
SOLANTO DUO

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

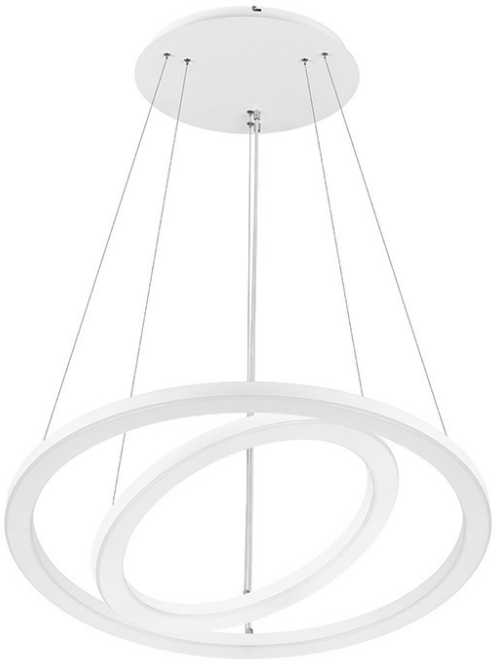

TECHNICKÉ PARAMETRY

Jmenovitý výkon [W] - rozsah:	26 - 44; 26 – 44; 38; 54
Světelný tok svítidla [lm] - rozsah:	1900-3250; 2080-3520; 3050; 3960; 4300
Energetická třída:	D; E; F
Třída ochrany:	I
Teplota barvy [K]:	3000; 4000
Index podání barev (Ra) >:	80
SDCM:	3
Materiál difuzoru:	PS
Typ difuzoru:	OPÁL
Barva difuzoru:	mléko
Barva těla:	bílý; černá
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	Ø 900/32,Ø 602/32; 900/32;
Stupeň těsnosti:	IP20
Montážní verze:	závěsné
Záruka [roky]:	5

VLASTNOSTI PRODUKTU

Závěsné LED svítidlo složené ze dvou prstenců (602 a 900 mm), které umožňuje atraktivní uspořádání reprezentativních interiérů. Svítidlo je vyrobeno z práškově lakované oceli v bílé, černé nebo jiné barvě, která odpovídá charakteru interiéru. Difuzory vyrobené metodou tepelného tvarování zdůrazňují dekorativní charakter svítidla. Varianta závěsného svítidla zahrnuje kompletní závěsný systém s centrální krabicí. Verze Multi LED umožňuje výběr ze 4 stupňů svítivosti a výkonu, což zvyšuje její všestrannost a funkčnost a zároveň snižuje počet indexů na minimum.

APLIKACE

Velmi působivé závěsné svítidlo určené do interiérů, jako jsou vstupní haly, recepce, nákupní centra, showroomy. Lze jej použít i v bytech nebo apartmánech a dokonale zapadne do stylového prostředí.

SOLANTO DUO

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DOSTUPNÉ VERZE

Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

Jmenovitý výkon [W] - rozsah	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm] - rozsah	Barva těla	DIMM DALI	Energetická třída	Index
26 - 44	3000	1500-2500	černá		F	>> 463730
26 – 44	3000	1900-3250	bílý		E	>> 463570
26 – 44	4000	1650-2800	černá		F	>> 463723
26 – 44	4000	2080-3520	bílý		D	>> 463563
38	3000	3300	černá	ano	F	>> 463778
38	3000	2800	bílý	ano	E	>> 463617
38	4000	2400	černá	ano	F	>> 463761
38	4000	3050	bílý	ano	D	>> 463600
54	3000	3050	černá	ano	F	>> 463792
54	3000	4600	černá		F	>> 463754
54	3000	3960	bílý	ano	E	>> 463631
54	3000	3960	bílý		E	>> 463594
54	4000	3300	černá	ano	F	>> 463785
54	4000	3300	černá		F	>> 463747
54	4000	4300	bílý	ano	D	>> 463624
54	4000	4300	bílý		D	>> 463587

Datum vytvoření karty: 24 červenec 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 219/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl