


BARIS 52 LED SINGLE

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

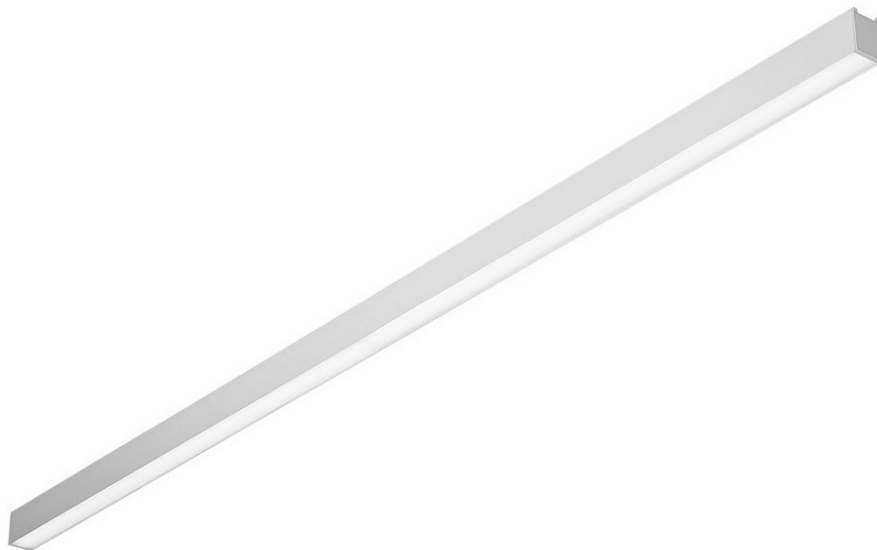

TECHNICKÉ PARAMETRY

Stupeň těsnosti:	IP44
Odolnost proti nárazu:	IK03
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	9.00 - 66.00
Světelný tok svítidla [lm]*:	850 - 6800
Teplota barvy [K]:	3000; 4000
Materiál karoserie:	hliník
Barva těla:	bílý; černá; šedá
Typ difuzoru:	OPÁL; PRM; UGR
Montážní verze:	povrchová montáž; závěsné
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	583/69/52; 1143/69/52; 1423/69/52; 2263/69/52;
Záruka [roky]:	5

VLASTNOSTI PRODUKTU

Závěsné nebo povrchové svítidlo s klasickými proporcemi a moderním designem. Kryt svítidla je vyroben z eloxovaného hliníkového profilu v šedé barvě nebo z hliníkového profilu lakovaného bílou nebo černou barvou (další barvy jsou k dispozici na vyžádání). Optický systém má podobu prizmatického difuzoru (PRM); speciálního pružného opalového difuzoru rovnoměrně osvětlujícího svítidlo nebo s žaluzií splňující přísné požadavky na oslnění UGR <19 zakrytou průhledným krytem. Modularita a rozebiratelnost svítidla umožňují výměnu elektronických součástí, jako je LED pásek, napájecí zdroj, a výměnu stínidla kvalifikovanými osobami. Profil svítidla byl přizpůsoben pro práci s inteligentními moduly IoT, které dodatečně optimalizují úroveň a množství jím poskytovaného světla, a také pro verzi direct/indirect, která umožňuje část světla nasměrovat vzhůru a osvětlit tak strop. Svítidlo je vybaveno jedinečným závěsným systémem, který usnadňuje instalaci svítidla a nastavení závěsu. Všechna závěsná svítidla Baris 52 LED Single obsahují 1,2 m dlouhé závěsy s objímkou v sadě a jsou vybavena difuzorem.

APLIKACE

Svítidlo je určeno pro vnitřní použití. Používá se jako hlavní zdroj světla a je vhodné pro kancelářskou práci, která vyžaduje soustředěný pohled. Jedinečný design, energeticky úsporné LED moduly a možnost spolupráce s externími systémy řízení osvětlení ve standardu DALI předurčují svítidlo k použití v moderních kancelářských budovách třídy A+, se zvláštním zaměřením na kanceláře, prestižní místnosti, konferenční sály, chodby a všude tam, kde je vyžadováno krytí IP44. Baris 52 LED Single je, jak už název napovídá, jediný osvětlovací prvek s určitou délkou. Pro vytvoření linie o délce až 6 metrů bez připojení profilu a až 25 metrů bez připojení stínidla je určena verze

BARIS 52 LED SINGLE

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DOSTUPNÉ VERZE



Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

Baris 52 LED Single OPÁL

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	DIMM DALI	Barva těla	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Montážní verze	Index
9	3000	850	OPÁL	ano	šedá	583/69/52	povrchová montáž	>> 469725
9	3000	850	OPÁL		šedá	583/69/52	povrchová montáž	>> 469480
9	4000	900	OPÁL	ano	šedá	583/69/52	povrchová montáž	>> 461866
9	4000	900	OPÁL		šedá	583/69/52	povrchová montáž	>> 461743
9	4000	900	OPÁL		bílý	583/69/52	povrchová montáž	>> 461965
9	4000	900	OPÁL		černá	583/69/52	povrchová montáž	>> 461927
9	3000	850	OPÁL	ano	šedá	583/69/52	závěsné	>> 468766
9	3000	850	OPÁL		šedá	583/69/52	závěsné	>> 468520
9	4000	900	OPÁL	ano	šedá	583/69/52	závěsné	>> 461804
9	4000	900	OPÁL		šedá	583/69/52	závěsné	>> 461682
16	3000	1400	OPÁL	ano	šedá	583/69/52	povrchová montáž	>> 469756
16	3000	1400	OPÁL		šedá	583/69/52	povrchová montáž	>> 469510
16	4000	1500	OPÁL	ano	šedá	583/69/52	povrchová montáž	>> 461897
16	4000	1500	OPÁL		šedá	583/69/52	povrchová montáž	>> 461774
16	3000	1400	OPÁL	ano	šedá	583/69/52	závěsné	>> 468797
16	3000	1400	OPÁL		šedá	583/69/52	závěsné	>> 468551
16	4000	1500	OPÁL	ano	šedá	583/69/52	závěsné	>> 461835
16	4000	1500	OPÁL		šedá	583/69/52	závěsné	>> 461712
18	3000	1800	OPÁL	ano	šedá	1143/69/52	povrchová montáž	>> 469787
18	3000	1800	OPÁL		šedá	1143/69/52	povrchová montáž	>> 469541
18	4000	1900	OPÁL	ano	šedá	1143/69/52	povrchová montáž	>> 464942
18	4000	1900	OPÁL		šedá	1143/69/52	povrchová montáž	>> 464829
18	4000	1900	OPÁL		bílý	1143/69/52	povrchová montáž	>> 461972
18	4000	1900	OPÁL		černá	1143/69/52	povrchová montáž	>> 461934
18	3000	1800	OPÁL	ano	šedá	1143/69/52	závěsné	>> 468827
18	3000	1800	OPÁL		šedá	1143/69/52	závěsné	>> 468582
18	4000	1900	OPÁL	ano	šedá	1143/69/52	závěsné	>> 464881
18	4000	1900	OPÁL		šedá	1143/69/52	závěsné	>> 464768
22	3000	2250	OPÁL	ano	šedá	1423/69/52	povrchová montáž	>> 469848
22	3000	2250	OPÁL		šedá	1423/69/52	povrchová montáž	>> 469602
22	4000	2400	OPÁL	ano	šedá	1423/69/52	povrchová montáž	>> 469183
22	4000	2400	OPÁL		šedá	1423/69/52	povrchová montáž	>> 469060
22	4000	2400	OPÁL		bílý	1423/69/52	povrchová montáž	>> 461989

BARIS 52 LED SINGLE

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	DIMM DALI	Barva těla	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Montážní verze	Index
22	4000	2400	OPÁL		černá	1423/69/52	povrchová montáž	>> 461941
22	3000	2250	OPÁL	ano	šedá	1423/69/52	závěsné	>> 468889
22	3000	2250	OPÁL		šedá	1423/69/52	závěsné	>> 468643
22	4000	2400	OPÁL	ano	šedá	1423/69/52	závěsné	>> 469121
22	4000	2400	OPÁL		šedá	1423/69/52	závěsné	>> 469008
30	3000	2800	OPÁL	ano	šedá	1143/69/52	povrchová montáž	>> 469817
30	3000	2800	OPÁL		šedá	1143/69/52	povrchová montáž	>> 469572
30	4000	3000	OPÁL	ano	šedá	1143/69/52	povrchová montáž	>> 464973
30	4000	3000	OPÁL		šedá	1143/69/52	povrchová montáž	>> 464850
30	3000	2800	OPÁL	ano	šedá	1143/69/52	závěsné	>> 468858
30	3000	2800	OPÁL		šedá	1143/69/52	závěsné	>> 468612
30	4000	3000	OPÁL	ano	šedá	1143/69/52	závěsné	>> 464911
30	4000	3000	OPÁL		šedá	1143/69/52	závěsné	>> 464799
32	3000	3550	OPÁL	ano	šedá	2263/69/52	povrchová montáž	>> 469909
32	3000	3550	OPÁL		šedá	2263/69/52	povrchová montáž	>> 469664
32	4000	3800	OPÁL	ano	šedá	2263/69/52	povrchová montáž	>> 469428
32	4000	3800	OPÁL		šedá	2263/69/52	povrchová montáž	>> 469305
32	4000	3800	OPÁL		bílý	2263/69/52	povrchová montáž	>> 461996
32	4000	3800	OPÁL		černá	2263/69/52	povrchová montáž	>> 461958
32	3000	3550	OPÁL	ano	šedá	2263/69/52	závěsné	>> 468940
32	3000	3550	OPÁL		šedá	2263/69/52	závěsné	>> 468704
32	4000	3800	OPÁL	ano	šedá	2263/69/52	závěsné	>> 469367
37	3000	3550	OPÁL	ano	šedá	1423/69/52	povrchová montáž	>> 469879
37	3000	3550	OPÁL		šedá	1423/69/52	povrchová montáž	>> 469633
37	4000	3800	OPÁL	ano	šedá	1423/69/52	povrchová montáž	>> 469213
37	4000	3800	OPÁL		šedá	1423/69/52	povrchová montáž	>> 469091
37	3000	3550	OPÁL	ano	šedá	1423/69/52	závěsné	>> 468919
37	3000	3550	OPÁL		šedá	1423/69/52	závěsné	>> 468674
37	4000	3800	OPÁL	ano	šedá	1423/69/52	závěsné	>> 469152
37	4000	3800	OPÁL		šedá	1423/69/52	závěsné	>> 469039
56	3000	5650	OPÁL	ano	šedá	2263/69/52	povrchová montáž	>> 469930
56	3000	5650	OPÁL		šedá	2263/69/52	povrchová montáž	>> 469695
56	4000	6000	OPÁL	ano	šedá	2263/69/52	povrchová montáž	>> 469459
56	4000	6000	OPÁL		šedá	2263/69/52	povrchová montáž	>> 469336
56	3000	5650	OPÁL	ano	šedá	2263/69/52	závěsné	>> 468971
56	3000	5650	OPÁL		šedá	2263/69/52	závěsné	>> 468735
56	4000	6000	OPÁL	ano	šedá	2263/69/52	závěsné	>> 469398
56	4000	6000	OPÁL		šedá	2263/69/52	závěsné	>> 469275

BARIS 52 LED SINGLE

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Baris 52 LED Single PRM

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	DIMM DALI	Barva těla	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Montážní verze	Index
9	3000	850	PRM	ano	šedá	583/69/52	povrchová montáž	>> 469732
9	3000	850	PRM		šedá	583/69/52	povrchová montáž	>> 469497
9	4000	900	PRM	ano	šedá	583/69/52	povrchová montáž	>> 461873
9	4000	900	PRM		šedá	583/69/52	povrchová montáž	>> 461750
9	3000	850	PRM	ano	šedá	583/69/52	závěsné	>> 468773
9	3000	850	PRM		šedá	583/69/52	závěsné	>> 468537
9	4000	900	PRM	ano	šedá	583/69/52	závěsné	>> 461811
9	4000	900	PRM		šedá	583/69/52	závěsné	>> 461699
16	3000	1400	PRM	ano	šedá	583/69/52	povrchová montáž	>> 469763
16	3000	1400	PRM		šedá	583/69/52	povrchová montáž	>> 469527
16	4000	1500	PRM	ano	šedá	583/69/52	povrchová montáž	>> 461903
16	4000	1500	PRM		šedá	583/69/52	povrchová montáž	>> 461781
16	3000	1400	PRM	ano	šedá	583/69/52	závěsné	>> 468803
16	3000	1400	PRM		šedá	583/69/52	závěsné	>> 468568
16	4000	1500	PRM	ano	šedá	583/69/52	závěsné	>> 461842
16	4000	1500	PRM		šedá	583/69/52	závěsné	>> 461729
18	3000	1800	PRM	ano	šedá	1143/69/52	povrchová montáž	>> 469794
18	3000	1800	PRM		šedá	1143/69/52	povrchová montáž	>> 469558
18	4000	1900	PRM	ano	šedá	1143/69/52	povrchová montáž	>> 464959
18	4000	1900	PRM		šedá	1143/69/52	povrchová montáž	>> 464836
18	3000	1800	PRM	ano	šedá	1143/69/52	závěsné	>> 468834
18	4000	1900	PRM	ano	šedá	1143/69/52	závěsné	>> 464898
18	4000	1900	PRM		šedá	1143/69/52	závěsné	>> 464775
22	3000	2250	PRM	ano	šedá	1423/69/52	povrchová montáž	>> 469855
22	3000	2250	PRM		šedá	1423/69/52	povrchová montáž	>> 469619
22	4000	2400	PRM	ano	šedá	1423/69/52	povrchová montáž	>> 469190
22	4000	2400	PRM		šedá	1423/69/52	povrchová montáž	>> 469077
22	3000	2250	PRM	ano	šedá	1423/69/52	závěsné	>> 468896
22	3000	2250	PRM		šedá	1423/69/52	závěsné	>> 468650
22	4000	2400	PRM	ano	šedá	1423/69/52	závěsné	>> 469138
22	4000	2400	PRM		šedá	1423/69/52	závěsné	>> 469015
30	3000	2800	PRM	ano	šedá	1143/69/52	povrchová montáž	>> 469824
30	3000	2800	PRM		šedá	1143/69/52	povrchová montáž	>> 469589
30	4000	3000	PRM	ano	šedá	1143/69/52	povrchová montáž	>> 464980
30	4000	3000	PRM		šedá	1143/69/52	povrchová montáž	>> 464867
30	3000	2800	PRM	ano	šedá	1143/69/52	závěsné	>> 468865

BARIS 52 LED SINGLE

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	DIMM DALI	Barva těla	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Montážní verze	Index
30	3000	2800	PRM		šedá	1143/69/52	závěsné	>> 468629
30	4000	3000	PRM	ano	šedá	1143/69/52	závěsné	>> 464928
30	4000	3000	PRM		šedá	1143/69/52	závěsné	>> 464805
32	3000	3550	PRM	ano	šedá	2263/69/52	povrchová montáž	>> 469916
32	3000	3550	PRM		šedá	2263/69/52	povrchová montáž	>> 469671
32	4000	3800	PRM	ano	šedá	2263/69/52	povrchová montáž	>> 469435
32	4000	3800	PRM		šedá	2263/69/52	povrchová montáž	>> 469312
32	3000	3550	PRM	ano	šedá	2263/69/52	závěsné	>> 468957
32	3000	3550	PRM		šedá	2263/69/52	závěsné	>> 468711
32	4000	3800	PRM	ano	šedá	2263/69/52	závěsné	>> 469374
32	4000	3800	PRM		šedá	2263/69/52	závěsné	>> 469251
37	3000	3550	PRM	ano	šedá	1423/69/52	povrchová montáž	>> 469886
37	3000	3550	PRM		šedá	1423/69/52	povrchová montáž	>> 469640
37	4000	3800	PRM	ano	šedá	1423/69/52	povrchová montáž	>> 469220
37	4000	3800	PRM		šedá	1423/69/52	povrchová montáž	>> 469107
37	3000	3550	PRM	ano	šedá	1423/69/52	závěsné	>> 468926
37	3000	3550	PRM		šedá	1423/69/52	závěsné	>> 468681
37	4000	3800	PRM	ano	šedá	1423/69/52	závěsné	>> 469169
37	4000	3800	PRM		šedá	1423/69/52	závěsné	>> 469046
56	3000	5650	PRM	ano	šedá	2263/69/52	povrchová montáž	>> 469947
56	3000	5650	PRM		šedá	2263/69/52	povrchová montáž	>> 469701
56	4000	6000	PRM	ano	šedá	2263/69/52	povrchová montáž	>> 469466
56	4000	6000	PRM		šedá	2263/69/52	povrchová montáž	>> 469343
56	3000	5650	PRM	ano	šedá	2263/69/52	závěsné	>> 468988
56	3000	5650	PRM		šedá	2263/69/52	závěsné	>> 468742
56	4000	6000	PRM	ano	šedá	2263/69/52	závěsné	>> 469404
56	4000	6000	PRM		šedá	2263/69/52	závěsné	>> 469282

Baris 52 LED Single UGR

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	DIMM DALI	Barva těla	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Montážní verze	Index
10	4000	1000	UGR	ano	šedá	583/69/52	povrchová montáž	>> 461880
10	4000	1000	UGR		šedá	583/69/52	povrchová montáž	>> 461767
10	3000	950	UGR	ano	šedá	583/69/52	povrchová montáž	>> 469749
10	3000	950	UGR		šedá	583/69/52	povrchová montáž	>> 469503
10	4000	1000	UGR	ano	šedá	583/69/52	závěsné	>> 461828
10	4000	1000	UGR		šedá	583/69/52	závěsné	>> 461705
10	3000	950	UGR	ano	šedá	583/69/52	závěsné	>> 468780
10	3000	950	UGR		šedá	583/69/52	závěsné	>> 468544

BARIS 52 LED SINGLE

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	DIMM DALI	Barva těla	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Montážní verze	Index
10	4000	1000	UGR	ano	černá	583/69/52	závěsné	>> 448034
18	3000	1600	UGR	ano	šedá	583/69/52	povrchová montáž	>> 469770
18	3000	1600	UGR		šedá	583/69/52	povrchová montáž	>> 469534
18	4000	1700	UGR	ano	šedá	583/69/52	povrchová montáž	>> 461910
18	4000	1700	UGR		šedá	583/69/52	povrchová montáž	>> 461798
18	3000	1600	UGR	ano	šedá	583/69/52	závěsné	>> 468810
18	3000	1600	UGR		šedá	583/69/52	závěsné	>> 468575
18	4000	1700	UGR	ano	šedá	583/69/52	závěsné	>> 461859
18	4000	1700	UGR		šedá	583/69/52	závěsné	>> 461736
20	3000	1900	UGR	ano	šedá	1143/69/52	povrchová montáž	>> 469800
20	3000	1900	UGR		šedá	1143/69/52	povrchová montáž	>> 469565
20	4000	2000	UGR	ano	šedá	1143/69/52	povrchová montáž	>> 464966
20	4000	2000	UGR		šedá	1143/69/52	povrchová montáž	>> 464843
20	3000	1900	UGR	ano	šedá	1143/69/52	závěsné	>> 468841
20	3000	1900	UGR		šedá	1143/69/52	závěsné	>> 468605
20	4000	2000	UGR	ano	šedá	1143/69/52	závěsné	>> 464904
20	4000	2000	UGR		šedá	1143/69/52	závěsné	>> 464782
25	3000	2400	UGR	ano	šedá	1423/69/52	povrchová montáž	>> 469862
25	3000	2400	UGR		šedá	1423/69/52	povrchová montáž	>> 469626
25	4000	2550	UGR	ano	šedá	1423/69/52	povrchová montáž	>> 469206
25	4000	2550	UGR		šedá	1423/69/52	povrchová montáž	>> 469084
25	3000	2400	UGR	ano	šedá	1423/69/52	závěsné	>> 468902
25	3000	2400	UGR		šedá	1423/69/52	závěsné	>> 468667
25	4000	2550	UGR	ano	šedá	1423/69/52	závěsné	>> 469145
25	4000	2550	UGR		šedá	1423/69/52	závěsné	>> 469022
34	3000	3200	UGR	ano	šedá	1143/69/52	povrchová montáž	>> 469831
34	3000	3200	UGR		šedá	1143/69/52	povrchová montáž	>> 469596
34	4000	3400	UGR	ano	šedá	1143/69/52	povrchová montáž	>> 464997
34	4000	3400	UGR		šedá	1143/69/52	povrchová montáž	>> 464874
34	3000	3200	UGR	ano	šedá	1143/69/52	závěsné	>> 468872
34	3000	3200	UGR		šedá	1143/69/52	závěsné	>> 468636
34	4000	3400	UGR	ano	šedá	1143/69/52	závěsné	>> 464935
34	4000	3400	UGR		šedá	1143/69/52	závěsné	>> 464812
37	3000	3750	UGR	ano	šedá	2263/69/52	povrchová montáž	>> 469923
37	3000	3750	UGR		šedá	2263/69/52	povrchová montáž	>> 469688
37	4000	4000	UGR	ano	šedá	2263/69/52	povrchová montáž	>> 469442
37	4000	4000	UGR		šedá	2263/69/52	povrchová montáž	>> 469329
37	3000	3750	UGR	ano	šedá	2263/69/52	závěsné	>> 468964

BARIS 52 LED SINGLE

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	DIMM DALI	Barva těla	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Montážní verze	Index
37	3000	3750	UGR		šedá	2263/69/52	závěsné	>> 468728
37	4000	4000	UGR	ano	šedá	2263/69/52	závěsné	>> 469381
37	4000	4000	UGR		šedá	2263/69/52	závěsné	>> 469268
43	3000	4050	UGR	ano	šedá	1423/69/52	povrchová montáž	>> 469893
43	3000	4050	UGR		šedá	1423/69/52	povrchová montáž	>> 469657
43	4000	4300	UGR	ano	šedá	1423/69/52	povrchová montáž	>> 469237
43	4000	4300	UGR		šedá	1423/69/52	povrchová montáž	>> 469114
43	3000	4050	UGR	ano	šedá	1423/69/52	závěsné	>> 468933
43	3000	4050	UGR		šedá	1423/69/52	závěsné	>> 468698
43	4000	4300	UGR	ano	šedá	1423/69/52	závěsné	>> 469176
43	4000	4300	UGR		šedá	1423/69/52	závěsné	>> 469053
66	3000	6400	UGR	ano	šedá	2263/69/52	povrchová montáž	>> 469954
66	3000	6400	UGR		šedá	2263/69/52	povrchová montáž	>> 469718
66	4000	6800	UGR	ano	šedá	2263/69/52	povrchová montáž	>> 469473
66	4000	6800	UGR		šedá	2263/69/52	povrchová montáž	>> 469350
66	3000	6400	UGR	ano	šedá	2263/69/52	závěsné	>> 468995
66	3000	6400	UGR		šedá	2263/69/52	závěsné	>> 468759
66	4000	6800	UGR	ano	šedá	2263/69/52	závěsné	>> 469411
66	4000	6800	UGR		šedá	2263/69/52	závěsné	>> 469299

Datum vytvoření karty: 11 červenec 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

 Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 104/2021; 105/2021; 233/2023; 234/2023

