


BARIS SQUARE 40 LED

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

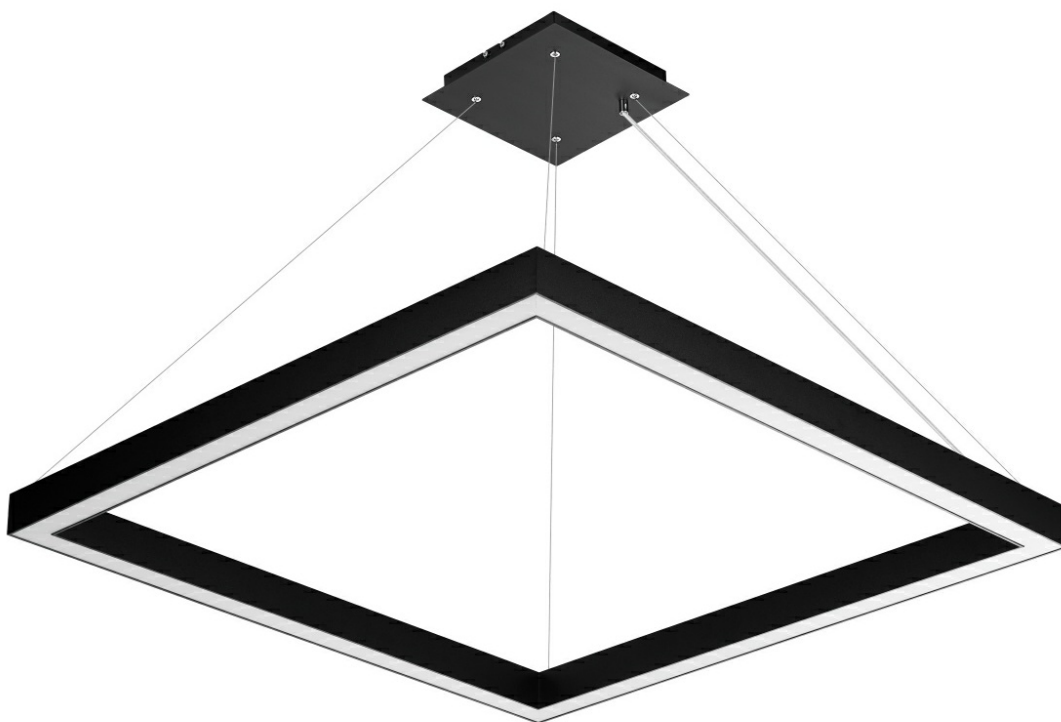

TECHNICKÉ PARAMETRY

Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	32.00 - 116.00
Světelný tok svítidla [lm]*:	4275 - 16450
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240
Frekvence [Hz]:	50-60
Energetická třída:	C; D
Třída ochrany:	I
Teplota barvy [K]:	3000; 4000
Typ difuzoru:	OPÁL; průhledný
Materiál karoserie:	hliník
Barva těla:	bílý; černá; šedá
Odolnost proti nárazu:	IK06
Stupeň těsnosti:	IP20

VLASTNOSTI PRODUKTU

Baris Square 40 Led je výrazné závěsné svítidlo. Její klasický tvar dokonale zapadá do moderního designu. Tělo svítidla je vyrobeno z eloxovaného hliníkového profilu v šedé barvě nebo z hliníkového profilu lakovaného bílou nebo černou barvou (další barvy jsou k dispozici na vyžádání). Lampa je nabízena se dvěma typy stínidel - prismatickým nebo mléčným. Dostupnost svítidla ve třech velikostech umožňuje navrhnout rozložení osvětlení individuálně na míru. Svítidla různých velikostí a zavěšená v různých délkách mohou v místnosti vytvořit neomezené množství světelných kompozic.

APLIKACE

Lampa je určena pro použití v interiéru. Používá se jako zdroj hlavního světla v reprezentativních místnostech, hotelech, restauracích, konferenčních sálech. Unikátní design a energeticky úsporné LED moduly předurčují svítidlo také pro použití v moderních kancelářských budovách.

BARIS SQUARE 40 LED

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DOSTUPNÉ VERZE



Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

Baris SQUARE 40 LED 1162/1162/52mm

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Teplota barvy [K]	Barva difuzoru	Barva těla	DIMM DALI	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
65	8675	3000	mléko	černá		1162/1162/52	>> 938962
65	8675	3000	mléko	černá	ano	1162/1162/52	>> 939167
65	8850	3000	průhledný	černá		1162/1162/52	>> 938849
65	8850	3000	průhledný	černá	ano	1162/1162/52	>> 939044
65	9125	4000	mléko	šedá		1162/1162/52	>> 939273
65	9125	4000	mléko	černá		1162/1162/52	>> 938566
65	9125	4000	mléko	bílý		1162/1162/52	>> 939266
65	9125	4000	mléko	černá	ano	1162/1162/52	>> 938764
65	9225	4000	průhledný	černá		1162/1162/52	>> 938108
65	9225	4000	průhledný	černá	ano	1162/1162/52	>> 938641
116	15475	3000	mléko	černá	ano	1162/1162/52	>> 939150
116	15475	3000	mléko	černá		1162/1162/52	>> 938955
116	15800	3000	průhledný	černá		1162/1162/52	>> 938894
116	15800	3000	průhledný	černá	ano	1162/1162/52	>> 939099
116	16275	4000	mléko	šedá		1162/1162/52	>> 939259
116	16275	4000	mléko	černá		1162/1162/52	>> 938559
116	16275	4000	mléko	bílý		1162/1162/52	>> 939242
116	16275	4000	mléko	černá	ano	1162/1162/52	>> 938757
116	16450	4000	průhledný	černá	ano	1162/1162/52	>> 938696
116	16450	4000	průhledný	černá		1162/1162/52	>> 938214

Baris SQUARE 40 LED 602/602/52mm

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Teplota barvy [K]	Barva difuzoru	Barva těla	DIMM DALI	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
32	4275	3000	mléko	černá	ano	602/602/52	>> 938528
32	4275	3000	mléko	černá		602/602/52	>> 938504
32	4375	3000	průhledný	černá	ano	602/602/52	>> 938511
32	4375	3000	průhledný	černá		602/602/52	>> 938498
32	4500	4000	mléko	černá	ano	602/602/52	>> 938443
32	4500	4000	mléko	černá		602/602/52	>> 938405
32	4550	4000	průhledný	černá	ano	602/602/52	>> 938436
32	4550	4000	průhledný	černá		602/602/52	>> 938085
56	7475	4000	mléko	černá		602/602/52	>> 938337
56	7475	3000	mléko	černá	ano	602/602/52	>> 938351
56	7625	3000	průhledný	černá	ano	602/602/52	>> 938344

BARIS SQUARE 40 LED

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Teplota barvy [K]	Barva difuzoru	Barva těla	DIMM DALI	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
56	7625	4000	průhledný	černá		602/602/52	>> 938320
56	7875	4000	mléko	černá	ano	602/602/52	>> 938313
56	7875	4000	mléko	bílý		602/602/52	>> 939228
56	7875	4000	mléko	černá		602/602/52	>> 938276
56	7875	4000	mléko	šedá		602/602/52	>> 939235
56	7950	4000	průhledný	černá	ano	602/602/52	>> 938306
56	7950	4000	průhledný	černá		602/602/52	>> 938191

Baris SQUARE 40 LED 882/882/52mm

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Teplota barvy [K]	Barva difuzoru	Barva těla	DIMM DALI	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
48	6400	3000	mléko	černá	ano	882/882/52	>> 939143
48	6400	3000	mléko	černá		882/882/52	>> 938948
48	6550	3000	průhledný	černá	ano	882/882/52	>> 939037
48	6550	3000	průhledný	černá		882/882/52	>> 938832
48	6750	4000	mléko	bílý		882/882/52	>> 939341
48	6750	4000	mléko	šedá		882/882/52	>> 939358
48	6750	4000	mléko	černá		882/882/52	>> 938542
48	6750	4000	mléko	černá	ano	882/882/52	>> 938740
48	6800	4000	průhledný	černá	ano	882/882/52	>> 938634
48	6800	4000	průhledný	černá		882/882/52	>> 938092
86	11475	3000	mléko	černá	ano	882/882/52	>> 939136
86	11475	3000	mléko	černá		882/882/52	>> 938931
86	11725	3000	průhledný	černá	ano	882/882/52	>> 939082
86	11725	3000	průhledný	černá		882/882/52	>> 938887
86	12075	4000	mléko	černá	ano	882/882/52	>> 938733
86	12075	4000	mléko	bílý		882/882/52	>> 939327
86	12075	4000	mléko	černá		882/882/52	>> 938535
86	12075	4000	mléko	šedá		882/882/52	>> 939334
86	12200	4000	průhledný	černá	ano	882/882/52	>> 938689
86	12200	4000	průhledný	černá		882/882/52	>> 938207

Datum vytvoření karty: 21 duben 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 211/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

