

FACTOR LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW



PARAMETRY TECHNICZNE

Stopień szczelności:	IP66
Odporność na uderzenia:	IK09
Moc znamionowa oprawy [W]*:	101.00 - 1124.00
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	14600 - 150800
Temperatura barwowa [K]:	4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>70; >80
SDCM:	≤ 3; ≤ 5
Klasa ochronności:	I
Klasa energetyczna:	B; C; D
Materiał korpusu:	aluminium
Materiał klosza:	PC; szkło hart.
Rodzaj klosza:	matryca soczewkowa; transparentny
Kąt świecenia [°]:	15; 30; 45; 60; 90
Sposób montażu:	szczytowy, na słupie
Gwarancja [lata]:	5

CHARAKTERYSTYKA

Factor Led to najnowszej generacji naswietlacz o dużej mocy i imponującej wartości strumienia świetlnego. Charakteryzuje się nie tylko bardzo wysoką efektywnością świetlną, ale również wysoką szczelnością IP66 oraz uderzenioodpornością IK09. Parametry te zostały osiągnięte dzięki zastosowanym markowym komponentom, solidnej obudowie wykonanej z odlewu aluminium i zastosowaniu pasywnego układu chłodzenia lampy, który umożliwi oddawanie nadmiaru wytwarzanego ciepła podczas pracy lampy. Zaletą Factor Led jest bardzo szybki i prosty montaż. Lekkie stalowe ramię mocuje się do konstrukcji nośnej (ściany, słupa), a następnie wpina moduły świetlne. Na jednym uchwycie instalator ma możliwość wpięcia lampy zawierającej od 1 do 4 takich modułów.

ZASTOSOWANIE

Bardzo dobre parametry szczelności i uderzenioodporności, możliwość pracy w podwyższonych temperaturach - standardowo do 45°C oraz rozbudowana oferta rozsyłów predysponuje lampy Factor Led do pracy w trudnych warunkach atmosferycznych. Znajdzie zastosowanie i świetnie się sprawdzi zarówno wewnątrz hal przemysłowych, magazynowych, sportowych, w centrach logistycznych, jak i na zewnątrz – na boiskach sportowych, lotniskach, parkingach, placach manewrowych. Może także oświetlać fasady obiektów i elementy architektury zewnętrznej.

FACTOR LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE WERSJE



Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

Factor LED 1 moduł

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Materiał klosza	Wskaźnik oddawania barw (Ra)	DIMM DALI	Aksesoria w komplecie	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
101	14800	15	PC	>80			191/425/217	>> 987212
101	14600	30	PC	>80			191/425/217	>> 987229
101	15000	45	PC	>80			191/425/217	>> 987236
101	15000	60	PC	>80			191/425/217	>> 987243
101	16000	90	PC	>80			191/425/217	>> 987250
120	17000	RM7	szkło hart.	>70			191/425/217	>> 987823
120	17600	PP1	szkło hart.	>70			191/425/217	>> 987854
120	17200	RM3	szkło hart.	>70			191/425/217	>> 987885
120	16600	120	szkło hart.	>70			191/425/217	>> 993695
163	22400	15	PC	>80			191/425/217	>> 987410
163	22100	30	PC	>80			191/425/217	>> 987427
163	22800	45	PC	>80			191/425/217	>> 987434
163	22600	60	PC	>80			191/425/217	>> 987441
163	23200	90	PC	>80			191/425/217	>> 987458
194	25800	RM7	szkło hart.	>70			191/425/217	>> 987816
194	26300	PP1	szkło hart.	>70			191/425/217	>> 987847
194	25800	RM3	szkło hart.	>70			191/425/217	>> 987878
194	28100	120	szkło hart.	>70			191/425/217	>> 993688
217	28500	15	PC	>80			191/425/217	>> 987618
217	28000	30	PC	>80			191/425/217	>> 987625
217	29000	45	PC	>80			191/425/217	>> 987632
217	28800	60	PC	>80			191/425/217	>> 987649
217	29400	90	PC	>80			191/425/217	>> 987656
217	28500	15	PC	>80	tak		191/425/217	>> 993329
217	28000	30	PC	>80	tak		191/425/217	>> 993336
217	29000	45	PC	>80	tak		191/425/217	>> 993343
217	28800	60	PC	>80	tak		191/425/217	>> 993350
217	29400	90	PC	>80	tak		191/425/217	>> 993367
233	29600	RM7	szkło hart.	>70			191/425/217	>> 987205
233	29700	PP1	szkło hart.	>70			191/425/217	>> 987830
233	29600	RM3	szkło hart.	>70			191/425/217	>> 987861
233	28900	lambert	szkło hart.	>70			191/425/217	>> 987892
233	29600	RM7	szkło hart.	>70	tak		191/425/217	>> 993527

FACTOR LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Materiał klosza	Wskaźnik oddawania barw (Ra)	DIMM DALI	Akcesoria w komplecie	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
233	29700	PP1	szkło hart.	>70	tak		191/425/217	>> 993534
233	29600	RM3	szkło hart.	>70	tak		191/425/217	>> 993541
233	29000	120	szkło hart.	>70	tak		191/425/217	>> 993794
281	36500	15	PC	>80			191/425/217	>> 987007
281	35900	30	PC	>80			191/425/217	>> 987014
281	37100	45	PC	>80			191/425/217	>> 987021
281	36900	60	PC	>80			191/425/217	>> 987038
281	37700	90	PC	>80			191/425/217	>> 987045
281	35900	30	PC	>80		Peszel metalowy	191/425/217	>> 684272

Factor LED 2 moduły

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Materiał klosza	Wskaźnik oddawania barw (Ra)	DIMM DALI	Akcesoria w komplecie	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
202	29600	15	PC	>80			385/425/340	>> 987267
202	29200	30	PC	>80			385/425/340	>> 987274
202	30000	45	PC	>80			385/425/340	>> 987281
202	30000	60	PC	>80			385/425/340	>> 987298
202	32000	90	PC	>80			385/425/340	>> 987304
240	34000	RM7	szkło hart.	>70			385/425/340	>> 993022
240	35200	PP1	szkło hart.	>70			385/425/340	>> 993053
240	34400	RM3	szkło hart.	>70			385/425/340	>> 993084
240	33200	120	szkło hart.	>70			385/425/340	>> 993725
326	44800	15	PC	>80			385/425/340	>> 987465
326	44200	30	PC	>80			385/425/340	>> 987472
326	45600	45	PC	>80			385/425/340	>> 987489
326	45200	60	PC	>80			385/425/340	>> 987496
326	46400	90	PC	>80			385/425/340	>> 987502
388	51600	RM7	szkło hart.	>70			385/425/340	>> 993015
388	52600	PP1	szkło hart.	>70			385/425/340	>> 993046
388	51600	RM3	szkło hart.	>70			385/425/340	>> 993077
388	50600	120	szkło hart.	>70			385/425/340	>> 993718
434	57000	15	PC	>80			385/425/340	>> 987663
434	56000	30	PC	>80			385/425/340	>> 987670
434	58000	45	PC	>80			385/425/340	>> 987687
434	57600	60	PC	>80			385/425/340	>> 987694
434	58800	90	PC	>80			385/425/340	>> 987700
434	57000	15	PC	>80	tak		385/425/340	>> 993374
434	56000	30	PC	>80	tak		385/425/340	>> 993381
434	58000	45	PC	>80	tak		385/425/340	>> 993398

FACTOR LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Materiał klosza	Wskaźnik oddawania barw (Ra)	DIMM DALI	Akcesoria w komplecie	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
434	57600	60	PC	>80	tak		385/425/340	>> 993404
434	58800	90	PC	>80	tak		385/425/340	>> 993411
466	59200	RM7	szkło hart.	>70			385/425/340	>> 993008
466	59400	PP1	szkło hart.	>70			385/425/340	>> 993039
466	59200	RM3	szkło hart.	>70			385/425/340	>> 993060
466	59200	RM7	szkło hart.	>70	tak		385/425/340	>> 993558
466	59400	PP1	szkło hart.	>70	tak		385/425/340	>> 993565
466	59200	RM3	szkło hart.	>70	tak		385/425/340	>> 993572
466	58000	120	szkło hart.	>70			385/425/340	>> 993701
466	58000	120	szkło hart.	>70	tak		385/425/340	>> 993800
562	73000	15	PC	>80			385/425/340	>> 987052
562	71800	30	PC	>80			385/425/340	>> 987069
562	74200	45	PC	>80			385/425/340	>> 987076
562	73800	60	PC	>80			385/425/340	>> 987083
562	75400	90	PC	>80			385/425/340	>> 987090
562	71800	30	PC	>80		Peszel metalowy	385/425/340	>> 684289

Factor LED 3 moduły

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Materiał klosza	Wskaźnik oddawania barw (Ra)	DIMM DALI	Akcesoria w komplecie	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
303	44400	15	PC	>80			580/425/340	>> 987311
303	43800	30	PC	>80			580/425/340	>> 987328
303	45000	45	PC	>80			580/425/340	>> 987335
303	45000	60	PC	>80			580/425/340	>> 987342
303	48000	90	PC	>80			580/425/340	>> 987359
360	51000	RM7	szkło hart.	>70			580/425/340	>> 993169
360	52800	PP1	szkło hart.	>70			580/425/340	>> 993190
360	51600	RM3	szkło hart.	>70			580/425/340	>> 993220
360	49800	120	szkło hart.	>70			580/425/340	>> 993756
489	67200	15	PC	>80			580/425/340	>> 987519
489	66300	30	PC	>80			580/425/340	>> 987526
489	68400	45	PC	>80			580/425/340	>> 987533
489	67800	60	PC	>80			580/425/340	>> 987540
489	69600	90	PC	>80			580/425/340	>> 987557
582	77400	RM7	szkło hart.	>70			580/425/340	>> 993152
582	78900	PP1	szkło hart.	>70			580/425/340	>> 993183
582	77400	RM3	szkło hart.	>70			580/425/340	>> 993213
582	75900	120	szkło hart.	>70			580/425/340	>> 993749
651	85500	15	PC	>80			580/425/340	>> 987717

FACTOR LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Materiał klosza	Wskaźnik oddawania barw (Ra)	DIMM DALI	Akcesoria w komplecie	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
651	84000	30	PC	>80			580/425/340	>> 987724
651	87000	45	PC	>80			580/425/340	>> 987731
651	86400	60	PC	>80			580/425/340	>> 987748
651	88200	90	PC	>80			580/425/340	>> 987755
651	85500	15	PC	>80	tak		580/425/340	>> 993428
651	84000	30	PC	>80	tak		580/425/340	>> 993435
651	87000	45	PC	>80	tak		580/425/340	>> 993442
651	86400	60	PC	>80	tak		580/425/340	>> 993459
651	88200	90	PC	>80	tak		580/425/340	>> 993466
699	88800	RM7	szkło hart.	>70			580/425/340	>> 993145
699	89100	PP1	szkło hart.	>70			580/425/340	>> 993176
699	88800	RM3	szkło hart.	>70			580/425/340	>> 993206
699	88800	RM7	szkło hart.	>70	tak		580/425/340	>> 993589
699	89100	PP1	szkło hart.	>70	tak		580/425/340	>> 993596
699	88800	RM3	szkło hart.	>70	tak		580/425/340	>> 993602
699	87000	120	szkło hart.	>70			580/425/340	>> 993732
699	87000	120	szkło hart.	>70	tak		580/425/340	>> 993817
843	109500	15	PC	>80			580/425/340	>> 987106
843	107700	30	PC	>80			580/425/340	>> 987113
843	111300	45	PC	>80			580/425/340	>> 987120
843	110700	60	PC	>80			580/425/340	>> 987137
843	113100	90	PC	>80			580/425/340	>> 987144
843	107700	30	PC	>80		Peszel metalowy	580/425/340	>> 684296

Factor LED 4 moduły

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Materiał klosza	Wskaźnik oddawania barw (Ra)	DIMM DALI	Akcesoria w komplecie	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
404	59200	15	PC	>80			774/425/340	>> 987366
404	58400	30	PC	>80			774/425/340	>> 987373
404	60000	45	PC	>80			774/425/340	>> 987380
404	60000	60	PC	>80			774/425/340	>> 987397
404	64000	90	PC	>80			774/425/340	>> 987403
480	68000	RM7	szkło hart.	>70			774/425/340	>> 993251
480	70400	PP1	szkło hart.	>70			774/425/340	>> 993282
480	68000	RM3	szkło hart.	>70			774/425/340	>> 993312
480	66400	120	szkło hart.	>70			774/425/340	>> 993787
652	89600	15	PC	>80			774/425/340	>> 987564
652	88400	30	PC	>80			774/425/340	>> 987571
652	91200	45	PC	>80			774/425/340	>> 987588

FACTOR LED


OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Materiał klosza	Wskaźnik oddawania barw (Ra)	DIMM DALI	Akcesoria w komplecie	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
652	90400	60	PC	>80			774/425/340	>> 987595
652	92800	90	PC	>80			774/425/340	>> 987601
776	103200	RM7	szkło hart.	>70			774/425/340	>> 993244
776	105200	PP1	szkło hart.	>70			774/425/340	>> 993275
776	103200	RM3	szkło hart.	>70			774/425/340	>> 993305
776	101200	120	szkło hart.	>70			774/425/340	>> 993770
868	114000	15	PC	>80			774/425/340	>> 987762
868	112000	30	PC	>80			774/425/340	>> 987779
868	116000	45	PC	>80			774/425/340	>> 987786
868	115200	60	PC	>80			774/425/340	>> 987793
868	117600	90	PC	>80			774/425/340	>> 987809
868	114000	15	PC	>80	tak		774/425/340	>> 993473
868	112000	30	PC	>80	tak		774/425/340	>> 993480
868	116000	45	PC	>80	tak		774/425/340	>> 993497
868	115200	60	PC	>80	tak		774/425/340	>> 993503
868	117600	90	PC	>80	tak		774/425/340	>> 993510
932	118400	RM7	szkło hart.	>70			774/425/340	>> 993237
932	118800	PP1	szkło hart.	>70			774/425/340	>> 993268
932	118400	RM3	szkło hart.	>70			774/425/340	>> 993299
932	118400	RM7	szkło hart.	>70	tak		774/425/340	>> 993619
932	118800	PP1	szkło hart.	>70	tak		774/425/340	>> 993626
932	118400	RM3	szkło hart.	>70	tak		774/425/340	>> 993633
932	116000	120	szkło hart.	>70			774/425/340	>> 993763
932	116000	120	szkło hart.	>70	tak		774/425/340	>> 993824
1124	146000	15	PC	>80			774/425/340	>> 987151
1124	143600	30	PC	>80			774/425/340	>> 987168
1124	148400	45	PC	>80			774/425/340	>> 987175
1124	147600	60	PC	>80			774/425/340	>> 987182
1124	150800	90	PC	>80			774/425/340	>> 987199
1124	143600	30	PC	>80		Peszel metalowy	774/425/340	>> 684302


FACTOR LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW


ROZSYŁY ŚWIATŁOŚCI




120D




15D




30D

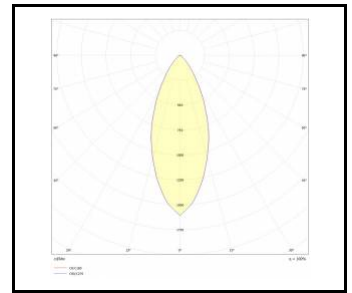


45D




60D




90D



PP1

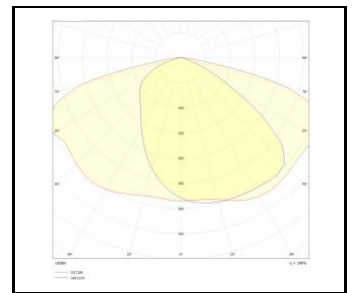

RM3




RM7

FACTOR LED


OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE AKCESORIA


indeks	Nazwa
684791	Siatka ochronna Factor LED 4M RAL7016
684777	Siatka ochronna Factor LED 2M RAL7016
684760	Siatka ochronna Factor LED 1M RAL7016
684784	Siatka ochronna Factor LED 3M RAL7016



Siatka ochronna Factor LED 4M
RAL7016 (684791)



Siatka ochronna Factor LED 2M
RAL7016 (684777)



Siatka ochronna Factor LED 3M
RAL7016 (684784)

Data utworzenia karty: 18 grudzień 2024

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr: 262/2023

