


# ALTEZZO A 120

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

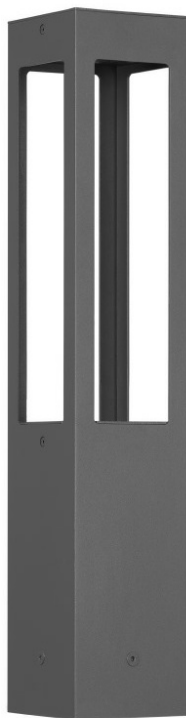

## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Jmenovitý výkon svítidla [W]*:</b>	8.00; 13.00
<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP65
<b>Odolnost proti nárazu:</b>	IK08
<b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>	850; 1200
<b>Teplota barvy [K]:</b>	4000
<b>Materiál karoserie:</b>	hliník
<b>Barva těla:</b>	RAL7016
<b>Typ difuzoru:</b>	průhledný
<b>Úhel osvětlení [°]:</b>	110
<b>Montážní verze:</b>	na základce
<b>Certifikát CE:</b>	180/2023

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Rodina venkovních svítidel s moderním designem. Dekorativní, ažurové pouzdro dodává svítidlu lehký vzhled a zároveň poskytuje zajímavé rozložení akcentního světla. Kompaktní (120 x 120 mm) čtvercový průřez svítidel Altezzo je odolný proti nárazu IK08. Je vyroben z hliníku v grafitové barvě (RAL 7016). Světelný modul tvoří LED diody s dlouhou životností a odolnou polykarbonátovou clonou. Svítidlo zajistí energeticky úsporné osvětlení a bezpečnost uživatelů venkovních prostor.

## APLIKACE

Jsou určena pro venkovní použití. Vysoká těsnost svítidel umožňuje jejich použití v náročných povětrnostních podmínkách. Mohou pracovat při velmi nízkých i vysokých teplotách. Budou dobře fungovat v parcích a zahradách k osvětlení drobné architektury.

## PODROBNOSTI

Výběr základu pro sloup veřejného osvětlení je v souladu se stavebním zákonem v kompetenci projektanta s příslušnou kvalifikací. Projektant je také povinen prověřit standardní řešení z nabídky výrobce svítidel, neboť zná mimo jiné půdňí a vodní poměry v projektované oblasti. Pokud vyhrazený základ nezajišťuje bezpečné podmínky stanovené v projektu, měl by být vybrán vhodný základ mimo nabídku výrobce osvětlení s roztečí kotev 180x180 - 220x220 mm. Standardně se v případě svítidel Altezzo L100 používají univerzální 13kg základy pro zahradní svítidla nebo základy FBO 35/7,5 M6 pro vyšší sloupy a/nebo náročnější terénní a vodní podmínky. V případě Altezzo L150 se používají univerzální základy B-50 nebo základy B-51 pro vyšší sloupky a/nebo obtížnější půdňí a vodní podmínky.

# ALTEZZO A 120

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

## DOSTUPNÉ VERZE



Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
8	4000	850	120/120/600	<a href="#">&gt;&gt; 413285</a>
13	4000	1200	120/120/600	<a href="#">&gt;&gt; 413278</a>
8	4000	850	120/120/900	<a href="#">&gt;&gt; 413261</a>
13	4000	1200	120/120/900	<a href="#">&gt;&gt; 413254</a>
8	4000	850	120/120/1200	<a href="#">&gt;&gt; 413247</a>
13	4000	1200	120/120/1500	<a href="#">&gt;&gt; 413216</a>
13	4000	1200	120/120/1200	<a href="#">&gt;&gt; 413230</a>
8	4000	850	120/120/1500	<a href="#">&gt;&gt; 413223</a>

Datum vytvoření karty: 09 leden 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 180/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl