
# CONTRA LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

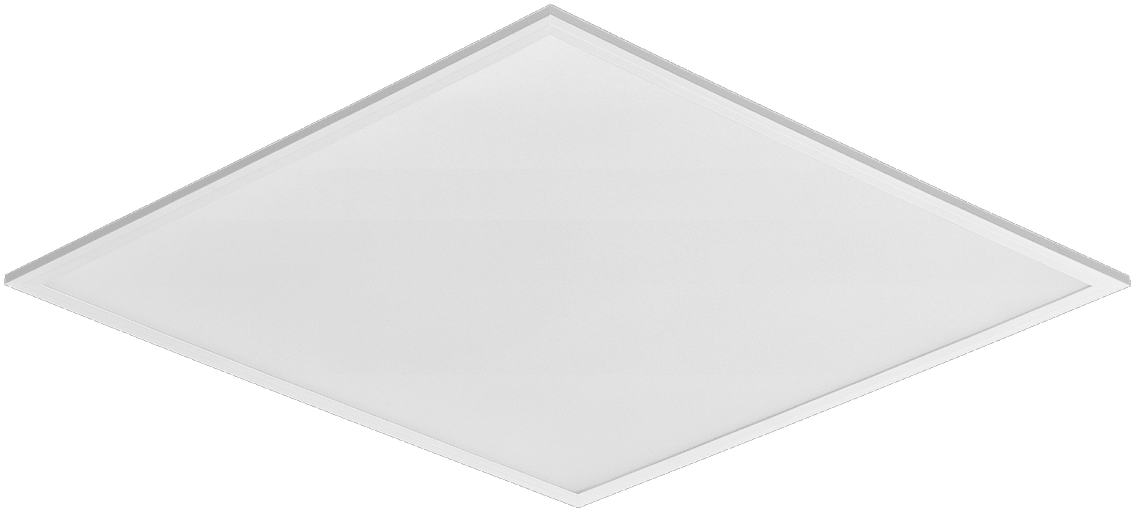

## TECHNISCHE PARAMETER

| | |
|---|---|
| **IP-Schutzart:** | IP40/IP20; IP44/IP20 |
| **IK-Stoßfestigkeitsgrad:** | IK06 |
| **Nennleistung der Leuchte [W]*:** | 24.00 - 36.00 |
| **Lichtstrom [lm]*:** | 3200 - 5000 |
| **Farbtemperatur [K]:** | 4000 |
| **Farb- wiedergabe- index (Ra) >:** | 80 |
| **Schutzklasse:** | II |
| **Material Gehäuse:** | beschichtetes Aluminium |
| **Typ Diffusor:** | PRM; matt |
| **Montage:** | Einbau, Anbau-, Hänge- |
| **Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:** | 595/595/30;<br>1195/295/30; |
| **SDCM:** | 2; 3 |

## CHARAKTERISTIK

Das vielseitige LED-Paneel Contra LED zeichnet sich durch sein niedriges, schlankes Profil und sein elegantes Design aus. Geeignet für den Einbau in Moduldecken, den Anbau oder die Abhängung mit einem zusätzlichen Rahmen (als Zubehör erhältlich). Leuchte mit integriertem energiesparendem LED-Modul, aus weiß lackiertem Aluminiumprofil, ausgestattet mit strukturiertem Mehrschichtschirm PS MAT oder PRM für eine perfekte Lichtstreuung.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte ist für den Innenbereich im Büro (Büros, Konferenzräume) oder im repräsentativen Bereich (Hotels, Restaurants), für die Beleuchtung von öffentlichen Einrichtungen wie Krankenhäusern, Bildungseinrichtungen, Büros, Hallen, Garagen, Gängen, Lagern, Geschäften sowie in der Lebensmittelindustrie und in lebensmittelbezogenen Einzelhandels- und Dienstleistungseinrichtungen vorgesehen. Das einzigartige Design und die hervorragende Lichtleistung ermöglichen den Einsatz der CONTRA LED als Hauptlichtquelle, auch für Arbeiten, die eine visuelle Fokussierung erfordern. Die Lampe eignet sich sowohl für neue Anwendungen als auch für den Ersatz von herkömmlichen T8- und T5-Leuchten durch energieeffiziente LED-Lösungen.

# CONTRA LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

## VERFÜGBARE VERSIONEN

Click index >>, to see details

CONTRA LED IP40/IP20

| Nennleistung der Leuchte [W]* | Lichtstrom [lm]* | Lichtstrom im Notbetrieb [lm]* | Typ Diffusor | UGR (4H8H) | DIMM DALI | Bewegungs-sensor | Notfall-beleuchtung [h] | IP-Schutzart | Abmessungen (H/B/T/H) [mm] | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 3200 | | matt | | | | | IP40/IP20 | 1195/295/30 | >> 374548 |
| 24 | 3200 | | matt | | | ja | | IP40/IP20 | 595/595/30 | >> 761386 |
| 24 | 3200 | | matt | | ja | | | IP40/IP20 | 595/595/30 | >> 374579 |
| 24 | 3200 | | matt | | | ja | | IP40/IP20 | 1195/295/30 | >> 761416 |
| 24 | 3200 | | matt | | ja | | | IP40/IP20 | 1195/295/30 | >> 374609 |
| 24 | 3400 | | PRM | <19 | | | | IP40/IP20 | 595/595/30 | >> 375552 |
| 24 | 3400 | | PRM | <19 | | | | IP40/IP20 | 1195/295/30 | >> 375958 |
| 31 | 4300 | 250 | matt | | | | 3 | IP40/IP20 | 595/595/30 | >> 761447 |
| 31 | 4300 | | matt | | | | | IP40/IP20 | 595/595/30 | >> 374500 |
| 31 | 4300 | | matt | | | ja | | IP40/IP20 | 1195/295/30 | >> 761355 |
| 31 | 4300 | | matt | | | ja | | IP40/IP20 | 595/595/30 | >> 761379 |
| 31 | 4300 | | matt | | | | | IP40/IP20 | 1195/295/30 | >> 374555 |
| 31 | 4300 | | matt | | ja | | | IP40/IP20 | 595/595/30 | >> 374562 |
| 31 | 4300 | | matt | | ja | | | IP40/IP20 | 1195/295/30 | >> 374616 |
| 31 | 4500 | | PRM | <19 | | | | IP40/IP20 | 595/595/30 | >> 374524 |
| 31 | 4500 | | PRM | <19 | | ja | | IP40/IP20 | 595/595/30 | >> 761362 |
| 31 | 4500 | | PRM | <19 | ja | | | IP40/IP20 | 595/595/30 | >> 374586 |
| 31 | 4500 | | PRM | <19 | ja | | | IP40/IP20 | 1195/295/30 | >> 375972 |
| 31 | 4500 | | PRM | <19 | | | | IP40/IP20 | 1195/295/30 | >> 375941 |
| 36 | 5000 | | matt | | | | | IP40/IP20 | 595/595/30 | >> 374531 |
| 36 | 5000 | | matt | | | ja | | IP40/IP20 | 595/595/30 | >> 761393 |
| 36 | 5000 | | matt | | ja | | | IP40/IP20 | 595/595/30 | >> 374593 |

CONTRA LED IP44/IP20

| Nennleistung der Leuchte [W]* | Lichtstrom [lm]* | Lichtstrom im Notbetrieb [lm]* | Typ Diffusor | UGR (4H8H) | DIMM DALI | Bewegungs-sensor | Notfall-beleuchtung [h] | IP-Schutzart | Abmessungen (H/B/T/H) [mm] | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 3200 | | matt | | ja | | | IP44/IP20 | 595/595/30 | >> 375460 |
| 24 | 3200 | | matt | | ja | | | IP44/IP20 | 1195/295/30 | >> 375385 |
| 24 | 3200 | | matt | | | | | IP44/IP20 | 1195/295/30 | >> 375378 |
| 24 | 3200 | | matt | | | | | IP44/IP20 | 595/595/30 | >> 375453 |
| 31 | 4300 | | matt | | | | | IP44/IP20 | 1195/295/30 | >> 375392 |
| 31 | 4300 | | matt | | ja | | | IP44/IP20 | 1195/295/30 | >> 375446 |
| 31 | 4300 | | matt | | ja | | | IP44/IP20 | 595/595/30 | >> 375484 |
| 31 | 4300 | | matt | | | | | IP44/IP20 | 595/595/30 | >> 375477 |

# CONTRA LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE


| Nennleistung der Leuchte [W]* | Lichtstrom [lm]* | Lichtstrom im Notbetrieb [lm]* | Typ Diffusor | UGR (4H8H) | DIMM DALI | Bewegungs-sensor | Notfall-beleuchtung [h] | IP-Schutzart | Abmessungen (H/B/T/H) [mm] | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 5000 | | matt | | ja | | | IP44/IP20 | 595/595/30 | >> 375545 |
| 36 | 5000 | | matt | | | | | IP44/IP20 | 595/595/30 | >> 375491 |

# CONTRA LED


GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

## ZUBEHÖR ERHÄLTLICH


| index | Name |
|---|---|
| 374708 | CONTRA LED Aufputzrahmen CLICK 1200x300x65mm |
| 998966 | Gestell Stahl weiß Struktur RAL9016 600x600 SM "Brunneneffekt" |
| 374715 | CONTRA LED Aufputzrahmen CLICK 600x600x65mm |
| 374845 | FRAME-Adapter KG 635x635 WEISS |
| 374852 | FRAME-Adapter KG 1235x335 WEISS |
| 374692 | CONTRA LED-Pendelsystem 1200x300 |
| 374739 | CONTRA LED - Aufhängung 1200x300 DALI |
| 374685 | CONTRA LED-Pendelsystem 600x600 |
| 374722 | CONTRA LED-Aufhängung 600x600 DALI |
| 374838 | CONTRA LED MONTAGEKLAMMERN IN KG (4 STK) |
| 761294 | Notfallmodul 2 W/10–50 V Li-ION EMG-A-Li-2L 3 h 3.6 V 2.5 Ah AT – CONTRA (GKO) |




CONTRA LED Aufputzrahmen CLICK 1200x300x65mm (374708)



Gestell Stahl weiß Struktur RAL9016 600x600 SM "Brunneneffekt" (998966)



CONTRA LED Aufputzrahmen CLICK 600x600x65mm (374715)



FRAME-Adapter KG 635x635 WEISS (374845)



CONTRA LED-Pendelsystem 1200x300 (374692)



CONTRA LED-Pendelsystem 600x600 (374685)

Erstellungsdatum der Karte: 22 Juli 2026

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 104/2024; 26/2025; 34/2025

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl