


CONTRA LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

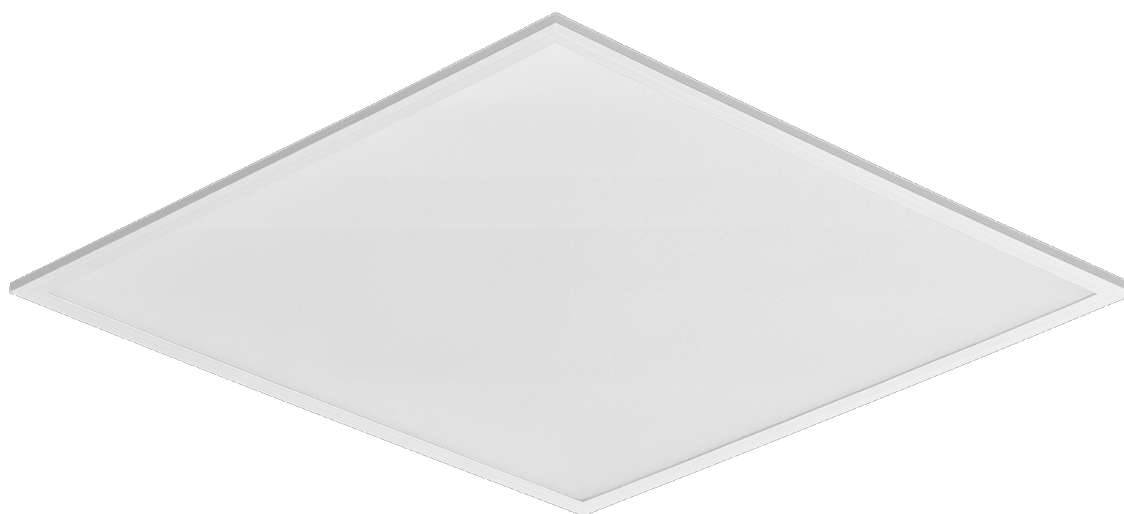

TECHNISCHE PARAMETER

IP-Schutzart:	IP40/IP20
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK06
Nennleistung der Leuchte [W]*:	24.00; 31.00; 36.00
Lichtstrom [lm]*:	3200; 4300; 4500; 5000
Farbtemperatur [K]:	4000
Farb- wiedergabe- index:	>80
Schutzklasse:	II
Material Gehäuse:	beschichtetes Aluminium
Typ Diffusor:	MATT; PRM
Montage:	Einbau, Anbau-, Hänge-
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	595/595/30; 1195/295/30; 620/620/30;

CHARAKTERISTIK

Das vielseitige LED-Panel Contra LED zeichnet sich durch sein niedriges, schlankes Profil und sein elegantes Design aus. Geeignet für den Einbau in Moduldecken, den Anbau oder die Abhängung mit einem zusätzlichen Rahmen (als Zubehör erhältlich). Leuchte mit integriertem energiesparendem LED-Modul, aus weiß lackiertem Aluminiumprofil, ausgestattet mit strukturiertem Mehrschichtschirm PS MAT oder PRM für eine perfekte Lichtstreuung.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte ist für den Innenbereich im Büro (Büros, Konferenzräume) oder im repräsentativen Bereich (Hotels, Restaurants), für die Beleuchtung von öffentlichen Einrichtungen wie Krankenhäusern, Bildungseinrichtungen, Büros, Hallen, Garagen, Gängen, Lagern, Geschäften sowie in der Lebensmittelindustrie und in lebensmittelbezogenen Einzelhandels- und Dienstleistungseinrichtungen vorgesehen. Das einzigartige Design und die hervorragende Lichtleistung ermöglichen den Einsatz der CONTRA LED als Hauptlichtquelle, auch für Arbeiten, die eine visuelle Fokussierung erfordern. Die Lampe eignet sich sowohl für neue Anwendungen als auch für den Ersatz von herkömmlichen T8- und T5-Leuchten durch energieeffiziente LED-Lösungen.

CONTRA LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

VERFÜGBARE VERSIONEN



Click index >>, to see details

CONTRA LED 1195/295/30mm

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Typ Diffusor	UGR (4H8H)	DIMM DALI	Abstrahl- winkel [°]	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
24	3200	MATT			110	1195/295/30	>> 374548
24	3200	MATT		ja	110	1195/295/30	>> 374609
31	4300	MATT			110	1195/295/30	>> 374555
31	4300	MATT		ja	110	1195/295/30	>> 374616

CONTRA LED 595/595/30mm

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Typ Diffusor	UGR (4H8H)	DIMM DALI	Abstrahl- winkel [°]	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
24	3200	MATT			110	595/595/30	>> 374517
24	3200	MATT		ja	110	595/595/30	>> 374579
31	4300	MATT			110	595/595/30	>> 374500
31	4300	MATT		ja	110	595/595/30	>> 374562
31	4500	PRM	<19		115	595/595/30	>> 374524
31	4500	PRM	<19	ja	115	595/595/30	>> 374586
36	5000	MATT			110	595/595/30	>> 374531
36	5000	MATT		ja	110	595/595/30	>> 374593

CONTRA LED 620/620/30mm


Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Typ Diffusor	UGR (4H8H)	DIMM DALI	Abstrahl- winkel [°]	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
24	3200	MATT			110	620/620/30	>> 375361
24	3200	MATT		ja	110	620/620/30	>> 375354
31	4300	MATT			110	620/620/30	>> 375347
31	4300	MATT		ja	110	620/620/30	>> 375330
31	4500	PRM	<19		115	620/620/30	>> 375323
31	4500	PRM	<19	ja	115	620/620/30	>> 375316
36	5000	MATT			110	620/620/30	>> 375309
36	5000	MATT		ja	110	620/620/30	>> 375293

CONTRA LED


GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTlich


index	Name
374708	CONTRA LED Aufputzrahmen CLICK 1200x300x65mm
	Rahmenadapter Gipskartondecke 630x630 weiß (Stahlversion)
998966	Gestell Stahl weiß Struktur RAL9016 600x600 SM "Brunneneffekt"
374715	CONTRA LED Aufputzrahmen CLICK 600x600x65mm
374845	FRAME-Adapter KG 635x635 WEISS
374852	FRAME-Adapter KG 1235x335 WEISS
374692	CONTRA LED-Pendelsystem 1200x300
374739	CONTRA LED - Aufhängung 1200x300 DALI
374685	CONTRA LED-Pendelsystem 600x600
374722	CONTRA LED-Aufhängung 600x600 DALI
374838	CONTRA LED MONTAGEKLAMMERN IN KG (4 STK)

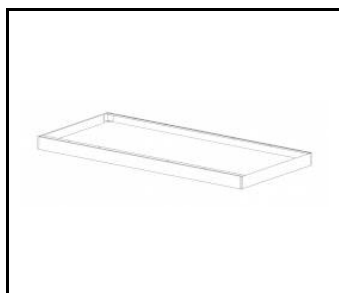


CONTRA LED Aufputzrahmen CLICK
1200x300x65mm (374708)

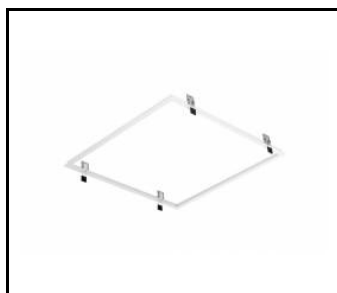

Rahmenadapter Gipskartondecke
630x630 weiß (Stahlversion) (999543)

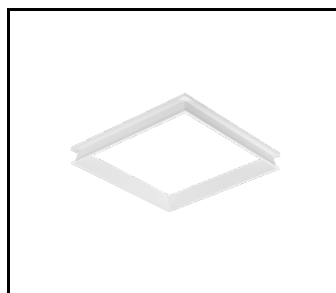

Gestell Stahl weiß Struktur RAL9016
600x600 SM
"Brunneneffekt" (998966)

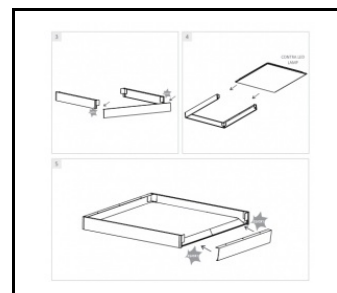

CONTRA LED Aufputzrahmen CLICK
600x600x65mm (374715)



CONTRA LED-Pendelsystem
1200x300 (374692)

Erstellungsdatum der Karte: 08 August 2024

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 % Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 80/2023