CONTRA LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

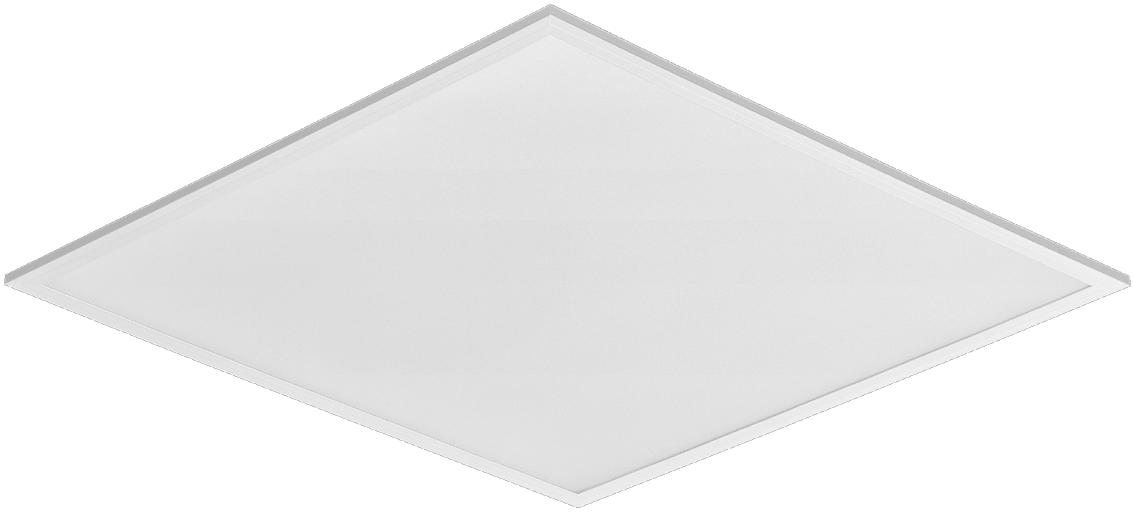

TECHNISCHE PARAMETER

IP-Schutzart:	IP40/IP20; IP44/IP20
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK06
Nennleistung der Leuchte [W]*:	24.00 - 36.00
Lichtstrom [lm]*:	3200 - 5200
Farbtemperatur [K]:	4000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
Schutzklasse:	II
Material Gehäuse:	beschichtetes Aluminium
Typ Diffusor:	PRM; matt
Montage:	podtynkowy, natynkowy, zwieszany
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	595/595/30; 1195/295/30; 620/620/30;
SDCM:	2

CHARAKTERISTIK

Das vielseitige LED-Paneel Contra LED zeichnet sich durch sein niedriges, schlankes Profil und sein elegantes Design aus. Geeignet für den Einbau in Moduldecken, den Anbau oder die Abhängung mit einem zusätzlichen Rahmen (als Zubehör erhältlich). Leuchte mit integriertem energiesparendem LED-Modul, aus weiß lackiertem Aluminiumprofil, ausgestattet mit strukturiertem Mehrschichtschirm PS MAT oder PRM für eine perfekte Lichtstreuung.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte ist für den Innenbereich im Büro (Büros, Konferenzräume) oder im repräsentativen Bereich (Hotels, Restaurants), für die Beleuchtung von öffentlichen Einrichtungen wie Krankenhäusern, Bildungseinrichtungen, Büros, Hallen, Garagen, Gängen, Lagern, Geschäften sowie in der Lebensmittelindustrie und in lebensmittelbezogenen Einzelhandels- und Dienstleistungseinrichtungen vorgesehen. Das einzigartige Design und die hervorragende Lichtleistung ermöglichen den Einsatz der CONTRA LED als Hauptlichtquelle, auch für Arbeiten, die eine visuelle Fokussierung erfordern. Die Lampe eignet sich sowohl für neue Anwendungen als auch für den Ersatz von herkömmlichen T8- und T5-Leuchten durch energieeffiziente LED-Lösungen.

CONTRA LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

VERFÜGBARE VERSIONEN

Click index >>, to see details

CONTRA LED IP40/IP20

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Typ Diffusor	UGR (4H8H)	DIMM DALI	Bewegungs-sensor	Abstrahl- winkel [°]	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
24	3200	matt				110	595/595/30	>> 374517
24	3200	matt				110	1195/295/30	>> 374548
24	3200	matt		ja		110	595/595/30	>> 374579
24	3200	matt		ja		110	1195/295/30	>> 374609
24	3200	matt				110	620/620/30	>> 375361
24	3200	matt		ja		110	620/620/30	>> 375354
24	3200	matt			ja	110	1195/295/30	>> 761416
24	3200	matt			ja	110	595/595/30	>> 761386
24	3400	PRM	<19			115	1195/295/30	>> 375958
24	3400	PRM	<19			115	595/595/30	>> 375552
31	4300	matt				110	595/595/30	>> 374500
31	4300	matt				110	1195/295/30	>> 374555
31	4300	matt		ja		110	595/595/30	>> 374562
31	4300	matt		ja		110	1195/295/30	>> 374616
31	4300	matt				110	620/620/30	>> 375347
31	4300	matt		ja		110	620/620/30	>> 375330
31	4300	matt			ja	110	595/595/30	>> 761379
31	4300	matt			ja	110	1195/295/30	>> 761355
31	4500	PRM	<19			115	595/595/30	>> 374524
31	4500	PRM	<19	ja		115	595/595/30	>> 374586
31	4500	PRM	<19			115	620/620/30	>> 375323
31	4500	PRM	<19	ja		115	620/620/30	>> 375316
31	4500	PRM	<19			115	1195/295/30	>> 375941
31	4500	PRM	<19	ja		115	1195/295/30	>> 375972
31	4500	PRM	<19		ja	115	595/595/30	>> 761362
36	5000	matt				110	595/595/30	>> 374531
36	5000	matt		ja		110	595/595/30	>> 374593
36	5000	matt				110	620/620/30	>> 375309
36	5000	matt		ja		110	620/620/30	>> 375293
36	5000	matt			ja	110	595/595/30	>> 761393
36	5200	PRM	<19			115	595/595/30	>> 375569
36	5200	PRM	<19	ja		115	595/595/30	>> 375965

CONTRA LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

CONTRA LED IP44/IP20

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Typ Diffusor	UGR (4H8H)	DIMM DALI	Bewegungs-sensor	Abstrahl- winkel [°]	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
24	3200	matt				110	1195/295/30	>> 375378
24	3200	matt		ja		110	1195/295/30	>> 375385
24	3200	matt				110	595/595/30	>> 375453
24	3200	matt		ja		110	595/595/30	>> 375460
31	4300	matt				110	1195/295/30	>> 375392
31	4300	matt		ja		110	1195/295/30	>> 375446
31	4300	matt				110	595/595/30	>> 375477
31	4300	matt		ja		110	595/595/30	>> 375484
36	5000	matt				110	595/595/30	>> 375491
36	5000	matt		ja		110	595/595/30	>> 375545

CONTRA LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTLICH

index	Name
374708	CONTRA LED Aufputzrahmen CLICK 1200x300x65mm
999543	Rahmenadapter Gipskartondecke 630x630 weiß (Stahlversion)
998966	Gestell Stahl weiß Struktur RAL9016 600x600 SM "Brunneneffekt"
374715	CONTRA LED Aufputzrahmen CLICK 600x600x65mm
374845	FRAME-Adapter KG 635x635 WEISS
374852	FRAME-Adapter KG 1235x335 WEISS
374692	CONTRA LED-Pendelsystem 1200x300
374739	CONTRA LED - Aufhängung 1200x300 DALI
374685	CONTRA LED-Pendelsystem 600x600
374722	CONTRA LED-Aufhängung 600x600 DALI
374838	CONTRA LED MONTAGEKLAMMERN IN KG (4 STK)



CONTRA LED Aufputzrahmen CLICK 1200x300x65mm (374708)



Rahmenadapter Gipskartondecke 630x630 weiß (Stahlversion) (999543)



Gestell Stahl weiß Struktur RAL9016 600x600 SM "Brunneneffekt" (998966)



CONTRA LED Aufputzrahmen CLICK 600x600x65mm (374715)

CONTRA LED-Pendelsystem 1200x300 (374692)

Erstellungsdatum der Karte: 04 Dezember 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 104/2024; 26/2025; 34/2025

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl