


# CONTRA LED

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

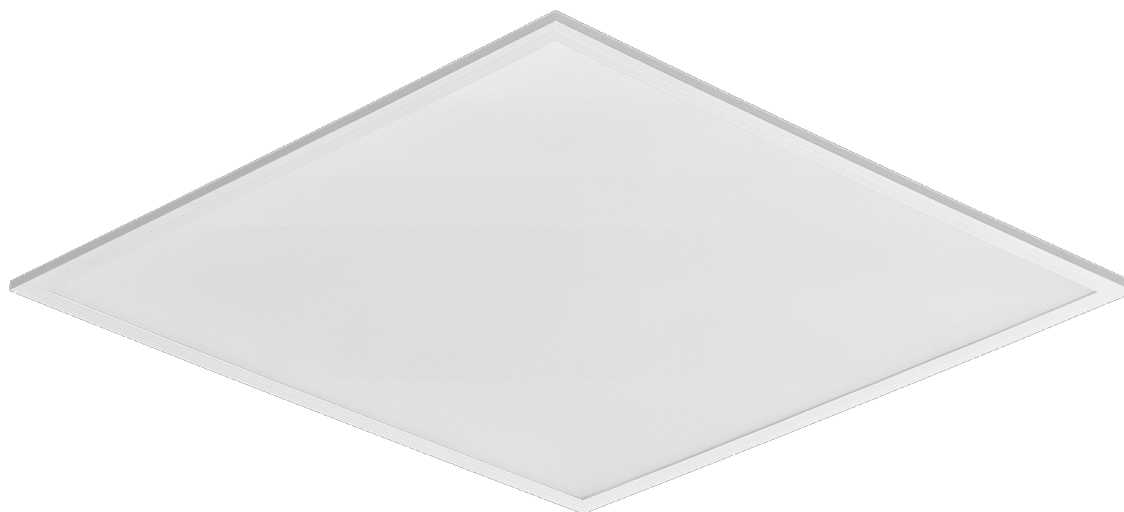

## PARAMÈTRES TECHNIQUE

Degré d'étanchéité:	IP40/IP20; IP44/IP20
Résistance aux chocs:	IK06
Puissance nominale du luminaire [W]*:	24.00; 31.00; 36.00
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	3200; 4300; 4500; 5000
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80
Classe de protection:	II
Matériau du corps:	aluminium revêtu
Type de diffuseur:	MAT; PRM
Méthode de montage:	encastré, en saillie, en suspension; podtynkowy, natynkowy, zwieszany
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	595/595/30; 1195/295/30;
SDMC:	≤ 2

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Contra LED panneau LED polyvalent caractérisé par son profil bas et fin et son design élégant. Adapté à une installation encastrée dans des plafonds modulaires, en saillie ou suspendu à l'aide d'un cadre supplémentaire (disponible en tant qu'accessoire). Luminaire avec module LED à économie d'énergie intégré, en profilé d'aluminium peint en blanc, équipé d'un abat-jour structuré multicouche PS MAT ou PRM pour une parfaite diffusion de la lumière.

## APPLICATION

Le luminaire est destiné à une utilisation intérieure dans les bureaux (bureaux, salles de conférence) ou à une utilisation représentative (hôtels, restaurants) ; l'éclairage des installations publiques, y compris les hôpitaux, les établissements d'enseignement, les bureaux, les halls, les garages, les passages, les entrepôts, les magasins, ainsi que dans l'industrie alimentaire et les installations de vente au détail et de service liées à l'alimentation. Sa conception unique et ses excellentes performances lumineuses permettent d'utiliser CONTRA LED comme source principale d'éclairage, y compris pour les travaux nécessitant une focalisation visuelle. La lampe convient à la fois aux nouvelles applications et au remplacement des luminaires T8 et T5 traditionnels par des solutions LED à haut rendement énergétique.

# CONTRA LED

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

## VERSIONS DISPONIBLES



Click index >>, to see details

### CONTRA LED IP40/IP20

Puissance nominale du luminaire [W]*	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Type de diffuseur	UGR (4H8H)	DIMM DALI	Angle d'éclairage [°]	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
24	3200	MAT			110	1195/295/30	<a href="#">&gt;&gt; 374548</a>
31	4300	MAT			110	1195/295/30	<a href="#">&gt;&gt; 374555</a>
24	3200	MAT		oui	110	1195/295/30	<a href="#">&gt;&gt; 374609</a>
31	4300	MAT		oui	110	1195/295/30	<a href="#">&gt;&gt; 374616</a>
31	4300	MAT			110	595/595/30	<a href="#">&gt;&gt; 374500</a>
24	3200	MAT			110	595/595/30	<a href="#">&gt;&gt; 374517</a>
31	4500	PRM	<19		115	595/595/30	<a href="#">&gt;&gt; 374524</a>
36	5000	MAT			110	595/595/30	<a href="#">&gt;&gt; 374531</a>
31	4300	MAT		oui	110	595/595/30	<a href="#">&gt;&gt; 374562</a>
24	3200	MAT		oui	110	595/595/30	<a href="#">&gt;&gt; 374579</a>
31	4500	PRM	<19	oui	115	595/595/30	<a href="#">&gt;&gt; 374586</a>
36	5000	MAT		oui	110	595/595/30	<a href="#">&gt;&gt; 374593</a>

### CONTRA LED IP44/IP20


Puissance nominale du luminaire [W]*	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Type de diffuseur	UGR (4H8H)	DIMM DALI	Angle d'éclairage [°]	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
24	3200	MAT			110	1195/295/30	<a href="#">&gt;&gt; 375378</a>
24	3200	MAT		oui	110	1195/295/30	<a href="#">&gt;&gt; 375385</a>
31	4300	MAT			110	1195/295/30	<a href="#">&gt;&gt; 375392</a>
31	4300	MAT		oui	110	1195/295/30	<a href="#">&gt;&gt; 375446</a>
24	3200	MAT			110	595/595/30	<a href="#">&gt;&gt; 375453</a>
24	3200	MAT		oui	110	595/595/30	<a href="#">&gt;&gt; 375460</a>
31	4300	MAT			110	595/595/30	<a href="#">&gt;&gt; 375477</a>
31	4300	MAT		oui	110	595/595/30	<a href="#">&gt;&gt; 375484</a>
36	5000	MAT			110	595/595/30	<a href="#">&gt;&gt; 375491</a>
36	5000	MAT		oui	110	595/595/30	<a href="#">&gt;&gt; 375545</a>

# CONTRA LED


CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

## ACCESSOIRES DISPONIBLES


Référence	NOM
<a href="#">374708</a>	CONTRA LED cadre apparent CLICK 1200x300x65mm
<a href="#">999543</a>	Cadre adaptateur KG 630x630 blanc (version acier)
<a href="#">998966</a>	Cadre acier structure blanche RAL9016 600x600 SM "effet puits"
<a href="#">374715</a>	CONTRA LED cadre apparent CLICK 600x600x65mm
<a href="#">374845</a>	Adaptateur de cadre KG 635x635 BLANC
374852	Adaptateur de cadre KG 1235x335 BLANC
<a href="#">374692</a>	CONTRA Système de suspension LED 1200x300
374739	Système de suspension CONTRA LED 1200x300 DALI
<a href="#">374685</a>	Système de suspension CONTRA LED 600x600
374722	Système de suspension CONTRA LED 600x600 DALI
374838	CLIPS DE MONTAGE CONTRA LED EN KG (4PCS)




CONTRA LED cadre apparent CLICK 1200x300x65mm (374708)



Cadre adaptateur KG 630x630 blanc (version acier) (999543)



Cadre acier structure blanche RAL9016 600x600 SM "effet puits" (998966)



CONTRA LED cadre apparent CLICK 600x600x65mm (374715)



CONTRA Système de suspension LED 1200x300 (374692)

Date de création de la carte: 08 janvier 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr:104/2024