


# CONTRA LED

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

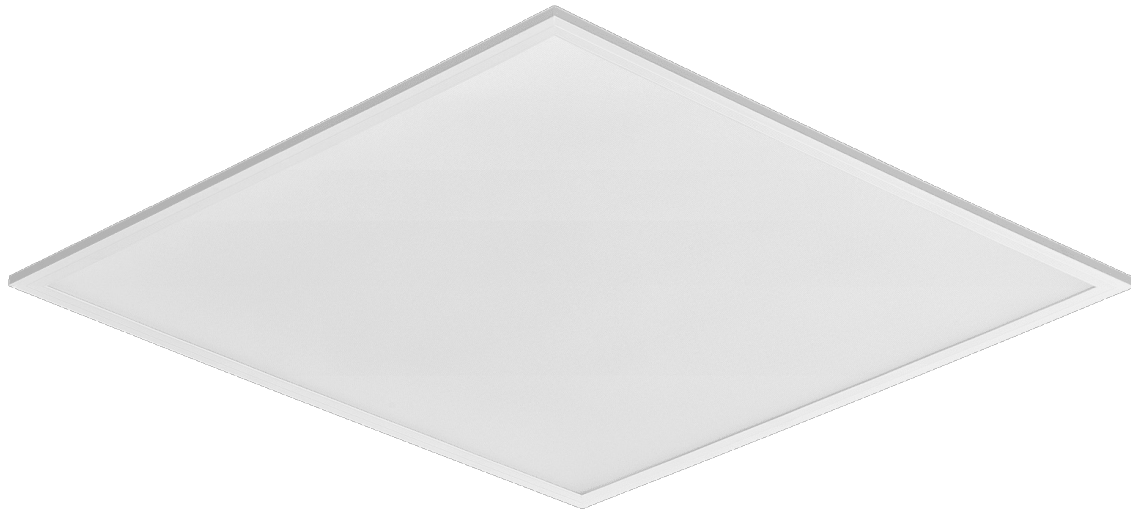

## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP40/IP20; IP44/IP20
<b>Odolnost proti nárazu:</b>	IK06
<b>Jmenovitý výkon svítidla [W]*:</b>	24.00; 31.00; 36.00
<b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>	3200; 4300; 4500; 5000
<b>Teplota barvy [K]:</b>	4000
<b>Index podání barev (Ra):</b>	>80
<b>Třída ochrany:</b>	II
<b>Materiál karoserie:</b>	hliník s povrchovou úpravou
<b>Typ difuzoru:</b>	MAT; PRM
<b>Montážní verze:</b>	podtynkowy, natynkowy, zwieszany; zapuštěné, přisazené, závěsné
<b>Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:</b>	595/595/30; 1195/295/30;
<b>SDCM:</b>	≤ 2

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Univerzální LED panel Contra LED se vyznačuje nízkým, tenkým profilem a elegantním designem. Přizpůsobený pro instalaci pod omítku v modulárních pohledech, povrchovou montáž nebo zavěšení pomocí přidavného rámu (k dispozici jako příslušenství). Svítidlo s integrovaným energeticky úsporným LED modulem, vyrobené z bíle lakovaného hliníkového profilu, vybavené strukturovaným vícevrstevným stínidlem PS MAT nebo PRM pro dokonalý rozptyl světla.

## APLIKACE

Svítidlo je určeno pro vnitřní použití v kancelářských (kanceláře, konferenční místnosti) nebo reprezentativních prostorách (hotely, restaurace); pro osvětlení veřejných prostor, včetně nemocnic, vzdělávacích zařízení, kanceláří, hal, garáží, průchodů, skladů, obchodů a v potravinářském průmyslu a v prodejnách a službách spojených s potravinami. Jedinečná konstrukce a vynikající světelný výkon umožňují používat svítidla CONTRA LED jako hlavní zdroj světla, a to i při práci, která vyžaduje vizuální zaměření. Svítidlo je vhodné jak pro nové aplikace, tak pro náhradu tradičních svítidel T8 a T5 energeticky úspornými LED řešeními.

# CONTRA LED

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

## DOSTUPNÉ VERZE



Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

### CONTRA LED IP40/IP20

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	UGR (4H8H)	DIMM DALI	Úhel osvětlení [°]	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
24	3200	MAT			110	595/595/30	<a href="#">&gt;&gt; 374517</a>
24	3200	MAT			110	1195/295/30	<a href="#">&gt;&gt; 374548</a>
24	3200	MAT		ano	110	595/595/30	<a href="#">&gt;&gt; 374579</a>
24	3200	MAT		ano	110	1195/295/30	<a href="#">&gt;&gt; 374609</a>
31	4300	MAT			110	595/595/30	<a href="#">&gt;&gt; 374500</a>
31	4300	MAT			110	1195/295/30	<a href="#">&gt;&gt; 374555</a>
31	4300	MAT		ano	110	595/595/30	<a href="#">&gt;&gt; 374562</a>
31	4300	MAT		ano	110	1195/295/30	<a href="#">&gt;&gt; 374616</a>
31	4500	PRM	<19		115	595/595/30	<a href="#">&gt;&gt; 374524</a>
31	4500	PRM	<19	ano	115	595/595/30	<a href="#">&gt;&gt; 374586</a>
36	5000	MAT			110	595/595/30	<a href="#">&gt;&gt; 374531</a>
36	5000	MAT		ano	110	595/595/30	<a href="#">&gt;&gt; 374593</a>

### CONTRA LED IP44/IP20


Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	UGR (4H8H)	DIMM DALI	Úhel osvětlení [°]	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
24	3200	MAT			110	1195/295/30	<a href="#">&gt;&gt; 375378</a>
24	3200	MAT		ano	110	1195/295/30	<a href="#">&gt;&gt; 375385</a>
24	3200	MAT			110	595/595/30	<a href="#">&gt;&gt; 375453</a>
24	3200	MAT		ano	110	595/595/30	<a href="#">&gt;&gt; 375460</a>
31	4300	MAT			110	1195/295/30	<a href="#">&gt;&gt; 375392</a>
31	4300	MAT		ano	110	1195/295/30	<a href="#">&gt;&gt; 375446</a>
31	4300	MAT			110	595/595/30	<a href="#">&gt;&gt; 375477</a>
31	4300	MAT		ano	110	595/595/30	<a href="#">&gt;&gt; 375484</a>
36	5000	MAT			110	595/595/30	<a href="#">&gt;&gt; 375491</a>
36	5000	MAT		ano	110	595/595/30	<a href="#">&gt;&gt; 375545</a>

# CONTRA LED


OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI


index	NÁZEV
<a href="#">374708</a>	CONTRA LED rám pro povrchovou montáž CLICK 1200x300x65mm
<a href="#">999543</a>	Rámeček adaptéru KG 630x630 bílý (ocelová verze)
<a href="#">998966</a>	Rám ocelové konstrukce bílé barvy RAL9016 600x600 SM "well effect"
<a href="#">374715</a>	CONTRA LED rám pro povrchovou montáž CLICK 600x600x65mm
<a href="#">374845</a>	RÁMOVÝ adaptér KG 635x635 BÍLÝ
374852	RÁMOVÝ adaptér KG 1235x335 BÍLÝ
<a href="#">374692</a>	CONTRA LED závěsný systém 1200x300
374739	CONTRA LED - závěsný systém 1200x300 DALI
<a href="#">374685</a>	Závěsný systém CONTRA LED 600x600
374722	CONTRA LED závěsný systém 600x600 DALI
374838	CONTRA LED MONTÁŽNÍ KLIPY V KG (4KS)




CONTRA LED rám pro povrchovou montáž CLICK 1200x300x65mm (374708)

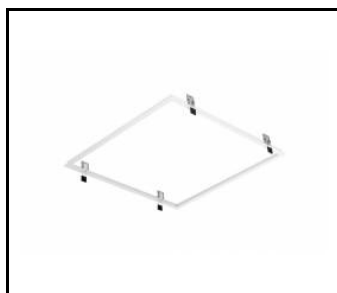

Rámeček adaptéru KG 630x630 bílý (ocelová verze) (999543)



Rám ocelové konstrukce bílé barvy RAL9016 600x600 SM "well effect" (998966)

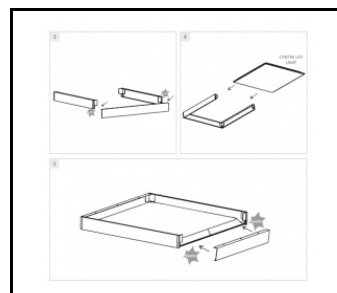

CONTRA LED rám pro povrchovou montáž CLICK 600x600x65mm (374715)



CONTRA LED závěsný systém 1200x300 (374692)

Datum vytvoření karty: 01 duben 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 104/2024; 26/2025