
BARIS 52 LED KONEKTORY GK

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

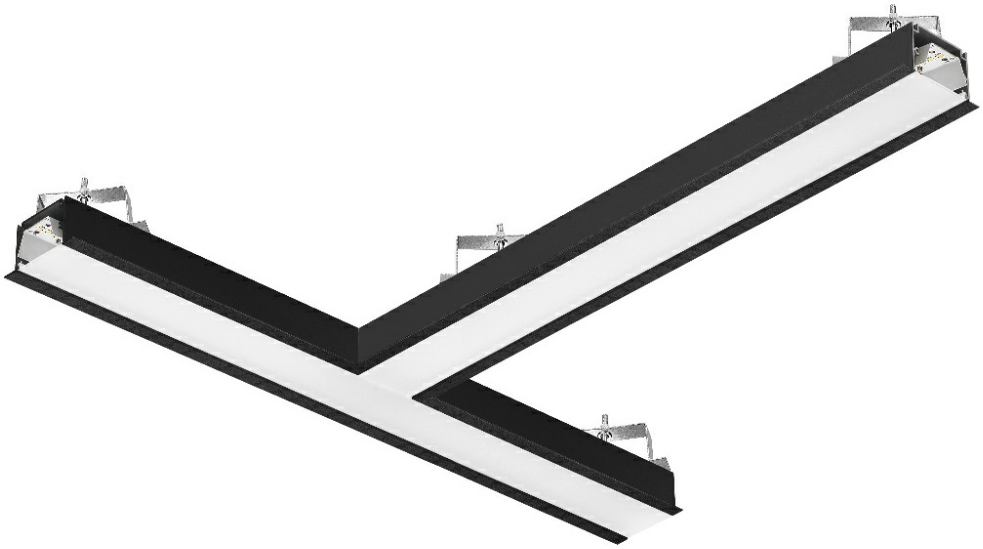

TECHNICKÉ PARAMETRY

Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	18.00; 30.00
Světelný tok svítidla [lm]*:	2400; 3975
Energetická třída:	D
Teplota barvy [K]:	4000
Typ difuzoru:	OPÁL
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	610/610/52; 591/591/52;

VLASTNOSTI PRODUKTU

Klíčovou vlastností konektorů L, T, X je, že jsou vybaveny integrovanou elektronikou a difuzorem, takže záhyby v dráze profilu zůstávají po celou dobu osvětlené. Tělo je vyrobeno z eloxovaného hliníkového profilu v šedé barvě nebo z hliníkového profilu lakovaného bílou nebo černou barvou (jiné barvy jsou k dispozici na vyžádání). To je doplněno optikou v podobě speciálního pružného opálového stínítka, které rovnoměrně osvětluje spínač. Nedělení na povrchové a závěsné verze přispívá k univerzálnosti řešení.

Vypínače (T, X, L) jsou vybaveny difuzorem OPAL.

Vypínače T, X, L se skly UGR a PRM jsou k dispozici pouze na vyžádání.

APLIKACE

LED spínače BARIS 52 ve tvaru písmen L, T, X a rovné spínače vytvářejí mimořádné možnosti konfigurace světelné linie podle charakteru a tvaru místnosti a umožňují vytvářet prakticky neomezené přímé linie, obrazce a vzory.

BARIS 52 LED KONEKTORY GK

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DOSTUPNÉ VERZE

Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

BARIS 52 LED konektory GK L-konektor

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	DIMM DALI	Typ difuzoru	Barva těla	Verze	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
18	2400	ano	OPÁL	šedá	L-konektor	610/610/52	>> 268687
18	2400		OPÁL	šedá	L-konektor	610/610/52	>> 268663
30	3975	ano	OPÁL	šedá	L-konektor	610/610/52	>> 268694
30	3975		OPÁL	šedá	L-konektor	610/610/52	>> 268670

BARIS 52 LED konektory GK T-konektor

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	DIMM DALI	Typ difuzoru	Barva těla	Verze	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
18	2400	ano	OPÁL	šedá	T-konektor	591/591/52	>> 268724
18	2400		OPÁL	šedá	T-konektor	591/591/52	>> 268700
30	3975	ano	OPÁL	šedá	T-konektor	591/591/52	>> 268731
30	3975		OPÁL	šedá	T-konektor	591/591/52	>> 268717

BARIS 52 LED konektory GK X-link

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	DIMM DALI	Typ difuzoru	Barva těla	Verze	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
18	2400	ano	OPÁL	šedá	X-link	591/591/52	>> 268762
18	2400		OPÁL	šedá	X-link	591/591/52	>> 268748
30	3975	ano	OPÁL	šedá	X-link	591/591/52	>> 268779
30	3975		OPÁL	šedá	X-link	591/591/52	>> 268755

Datum vytvoření karty: 19 březen 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 343/2023; 42/2026

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl