


BARIS 40 LED VD

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

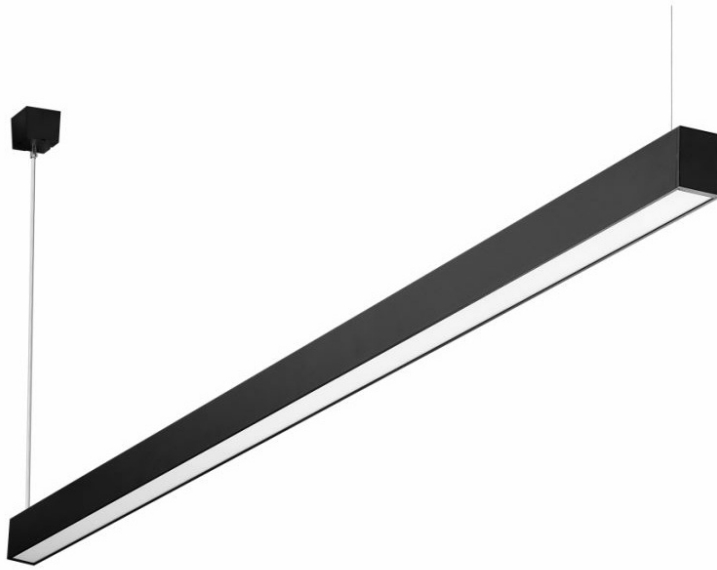

TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Jmenovitý výkon svítidla [W]*: | 15.00; 32.00; 39.00 |
| Světelný tok svítidla [lm]*: | 1100; 1350; 2500; 2700; 3100 |
| Teplota barvy [K]: | 4000 |
| Stupeň těsnosti: | IP20 |
| Odolnost proti nárazu: | IK03 |
| Materiál karoserie: | hliník |
| Barva těla: | bílý; černá; šedá |
| Materiál difuzoru: | PS |
| Typ difuzoru: | OPÁL; PRM |
| Montážní verze: | povrchová montáž; závěsné |
| Rozměry (V/Š/H/V) [mm]: | 53/40/579; 53/40/1140; 53/40/1421; |

VLASTNOSTI PRODUKTU

Závěsné nebo povrchové světlo s velmi úzkým průřezem. Jeho tělo je vyrobeno z eloxovaného hliníkového profilu v šedé barvě nebo z hliníkového profilu lakovaného bílou nebo černou barvou (jiné barvy jsou k dispozici na vyžádání). Optika má podobu opálového stínítka. Svítidlo je vybaveno jedinečným závěsným systémem, který usnadňuje instalaci svítidla a nastavení závěsu. Všechna závěsná svítidla BARIS LED VD obsahují v sadě přívěsky s krabičkou.

APLIKACE

Lampa je určena pro použití v interiéru. Jedinečný design, energeticky úsporné LED moduly a možnost spolupráce s externími systémy řízení osvětlení ve standardu DALI předurčují svítidlo k použití v moderních kancelářských budovách se zvláštním důrazem na reprezentativní prostory.

Verze označené "VD" jsou určeny pouze pro dopravní plochy a chodby uvnitř budov uvedených v tabulce 5.1 normy EN12464.

BARIS 40 LED VD

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DOSTUPNÉ VERZE



Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

BARIS 40 LED VD povrchová montáž

| Jmenovitý výkon svítidla [W]* | Teplota barvy [K] | Světelný tok svítidla [lm]* | Typ difuzoru | Energetická třída | Barva těla | Rozměry (V/Š/H/V) [mm] | Montážní verze | Index |
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------|--------------|-------------------|------------|------------------------|------------------|---------------------------------|
| 15 | 4000 | 1100 | OPÁL | F | šedá | 53/40/579 | povrchová montáž | >> 319228 |
| 15 | 4000 | 1100 | OPÁL | F | bílý | 53/40/579 | povrchová montáž | >> 319242 |
| 15 | 4000 | 1100 | OPÁL | F | černá | 53/40/579 | povrchová montáž | >> 319266 |
| 15 | 4000 | 1350 | PRM | F | šedá | 53/40/579 | povrchová montáž | >> 455384 |
| 15 | 4000 | 1350 | PRM | F | bílý | 53/40/579 | povrchová montáž | >> 455391 |
| 15 | 4000 | 1350 | PRM | F | černá | 53/40/579 | povrchová montáž | >> 455407 |
| 32 | 4000 | 2500 | OPÁL | F | šedá | 53/40/1140 | povrchová montáž | >> 319402 |
| 32 | 4000 | 2500 | OPÁL | F | bílý | 53/40/1140 | povrchová montáž | >> 319426 |
| 32 | 4000 | 2500 | OPÁL | F | černá | 53/40/1140 | povrchová montáž | >> 319440 |
| 32 | 4000 | 3100 | PRM | E | šedá | 53/40/1140 | povrchová montáž | >> 455599 |
| 32 | 4000 | 3100 | PRM | E | bílý | 53/40/1140 | povrchová montáž | >> 455605 |
| 32 | 4000 | 3100 | PRM | E | černá | 53/40/1140 | povrchová montáž | >> 455612 |
| 39 | 4000 | 2700 | OPÁL | G | šedá | 53/40/1421 | povrchová montáž | >> 319761 |
| 39 | 4000 | 2700 | OPÁL | G | bílý | 53/40/1421 | povrchová montáž | >> 319785 |
| 39 | 4000 | 2700 | OPÁL | G | černá | 53/40/1421 | povrchová montáž | >> 319808 |
| 39 | 4000 | 3300 | PRM | F | šedá | 53/40/1421 | povrchová montáž | >> 455650 |
| 39 | 4000 | 3300 | PRM | F | bílý | 53/40/1421 | povrchová montáž | >> 455667 |
| 39 | 4000 | 3300 | PRM | F | černá | 53/40/1421 | povrchová montáž | >> 455674 |

BARIS 40 LED VD závěsné

| Jmenovitý výkon svítidla [W]* | Teplota barvy [K] | Světelný tok svítidla [lm]* | Typ difuzoru | Energetická třída | Barva těla | Rozměry (V/Š/H/V) [mm] | Montážní verze | Index |
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------|--------------|-------------------|------------|------------------------|----------------|---------------------------------|
| 32 | 4000 | 2500 | OPÁL | F | šedá | 53/40/1140 | závěsné | >> 318689 |
| 32 | 4000 | 2500 | OPÁL | F | bílý | 53/40/1140 | závěsné | >> 318702 |

BARIS 40 LED VD

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

| Jmenovitý výkon svítidla [W]* | Teplota barvy [K] | Světelný tok svítidla [lm]* | Typ difuzoru | Energetická třída | Barva těla | Rozměry (V/Š/H/V) [mm] | Montážní verze | Index |
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------|--------------|-------------------|------------|------------------------|----------------|---------------------------------|
| 32 | 4000 | 2500 | OPÁL | F | černá | 53/40/1140 | závěsné | >> 318726 |
| 32 | 4000 | 3100 | PRM | E | šedá | 53/40/1140 | závěsné | >> 455568 |
| 32 | 4000 | 3100 | PRM | E | bílý | 53/40/1140 | závěsné | >> 455575 |
| 32 | 4000 | 3100 | PRM | E | černá | 53/40/1140 | závěsné | >> 455582 |
| 39 | 4000 | 2700 | OPÁL | G | šedá | 53/40/1421 | závěsné | >> 318863 |
| 39 | 4000 | 2700 | OPÁL | G | bílý | 53/40/1421 | závěsné | >> 318887 |
| 39 | 4000 | 2700 | OPÁL | G | černá | 53/40/1421 | závěsné | >> 318900 |
| 39 | 4000 | 3300 | PRM | F | šedá | 53/40/1421 | závěsné | >> 455629 |
| 39 | 4000 | 3300 | PRM | F | bílý | 53/40/1421 | závěsné | >> 455636 |
| 39 | 4000 | 3300 | PRM | F | černá | 53/40/1421 | závěsné | >> 455643 |

Datum vytvoření karty: 09 červenec 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

 Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 179/2020; 306/2023; 307/2023

