


# TERRANO P

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

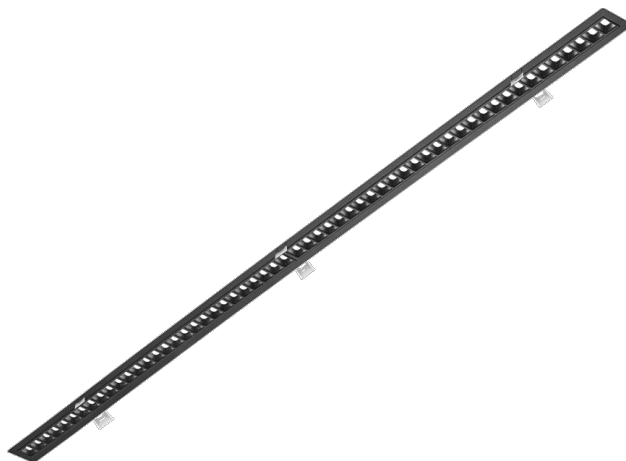

## PARAMETRY TECHNICZNE

<b>Stopień szczelności:</b>	IP20
<b>Moc znamionowa oprawy [W]*:</b>	9.00 - 53.00
<b>Strumień świetlny oprawy [lm]*:</b>	1050 - 6300
<b>Temperatura barwowa [K]:</b>	3000; 4000
<b>Wskaźnik oddawania barw (Ra):</b>	>80
<b>SDCM:</b>	≤ 3
<b>Materiał korpusu:</b>	blacha stalowa malowana proszkowo
<b>Kolor korpusu:</b>	biały; czarny
<b>Materiał klosza:</b>	PC
<b>Rodzaj klosza:</b>	matryca soczewkowa
<b>Sposób montażu:</b>	podtynkowy
<b>Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:</b>	566/40/34; 1117/40/34;

## CHARAKTERYSTYKA

Nowa lampa liniowa w formie kompaktowego rastra z diodami LED i soczewkami skupiającymi pozwala niezwykle skutecznie redukować stopień oślnienia (UGR w granicach 12-19). Lampa Terrano charakteryzuje się znakomitymi parametrami i wieloma udogodnieniami. Jest to przede wszystkim ekspresowy montaż w sufitach gipsowo-kartonowych i modułowych. Lampa Terrano P - tworzywowy raster w smukłej stalowej obudowie - dostępna jest w dwóch temperaturach barwowych 3000 K i 4000 K oraz dwóch wersjach kolorystycznych: białej i czarnej.

## ZASTOSOWANIE

Lampa Terrano P, przystosowana do montażu w sufitach gipsowo-kartonowych i modułowych, doskonale sprawdzi się jako oświetlenie ogólne, lecz także z powodzeniem można ją wykorzystać do punktowego doświetlenia wybranych elementów przestrzeni. Terrano P stanie się zarówno efektywnym elementem nowoczesnych aranżacji, w których oświetlenie odgrywa kluczową rolę, jak i dopełnieniem subtelnych, minimalistycznych przestrzeni.

## DOSTĘPNE WERSJE



Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Temperatura barwowa [K]	Kolor korpusu	Kąt świecenia [°]	DIMM DALI	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
9	1050	3000	czarny	60		566/40/34	<a href="#">&gt;&gt; 946462</a>
9	1100	4000	czarny	60		566/40/34	<a href="#">&gt;&gt; 946370</a>
9	1150	3000	biały	60		566/40/34	<a href="#">&gt;&gt; 946288</a>
9	1200	4000	biały	60		566/40/34	<a href="#">&gt;&gt; 946141</a>
16	1750	3000	czarny	60		566/40/34	<a href="#">&gt;&gt; 946479</a>
16	1850	4000	czarny	60		566/40/34	<a href="#">&gt;&gt; 946387</a>
16	1950	3000	biały	60		566/40/34	<a href="#">&gt;&gt; 946295</a>
16	2050	4000	biały	60		566/40/34	<a href="#">&gt;&gt; 946158</a>
22	2300	3000	czarny	60		566/40/34	<a href="#">&gt;&gt; 946240</a>
22	2300	3000	czarny	60	tak	566/40/34	<a href="#">&gt;&gt; 946486</a>
22	2400	4000	czarny	60		566/40/34	<a href="#">&gt;&gt; 946004</a>
22	2400	4000	czarny	60	tak	566/40/34	<a href="#">&gt;&gt; 946394</a>
22	2500	3000	biały	60		566/40/34	<a href="#">&gt;&gt; 946264</a>
22	2500	3000	biały	60	tak	566/40/34	<a href="#">&gt;&gt; 946301</a>
22	2650	4000	biały	60		566/40/34	<a href="#">&gt;&gt; 946042</a>
22	2650	4000	biały	60	tak	566/40/34	<a href="#">&gt;&gt; 946165</a>
28	2850	4000	czarny	60	tak	566/40/34	<a href="#">&gt;&gt; 577949</a>
28	2850	3000	czarny	60	tak	566/40/34	<a href="#">&gt;&gt; 577963</a>
28	2850	4000	czarny	60		566/40/34	<a href="#">&gt;&gt; 946400</a>
28	2850	3000	czarny	60		566/40/34	<a href="#">&gt;&gt; 946493</a>
28	2950	3000	biały	60	tak	566/40/34	<a href="#">&gt;&gt; 577925</a>
28	2950	3000	biały	60		566/40/34	<a href="#">&gt;&gt; 946318</a>
28	3000	4000	biały	70		566/40/34	<a href="#">&gt;&gt; 420825</a>
28	3150	4000	biały	60	tak	566/40/34	<a href="#">&gt;&gt; 577901</a>
28	3150	4000	biały	60		566/40/34	<a href="#">&gt;&gt; 946172</a>
22	2300	3000	czarny	60		1117/40/34	<a href="#">&gt;&gt; 946257</a>
22	2400	4000	czarny	60		1117/40/34	<a href="#">&gt;&gt; 946011</a>
22	2500	3000	biały	60		1117/40/34	<a href="#">&gt;&gt; 946271</a>
22	2650	4000	biały	60		1117/40/34	<a href="#">&gt;&gt; 946059</a>
28	2700	3000	czarny	60	tak	1117/40/34	<a href="#">&gt;&gt; 577970</a>
28	2700	3000	czarny	60		1117/40/34	<a href="#">&gt;&gt; 946530</a>
28	2850	4000	czarny	60	tak	1117/40/34	<a href="#">&gt;&gt; 577956</a>
28	2850	4000	czarny	60		1117/40/34	<a href="#">&gt;&gt; 946448</a>
28	2950	3000	biały	60	tak	1117/40/34	<a href="#">&gt;&gt; 577932</a>
28	2950	3000	biały	60		1117/40/34	<a href="#">&gt;&gt; 946356</a>

# TERRANO P

## OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

28	3150	4000	biały	60	tak	1117/40/34	<a href="#">&gt;&gt; 577918</a>
28	3150	4000	biały	60		1117/40/34	<a href="#">&gt;&gt; 946219</a>
35	3700	3000	czarny	60		1117/40/34	<a href="#">&gt;&gt; 946509</a>
35	3900	4000	czarny	60		1117/40/34	<a href="#">&gt;&gt; 946417</a>
35	4100	3000	biały	60		1117/40/34	<a href="#">&gt;&gt; 946325</a>
35	4300	4000	biały	60		1117/40/34	<a href="#">&gt;&gt; 946189</a>
40	4100	3000	czarny	60		1117/40/34	<a href="#">&gt;&gt; 946516</a>
40	4400	4000	czarny	60		1117/40/34	<a href="#">&gt;&gt; 946424</a>
40	4600	3000	biały	60		1117/40/34	<a href="#">&gt;&gt; 946332</a>
40	4800	4000	biały	60		1117/40/34	<a href="#">&gt;&gt; 946196</a>
44	4600	3000	biały	60	tak	1117/40/34	<a href="#">&gt;&gt; 946363</a>
44	4600	4000	czarny	60	tak	1117/40/34	<a href="#">&gt;&gt; 946547</a>
44	4800	4000	czarny	60	tak	1117/40/34	<a href="#">&gt;&gt; 946455</a>
44	5000	4000	biały	60	tak	1117/40/34	<a href="#">&gt;&gt; 946226</a>
53	5400	3000	czarny	60		1117/40/34	<a href="#">&gt;&gt; 946523</a>
53	5700	4000	czarny	60		1117/40/34	<a href="#">&gt;&gt; 946431</a>
53	5900	3000	biały	60		1117/40/34	<a href="#">&gt;&gt; 946349</a>
53	6000	4000	biały	70		1117/40/34	<a href="#">&gt;&gt; 420818</a>
53	6300	4000	biały	60		1117/40/34	<a href="#">&gt;&gt; 946202</a>

Data utworzenia karty: 01 kwiecień 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:01/2024