


TERRANO P

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

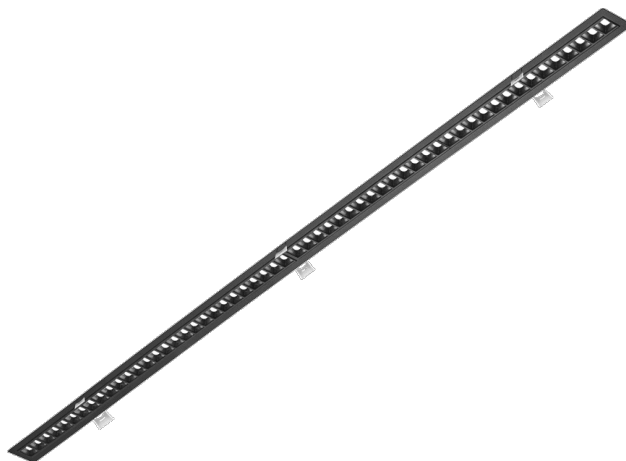

PARAMÈTRES TECHNIQUE

Degré d'étanchéité:	IP20
Puissance nominale du luminaire [W]*:	9.00 - 53.00
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	1050 - 6300
Température de couleur [K]:	3000; 4000
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80
SDMC:	≤ 3
Matériau du corps:	tôle d'acier revêtue de poudre
Couleur du corps:	blanc; noir
Matériau du diffuseur:	PC
Type de diffuseur:	matrice lenticulaire
Méthode de montage:	encastré
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	566/40/34; 1117/40/34;

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le nouveau luminaire linéaire sous forme de paralume compact avec LED et lentilles de focalisation permet une réduction extrêmement efficace de l'éblouissement (UGR de 12 à 19). Les luminaires Terrano se caractérisent par d'excellentes performances et de nombreux avantages. Il s'agit notamment de l'installation rapide dans les plafonds en plaques de plâtre et les plafonds modulaires. La lampe Terrano P - un paralume en plastique dans un boîtier fin en acier - est disponible en deux températures de couleur, 3000 K et 4000 K, et en deux versions de couleur : blanc et noir.

APPLICATION

Terrano P peut être installé dans des plafonds en plaques de plâtre et des plafonds modulaires. Il est idéal pour l'éclairage général, mais il peut également être utilisé pour mettre en valeur certains éléments d'un espace. Terrano P peut être utilisé à la fois pour attirer l'attention dans des environnements modernes où l'éclairage joue un rôle clé et pour compléter des espaces subtils et minimalistes.

TERRANO P

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

VERSIONS DISPONIBLES



Click index >>, to see details

Puissance nominale du luminaire [W]*	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Température de couleur [K]	Couleur du corps	DIMM DALI	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
9	1050	3000	noir		566/40/34	>> 946462
9	1100	4000	noir		566/40/34	>> 946370
9	1150	3000	blanc		566/40/34	>> 946288
9	1200	4000	blanc		566/40/34	>> 946141
16	1750	3000	noir		566/40/34	>> 946479
16	1850	4000	noir		566/40/34	>> 946387
16	1950	3000	blanc		566/40/34	>> 946295
16	2050	4000	blanc		566/40/34	>> 946158
22	2300	3000	noir		566/40/34	>> 946240
22	2300	3000	noir	oui	566/40/34	>> 946486
22	2400	4000	noir		566/40/34	>> 946004
22	2400	4000	noir	oui	566/40/34	>> 946394
22	2500	3000	blanc		566/40/34	>> 946264
22	2500	3000	blanc	oui	566/40/34	>> 946301
22	2650	4000	blanc		566/40/34	>> 946042
22	2650	4000	blanc	oui	566/40/34	>> 946165
28	2850	4000	noir	oui	566/40/34	>> 577949
28	2850	3000	noir	oui	566/40/34	>> 577963
28	2850	4000	noir		566/40/34	>> 946400
28	2850	3000	noir		566/40/34	>> 946493
28	2950	3000	blanc	oui	566/40/34	>> 577925
28	2950	3000	blanc		566/40/34	>> 946318
28	3150	4000	blanc	oui	566/40/34	>> 577901
28	3150	4000	blanc		566/40/34	>> 946172
22	2300	3000	noir		1117/40/34	>> 946257
22	2400	4000	noir		1117/40/34	>> 946011
22	2500	3000	blanc		1117/40/34	>> 946271
22	2650	4000	blanc		1117/40/34	>> 946059
28	2700	3000	noir	oui	1117/40/34	>> 577970
28	2700	3000	noir		1117/40/34	>> 946530
28	2850	4000	noir	oui	1117/40/34	>> 577956
28	2850	4000	noir		1117/40/34	>> 946448
28	2950	3000	blanc	oui	1117/40/34	>> 577932
28	2950	3000	blanc		1117/40/34	>> 946356
28	3150	4000	blanc	oui	1117/40/34	>> 577918

TERRANO P

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

28	3150	4000	blanc		1117/40/34	>> 946219
35	3700	3000	noir		1117/40/34	>> 946509
35	3900	4000	noir		1117/40/34	>> 946417
35	4100	3000	blanc		1117/40/34	>> 946325
35	4300	4000	blanc		1117/40/34	>> 946189
40	4100	3000	noir		1117/40/34	>> 946516
40	4400	4000	noir		1117/40/34	>> 946424
40	4600	3000	blanc		1117/40/34	>> 946332
40	4800	4000	blanc		1117/40/34	>> 946196
44	4600	3000	blanc	oui	1117/40/34	>> 946363
44	4600	4000	noir	oui	1117/40/34	>> 946547
44	4800	4000	noir	oui	1117/40/34	>> 946455
44	5000	4000	blanc	oui	1117/40/34	>> 946226
53	5400	3000	noir		1117/40/34	>> 946523
53	5700	4000	noir		1117/40/34	>> 946431
53	5900	3000	blanc		1117/40/34	>> 946349
53	6300	4000	blanc		1117/40/34	>> 946202

Date de création de la carte: 02 janvier 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr.01/2024



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl