

CONTRA PLUS LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW



PARAMETRY TECHNICZNE

| | |
|--|--|
| Moc znamionowa [W] - zakres: | 26-39 |
| Strumień świetlny oprawy [lm] - zakres: | 3200-4900; 3600-5500 |
| Temperatura barwowa [K] - zakres: | 4000/3000 |
| Stopień szczelności: | IP40/IP20 |
| Odporność na uderzenia: | IK03 |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra): | >80 |
| Klasa ochronności: | II |
| Kolor korpusu: | biały |
| Materiał klosza: | PMMA |
| Rodzaj klosza: | MAT; PRM |
| Sposób montażu: | podtynkowy, natynkowy z akcesorium, zwieszany z akcesorium |
| Wymiary (W/S/G/Z) [mm]: | 595/595/39; 1195/295/39; |

CHARAKTERYSTYKA

Contra Plus LED wszechstronny panel LED charakteryzująca się niskim, smukłym profilem i eleganckim wyglądem. Przystosowany do montażu podtynkowego w sufitach modułowych, natynkowego lub zwieszanego przy zastosowaniu dodatkowej ramki (dostępnej jako akcesorium). Oprawa z wbudowanym energooszczędnym modulem LED, wykonana z profilu aluminiowego malowanego na kolor biały, wyposażona w strukturyzowaną wielowarstwową przesłonę PMMA MAT lub PRM zapewniającą perfekcyjne rozproszenie światła.

ZASTOSOWANIE

Oprawa przeznaczona do użytku wewnętrznego w pomieszczeniach biurowych (gabinety, sale konferencyjne) lub użytkowych o charakterze reprezentacyjnym (hotele, restauracje); oświetlanie obiektów użyteczności publicznej, w tym obiektów szpitalnych, oświatowo-wychowawczych, biur, hal, garaży, przejść, magazynów, sklepów oraz w przemyśle spożywczym i obiektach handlowo-usługowych związanych z towarami spożywczymi. Unikalny design oraz doskonałe parametry świetlne pozwalają na zastosowanie CONTRA PLUS LED jako główne źródło światła, również przy pracach wymagających skupienia wzroku. Lampa do zastosowania zarówno przy nowych aplikacjach jak i zamianach tradycyjnych opraw T8 i T5 na energooszczędne rozwiązania LED.

CONTRA PLUS LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE WERSJE



Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

CONTRA PLUS LED 1195/295/39mm

| Moc znamionowa [W] - zakres | Temperatura barwowa [K] - zakres | Strumień świetlny oprawy [lm] - zakres | Rodzaj klosza | UGR (4H8H) | DIMM DALI | Wymiary (W/S/G/Z) [mm] | Indeks |
|-----------------------------|----------------------------------|--|---------------|------------|-----------|------------------------|---------------------------------|
| 26-39 | 4000/3000 | 3200-4900 | MAT | | | 1195/295/39 | >> 374777 |
| 26-39 | 4000/3000 | 3200-4900 | MAT | | tak | 1195/295/39 | >> 374814 |
| 26-39 | 4000/3000 | 3600-5500 | PRM | <19 | | 1195/295/39 | >> 374784 |
| 26-39 | 4000/3000 | 3600-5500 | PRM | <19 | tak | 1195/295/39 | >> 374821 |

CONTRA PLUS LED 595/595/39mm


| Moc znamionowa [W] - zakres | Temperatura barwowa [K] - zakres | Strumień świetlny oprawy [lm] - zakres | Rodzaj klosza | UGR (4H8H) | DIMM DALI | Wymiary (W/S/G/Z) [mm] | Indeks |
|-----------------------------|----------------------------------|--|---------------|------------|-----------|------------------------|---------------------------------|
| 26-39 | 4000/3000 | 3200-4900 | MAT | | | 595/595/39 | >> 374753 |
| 26-39 | 4000/3000 | 3200-4900 | MAT | | tak | 595/595/39 | >> 374791 |
| 26-39 | 4000/3000 | 3600-5500 | PRM | <19 | | 595/595/39 | >> 374760 |
| 26-39 | 4000/3000 | 3600-5500 | PRM | <19 | tak | 595/595/39 | >> 374807 |

CONTRA PLUS LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE AKCESORIA


| indeks | Nazwa |
|------------------------|--|
| 999543 | Ramka adapter KG 630x630 biała |
| 374845 | RAMKA adapter KG 635x635 BIAŁA |
| 998973 | Ramka stal biały połysk RAL9016 600x600 SM "efekt studni" |
| 998966 | Ramka stal biały struktura RAL9016 600x600 SM "efekt studni" |
| 374838 | CONTRA LED KLIPSY DO MONTAŻU W KG (4SZT) |
| 374708 | CONTRA LED ramka natynkowa typu CLICK 1200x300x65mm |
| 374715 | CONTRA LED ramka natynkowa typu CLICK 600x600x65mm |
| 374692 | CONTRA LED system zwieszania 1200x300 |
| 374685 | CONTRA LED system zwieszania 600x600 |
| 374852 | RAMKA adapter KG 1235x335 BIAŁA |




ramka adapter KG 630x630
biała (999543)




Ramka stal biały połysk RAL9003
600x600 SM "efekt studni" (998973)



Ramka stal biały struktura RAL9016
600x600 SM "efekt studni" (998966)



CONTRA LED ramka natynkowa typu
CLICK 1200x300 (374708)

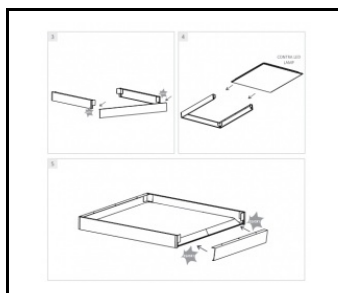

CONTRA LED ramka natynkowa typu
CLICK 600x600 (374715)




CONTRA LED system zwieszania
1200x300 (374692)

CONTRA PLUS LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Wersja montażu: podtynkowy

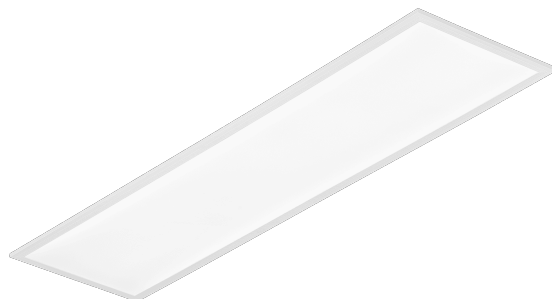

Ramka do montażu natynkowego



Data utworzenia karty: 01 lipiec 2024

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.




Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:05/2024

Wersja montażu: natynkowego

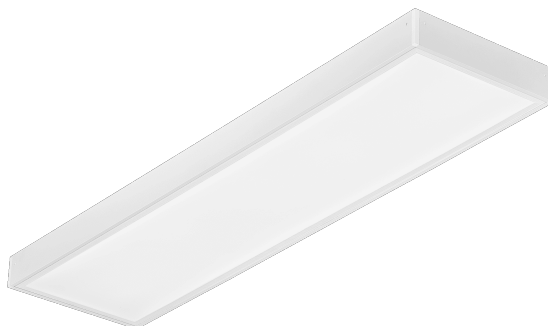

Wersja montażu:
zwieszanego

