

# CONTRA PLUS LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW



## PARAMETRY TECHNICZNE

<b>Moc znamionowa [W] - zakres:</b>	26-39
<b>Strumień świetlny oprawy [lm] - zakres:</b>	3200-4900; 3600-5500
<b>Temperatura barwowa [K] - zakres:</b>	4000/3000
<b>Stopień szczelności:</b>	IP40/IP20; IP44/IP20
<b>Odporność na uderzenia:</b>	IK03
<b>Wskaźnik oddawania barw (Ra):</b>	>80
<b>Klasa ochronności:</b>	II
<b>Kolor korpusu:</b>	biały
<b>Materiał klosza:</b>	PMMA
<b>Rodzaj klosza:</b>	MAT; PRM
<b>Sposób montażu:</b>	podtynkowy, natynkowy z akcesorium, zwieszany z akcesorium; podtynkowy, natynkowy z akcesorium, zwieszany z akcesorium
<b>Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:</b>	595/595/39; 1195/295/39;
<b>SDCM:</b>	≤ 2 (4000K), SDCM ≤ 1 (3000K)

## CHARAKTERYSTYKA

Contra Plus LED wszechstronny panel LED charakteryzująca się niskim, smukłym profilem i eleganckim wyglądem. Przystosowany do montażu podtynkowego w sufitach modułowych, natynkowego lub zwieszanego przy zastosowaniu dodatkowej ramki (dostępnej jako akcesorium). Oprawa z wbudowanym energooszczędnym modulem LED, wykonana z profilu aluminiowego malowanego na kolor biały, wyposażona w strukturyzowaną wielowarstwową przesłonę PMMA MAT lub PRM zapewniającą perfekcyjne rozproszenie światła.

## ZASTOSOWANIE

Oprawa przeznaczona do użytku wewnętrznego w pomieszczeniach biurowych (gabinety, sale konferencyjne) lub użytkowych o charakterze reprezentacyjnym (hotele, restauracje); oświetlanie obiektów użyteczności publicznej, w tym obiektów szpitalnych, oświatowo-wychowawczych, biur, hal, garaży, przejść, magazynów, sklepów oraz w przemyśle spożywczym i obiektach handlowo-usługowych związanych z towarami spożywczymi. Unikalny design oraz doskonałe parametry świetlne pozwalają na zastosowanie CONTRA PLUS LED jako główne źródło światła, również przy pracach wymagających skupienia wzroku. Lampa do zastosowania zarówno przy nowych aplikacjach jak i zamianach tradycyjnych opraw T8 i T5 na energooszczędne rozwiązania LED.

# CONTRA PLUS LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

## DOSTĘPNE WERSJE



Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

### CONTRA PLUS LED IP40/IP20

Moc znamionowa [W] - zakres	Temperatura barwowa [K] - zakres	Strumień świetlny oprawy [lm] - zakres	Rodzaj klosza	UGR (4H8H)	DIMM DALI	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
26-39	4000/3000	3200-4900	MAT			1195/295/39	<a href="#">&gt;&gt; 374777</a>
26-39	4000/3000	3200-4900	MAT		tak	1195/295/39	<a href="#">&gt;&gt; 374814</a>
26-39	4000/3000	3200-4900	MAT			595/595/39	<a href="#">&gt;&gt; 374753</a>
26-39	4000/3000	3200-4900	MAT		tak	595/595/39	<a href="#">&gt;&gt; 374791</a>
26-39	4000/3000	3600-5500	PRM	<19		1195/295/39	<a href="#">&gt;&gt; 374784</a>
26-39	4000/3000	3600-5500	PRM	<19	tak	1195/295/39	<a href="#">&gt;&gt; 374821</a>
26-39	4000/3000	3600-5500	PRM	<19		595/595/39	<a href="#">&gt;&gt; 374760</a>
26-39	4000/3000	3600-5500	PRM	<19	tak	595/595/39	<a href="#">&gt;&gt; 374807</a>

### CONTRA PLUS LED IP44/IP20


Moc znamionowa [W] - zakres	Temperatura barwowa [K] - zakres	Strumień świetlny oprawy [lm] - zakres	Rodzaj klosza	UGR (4H8H)	DIMM DALI	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
26-39	4000/3000	3200-4900	MAT			1195/295/39	<a href="#">&gt;&gt; 375651</a>
26-39	4000/3000	3200-4900	MAT		tak	1195/295/39	<a href="#">&gt;&gt; 375668</a>
26-39	4000/3000	3200-4900	MAT			595/595/39	<a href="#">&gt;&gt; 375682</a>
26-39	4000/3000	3200-4900	MAT		tak	595/595/39	<a href="#">&gt;&gt; 375699</a>

# CONTRA PLUS LED


OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

## DOSTĘPNE AKCESORIA


indeks	Nazwa
<a href="#">374708</a>	CONTRA LED ramka natynkowa typu CLICK 1200x300x65mm
<a href="#">999543</a>	Ramka adapter KG 630x630 biała (wersja stalowa)
<a href="#">374845</a>	RAMKA adapter KG 635x635 BIAŁA
<a href="#">998966</a>	Ramka stal biały struktura RAL9016 600x600 SM "efekt studni"
<a href="#">374715</a>	CONTRA LED ramka natynkowa typu CLICK 600x600x65mm
374852	RAMKA adapter KG 1235x335 BIAŁA
<a href="#">374692</a>	CONTRA LED system zwieszania 1200x300
374739	CONTRA LED - system zwieszania 1200x300 DALI
<a href="#">374685</a>	CONTRA LED system zwieszania 600x600
374722	CONTRA LED - system zwieszania 600x600 DALI
374838	CONTRA LED KLIPSY DO MONTAŻU W KG (4SZT)

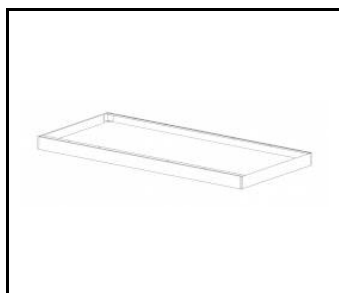


CONTRA LED ramka natynkowa typu CLICK 1200x300 (374708)

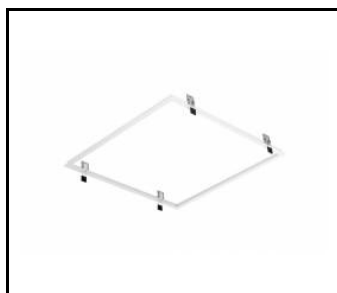

ramka adapter KG 630x630 biała (999543)

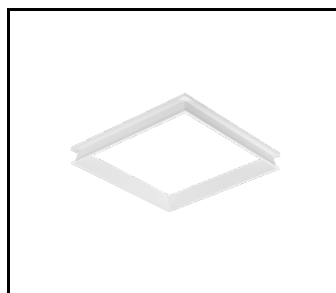

Ramka stal biały struktura RAL9016 600x600 SM "efekt studni" (998966)

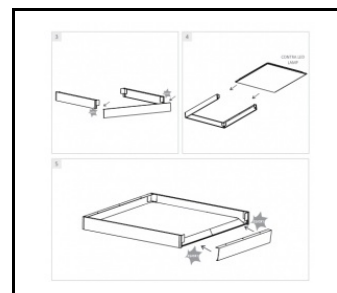

CONTRA LED ramka natynkowa typu CLICK 600x600 (374715)




CONTRA LED system zwieszania 1200x300 (374692)

# CONTRA PLUS LED

---

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Wersja montażu: podtynkowy

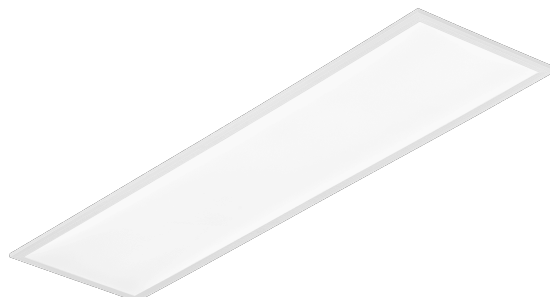

Ramka do montażu natynkowego



Data utworzenia karty: 02 styczeń 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:105/2024

---

Wersja montażu: natynkowego



Wersja montażu:  
zwieszanego

