CONTRA PLUS LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW



PARAMETRY TECHNICZNE

Moc znamionowa [W] - zakres:	26-39
Strumień świetlny oprawy [lm] - zakres:	3200-4900; 3600-5500
Temperatura barwowa [K] - zakres:	4000/3000
Stopień szczelności:	IP40/IP20; IP44/IP20
Odporność na uderzenia:	IK03
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80
Klasa ochronności:	II
Kolor korpusu:	biały
Materiał klosza:	PMMA
Rodzaj klosza:	PRM; matowy
Sposób montażu:	podtynkowy, natynkowy z akcesorium, zwieszany z akcesorium; podtynkowy. natynkowy z akcesorium, zwieszany z akcesorium
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	595/595/39; 1195/295/39;
SDCM:	2 (4000K), SDCM 1 (3000K)

CHARAKTERYSTYKA

Contra Plus LED wszechstronny panel LED charakteryzująca się niskim, smukłym profilem i eleganckim wyglądem. Przystosowany do montażu podtynkowego w sufitach modułowych, natynkowego lub zwieszanego przy zastosowaniu dodatkowej ramki (dostępnej jako akcesorium). Oprawa z wbudowanym energooszczędnym modułem LED, wykonana z profilu aluminiowego malowanego na kolor biały, wyposażona w strukturyzowaną wielowarstwową przesłonę PMMA MAT lub PRM zapewniającą perfekcyjne rozproszenie światła.
Wersja MULTI. Do wyboru 2 barwy światła (3000K i 4000K) oraz 8 poziomów jasności w jednym panelu LED dzięki wbudowanemu przełącznikowi.

ZASTOSOWANIE

Oprawa przeznaczona do użytku wewnętrznego w pomieszczeniach biurowych (gabinety, sale konferencyjne) lub użytkowych o charakterze reprezentacyjnym (hotele, restauracje); oświetlanie obiektów użyteczności publicznej, w tym obiektów szpitalnych, oświatowo-wychowawczych, biur, hal, garaży, przejść, magazynów, sklepów oraz w przemyśle spożywczym i obiektach handlowo usługowych związanych z towarami spożywczymi. Unikalny design oraz doskonałe parametry świetlne pozwalają na zastosowanie CONTRA PLUS LED jako główne źródło światła, również przy pracach wymagających skupienia wzroku. Lampa do zastosowania zarówno przy nowych aplikacjach jak i zamianach tradycyjnych opraw T8 i T5 na energooszczędne rozwiązania LED.

CONTRA PLUS LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE WERSJE

Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

CONTRA PLUS LED IP40/IP20

Moc znamionowa [W] - zakres	Temperatura barwowa [K] - zakres	Strumień świetlny oprawy [lm] - zakres	Rodzaj klosza	UGR (4H8H)	DIMM DALI	Stopień szczelności	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
26-39	4000/3000	3200-4900	matowy			IP40/IP20	1195/295/39	>> 374777
26-39	4000/3000	3200-4900	matowy		tak	IP40/IP20	1195/295/39	>> 374814
26-39	4000/3000	3200-4900	matowy			IP40/IP20	595/595/39	>> 374753
26-39	4000/3000	3200-4900	matowy		tak	IP40/IP20	595/595/39	>> 374791
26-39	4000/3000	3600-5500	PRM	<19		IP40/IP20	1195/295/39	>> 374784
26-39	4000/3000	3600-5500	PRM	<19	tak	IP40/IP20	1195/295/39	>> 374821
26-39	4000/3000	3600-5500	PRM	<19		IP40/IP20	595/595/39	>> 374760
26-39	4000/3000	3600-5500	PRM	<19	tak	IP40/IP20	595/595/39	>> 374807

CONTRA PLUS LED IP44/IP20


Moc znamionowa [W] - zakres	Temperatura barwowa [K] - zakres	Strumień świetlny oprawy [lm] - zakres	Rodzaj klosza	UGR (4H8H)	DIMM DALI	Stopień szczelności	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
26-39	4000/3000	3200-4900	matowy			IP44/IP20	1195/295/39	>> 375651
26-39	4000/3000	3200-4900	matowy		tak	IP44/IP20	1195/295/39	>> 375668
26-39	4000/3000	3200-4900	matowy			IP44/IP20	595/595/39	>> 375682
26-39	4000/3000	3200-4900	matowy		tak	IP44/IP20	595/595/39	>> 375699

CONTRA PLUS LED


OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE AKCESORIA


indeks	Nazwa
374845	RAMKA adapter KG 635x635 BIAŁA
374708	CONTRA LED ramka natynkowa typu CLICK 1200x300x65mm
374715	CONTRA LED ramka natynkowa typu CLICK 600x600x65mm
374852	RAMKA adapter KG 1235x335 BIAŁA
	CONTRA LED system zwieszania 1200x300
374739	CONTRA LED - system zwieszania 1200x300 DALI
374722	CONTRA LED - system zwieszania 600x600 DALI
374838	CONTRA LED KLIPSY DO MONTAŻU W KG (4SZT)
	Moduł awaryjny 2W/10-50V Li-ION EMG-A-Li-2L 3h 3.6V 2.5Ah AT - CONTRA (GKO)




RAMKA adapter KG 635x635 BIAŁA (374845)



CONTRA LED ramka natynkowa typu CLICK 1200x300x65mm (374708)



CONTRA LED ramka natynkowa typu CLICK 600x600x65mm (374715)




CONTRA LED system zwieszania 1200x300 (374692)

CONTRA PLUS LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Wersja montażu: podtynkowy

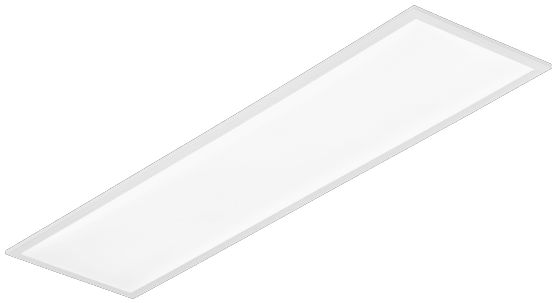

Ramka do montażu natynkowego



Data utworzenia karty: 22 lipiec 2026

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.


Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr:105/2024; 27/2025

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

Wersja montażu: natynkowego

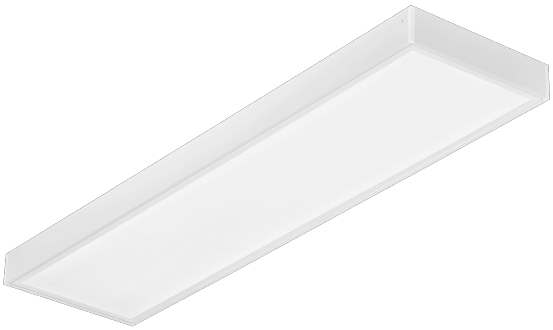

Wersja montażu:
zwieszanego

