

# CONTRA PLUS LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE



## TECHNISCHE PARAMETER

<b>Nennleistung [W] - Reichweite:</b>	26-39
<b>Lumenoutput [lm] - Reichweite:</b>	3200-4900; 3600-5500
<b>Farbe [K] - Reichweite:</b>	4000/3000
<b>IP-Schutzart:</b>	IP40/IP20
<b>IK-Stoßfestigkeitsgrad:</b>	IK03
<b>Farb- wiedergabe- index:</b>	>80
<b>Schutzklasse:</b>	II
<b>Farbe Gehäuse:</b>	weiss
<b>Material Diffusor:</b>	PMMA
<b>Typ Diffusor:</b>	MATT; PRM
<b>Montage:</b>	Unterputz. Aufputz mit Zubehör, hängend mit Zubehör
<b>Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:</b>	595/595/39; 1195/295/39; 620/620/39;

## CHARAKTERISTIK

Das vielseitige LED-Panel Contra Plus LED zeichnet sich durch sein niedriges, schlankes Profil und sein elegantes Design aus. Geeignet für den Einbau in Moduldecken, den Anbau oder die Abhängung mit einem zusätzlichen Rahmen (als Zubehör erhältlich). Leuchte mit integriertem energiesparendem LED-Modul, aus weiß lackiertem Aluminiumprofil, ausgestattet mit strukturiertem Mehrschichtschirm PMMA MAT oder PRM für eine perfekte Lichtstreuung.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte ist für den Innenbereich im Büro (Büros, Konferenzräume) oder im repräsentativen Bereich (Hotels, Restaurants), für die Beleuchtung von öffentlichen Einrichtungen wie Krankenhäusern, Bildungseinrichtungen, Büros, Hallen, Garagen, Gängen, Lagern, Geschäften sowie in der Lebensmittelindustrie und in lebensmittelbezogenen Einzelhandels- und Dienstleistungseinrichtungen vorgesehen. Das einzigartige Design und die hervorragende Lichtleistung ermöglichen den Einsatz der CONTRA PLUS LED als Hauptlichtquelle, auch für Arbeiten, die eine visuelle Fokussierung erfordern. Die Lampe eignet sich sowohl für neue Anwendungen als auch für den Ersatz von herkömmlichen T8- und T5-Leuchten durch energieeffiziente LED-Lösungen.

# CONTRA PLUS LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

## VERFÜGBARE VERSIONEN



Click index >>, to see details

### CONTRA PLUS LED 1195/295/39mm

Nennleistung [W] - Reichweite	Farbe [K] - Reichweite	Lumenoutput [lm] - Reichweite	Typ Diffusor	UGR (4H8H)	DIMM DALI	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
26-39	4000/3000	3200-4900	MATT			1195/295/39	<a href="#">&gt;&gt; 374777</a>
26-39	4000/3000	3200-4900	MATT		ja	1195/295/39	<a href="#">&gt;&gt; 374814</a>
26-39	4000/3000	3600-5500	PRM	<19		1195/295/39	<a href="#">&gt;&gt; 374784</a>
26-39	4000/3000	3600-5500	PRM	<19	ja	1195/295/39	<a href="#">&gt;&gt; 374821</a>

### CONTRA PLUS LED 595/595/39mm

Nennleistung [W] - Reichweite	Farbe [K] - Reichweite	Lumenoutput [lm] - Reichweite	Typ Diffusor	UGR (4H8H)	DIMM DALI	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
26-39	4000/3000	3200-4900	MATT			595/595/39	<a href="#">&gt;&gt; 374753</a>
26-39	4000/3000	3200-4900	MATT		ja	595/595/39	<a href="#">&gt;&gt; 374791</a>
26-39	4000/3000	3600-5500	PRM	<19		595/595/39	<a href="#">&gt;&gt; 374760</a>
26-39	4000/3000	3600-5500	PRM	<19	ja	595/595/39	<a href="#">&gt;&gt; 374807</a>

### CONTRA PLUS LED 620/620/39mm


Nennleistung [W] - Reichweite	Farbe [K] - Reichweite	Lumenoutput [lm] - Reichweite	Typ Diffusor	UGR (4H8H)	DIMM DALI	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
26-39	4000/3000	3200-4900	MATT			620/620/39	<a href="#">&gt;&gt; 375255</a>
26-39	4000/3000	3200-4900	MATT		ja	620/620/39	<a href="#">&gt;&gt; 375279</a>
26-39	4000/3000	3600-5500	PRM	<19		620/620/39	<a href="#">&gt;&gt; 375262</a>
26-39	4000/3000	3600-5500	PRM	<19	ja	620/620/39	<a href="#">&gt;&gt; 375286</a>

# CONTRA PLUS LED


GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

## ZUBEHÖR ERHÄLTlich


index	Name
<a href="#">374708</a>	CONTRA LED Aufputzrahmen CLICK 1200x300x65mm
	Rahmenadapter Gipskartondecke 630x630 weiß (Stahlversion)
<a href="#">998966</a>	Gestell Stahl weiß Struktur RAL9016 600x600 SM "Brunneneffekt"
<a href="#">374715</a>	CONTRA LED Aufputzrahmen CLICK 600x600x65mm
<a href="#">374845</a>	FRAME-Adapter KG 635x635 WEISS
374852	FRAME-Adapter KG 1235x335 WEISS
<a href="#">374692</a>	CONTRA LED-Pendelsystem 1200x300
374739	CONTRA LED - Aufhängung 1200x300 DALI
<a href="#">374685</a>	CONTRA LED-Pendelsystem 600x600
374722	CONTRA LED-Aufhängung 600x600 DALI
374838	CONTRA LED MONTAGEKLAMMERN IN KG (4 STK)




CONTRA LED Aufputzrahmen CLICK  
1200x300x65mm (374708)

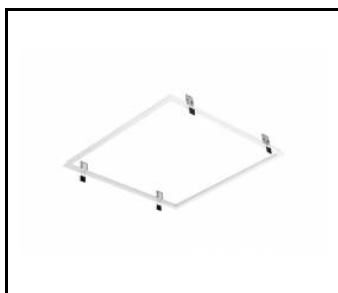

Rahmenadapter Gipskartondecke  
630x630 weiß (Stahlversion) (999543)



Gestell Stahl weiß Struktur RAL9016  
600x600 SM  
"Brunneneffekt" (998966)

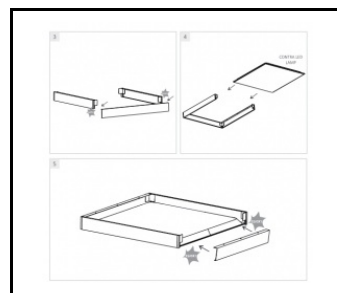

CONTRA LED Aufputzrahmen CLICK  
600x600x65mm (374715)



CONTRA LED-Pendelsystem  
1200x300 (374692)


# CONTRA PLUS LED

---

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Einbauversion:

Unterputz

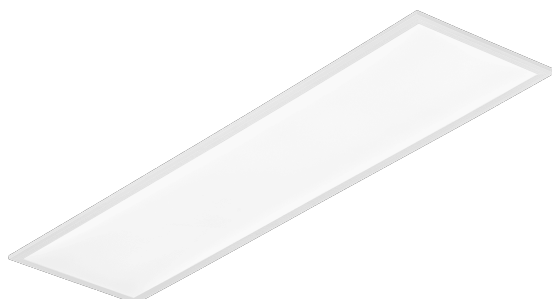

Rahmen für  
Aufputzmontage



Erstellungsdatum der Karte: 30 August 2024

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.




Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 05/2024

---

Montageversion:  
Aufputzmontage

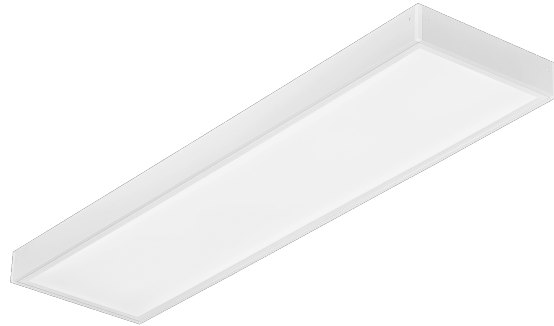

Montageversion: hängend

