

# CONTRA PLUS LED

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

<b>Puissance nominale [W] - plage:</b>	26-39
<b>Flux lumineux du luminaire [lm] - plage:</b>	3200-4900; 3600-5500
<b>Température de couleur [K] - plage:</b>	4000/3000
<b>Degré d'étanchéité:</b>	IP40/IP20
<b>Résistance aux chocs:</b>	IK03
<b>Indice de rendu des couleurs (Ra):</b>	>80
<b>Classe de protection:</b>	II
<b>Couleur du corps:</b>	blanc
<b>Matériau du diffuseur:</b>	PMMA
<b>Type de diffuseur:</b>	MAT; PRM
<b>Méthode de montage:</b>	encastré, en saillie avec accessoire, suspendu avec accessoires
<b>Dimensions (H/L/P/S) [mm]:</b>	595/595/39; 1195/295/39;

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Contra Plus LED panneau LED polyvalent caractérisé par son profil bas et fin et son design élégant. Adapté à une installation encastrée dans des plafonds modulaires, en saillie ou suspendu à l'aide d'un cadre supplémentaire (disponible en tant qu'accessoire). Luminaire avec module LED à économie d'énergie intégré, en profilé d'aluminium peint en blanc, équipé d'un abat-jour structuré multicouche PMMA MAT ou PRM pour une parfaite diffusion de la lumière.

## APPLICATION

Le luminaire est destiné à une utilisation intérieure dans les bureaux (bureaux, salles de conférence) ou à une utilisation représentative (hôtels, restaurants) ; l'éclairage des installations publiques, y compris les hôpitaux, les établissements d'enseignement, les bureaux, les halls, les garages, les passages, les entrepôts, les magasins, ainsi que dans l'industrie alimentaire et les installations de vente au détail et de service liées à l'alimentation. Sa conception unique et ses excellentes performances lumineuses permettent d'utiliser CONTRA PLUS LED comme source principale d'éclairage, y compris pour les travaux nécessitant une focalisation visuelle. La lampe convient à la fois aux nouvelles applications et au remplacement des luminaires T8 et T5 traditionnels par des solutions LED à haut rendement énergétique.

# CONTRA PLUS LED

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

## VERSIONS DISPONIBLES



Click index >>, to see details

### CONTRA PLUS LED 1195/295/39mm

Puissance nominale [W] - plage	Température de couleur [K] - plage	Flux lumineux du luminaire [lm] - plage	Type de diffuseur	UGR (4H8H)	DIMM DALI	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
26-39	4000/3000	3200-4900	MAT			1195/295/39	<a href="#">&gt;&gt; 374777</a>
26-39	4000/3000	3200-4900	MAT		oui	1195/295/39	<a href="#">&gt;&gt; 374814</a>
26-39	4000/3000	3600-5500	PRM	<19		1195/295/39	<a href="#">&gt;&gt; 374784</a>
26-39	4000/3000	3600-5500	PRM	<19	oui	1195/295/39	<a href="#">&gt;&gt; 374821</a>

### CONTRA PLUS LED 595/595/39mm


Puissance nominale [W] - plage	Température de couleur [K] - plage	Flux lumineux du luminaire [lm] - plage	Type de diffuseur	UGR (4H8H)	DIMM DALI	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
26-39	4000/3000	3200-4900	MAT			595/595/39	<a href="#">&gt;&gt; 374753</a>
26-39	4000/3000	3200-4900	MAT		oui	595/595/39	<a href="#">&gt;&gt; 374791</a>
26-39	4000/3000	3600-5500	PRM	<19		595/595/39	<a href="#">&gt;&gt; 374760</a>
26-39	4000/3000	3600-5500	PRM	<19	oui	595/595/39	<a href="#">&gt;&gt; 374807</a>

# CONTRA PLUS LED


CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

## ACCESSOIRES DISPONIBLES


Référence	NOM
374838	CLIPS DE MONTAGE CONTRA LED EN KG (4PCS)
	Cadre adaptateur KG 630x630 blanc
<a href="#">374708</a>	CONTRA LED cadre apparent CLICK 1200x300x65mm
<a href="#">374845</a>	Adaptateur de cadre KG 635x635 BLANC
<a href="#">374715</a>	CONTRA LED cadre apparent CLICK 600x600x65mm
<a href="#">998966</a>	Cadre acier structure blanche RAL9016 600x600 SM "effet puits"
<a href="#">374692</a>	CONTRA Système de suspension LED 1200x300
<a href="#">998973</a>	Cadre acier blanc brillant RAL9016 600x600 SM "effet puits"
<a href="#">374685</a>	Système de suspension CONTRA LED 600x600
374852	Adaptateur de cadre KG 1235x335 BLANC




Cadre adaptateur KG 630x630 blanc (999543)



CONTRA LED cadre apparent CLICK 1200x300x65mm (374708)

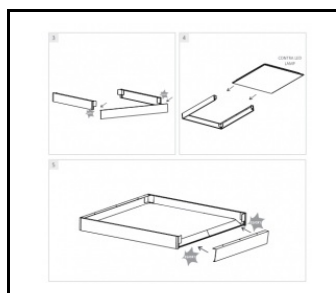


CONTRA LED cadre apparent CLICK 600x600x65mm (374715)



Cadre acier structure blanche RAL9016 600x600 SM "effet puits" (998966)



CONTRA Système de suspension LED 1200x300 (374692)




Cadre acier blanc brillant RAL9016 600x600 SM "effet puits" (998973)

# CONTRA PLUS LED

---

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Version de montage :  
encastrée

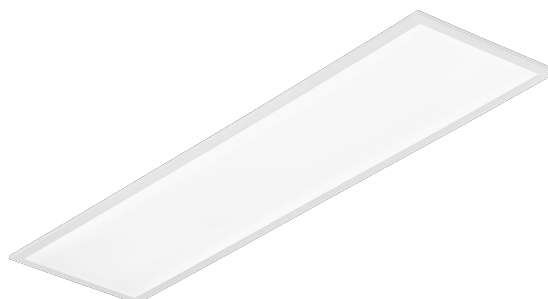

Cadre pour montage en  
surface



Date de création de la carte: 25 juillet 2024

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr.05/2024

---

Version de montage : montage en surface



Version de montage : suspendue

