


CONTRA PLUS LED

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

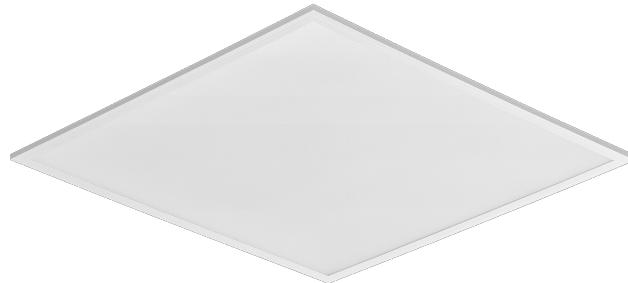

PARAMÈTRES TECHNIQUE

| | |
|--|---|
| Puissance nominale [W] - plage: | 26-39 |
| Flux lumineux du luminaire [lm] - plage: | 3200-4900; 3600-5500 |
| Température de couleur [K] - plage: | 4000/3000 |
| Degré d'étanchéité: | IP40/IP20; IP44/IP20 |
| Résistance aux chocs: | IK03 |
| Indice de rendu des couleurs (Ra) >: | 80 |
| Classe de protection: | II |
| Couleur du corps: | blanc |
| Matériau du diffuseur: | PMMA |
| Type de diffuseur: | PRM; mat |
| Méthode de montage: | encastré, en saillie avec accessoire, suspendu avec accessoires; podtynkowy, natynkowy z akcesorium, zwieszany z akcesorium |
| Dimensions (H/L/P/S) [mm]: | 595/595/39; 1195/295/39; |
| SDMC: | 2 (4000K), SDCM 1 (3000K) |

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Contra Plus LED panneau LED polyvalent caractérisé par son profil bas et fin et son design élégant. Adapté à une installation encastrée dans des plafonds modulaires, en saillie ou suspendu à l'aide d'un cadre supplémentaire (disponible en tant qu'accessoire). Luminaire avec module LED à économie d'énergie intégré, en profilé d'aluminium peint en blanc, équipé d'un abat-jour structuré multicouche PMMA MAT ou PRM pour une parfaite diffusion de la lumière.
Version MULTI. Choix entre 2 couleurs de lumière (3000K et 4000K) et 8 niveaux de luminosité dans un seul panneau LED grâce à un interrupteur intégré.

APPLICATION

Le luminaire est destiné à une utilisation intérieure dans les bureaux (bureaux, salles de conférence) ou à une utilisation représentative (hôtels, restaurants) ; l'éclairage des installations publiques, y compris les hôpitaux, les établissements d'enseignement, les bureaux, les halls, les garages, les passages, les entrepôts, les magasins, ainsi que dans l'industrie alimentaire et les installations de vente au détail et de service liées à l'alimentation. Sa conception unique et ses excellentes performances lumineuses permettent d'utiliser CONTRA PLUS LED comme source principale d'éclairage, y compris pour les travaux nécessitant une focalisation visuelle. La lampe convient à la fois aux nouvelles applications et au remplacement des luminaires T8 et T5 traditionnels par des solutions LED à haut rendement énergétique.

CONTRA PLUS LED

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

VERSIONS DISPONIBLES



Click index >>, to see details

CONTRA PLUS LED IP40/IP20

| Puissance nominale [W] - plage | Température de couleur [K] - plage | Flux lumineux du luminaire [lm] - plage | Type de diffuseur | UGR (4H8H) | DIMM DALI | Dimensions (H/L/P/S) [mm] | Référence |
|--------------------------------|------------------------------------|---|-------------------|------------|-----------|---------------------------|---------------------------------|
| 26-39 | 4000/3000 | 3200-4900 | mat | | | 1195/295/39 | >> 374777 |
| 26-39 | 4000/3000 | 3200-4900 | mat | | oui | 1195/295/39 | >> 374814 |
| 26-39 | 4000/3000 | 3200-4900 | mat | | | 595/595/39 | >> 374753 |
| 26-39 | 4000/3000 | 3200-4900 | mat | | oui | 595/595/39 | >> 374791 |
| 26-39 | 4000/3000 | 3600-5500 | PRM | <19 | | 1195/295/39 | >> 374784 |
| 26-39 | 4000/3000 | 3600-5500 | PRM | <19 | oui | 1195/295/39 | >> 374821 |
| 26-39 | 4000/3000 | 3600-5500 | PRM | <19 | | 595/595/39 | >> 374760 |
| 26-39 | 4000/3000 | 3600-5500 | PRM | <19 | oui | 595/595/39 | >> 374807 |

CONTRA PLUS LED IP44/IP20


| Puissance nominale [W] - plage | Température de couleur [K] - plage | Flux lumineux du luminaire [lm] - plage | Type de diffuseur | UGR (4H8H) | DIMM DALI | Dimensions (H/L/P/S) [mm] | Référence |
|--------------------------------|------------------------------------|---|-------------------|------------|-----------|---------------------------|---------------------------------|
| 26-39 | 4000/3000 | 3200-4900 | mat | | | 1195/295/39 | >> 375651 |
| 26-39 | 4000/3000 | 3200-4900 | mat | | oui | 1195/295/39 | >> 375668 |
| 26-39 | 4000/3000 | 3200-4900 | mat | | | 595/595/39 | >> 375682 |
| 26-39 | 4000/3000 | 3200-4900 | mat | | oui | 595/595/39 | >> 375699 |

CONTRA PLUS LED


CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

ACCESOIRES DISPONIBLES


| Référence | NOM |
|------------------------|---|
| 999543 | Cadre adaptateur KG 630x630 blanc (version acier) |
| 374708 | CONTRA LED cadre apparent CLICK 1200x300x65mm |
| 998966 | Cadre acier structure blanche RAL9016 600x600 SM "effet puits" |
| 374845 | Adaptateur de cadre KG 635x635 BLANC |
| 374715 | CONTRA LED cadre apparent CLICK 600x600x65mm |
| 374852 | Adaptateur de cadre KG 1235x335 BLANC |
| 374692 | CONTRA Système de suspension LED 1200x300 |
| 374739 | Système de suspension CONTRA LED 1200x300 DALI |
| 374685 | Système de suspension CONTRA LED 600x600 |
| 374722 | Système de suspension CONTRA LED 600x600 DALI |
| 374838 | CLIPS DE MONTAGE CONTRA LED EN KG (4PCS) |
| 761294 | Module de secours 2 W/10-50 V Li-ION EMG-A-Li-2L 3 h 3.6 V 2.5 Ah AT - CONTRA (GKO) |




Cadre adaptateur KG 630x630 blanc (version acier) (999543)



CONTRA LED cadre apparent CLICK 1200x300x65mm (374708)



Cadre acier structure blanche RAL9016 600x600 SM "effet puits" (998966)



CONTRA LED cadre apparent CLICK 600x600x65mm (374715)



CONTRA Système de suspension LED 1200x300 (374692)




Système de suspension CONTRA LED 600x600 (374685)

CONTRA PLUS LED

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Version de montage :
encastrée

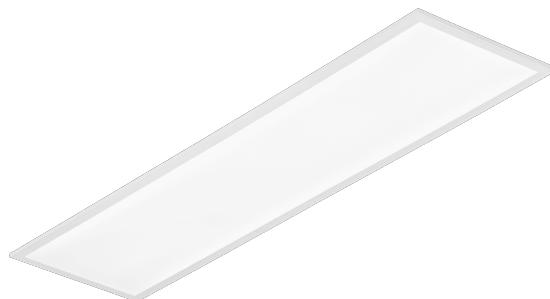

Cadre pour montage en
surface



Date de création de la carte: 13 février 2026

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 105/2024; 27/2025

Version de montage : montage en surface



Version de montage : suspendue

