

CONTRA PLUS LED

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|---|---|
| Jmenovitý výkon [W] - rozsah: | 26-39 |
| Světelný tok svítidla [lm] - rozsah: | 3200-4900; 3600-5500 |
| Teplota barvy [K] - rozsah: | 4000/3000 |
| Stupeň těsnosti: | IP40/IP20 |
| Odolnost proti nárazu: | IK03 |
| Index podání barev (Ra): | >80 |
| Třída ochrany: | II |
| Barva těla: | bílý |
| Materiál difuzoru: | PMMA |
| Typ difuzoru: | MAT; PRM |
| Montážní verze: | zapuštěné, povrchově montované s příslušenství, zavěšené s příslušenství |
| Rozměry (V/Š/H/V) [mm]: | 595/595/39; 1195/295/39; |

VLASTNOSTI PRODUKTU

Univerzální LED panel Contra Plus LED se vyznačuje nízkým, tenkým profilem a elegantním designem. Přizpůsobený pro instalaci pod omítku v modulárních podhledech, povrchovou montáž nebo zavěšení pomocí přidavného rámu (k dispozici jako příslušenství). Svítidlo s integrovaným energeticky úsporným LED modulem, vyrobené z bíle lakovaného hliníkového profilu, vybavené strukturovaným vícevrstevným stínidlem PMMA MAT nebo PRM pro dokonalý rozptyl světla.

APLIKACE

Svítidlo je určeno pro vnitřní použití v kancelářských (kanceláře, konferenční místnosti) nebo reprezentativních prostorách (hotely, restaurace); pro osvětlení veřejných prostor, včetně nemocnic, vzdělávacích zařízení, kanceláří, hal, garáží, průchodů, skladů, obchodů a v potravinářském průmyslu a v prodejnách a službách spojených s potravinami. Jedinečná konstrukce a vynikající světelný výkon umožňují používat svítidla CONTRA PLUS LED jako hlavní zdroj světla, a to i při práci, která vyžaduje vizuální zaměření. Svítidlo je vhodné jak pro nové aplikace, tak pro náhradu tradičních svítidel T8 a T5 energeticky úspornými LED řešeními.

CONTRA PLUS LED

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DOSTUPNÉ VERZE



Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

CONTRA PLUS LED 1195/295/39mm

| Jmenovitý výkon [W] - rozsah | Teplota barvy [K] - rozsah | Světelný tok svítidla [lm] - rozsah | Typ difuzoru | UGR (4H8H) | DIMM DALI | Rozměry (V/Š/H/V) [mm] | Index |
|------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------|------------|-----------|------------------------|---------------------------------|
| 26-39 | 4000/3000 | 3200-4900 | MAT | | | 1195/295/39 | >> 374777 |
| 26-39 | 4000/3000 | 3200-4900 | MAT | | ano | 1195/295/39 | >> 374814 |
| 26-39 | 4000/3000 | 3600-5500 | PRM | <19 | | 1195/295/39 | >> 374784 |
| 26-39 | 4000/3000 | 3600-5500 | PRM | <19 | ano | 1195/295/39 | >> 374821 |

CONTRA PLUS LED 595/595/39mm


| Jmenovitý výkon [W] - rozsah | Teplota barvy [K] - rozsah | Světelný tok svítidla [lm] - rozsah | Typ difuzoru | UGR (4H8H) | DIMM DALI | Rozměry (V/Š/H/V) [mm] | Index |
|------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------|------------|-----------|------------------------|---------------------------------|
| 26-39 | 4000/3000 | 3200-4900 | MAT | | | 595/595/39 | >> 374753 |
| 26-39 | 4000/3000 | 3200-4900 | MAT | | ano | 595/595/39 | >> 374791 |
| 26-39 | 4000/3000 | 3600-5500 | PRM | <19 | | 595/595/39 | >> 374760 |
| 26-39 | 4000/3000 | 3600-5500 | PRM | <19 | ano | 595/595/39 | >> 374807 |

CONTRA PLUS LED


OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI


| index | NÁZEV |
|------------------------|--|
| 374708 | CONTRA LED rám pro povrchovou montáž CLICK 1200x300x65mm |
| | Rámeček adaptéru KG 630x630 bílý (ocelová verze) |
| 998966 | Rám ocelové konstrukce bílé barvy RAL9016 600x600 SM "well effect" |
| 374715 | CONTRA LED rám pro povrchovou montáž CLICK 600x600x65mm |
| 374845 | RÁMOVÝ adaptér KG 635x635 BÍLÝ |
| 374852 | RÁMOVÝ adaptér KG 1235x335 BÍLÝ |
| 374692 | CONTRA LED závěsný systém 1200x300 |
| 374739 | CONTRA LED - závěsný systém 1200x300 DALI |
| 374685 | Závěsný systém CONTRA LED 600x600 |
| 374722 | CONTRA LED závěsný systém 600x600 DALI |
| 374838 | CONTRA LED MONTÁŽNÍ KLIPY V KG (4KS) |

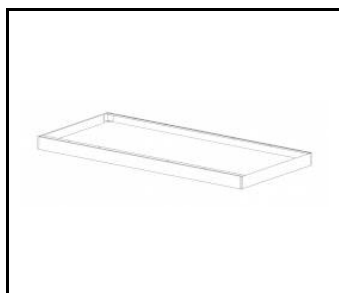


CONTRA LED rám pro povrchovou montáž CLICK 1200x300x65mm (374708)



Rámeček adaptéru KG 630x630 bílý (ocelová verze) (999543)



Rám ocelové konstrukce bílé barvy RAL9016 600x600 SM "well effect" (998966)

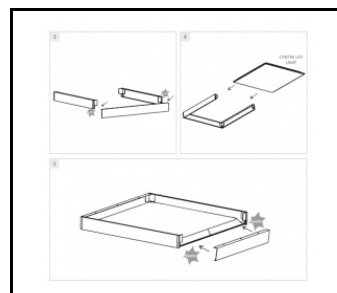

CONTRA LED rám pro povrchovou montáž CLICK 600x600x65mm (374715)




CONTRA LED závěsný systém 1200x300 (374692)

CONTRA PLUS LED

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Montážní provedení: zapuštěná montáž

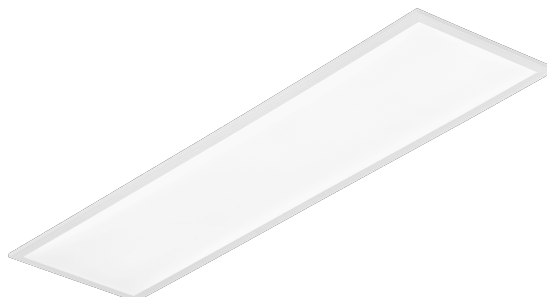

Rám pro povrchovou
montáž



Datum vytvoření karty: 30 srpen 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.




Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 05/2024

Montážní provedení: povrchová montáž

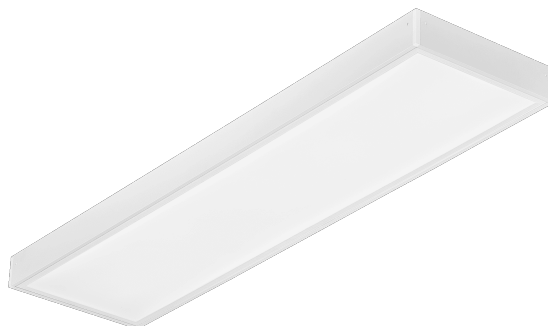

Montážní verze:
zavěšená

