

CONTRA PLUS LED

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



TECHNICKÉ PARAMETRY

Jmenovitý výkon [W] - rozsah:	26-39
Světelný tok svítidla [lm] - rozsah:	3200-4900; 3600-5500
Teplota barvy [K] - rozsah:	4000/3000
Stupeň těsnosti:	IP40/IP20; IP44/IP20
Odolnost proti nárazu:	IK03
Index podání barev (Ra) >:	80
Třída ochrany:	II
Barva těla:	bílý
Materiál difuzoru:	PMMA
Typ difuzoru:	PRM; mat podtynkowy, natynkowy z akcesorium, zwieszany z akcesorium; zapuštěné.
Montážní verze:	povrchově montované s příslušenství, zavěšené s příslušenství
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	595/595/39; 1195/295/39;
SDCM:	2 (4000K), SDCM 1 (3000K)

VLASTNOSTI PRODUKTU

Univerzální LED panel Contra Plus LED se vyznačuje nízkým, tenkým profilem a elegantním designem. Přizpůsobený pro instalaci pod omítku v modulárních podhledech, povrchovou montáž nebo zavěšení pomocí přidavného rámu (k dispozici jako příslušenství). Svítidlo s integrovaným energeticky úsporným LED modulem, vyrobené z bíle lakovaného hliníkového profilu, vybavené strukturovaným vícevrstevným stínidlem PMMA MAT nebo PRM pro dokonalý rozptyl světla.

Verze MULTI. Na výběr jsou 2 barvy světla (3000 K a 4000 K) a 8 úrovní jasu v jednom LED panelu díky vestavěnému přepínači.

APLIKACE

Svítidlo je určeno pro vnitřní použití v kancelářských (kanceláře, konferenční místnosti) nebo reprezentativních prostorách (hotely, restaurace); pro osvětlení veřejných prostor, včetně nemocnic, vzdělávacích zařízení, kanceláří, hal, garáží, průchodů, skladů, obchodů a v potravinářském průmyslu a v prodejnách a službách spojených s potravinami. Jedinečná konstrukce a vynikající světelný výkon umožňují používat svítidla CONTRA PLUS LED jako hlavní zdroj světla, a to i při práci, která vyžaduje vizuální zaměření. Svítidlo je vhodné jak pro nové aplikace, tak pro náhradu tradičních svítidel T8 a T5 energeticky úspornými LED řešeními.

CONTRA PLUS LED

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DOSTUPNÉ VERZE



Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

CONTRA PLUS LED IP40/IP20

Jmenovitý výkon [W] - rozsah	Teplota barvy [K] - rozsah	Světelný tok svítidla [lm] - rozsah	Typ difuzoru	UGR (4H8H)	DIMM DALI	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
26-39	4000/3000	3200-4900	mat			1195/295/39	>> 374777
26-39	4000/3000	3200-4900	mat		ano	1195/295/39	>> 374814
26-39	4000/3000	3200-4900	mat			595/595/39	>> 374753
26-39	4000/3000	3200-4900	mat		ano	595/595/39	>> 374791
26-39	4000/3000	3600-5500	PRM	<19		1195/295/39	>> 374784
26-39	4000/3000	3600-5500	PRM	<19	ano	1195/295/39	>> 374821
26-39	4000/3000	3600-5500	PRM	<19		595/595/39	>> 374760
26-39	4000/3000	3600-5500	PRM	<19	ano	595/595/39	>> 374807

CONTRA PLUS LED IP44/IP20


Jmenovitý výkon [W] - rozsah	Teplota barvy [K] - rozsah	Světelný tok svítidla [lm] - rozsah	Typ difuzoru	UGR (4H8H)	DIMM DALI	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
26-39	4000/3000	3200-4900	mat			1195/295/39	>> 375651
26-39	4000/3000	3200-4900	mat		ano	1195/295/39	>> 375668
26-39	4000/3000	3200-4900	mat			595/595/39	>> 375682
26-39	4000/3000	3200-4900	mat		ano	595/595/39	>> 375699

CONTRA PLUS LED


OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI


index	NÁZEV
998966	Rám ocelové konstrukce bílé barvy RAL9016 600x600 SM "well effect"
999543	Rámeček adaptéru KG 630x630 bílý (ocelová verze)
374708	CONTRA LED rám pro povrchovou montáž CLICK 1200x300x65mm
374845	RÁMOVÝ adaptér KG 635x635 BÍLÝ
374715	CONTRA LED rám pro povrchovou montáž CLICK 600x600x65mm
374852	RÁMOVÝ adaptér KG 1235x335 BÍLÝ
374692	CONTRA LED závěsný systém 1200x300
374739	CONTRA LED - závěsný systém 1200x300 DALI
374685	Závěsný systém CONTRA LED 600x600
374722	CONTRA LED závěsný systém 600x600 DALI
374838	CONTRA LED MONTÁŽNÍ KLIPY V KG (4KS)
761294	Nouzový modul 2 W/10-50 V Li-ION EMG-A-Li-2L 3 h 3.6 V 2.5 Ah AT – CONTRA (GKO)




Rám ocelové konstrukce bílé barvy RAL9016 600x600 SM "well effect" (998966)

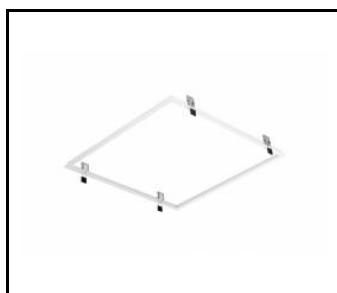

Rámeček adaptéru KG 630x630 bílý (ocelová verze) (999543)



CONTRA LED rám pro povrchovou montáž CLICK 1200x300x65mm (374708)

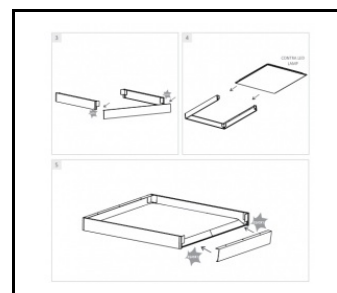

CONTRA LED rám pro povrchovou montáž CLICK 600x600x65mm (374715)



CONTRA LED závěsný systém 1200x300 (374692)




Závěsný systém CONTRA LED 600x600 (374685)

CONTRA PLUS LED

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Montážní provedení: zapuštěná montáž

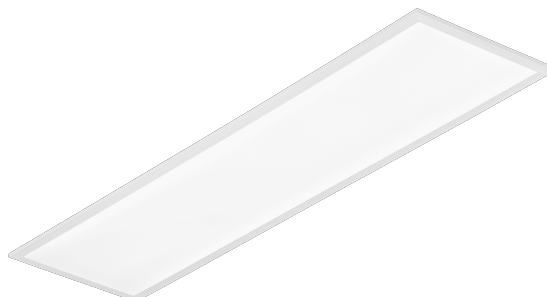

Rám pro povrchovou
montáž



Datum vytvoření karty: 26 březen 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.




Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 105/2024; 27/2025

Montážní provedení: povrchová montáž

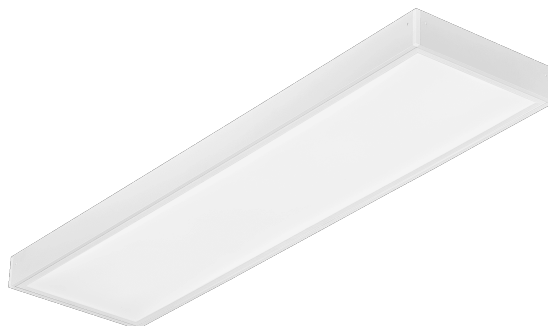

Montážní verze:
zavěšená

