TYTAN 2 LED LENS

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW



PARAMETRY TECHNICZNE

Stopień szczelności:	IP66
Odporność na uderzenia:	IK09
Moc znamionowa oprawy [W]*:	21.00 - 74.00
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	3500 - 12200
Temperatura barwowa [K]:	4000
Materiał korpusu:	PC
Kolor korpusu:	szary
Materiał klosza:	PC
Rodzaj klosza:	matowy
Materiał optyki:	PC
Sposób montażu:	natynkowy, zwieszany
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	1152/85/80; 1432/85/80;

CHARAKTERYSTYKA

Tytan 2 LED Lens jest lampą z linii NEXT GEN stanowiącą nową generację lamp dedykowanych technologii LED. Zaprojektowana od podstaw, wprowadza nowe rozwiązania poprawiające rozkład światła i bilans temperaturowy. Diody renomowanego producenta oraz nowe moduły LED mają wpływ na najwyższą skuteczność świetlną. Gwarantuje to osiąganie wymaganego poziomu oświetlenia i oszczędność energii do 68%. W lampie zastosowano rozwiązanie polegające na zintegrowaniu klosza z modułem LED oraz dedykowanymi soczewkami. Lampa posiada wiele usprawnień ułatwiających i przyspieszających montaż: system zwieszania klosza, regulowane uchwyty zapewniające tolerancję montażu +/-50 mm. Standardowo wyposażona jest w wytrzymałe klipsy ze stali nierdzewnej (INOX). Korpus i klosz lampy są odporne na promieniowanie UV.
Oprawa w Tytan 2 LED Lens jest dostępna w trzech wersjach:
SW – rozsył typu standard wide(kąt umowny 70D) o szerokim zastosowaniu m.in. w halach przemysłowych, halach magazynowych, warsztatach. Zapewnia wysoką efektywność świetlną oraz pomaga spełnić najbardziej rygorystyczne wytyczne normy PN-EN 12464-1 w zakresie natężenia oświetlenia i wysokiej równomierności zachowując przy tym wymagania dotyczące wskaźnika olśnienia UGR19, UGR22, UGR25. Dedykowana wysokość montażu oprawy: 5,0-9,0m.
MW – rozsył typu medium wide(kąt umowny 85D) o szerokim zastosowaniu m.in. w halach przemysłowych, halach magazynowych, warsztatach. Zapewnia wysoką efektywność świetlną oraz pomaga spełnić najbardziej rygorystyczne wytyczne normy PN-EN 12464-1 w zakresie natężenia oświetlenia i wysokiej równomierności zachowując przy tym wymagania dotyczące wskaźnika olśnienia UGR19, UGR22, UGR25. Dedykowana wysokość montażu oprawy: 3,0-7,0m.
VW – rozsył typu very wide(kąt umowny 100D) o szerokim zastosowaniu m.in. w niskich pomieszczeniach produkcyjnych, niskich magazynach, warsztatach, pomieszczeniach technicznych. Zapewnia wysoką efektywność świetlną oraz pomaga spełnić najbardziej rygorystyczne wytyczne normy PN-EN 12464-1 w zakresie natężenia oświetlenia i wysokiej równomierności zachowując przy tym wymagania dotyczące wskaźnika olśnienia UGR22, UGR25. Dedykowana wysokość montażu oprawy: 2,5-5,0m.

ZASTOSOWANIE

Wielofunkcyjna lampa LED przeznaczona jest do zastosowania w obszarach o wysokich wymaganiach dotyczących pyło- i wodoszczelności. Szczególnie polecana do oświetlanie obiektów użyteczności publicznej w tym obiektów szpitalnych oświatowo-wychowawczych, hal, garaży, przejść, magazynów, sklepów, przemyśle spożywczym i obiektach handlowo usługowych związanych z towarami spożywczymi, obiektach przemysłowych (fabryki, laboratoria), magazynowych, parkingach (podziemnych i wielopoziomowych), stadionach sportowych, terminalach transportowych i przejściach podziemnych. Lampa idealnie sprawdza się przy nowych aplikacjach oświetleniowych, jak i zamianach tradycyjnych opraw świetlówkowych na energooszczędne rozwiązania LED. Jej konstrukcja przystosowana jest do montażu natynkowego i zwieszanego.

TYTAN 2 LED LENS

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE WERSJE

Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

TYTAN 2 LED LENS 1152/85/80mm

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	DIMM DALI	UGR (4H8H)	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
21	4000	3500	70	SW		18.5	1152/85/80	>> 593000
53	4000	8800	100	VW	tak	23.6	1152/85/80	>> 593284
41	4000	6750	100	VW	tak	22.7	1152/85/80	>> 593277
32	4000	5200	100	VW	tak	21.8	1152/85/80	>> 593260
26	4000	4300	100	VW	tak	21.1	1152/85/80	>> 593253
21	4000	3500	100	VW	tak	20.4	1152/85/80	>> 593246
53	4000	8800	85	MW	tak	22	1152/85/80	>> 593239
32	4000	5200	85	MW	tak	20.2	1152/85/80	>> 593215
26	4000	4300	85	MW	tak	19.6	1152/85/80	>> 593208
21	4000	3500	85	MW	tak	18.8	1152/85/80	>> 593192
53	4000	8800	70	SW	tak	21.7	1152/85/80	>> 593185
41	4000	6750	70	SW	tak	20.8	1152/85/80	>> 593178
32	4000	5200	70	SW	tak	19.9	1152/85/80	>> 593161
26	4000	4300	70	SW	tak	19.2	1152/85/80	>> 593154
21	4000	3500	70	SW	tak	18.5	1152/85/80	>> 593147
41	4000	6750	100	VW		22.7	1152/85/80	>> 593123
53	4000	8800	70	SW		21.7	1152/85/80	>> 911033
26	4000	4300	70	SW		19.2	1152/85/80	>> 593017
32	4000	5200	70	SW		19.9	1152/85/80	>> 593024
41	4000	6750	70	SW		20.8	1152/85/80	>> 593031
21	4000	3500	85	MW		18.8	1152/85/80	>> 593048
26	4000	4300	85	MW		19.6	1152/85/80	>> 593055
41	4000	6750	85	MW		21.1	1152/85/80	>> 593079
53	4000	8800	85	MW		22	1152/85/80	>> 593086
21	4000	3500	100	VW		20.4	1152/85/80	>> 593093
26	4000	4300	100	VW		21.1	1152/85/80	>> 593109
32	4000	5200	100	VW		21.8	1152/85/80	>> 593116
53	4000	8800	100	VW		23.6	1152/85/80	>> 593130
32	4000	5200	85	MW		20.2	1152/85/80	>> 593062

TYTAN 2 LED LENS 1432/85/80mm

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	DIMM DALI	UGR (4H8H)	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
74	4000	12200	100	VW	tak	23.9	1432/85/80	>> 593406

TYTAN 2 LED LENS


OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	DIMM DALI	UGR (4H8H)	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
74	4000	12200	100	VW		23.9	1432/85/80	>> 593390
74	4000	12200	85	MW	tak	22.4	1432/85/80	>> 593383
74	4000	12200	85	MW		22.4	1432/85/80	>> 593376
74	4000	12200	70	SW	tak	22.1	1432/85/80	>> 593369
74	4000	12200	70	SW		22.1	1432/85/80	>> 593352
64	4000	10600	100	VW	tak	23.5	1432/85/80	>> 593345
64	4000	10600	100	VW		23.5	1432/85/80	>> 593338
64	4000	10600	85	MW	tak	21.9	1432/85/80	>> 593321
64	4000	10600	85	MW		21.9	1432/85/80	>> 593314
64	4000	10600	70	SW	tak	21.6	1432/85/80	>> 593307
64	4000	10600	70	SW		21.6	1432/85/80	>> 593291


TYTAN 2 LED LENS

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW


ROZSYŁY ŚWIATŁOŚCI



TYTAN 2 LED LENS_MW



TYTAN 2 LED LENS_SW




TYTAN 2 LED LENS_VW

TYTAN 2 LED LENS

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
908200	UCHWYT REGULOWANY - TYTAN LED. INDUSTRY LED KOMPLET (2szt.)
60000006	Zaślepka dławnicy M16 różne PA czarna M-16 - BPM-21



UCHWYT REGULOWANY - TYTAN LED. INDUSTRY LED KOMPLET (2szt.) (908200)



Zaślepka dławnicy M16 różne PA czarna M-16 - BPM-21 (60000006)


Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 52/2024

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

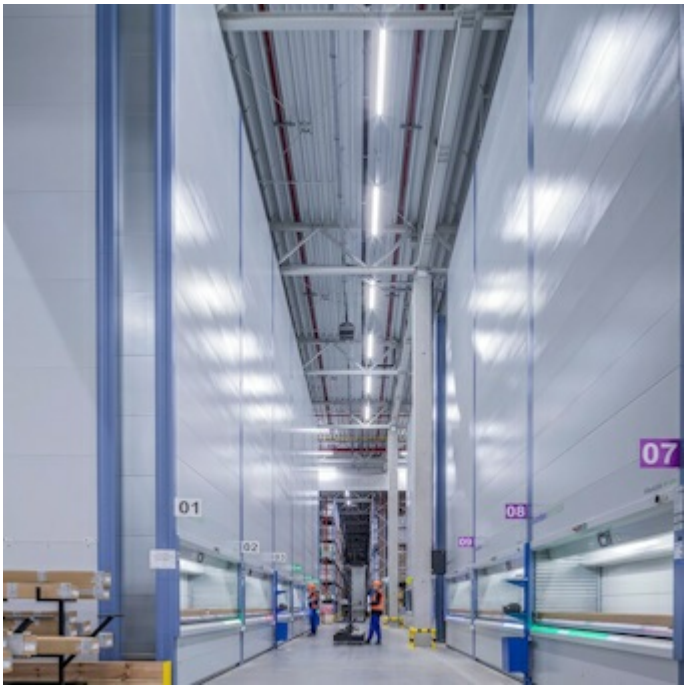
01
07
08

