



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

**Puissance nominale du luminaire [W]\*:** 17.00; 30.00

**Degré d'étanchéité:** IP67

**Résistance aux chocs:** IK10

**Flux lumineux du luminaire [lm]\*:** 1390 - 3750

**Température de couleur [K]:** 3000; 4000

**Matériau du corps:** aluminium

**Couleur du corps:** noir

**Angle d'éclairage [°]:** 10; 30

**Dimensions (H/L/P/S) [mm]:** fi194; fi130;

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

La série Ilumi Spot a été conçue à l'aide de méthodes de simulation modernes afin d'obtenir un produit de la plus haute qualité. Un produit basé sur les LED de la célèbre société américaine CREE® IP67. Le luminaire est fabriqué en alliage d'aluminium ADC12. Façade arrondie. Garantie de 5 ans. Puissance : 17W, 30W.

## APPLICATION

Les luminaires d'extérieur ILUMI SPOT peuvent être utilisés pour éclairer et illuminer un large éventail de lieux et d'objets, tels que, mais sans s'y limiter :

- \* les parcs,
- \* les jardins,
- \* les monuments,
- \* les places,
- \* les fontaines.


## VERSIONS DISPONIBLES



Click index >>, to see details

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Couleur du corps	Angle d'éclairage [°]	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
17	3000	1390	noir	10	fi130	<a href="#">&gt;&gt; 377143</a>
17	3000	1390	noir	30	fi130	<a href="#">&gt;&gt; 377150</a>
17	4000	1450	noir	10	fi130	<a href="#">&gt;&gt; 377167</a>
17	4000	1450	noir	30	fi130	<a href="#">&gt;&gt; 377174</a>
30	3000	3400	noir	10	fi194	<a href="#">&gt;&gt; 377105</a>
30	3000	3400	noir	30	fi194	<a href="#">&gt;&gt; 377112</a>
30	4000	3750	noir	10	fi194	<a href="#">&gt;&gt; 377129</a>
30	4000	3750	noir	30	fi194	<a href="#">&gt;&gt; 377136</a>

## COURBES DE RÉPARTITION DE LA LUMIÈRE

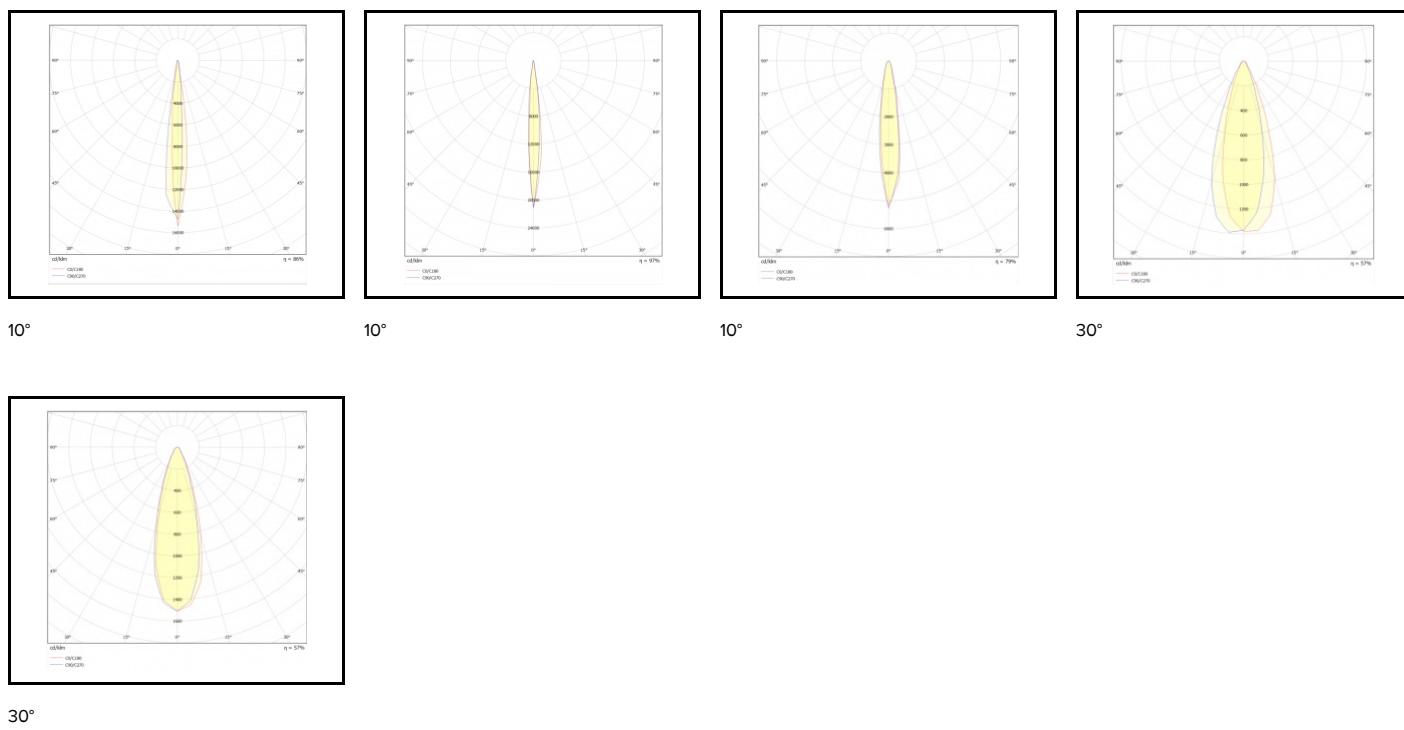

30°

Date de création de la carte: 29 octobre 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 54/2025