



PARAMETRY TECHNICZNE

| | |
|--|----------------|
| Moc znamionowa oprawy [W]*: | 17.00; 30.00 |
| Temperatura barwowa [K]: | 3000; 4000 |
| Strumień świetlny oprawy [lm]*: | 1390 - 4060 |
| Stopień szczelności: | IP67 |
| Odporność na uderzenia: | IK10 |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra): | 80 |
| Materiał korpusu: | aluminium |
| Kolor korpusu: | srebrny |
| Kąt świecenia [°]: | 10; 30 |
| Temperatura pracy [°C]: | od -20 do +55 |
| Wymiary (W/S/G/Z) [mm]: | f148; f1216.5; |

CHARAKTERYSTYKA

Seria Ilumi Ground została zaprojektowana z myślą o najbardziej wymagających klientach poszukujących niestandardowych i ekonomicznych rozwiązań. Korpus oprawy wykonany jest z odlewanego aluminium, co umożliwiło znaczną redukcję wagi i ceny. W zestawie znajduje się pula montażowa.

ZASTOSOWANIE

Oprawy idealnie nadają się do oświetlenia przestrzeni ogrodowych lub parkowych. Ze względu na swoją lekką konstrukcję są łatwe w montażu na ścianach zewnętrznych. Oprawa Ilumi Ground może być używana do oświetlenia wielu miejsc i obiektów, takich jak: parki, ogrody, tarasy, place, lokale, rośliny.


DOSTĘPNE WERSJE




Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

| Moc znamionowa oprawy [W]* | Temperatura barwowa [K] | Strumień świetlny oprawy [lm]* | Wersja | Kąt świecenia [°] | Wymiary (W/S/G/Z) [mm] | Indeks |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------|-------------------|------------------------|---------------------------------|
| 17 | 3000 | 1390 | S | 10 | f148 | >> 377228 |
| 17 | 3000 | 1390 | S | 30 | f148 | >> 377235 |
| 17 | 4000 | 1450 | S | 10 | f148 | >> 377242 |
| 17 | 4000 | 1450 | S | 30 | f148 | >> 377259 |
| 30 | 3000 | 3700 | M | 10 | f1216.5 | >> 377266 |
| 30 | 3000 | 3700 | M | 30 | f1216.5 | >> 377273 |
| 30 | 4000 | 4060 | M | 10 | f1216.5 | >> 377280 |
| 30 | 4000 | 4060 | M | 30 | f1216.5 | >> 377297 |


ROZSYŁY ŚWIATŁOŚCI




10°




10°




10°




10°



30°



30°




30°


ILUMI GROUND

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Ilumi Ground XS

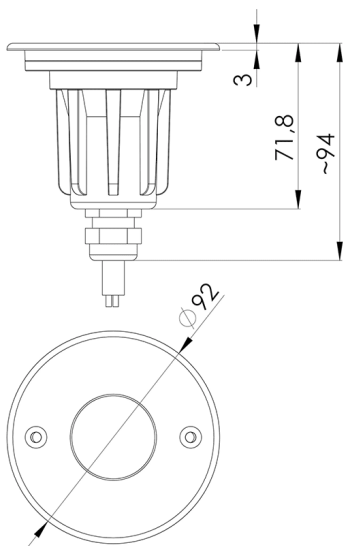

Ilumi Ground S

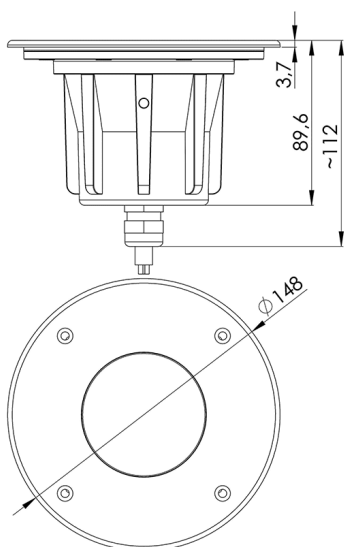

Data utworzenia karty: 02 styczeń 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:80/2024

Ilumi Ground M

