ILUMI GROUND

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Nennleistung der Leuchte [W]*:	17.00; 30.00
Farbtemperatur [K]:	3000; 4000
Lichtstrom [lm]*:	1390 - 3550
IP-Schutzart:	IP67
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK10
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
Material Gehäuse:	Aluminium
Farbe Gehäuse:	silber
Abstrahl- winkel [°]:	10; 30
Betriebstemperatur [°C]:	von -20 bis +55
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	fi148; fi216.5;

CHARAKTERISTIK

Die Serie Ilumi Ground wurde für die anspruchsvollsten Kunden entwickelt, die nach maßgeschneiderten und wirtschaftlichen Lösungen suchen. Das Gehäuse der Leuchte besteht aus Aluminiumguss, was eine erhebliche Gewichts- und Preisreduzierung ermöglicht hat. Eine Montagebox ist im Lieferumfang enthalten.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchten sind ideal für die Beleuchtung von Garten- oder Parkanlagen. Aufgrund ihrer leichten Bauweise sind sie einfach an Außenwänden zu installieren. Die Leuchte Ilumi Ground kann für die Beleuchtung einer Vielzahl von Räumen und Objekten verwendet werden, wie z. B. Parks, Gärten, Terrassen, Plätze, Räumlichkeiten und Pflanzen.

ILUMI GROUND

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

VERFÜGBARE VERSIONEN


Click index >>, to see details

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Version	Abstrahl- winkel [°]	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
17	3000	1390	S	10	fi148	>> 377228
17	3000	1390	S	30	fi148	>> 377235
17	4000	1450	S	10	fi148	>> 377242
17	4000	1450	S	30	fi148	>> 377259
30	3000	3200	M	10	fi216.5	>> 377266
30	3000	3200	M	30	fi216.5	>> 377273
30	4000	3550	M	10	fi216.5	>> 377280
30	4000	3550	M	30	fi216.5	>> 377297


ILUMI GROUND

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE


LICHTVERTEILUNGSKURVEN




10°




10°




10°




10°



30°



30°




30°


ILUMI GROUND

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Ilumi Ground XS

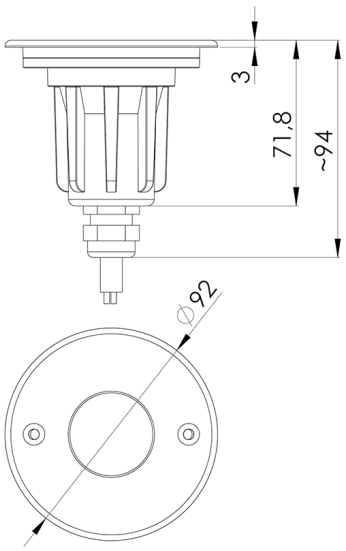

Ilumi Ground S

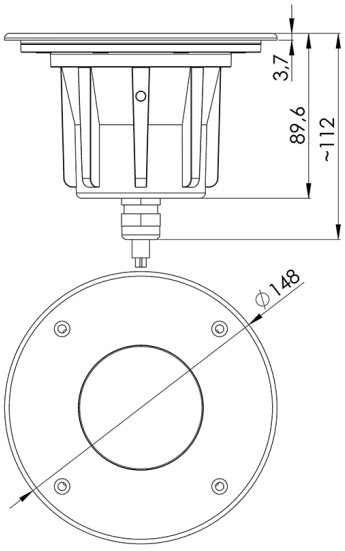

Erstellungsdatum der Karte: 29 October 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 55/2025

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

Ilumi Ground M

