



TECHNISCHE PARAMETER

Nennleistung der Leuchte [W]*:	5.00; 17.00; 30.00
Farbtemperatur [K]:	3000; 4000
Lichtstrom [lm]*:	500 - 4060
IP-Schutzart:	IP67
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK10
Farb- wiedergabe- index:	80
Material Gehäuse:	Aluminium
Farbe Gehäuse:	silber
Abstrahl- winkel [°]:	10; 30
Betriebstemperatur [°C]:	von -20 bis +55
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	f192; f148; f216.5;

CHARAKTERISTIK

Die Ground-Serie wurde entwickelt, um den besten visuellen Effekt zu erzielen, da sie keine Schrauben auf der Vorderseite hat. Hergestellt aus den hochwertigsten Materialien und modernen CREE-LEDs. Die Ground-Leuchte kann für die Beleuchtung einer Vielzahl von Orten und Einrichtungen verwendet werden, wie z.B.:

- * Parks,
- * Gärten,
- * Terrassen,
- * Plätze,
- * Räumlichkeiten,
- * Pflanzen.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Bodenleuchten von Ilumi Ground für den Außenbereich können zur Beleuchtung einer Vielzahl von Plätzen und Objekten verwendet werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf:

- * Parks,
- * Gärten,
- * Denkmäler,
- * Plätze,
- * Springbrunnen.

ILUMI GROUND

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE


VERFÜGBARE VERSIONEN




Click index >>, to see details

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Version	Abstrahl- winkel [°]	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
5	3000	500	XS	10	fi92	>> 377204
5	4000	550	XS	10	fi92	>> 377211
17	3000	1390	S	10	fi148	>> 377228
17	3000	1390	S	30	fi148	>> 377235
17	4000	1450	S	10	fi148	>> 377242
17	4000	1450	S	30	fi148	>> 377259
30	3000	3700	M	10	fi216.5	>> 377266
30	3000	3700	M	30	fi216.5	>> 377273
30	4000	4060	M	10	fi216.5	>> 377280
30	4000	4060	M	30	fi216.5	>> 377297


LICHTVERTEILUNGSKURVEN




10°




10°




10°




10°



30°



30°




30°


ILUMI GROUND

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Ilumi Ground XS

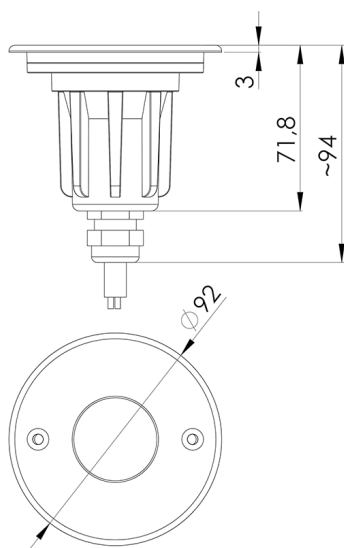

Ilumi Ground S

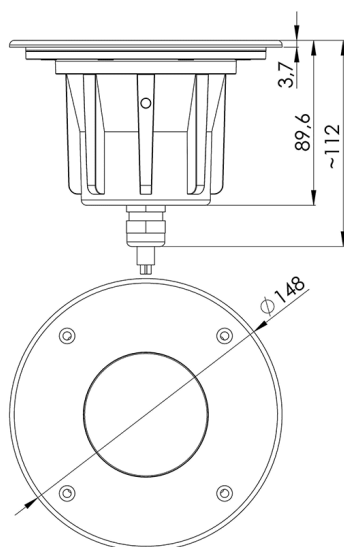

Erstellungsdatum der Karte: 25 September 2024

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 80/2024

Ilumi Ground M

