ILUMI GROUND

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



TECHNICKÉ PARAMETRY

Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	17.00; 30.00
Teplota barvy [K]:	3000; 4000
Světelný tok svítidla [lm]*:	1390 - 3550
Stupeň těsnosti:	IP67
Odolnost proti nárazu:	IK10
Index podání barev (Ra) >:	80
Materiál karoserie:	hliník
Barva těla:	stříbrný
Úhel osvětlení [°]:	10; 30
Provozní teplota [°C]:	od -20 do +55
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	fi148; fi216.5;

VLASTNOSTI PRODUKTU

Řada Ilumi Ground byla navržena pro nejnáročnější zákazníky, kteří hledají individuální a úsporná řešení. Tělo svítidla je vyrobeno z litého hliníku, což umožnilo výrazně snížit hmotnost a cenu. Součástí dodávky je montážní krabice.

APLIKACE

Svítidla jsou ideální pro osvětlení zahrady nebo parku. Díky své lehké konstrukci se snadno instalují na vnější stěny. Svítidla Ilumi Ground lze použít k osvětlení nejrůznějších prostor a objektů, jako jsou parky, zahrady, terasy, náměstí, prostory a rostliny.

ILUMI GROUND

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DOSTUPNÉ VERZE


Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Verze	Úhel osvětlení [°]	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
17	3000	1390	S	10	fi148	>> 377228
17	3000	1390	S	30	fi148	>> 377235
17	4000	1450	S	10	fi148	>> 377242
17	4000	1450	S	30	fi148	>> 377259
30	3000	3200	M	10	fi216.5	>> 377266
30	3000	3200	M	30	fi216.5	>> 377273
30	4000	3550	M	10	fi216.5	>> 377280
30	4000	3550	M	30	fi216.5	>> 377297


ILUMI GROUND

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ


DSITRIBUCE SVĚTLA




10°




10°




10°




10°



30°



30°




30°


ILUMI GROUND

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Ilumi Ground XS

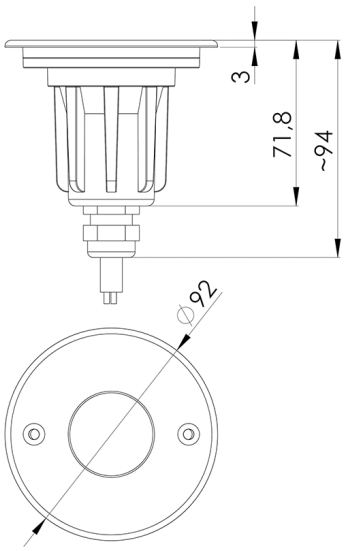

Ilumi Ground S

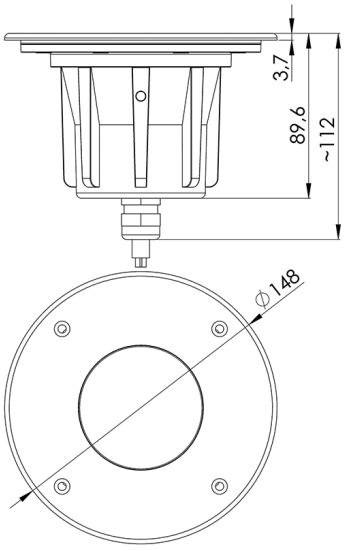

Datum vytvoření karty: 29 říjen 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 55/2025

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

Ilumi Ground M

