SKVER LED S (R WJ)

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Degré d'étanchéité:	IP66
Résistance aux chocs:	IK10
Puissance nominale du luminaire [W]*:	19.00 - 50.00
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	2375 - 7400
Température de couleur [K]:	3000; 4000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	70; 80
Classe de protection:	II
Optique:	MLS; RM7; RW2
Type de prise:	ZHAGA
La gestion:	Oui + réduction de puissance à 5 niveaux
Couleur du corps:	noir
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	113.00 - 163.00
Classe énergétique:	B; C; D
Matériau du corps:	aluminium revêtue de poudre
Type de diffuseur:	transparent
Matériau du diffuseur:	PC
Matériel optique:	PC; PMMA
SDMC:	4

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Luminaire LED modulaire suspendu innovant pour parcs et villes avec accès sans outil au compartiment d'équipement, équipé d'une plaque de service sans outil conforme à la norme ZhagaBook 13 et 15. Fabriqué en aluminium formé sous pression, équipé d'un abat-jour en PC, caractérisé par le coefficient ULR, une résistance accrue aux impacts mécaniques et un indice de rendu des couleurs accru. Le luminaire est disponible dans des variantes à éclairage omnidirectionnel et dirigé. Le luminaire permet l'utilisation d'accessoires fonctionnels dédiés qui adaptent le luminaire aux besoins, tant en termes de méthode de montage, de méthode d'éclairage que de conception.

Caractéristiques:
distribution omnidirectionnelle et dirigée ; variantes disponibles en indice de rendu des couleurs standard (CRI70) et augmenté (CRI80) ; qualité architecturale de fabrication ; le plus haut degré de résistance IK10 ; haute efficacité jusqu'à 161lm/w; accès sans outil au compartiment de l'équipement ; peut être équipé d'un accessoire dédié sous la forme d'un écran qui réduit les reflets gênants ; peut être équipé d'accessoires dédiés : auvent ULR < 1, auvent ville ; possibilité d'équiper le luminaire d'un connecteur Zhaga compatible ZD4i; diverses possibilités de montage ; certifiée qualité fonctionnelle et environnementale la plus élevée : ENEC, ENEC+, ZD4i, déclaration environnementale EPD ; carte de service sans outil, compatible avec ZhagaBook13 et ZhagaBook15 ; connecteur à couteau pour couper la tension pendant les travaux d'entretien.

APPLICATION

Zones extérieures des endroits tels que : mairies, bibliothèques, bureaux municipaux, établissements de santé, écoles, garderies, jardins publics, rues, trottoirs, espaces de loisirs : terrains de sport, aires de jeux, pistes cyclables, sites historiques, vieilles villes. Espace biologiquement actif ; parcs ; places ; îlots verts urbains ; intérieurs urbains selon la conception photométrique ; itinéraires piétonniers ; routes de lotissement ; parkings ; aménagements de jardins. Diverses suspensions. La variante R WJ est idéale pour les installations d'infrastructures urbaines où un temps de service optimal et la possibilité d'effectuer des travaux d'entretien sans avoir à démonter l'ensemble du luminaire sont particulièrement importants.

SKVER LED S (R WJ)

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

VERSIONS DISPONIBLES

Click index >>, to see details

SKVER LED S (R WJ) MLS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Température de couleur [K]	Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]	Classe énergétique	Type de prise	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
19	2375	3000	118	D		316/363/363	>> 435768
19	2375	3000	118	D	ZHAGA	316/363/363	>> 435041
19	2625	4000	130	C	ZHAGA	316/363/363	>> 435584
19	2625	4000	130	C		316/363/363	>> 435829
26	3225	3000	119	D		316/363/363	>> 435775
26	3225	3000	119	D	ZHAGA	316/363/363	>> 435058
26	3575	4000	131	C		316/363/363	>> 435836
26	3575	4000	131	C	ZHAGA	316/363/363	>> 435591
33	4075	3000	121	D	ZHAGA	316/363/363	>> 435065
33	4075	3000	121	D		316/363/363	>> 435782
33	4500	4000	134	D	ZHAGA	316/363/363	>> 435607
33	4500	4000	134	D		316/363/363	>> 435843
39	4725	3000	116	D	ZHAGA	316/363/363	>> 435553
39	4725	3000	116	D		316/363/363	>> 435799
39	5225	4000	128	D	ZHAGA	316/363/363	>> 435614
39	5225	4000	128	D		316/363/363	>> 435850
44	5375	3000	120	D		316/363/363	>> 435805
44	5375	3000	120	D	ZHAGA	316/363/363	>> 435560
44	5925	4000	132	D		316/363/363	>> 435867
44	5925	4000	132	D	ZHAGA	316/363/363	>> 435621
50	5950	3000	113	D	ZHAGA	316/363/363	>> 435577
50	5950	3000	113	D		316/363/363	>> 435812
50	6600	4000	125	D	ZHAGA	316/363/363	>> 435638
50	6600	4000	125	D		316/363/363	>> 435874

SKVER LED S (R WJ) RM7

Puissance nominale du luminaire [W]*	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Température de couleur [K]	Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]	Classe énergétique	Type de prise	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
19	2725	3000	136	C		316/363/363	>> 435881
19	2725	3000	136	C	ZHAGA	316/363/363	>> 435645
19	2850	4000	150	C		316/363/363	>> 435942
19	2850	4000	150	C	ZHAGA	316/363/363	>> 435706
19	2925	3000	154	C	ZHAGA	316/363/363	>> 421525
19	2925	3000	154	C		316/363/363	>> 421648

SKVER LED S (R WJ)

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Température de couleur [K]	Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]	Classe énergétique	Type de prise	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
19	3050	4000	161	B		316/363/363	>> 421709
19	3050	4000	161	B	ZHAGA	316/363/363	>> 421587
26	3700	3000	138	C		316/363/363	>> 435898
26	3700	3000	138	C	ZHAGA	316/363/363	>> 435652
26	3850	4000	148	C		316/363/363	>> 435959
26	3850	4000	148	C	ZHAGA	316/363/363	>> 435713
26	3975	3000	153	C	ZHAGA	316/363/363	>> 421532
26	3975	3000	153	C		316/363/363	>> 421655
26	4225	4000	163	B	ZHAGA	316/363/363	>> 421594
26	4225	4000	163	B		316/363/363	>> 421716
33	4625	3000	135	C		316/363/363	>> 435904
33	4625	3000	135	C	ZHAGA	316/363/363	>> 435669
33	4825	4000	141	C	ZHAGA	316/363/363	>> 435720
33	4825	4000	141	C		316/363/363	>> 435966
33	4950	3000	150	C	ZHAGA	316/363/363	>> 421549
33	4950	3000	150	C		316/363/363	>> 421662
33	5175	4000	157	C	ZHAGA	316/363/363	>> 421600
33	5175	4000	157	C		316/363/363	>> 421723
39	5300	3000	131	D	ZHAGA	316/363/363	>> 435676
39	5300	3000	131	D		316/363/363	>> 435911
39	5525	4000	137	C	ZHAGA	316/363/363	>> 435737
39	5525	4000	137	C		316/363/363	>> 435973
39	5675	3000	146	C		316/363/363	>> 421679
39	5675	3000	146	C	ZHAGA	316/363/363	>> 421556
39	5925	4000	152	C		316/363/363	>> 421730
39	5925	4000	152	C	ZHAGA	316/363/363	>> 421617
44	5975	3000	133	D	ZHAGA	316/363/363	>> 435683
44	5975	3000	133	D		316/363/363	>> 435928
44	6250	4000	140	C	ZHAGA	316/363/363	>> 435744
44	6250	4000	140	C		316/363/363	>> 435980
44	6400	3000	145	C		316/363/363	>> 421686
44	6400	3000	145	C	ZHAGA	316/363/363	>> 421563
44	6700	4000	152	C		316/363/363	>> 421747
44	6700	4000	152	C	ZHAGA	316/363/363	>> 421624
50	6625	3000	130	D	ZHAGA	316/363/363	>> 435690
50	6625	3000	130	D		316/363/363	>> 435935
50	6850	3000	137	C		316/363/363	>> 421693
50	6850	3000	137	C	ZHAGA	316/363/363	>> 421570

SKVER LED S (R WJ)

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Température de couleur [K]	Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]	Classe énergétique	Type de prise	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
50	6900	4000	135	C		316/363/363	>> 435997
50	6900	4000	135	C	ZHAGA	316/363/363	>> 435751
50	7400	4000	148	C		316/363/363	>> 421754
50	7400	4000	148	C	ZHAGA	316/363/363	>> 421631


SKVER LED S (R WJ) RW2

Puissance nominale du luminaire [W]*	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Température de couleur [K]	Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]	Classe énergétique	Type de prise	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
26	4225	4000	163	B	ZHAGA	316/363/363	>> 768248/MSZ


SKVER LED S (R WJ)

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS


COURBES DE RÉPARTITION DE LA LUMIÈRE




MLS




RM11 (R, Z1 WJ)




RM18 (R, Z1 WJ)



RM19 (R, Z1 WJ)



RM19-R (R, Z1 WJ)



RM7 (R, Z1 WJ)

SKVER LED S (R WJ)

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

ACCESSOIRES DISPONIBLES


Référence	NOM
435515	SKVER Backshield RAL9005
804427	Adaptateur mâle SKVER R filetage M20x40 (pas 2.5)
435522	SKVER auvent. modèle 1 RAL9005
804434	Adaptateur mâle SKVER R fileté 1 pouce x 40 (gaz)
421518	SKVER auvent ULR modèle 2 RAL9005
804328	Adaptateur mâle SKVER R filetage ¾ pouce x 40 (gaz)
804618	SKVER R Poignée réglable Dark Sky noir
449017	Schéma de perçage
804441	Adaptateur femelle SKVER R filetage 1 pouce x40 (gaz)
804335	Adaptateur femelle SKVER R filetage ¾ pouce x 40 (gaz)
804571	SKVER adaptateur externe fi48
804588	SKVER adaptateur externe fi60
WSEL431	Télécommande de programmation RC HAI HD05R pour HD0406VRH IoT

SKVER LED S (R WJ)

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS



SKVER Backshield RAL9005 (435515)



Adaptateur mâle SKVER R filetage M20x40 (pas 2.5) (804427)



SKVER auvent. modèle 1 RAL9005 (435522)



Adaptateur mâle SKVER R fileté 1 pouce x 40 (gaz) (804434)



SKVER auvent ULR modèle 2 RAL9005 (421518)



Adaptateur mâle SKVER R filetage ¾ pouce x 40 (gaz) (804328)



SKVER R Poignée réglable Dark Sky noir (804618)




Schéma de perçage (449017)




Adaptateur femelle SKVER R filetage 1 pouce x40 (gaz) (804441)




Adaptateur femelle SKVER R filetage ¾ pouce x 40 (gaz) (804335)



SKVER adaptateur externe fi48 (804571)




SKVER adaptateur externe fi60 (804588)



Télécommande de programmation RC HAI HD05R pour HD0406VRH IoT (WSEL431)

SKVER LED S (R WJ)

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

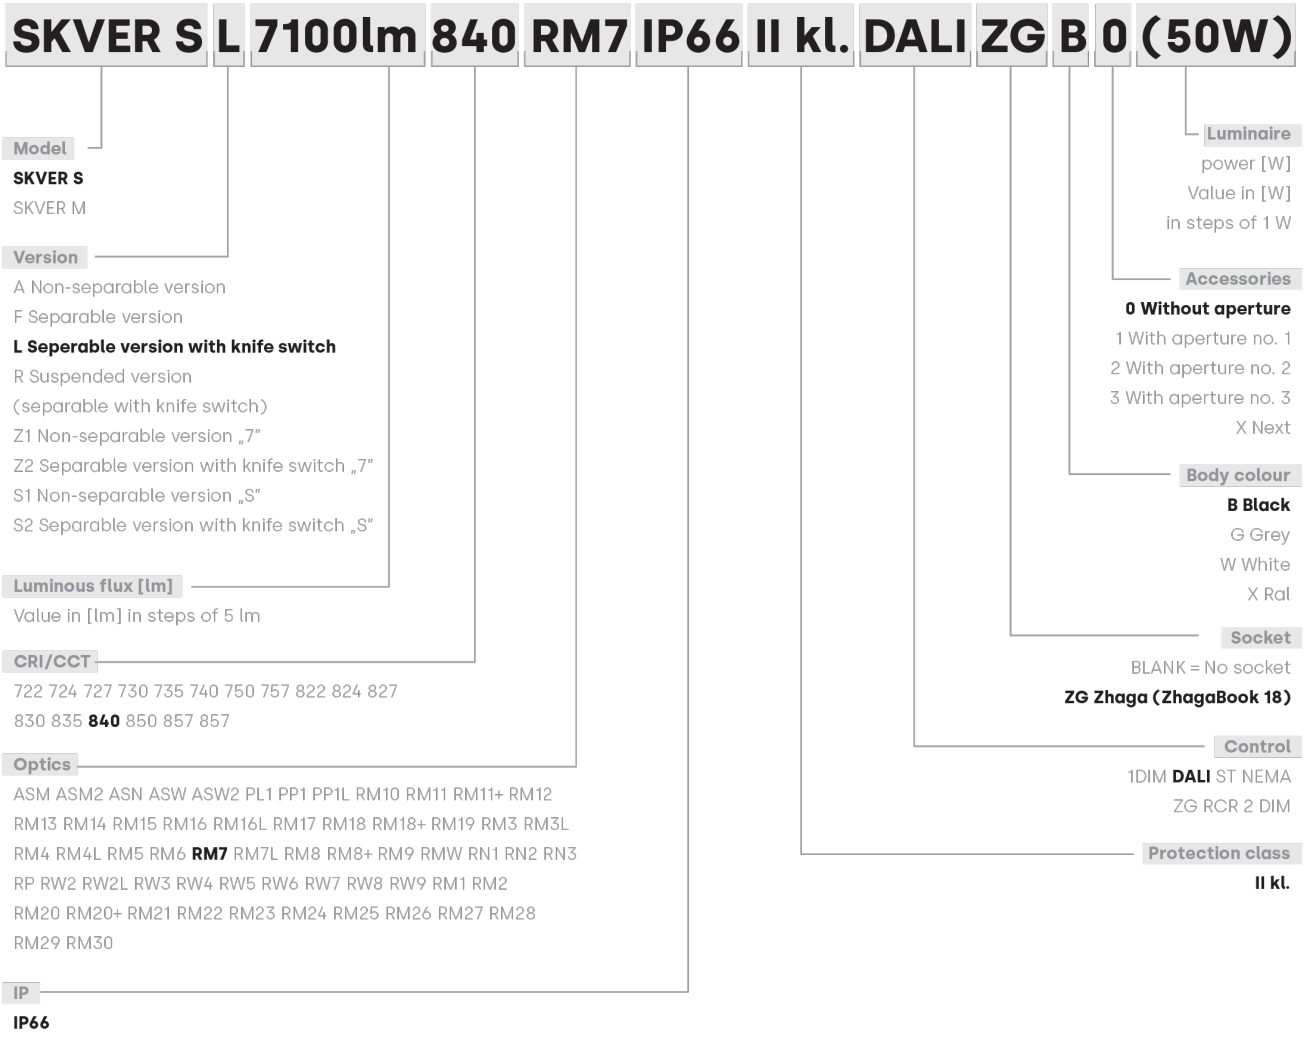

Le luminaire Skver LED est disponible en 6 versions :
Version **A**: montage sur poteau, non démontable, éclairage général.
Version **F** : montage sur poteau, accès sans outils à la chambre intérieure.
Version **L** : montage sur poteau, accès sans outils à la chambre intérieure, remplacement rapide et sans outils du module interne intégré.
Version **R** : montage suspendu, accès sans outils à la chambre intérieure, remplacement rapide et sans outils du module interne intégré.
Version **W** : montage suspendu sur câbles, accès sans outils à la chambre intérieure, remplacement rapide et sans outils du module interne intégré.
Version **Z** : montage modulaire, le mode de montage dépend de l'accessoire, accès sans outils à la chambre intérieure, remplacement rapide et sans outils du module interne intégré.

Date de création de la carte: 30 septembre 2026

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 08/2025; 09/2025

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl



La version avec diffuser

Les versions suspendues avec diffuseur et chapeau sont d’autres propositions de la famille Skver LED.



La version avec diffuser et chapeau

Tout comme les luminaires avec diffuseur, ceux avec diffuseur et chapeau peuvent également changer de design en fonction de l’accessoire utilisé.

La conception des luminaires s’inscrit dans le concept de modularité, permettant l’accès à la plaque des composants électriques et optiques pour leur remplacement ou leur modification.