


BARIS 40 LED UGR PLUS

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

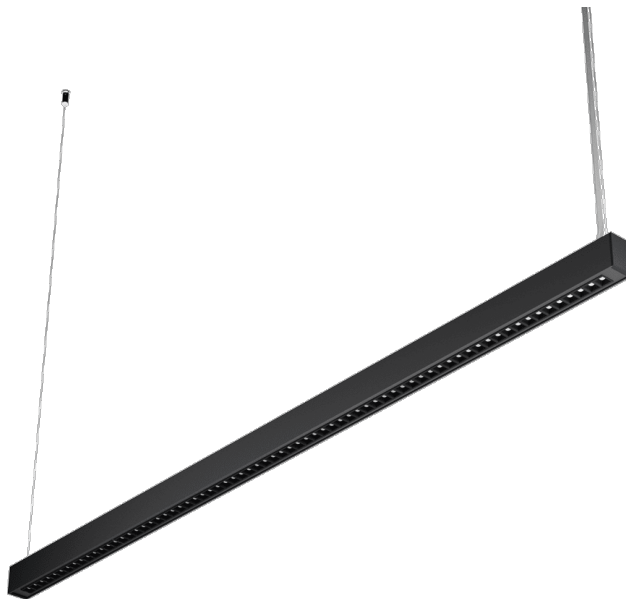

PARAMETRY TECHNICZNE

Stopień szczelności:	IP20; IP44
Odporność na uderzenia:	IK03
Moc znamionowa oprawy [W]*:	19.00 - 45.00
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	1875 - 5875
Temperatura barwowa [K]:	3000; 4000
Materiał korpusu:	aluminium
Kolor korpusu:	biały; czarny; szary
Materiał klosza:	PC
Rodzaj klosza:	transparentny
Materiał optyki:	PC
Sposób montażu:	natynkowy; zwieszany
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	53/40/1140; 53/40/1421;

CHARAKTERYSTYKA

Lampa BARIS 40 LED UGR PLUS została stworzona, by zapewnić maksymalny komfort i efektywność pracy. Dzięki wartości UGR (Unified Glare Rating) poniżej 19 minimalizuje efekt olśnienia wpływając na dobre samopoczucie, ograniczenie zmęczenia oraz mniejszą liczbę popełnianych błędów. Zwieszana lub natynkowa lampa oświetleniowa o bardzo wąskim przekroju poprzecznym. Jej korpus wykonany został z anodowanego profilu aluminiowego w kolorze szarym lub profilu aluminiowego malowanego na kolor biały lub czarny (inne kolory dostępne na zapytanie). Układ optyczny w formie soczewki z rastrem parabolicznym. Lampa wyposażona jest w unikalny system zwieszania, ułatwiający montaż lampy i regulację zawiesia. Wszystkie oprawy zwieszane BARIS 40 LED zawierają zwiesia o długości 1,2m z puszką w zestawie.

ZASTOSOWANIE

Lampa dedykowana jest do użytku wewnętrznego. Znajduje zastosowanie jako źródło światła głównego i sprzyja pracy biurowej wymagającej skupienia wzroku. Unikalne wzornictwo, energooszczędne moduły LED oraz możliwość współpracy z zewnętrznymi systemami sterowania oświetleniem w standardzie DALI dedykują lampę do zastosowania w nowoczesnych biurach klasy A+, ze szczególnym uwzględnieniem pomieszczeń reprezentacyjnych.

BARIS 40 LED UGR PLUS

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE WERSJE



Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

BARIS 40 LED UGR PLUS natynkowy

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Stopień szczelności	Kolor korpusu	DIMM DALI	Sposób montażu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
19	3000	2050	70	IP20	czarny		natynkowy	53/40/1140	>> 770128
19	3000	2050	70	IP20	czarny	tak	natynkowy	53/40/1140	>> 770180
19	3000	2075	70	IP20	szary		natynkowy	53/40/1140	>> 770104
19	3000	2075	70	IP20	szary	tak	natynkowy	53/40/1140	>> 770166
19	4000	2175	70	IP20	czarny		natynkowy	53/40/1140	>> 770005
19	4000	2175	70	IP20	czarny	tak	natynkowy	53/40/1140	>> 770067
19	4000	2200	70	IP20	szary		natynkowy	53/40/1140	>> 769986
19	4000	2200	70	IP20	szary	tak	natynkowy	53/40/1140	>> 770043
19	3000	2250	60	IP20	czarny		natynkowy	53/40/1140	>> 769160
19	3000	2250	60	IP20	czarny	tak	natynkowy	53/40/1140	>> 769221
19	3000	2275	60	IP20	szary		natynkowy	53/40/1140	>> 769146
19	3000	2275	60	IP20	szary	tak	natynkowy	53/40/1140	>> 769207
19	4000	2375	60	IP20	czarny		natynkowy	53/40/1140	>> 769047
19	4000	2375	60	IP20	czarny	tak	natynkowy	53/40/1140	>> 769108
19	3000	2375	70	IP20	biały		natynkowy	53/40/1140	>> 770081
19	3000	2375	70	IP20	biały	tak	natynkowy	53/40/1140	>> 770142
19	4000	2400	60	IP20	szary		natynkowy	53/40/1140	>> 769023
19	4000	2400	60	IP20	szary	tak	natynkowy	53/40/1140	>> 769085
19	3000	2500	60	IP20	biały		natynkowy	53/40/1140	>> 769122
19	3000	2500	60	IP20	biały	tak	natynkowy	53/40/1140	>> 769184
19	4000	2500	70	IP20	biały		natynkowy	53/40/1140	>> 769962
19	4000	2500	70	IP20	biały	tak	natynkowy	53/40/1140	>> 770029
19	4000	2625	60	IP20	biały		natynkowy	53/40/1140	>> 769009
19	4000	2625	60	IP20	biały	tak	natynkowy	53/40/1140	>> 769061
27	3000	2850	70	IP20	czarny		natynkowy	53/40/1140	>> 770135
27	3000	2850	70	IP20	czarny	tak	natynkowy	53/40/1140	>> 770197
27	3000	2900	70	IP20	szary		natynkowy	53/40/1140	>> 770111
27	3000	2900	70	IP20	szary	tak	natynkowy	53/40/1140	>> 770173
27	4000	2975	70	IP20	czarny		natynkowy	53/40/1140	>> 770012
27	4000	2975	70	IP20	czarny	tak	natynkowy	53/40/1140	>> 770074
27	4000	3025	70	IP20	szary		natynkowy	53/40/1140	>> 769993
27	4000	3025	70	IP20	szary	tak	natynkowy	53/40/1140	>> 770050
27	3000	3125	60	IP20	czarny		natynkowy	53/40/1140	>> 769177

BARIS 40 LED UGR PLUS

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Stopień szczelności	Kolor korpusu	DIMM DALI	Sposób montażu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
27	3000	3125	60	IP20	czarny	tak	natynkowy	53/40/1140	>> 769238
27	3000	3175	60	IP20	szary		natynkowy	53/40/1140	>> 769153
27	3000	3175	60	IP20	szary	tak	natynkowy	53/40/1140	>> 769214
27	4000	3275	60	IP20	czarny		natynkowy	53/40/1140	>> 769054
27	4000	3275	60	IP20	czarny	tak	natynkowy	53/40/1140	>> 769115
27	3000	3300	70	IP20	biały		natynkowy	53/40/1140	>> 770098
27	3000	3300	70	IP20	biały	tak	natynkowy	53/40/1140	>> 770159
27	4000	3325	60	IP20	szary		natynkowy	53/40/1140	>> 769030
27	4000	3325	60	IP20	szary	tak	natynkowy	53/40/1140	>> 769092
27	3000	3475	60	IP20	biały		natynkowy	53/40/1140	>> 769139
27	3000	3475	60	IP20	biały	tak	natynkowy	53/40/1140	>> 769191
27	4000	3475	70	IP20	biały		natynkowy	53/40/1140	>> 769979
27	4000	3475	70	IP20	biały	tak	natynkowy	53/40/1140	>> 770036
27	4000	3650	60	IP20	biały		natynkowy	53/40/1140	>> 769016
27	4000	3650	60	IP20	biały	tak	natynkowy	53/40/1140	>> 769078
29	3000	3175	70	IP20	czarny		natynkowy	53/40/1421	>> 770371
29	3000	3175	70	IP20	czarny	tak	natynkowy	53/40/1421	>> 770432
29	3000	3225	70	IP20	szary		natynkowy	53/40/1421	>> 770357
29	3000	3225	70	IP20	szary	tak	natynkowy	53/40/1421	>> 770418
29	4000	3325	70	IP20	czarny		natynkowy	53/40/1421	>> 770258
29	4000	3325	70	IP20	czarny	tak	natynkowy	53/40/1421	>> 770319
29	4000	3350	70	IP20	szary		natynkowy	53/40/1421	>> 770234
29	4000	3350	70	IP20	szary	tak	natynkowy	53/40/1421	>> 770296
29	3000	3700	70	IP20	biały		natynkowy	53/40/1421	>> 770333
29	3000	3700	70	IP20	biały	tak	natynkowy	53/40/1421	>> 770395
29	4000	3850	70	IP20	biały		natynkowy	53/40/1421	>> 770210
29	4000	3850	70	IP20	biały	tak	natynkowy	53/40/1421	>> 770272
35	3000	3725	70	IP20	czarny		natynkowy	53/40/1421	>> 770364
35	3000	3725	70	IP20	czarny	tak	natynkowy	53/40/1421	>> 770425
35	3000	3775	70	IP20	szary		natynkowy	53/40/1421	>> 770340
35	3000	3775	70	IP20	szary	tak	natynkowy	53/40/1421	>> 770401
35	4000	3925	70	IP20	czarny		natynkowy	53/40/1421	>> 770241
35	4000	3925	70	IP20	czarny	tak	natynkowy	53/40/1421	>> 770302
35	4000	3950	70	IP20	szary		natynkowy	53/40/1421	>> 770227
35	4000	3950	70	IP20	szary	tak	natynkowy	53/40/1421	>> 770289
35	3000	4100	60	IP20	czarny		natynkowy	53/40/1421	>> 769405
35	3000	4100	60	IP20	czarny	tak	natynkowy	53/40/1421	>> 769467
35	3000	4150	60	IP20	szary		natynkowy	53/40/1421	>> 769382

BARIS 40 LED UGR PLUS

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Stopień szczelności	Kolor korpusu	DIMM DALI	Sposób montażu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
35	3000	4150	60	IP20	szary	tak	natynkowy	53/40/1421	>> 769443
35	4000	4300	60	IP20	czarny		natynkowy	53/40/1421	>> 769283
35	4000	4300	60	IP20	czarny	tak	natynkowy	53/40/1421	>> 769344
35	3000	4325	70	IP20	biały		natynkowy	53/40/1421	>> 770326
35	3000	4325	70	IP20	biały	tak	natynkowy	53/40/1421	>> 770388
35	4000	4350	60	IP20	szary		natynkowy	53/40/1421	>> 769269
35	4000	4350	60	IP20	szary	tak	natynkowy	53/40/1421	>> 769320
35	3000	4550	60	IP20	biały		natynkowy	53/40/1421	>> 769368
35	3000	4550	60	IP20	biały	tak	natynkowy	53/40/1421	>> 769429
35	4000	4550	70	IP20	biały		natynkowy	53/40/1421	>> 770203
35	4000	4550	70	IP20	biały	tak	natynkowy	53/40/1421	>> 770265
35	4000	4775	60	IP20	biały		natynkowy	53/40/1421	>> 769245
35	4000	4775	60	IP20	biały	tak	natynkowy	53/40/1421	>> 769306
45	3000	5050	60	IP20	czarny		natynkowy	53/40/1421	>> 769412
45	3000	5050	60	IP20	czarny	tak	natynkowy	53/40/1421	>> 769474
45	3000	5100	60	IP20	szary		natynkowy	53/40/1421	>> 769399
45	3000	5100	60	IP20	szary	tak	natynkowy	53/40/1421	>> 769450
45	4000	5300	60	IP20	czarny		natynkowy	53/40/1421	>> 769290
45	4000	5300	60	IP20	czarny	tak	natynkowy	53/40/1421	>> 769351
45	4000	5350	60	IP20	szary		natynkowy	53/40/1421	>> 769276
45	4000	5350	60	IP20	szary	tak	natynkowy	53/40/1421	>> 769337
45	3000	5625	60	IP20	biały		natynkowy	53/40/1421	>> 769375
45	3000	5625	60	IP20	biały	tak	natynkowy	53/40/1421	>> 769436
45	4000	5875	60	IP20	biały		natynkowy	53/40/1421	>> 769252
45	4000	5875	60	IP20	biały	tak	natynkowy	53/40/1421	>> 769313

BARIS 40 LED UGR PLUS zwieszany

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Stopień szczelności	Kolor korpusu	DIMM DALI	Sposób montażu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
19	3000	1875	70	IP44	czarny		zwieszany	53/40/1140	>> 771569
19	3000	1875	70	IP44	czarny	tak	zwieszany	53/40/1140	>> 771620
19	3000	1900	70	IP44	szary		zwieszany	53/40/1140	>> 771545
19	3000	1900	70	IP44	szary	tak	zwieszany	53/40/1140	>> 771606
19	4000	1975	70	IP44	czarny		zwieszany	53/40/1140	>> 771446
19	4000	1975	70	IP44	czarny	tak	zwieszany	53/40/1140	>> 771507
19	4000	2000	70	IP44	szary		zwieszany	53/40/1140	>> 771422
19	4000	2000	70	IP44	szary	tak	zwieszany	53/40/1140	>> 771484
19	3000	2050	70	IP20	czarny		zwieszany	53/40/1140	>> 770609

BARIS 40 LED UGR PLUS

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Stopień szczelności	Kolor korpusu	DIMM DALI	Sposób montażu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
19	3000	2050	70	IP20	czarny	tak	zwieszany	53/40/1140	>> 770661
19	3000	2075	70	IP20	szary		zwieszany	53/40/1140	>> 770586
19	3000	2075	70	IP20	szary	tak	zwieszany	53/40/1140	>> 770647
19	3000	2075	60	IP44	czarny		zwieszany	53/40/1140	>> 771088
19	3000	2075	60	IP44	czarny	tak	zwieszany	53/40/1140	>> 771149
19	3000	2100	60	IP44	szary		zwieszany	53/40/1140	>> 771064
19	3000	2100	60	IP44	szary	tak	zwieszany	53/40/1140	>> 771125
19	4000	2175	70	IP20	czarny		zwieszany	53/40/1140	>> 770487
19	4000	2175	70	IP20	czarny	tak	zwieszany	53/40/1140	>> 770548
19	3000	2175	70	IP44	biały		zwieszany	53/40/1140	>> 771521
19	3000	2175	70	IP44	biały	tak	zwieszany	53/40/1140	>> 771583
19	4000	2200	70	IP20	szary		zwieszany	53/40/1140	>> 770463
19	4000	2200	70	IP20	szary	tak	zwieszany	53/40/1140	>> 770524
19	4000	2200	60	IP44	czarny		zwieszany	53/40/1140	>> 770968
19	4000	2200	60	IP44	czarny	tak	zwieszany	53/40/1140	>> 771026
19	4000	2225	60	IP44	szary		zwieszany	53/40/1140	>> 770944
19	4000	2225	60	IP44	szary	tak	zwieszany	53/40/1140	>> 771002
19	3000	2250	60	IP20	czarny		zwieszany	53/40/1140	>> 769641
19	3000	2250	60	IP20	czarny	tak	zwieszany	53/40/1140	>> 769702
19	3000	2275	60	IP20	szary		zwieszany	53/40/1140	>> 769627
19	3000	2275	60	IP20	szary	tak	zwieszany	53/40/1140	>> 769689
19	4000	2275	70	IP44	biały		zwieszany	53/40/1140	>> 771408
19	4000	2275	70	IP44	biały	tak	zwieszany	53/40/1140	>> 771460
19	3000	2300	60	IP44	biały		zwieszany	53/40/1140	>> 771040
19	3000	2300	60	IP44	biały	tak	zwieszany	53/40/1140	>> 771101
19	4000	2375	60	IP20	czarny		zwieszany	53/40/1140	>> 769528
19	4000	2375	60	IP20	czarny	tak	zwieszany	53/40/1140	>> 769580
19	3000	2375	70	IP20	biały		zwieszany	53/40/1140	>> 770562
19	3000	2375	70	IP20	biały	tak	zwieszany	53/40/1140	>> 770623
19	4000	2400	60	IP20	szary		zwieszany	53/40/1140	>> 769504
19	4000	2400	60	IP20	szary	tak	zwieszany	53/40/1140	>> 769566
19	4000	2425	60	IP44	biały		zwieszany	53/40/1140	>> 770920
19	4000	2425	60	IP44	biały	tak	zwieszany	53/40/1140	>> 770982
19	3000	2500	60	IP20	biały		zwieszany	53/40/1140	>> 769603
19	3000	2500	60	IP20	biały	tak	zwieszany	53/40/1140	>> 769665
19	4000	2500	70	IP20	biały		zwieszany	53/40/1140	>> 770449
19	4000	2500	70	IP20	biały	tak	zwieszany	53/40/1140	>> 770500
19	4000	2625	60	IP20	biały		zwieszany	53/40/1140	>> 769481

BARIS 40 LED UGR PLUS

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Stopień szczelności	Kolor korpusu	DIMM DALI	Sposób montażu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
19	4000	2625	60	IP20	biały	tak	zwieszany	53/40/1140	» 769542
27	3000	2600	70	IP44	czarny		zwieszany	53/40/1140	» 771576
27	3000	2600	70	IP44	czarny	tak	zwieszany	53/40/1140	» 771637
27	3000	2650	70	IP44	szary		zwieszany	53/40/1140	» 771552
27	3000	2650	70	IP44	szary	tak	zwieszany	53/40/1140	» 771613
27	4000	2725	70	IP44	czarny		zwieszany	53/40/1140	» 771453
27	4000	2725	70	IP44	czarny	tak	zwieszany	53/40/1140	» 771514
27	4000	2775	70	IP44	szary		zwieszany	53/40/1140	» 771439
27	4000	2775	70	IP44	szary	tak	zwieszany	53/40/1140	» 771491
27	3000	2850	70	IP20	czarny		zwieszany	53/40/1140	» 770616
27	3000	2850	70	IP20	czarny	tak	zwieszany	53/40/1140	» 770678
27	3000	2875	60	IP44	czarny		zwieszany	53/40/1140	» 771095
27	3000	2875	60	IP44	czarny	tak	zwieszany	53/40/1140	» 771156
27	3000	2900	70	IP20	szary		zwieszany	53/40/1140	» 770593
27	3000	2900	70	IP20	szary	tak	zwieszany	53/40/1140	» 770654
27	3000	2925	60	IP44	szary		zwieszany	53/40/1140	» 771071
27	3000	2925	60	IP44	szary	tak	zwieszany	53/40/1140	» 771132
27	4000	2975	70	IP20	czarny		zwieszany	53/40/1140	» 770494
27	4000	2975	70	IP20	czarny	tak	zwieszany	53/40/1140	» 770555
27	4000	3025	70	IP20	szary		zwieszany	53/40/1140	» 770470
27	4000	3025	70	IP20	szary	tak	zwieszany	53/40/1140	» 770531
27	4000	3025	60	IP44	czarny		zwieszany	53/40/1140	» 770975
27	4000	3025	60	IP44	czarny	tak	zwieszany	53/40/1140	» 771033
27	3000	3025	70	IP44	biały		zwieszany	53/40/1140	» 771538
27	3000	3025	70	IP44	biały	tak	zwieszany	53/40/1140	» 771590
27	4000	3075	60	IP44	szary		zwieszany	53/40/1140	» 770951
27	4000	3075	60	IP44	szary	tak	zwieszany	53/40/1140	» 771019
27	3000	3125	60	IP20	czarny		zwieszany	53/40/1140	» 769658
27	3000	3125	60	IP20	czarny	tak	zwieszany	53/40/1140	» 769719
27	3000	3175	60	IP20	szary		zwieszany	53/40/1140	» 769634
27	3000	3175	60	IP20	szary	tak	zwieszany	53/40/1140	» 769696
27	4000	3175	70	IP44	biały		zwieszany	53/40/1140	» 771415
27	4000	3175	70	IP44	biały	tak	zwieszany	53/40/1140	» 771477
27	3000	3200	60	IP44	biały		zwieszany	53/40/1140	» 771057
27	3000	3200	60	IP44	biały	tak	zwieszany	53/40/1140	» 771118
27	4000	3275	60	IP20	czarny		zwieszany	53/40/1140	» 769535
27	4000	3275	60	IP20	czarny	tak	zwieszany	53/40/1140	» 769597
27	3000	3300	70	IP20	biały		zwieszany	53/40/1140	» 770579

BARIS 40 LED UGR PLUS

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Stopień szczelności	Kolor korpusu	DIMM DALI	Sposób montażu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
27	3000	3300	70	IP20	biały	tak	zwieszany	53/40/1140	» 770630
27	4000	3325	60	IP20	szary		zwieszany	53/40/1140	» 769511
27	4000	3325	60	IP20	szary	tak	zwieszany	53/40/1140	» 769573
27	4000	3375	60	IP44	biały		zwieszany	53/40/1140	» 770937
27	4000	3375	60	IP44	biały	tak	zwieszany	53/40/1140	» 770999
27	3000	3475	60	IP20	biały		zwieszany	53/40/1140	» 769610
27	3000	3475	60	IP20	biały	tak	zwieszany	53/40/1140	» 769672
27	4000	3475	70	IP20	biały		zwieszany	53/40/1140	» 770456
27	4000	3475	70	IP20	biały	tak	zwieszany	53/40/1140	» 770517
27	4000	3650	60	IP20	biały		zwieszany	53/40/1140	» 769498
27	4000	3650	60	IP20	biały	tak	zwieszany	53/40/1140	» 769559
29	3000	2900	70	IP44	czarny		zwieszany	53/40/1421	» 771811
29	3000	2900	70	IP44	czarny	tak	zwieszany	53/40/1421	» 771873
29	3000	2925	70	IP44	szary		zwieszany	53/40/1421	» 771798
29	3000	2925	70	IP44	szary	tak	zwieszany	53/40/1421	» 771859
29	4000	3050	70	IP44	szary		zwieszany	53/40/1421	» 771675
29	4000	3050	70	IP44	czarny		zwieszany	53/40/1421	» 771699
29	4000	3050	70	IP44	szary	tak	zwieszany	53/40/1421	» 771736
29	4000	3050	70	IP44	czarny	tak	zwieszany	53/40/1421	» 771750
29	3000	3175	70	IP20	czarny		zwieszany	53/40/1421	» 770852
29	3000	3175	70	IP20	czarny	tak	zwieszany	53/40/1421	» 770913
29	3000	3225	70	IP20	szary		zwieszany	53/40/1421	» 770838
29	3000	3225	70	IP20	szary	tak	zwieszany	53/40/1421	» 770890
29	4000	3325	70	IP20	czarny		zwieszany	53/40/1421	» 770739
29	4000	3325	70	IP20	czarny	tak	zwieszany	53/40/1421	» 770791
29	4000	3350	70	IP20	szary		zwieszany	53/40/1421	» 770715
29	4000	3350	70	IP20	szary	tak	zwieszany	53/40/1421	» 770777
29	3000	3375	70	IP44	biały		zwieszany	53/40/1421	» 771774
29	3000	3375	70	IP44	biały	tak	zwieszany	53/40/1421	» 771835
29	4000	3525	70	IP44	biały		zwieszany	53/40/1421	» 771651
29	4000	3525	70	IP44	biały	tak	zwieszany	53/40/1421	» 771712
29	3000	3700	70	IP20	biały		zwieszany	53/40/1421	» 770814
29	3000	3700	70	IP20	biały	tak	zwieszany	53/40/1421	» 770876
29	4000	3850	70	IP20	biały		zwieszany	53/40/1421	» 770692
29	4000	3850	70	IP20	biały	tak	zwieszany	53/40/1421	» 770753
35	3000	3400	70	IP44	czarny		zwieszany	53/40/1421	» 771804
35	3000	3400	70	IP44	czarny	tak	zwieszany	53/40/1421	» 771866
35	3000	3450	70	IP44	szary		zwieszany	53/40/1421	» 771781

BARIS 40 LED UGR PLUS

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Stopień szczelności	Kolor korpusu	DIMM DALI	Sposób montażu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
35	3000	3450	70	IP44	szary	tak	zwieszany	53/40/1421	» 771842
35	4000	3575	70	IP44	czarny		zwieszany	53/40/1421	» 771682
35	4000	3575	70	IP44	czarny	tak	zwieszany	53/40/1421	» 771743
35	4000	3625	70	IP44	szary		zwieszany	53/40/1421	» 771668
35	4000	3625	70	IP44	szary	tak	zwieszany	53/40/1421	» 771729
35	3000	3725	70	IP20	czarny		zwieszany	53/40/1421	» 770845
35	3000	3725	70	IP20	czarny	tak	zwieszany	53/40/1421	» 770906
35	3000	3775	70	IP20	szary		zwieszany	53/40/1421	» 770821
35	3000	3775	70	IP20	szary	tak	zwieszany	53/40/1421	» 770883
35	3000	3775	60	IP44	czarny		zwieszany	53/40/1421	» 771323
35	3000	3775	60	IP44	czarny	tak	zwieszany	53/40/1421	» 771385
35	3000	3825	60	IP44	szary		zwieszany	53/40/1421	» 771309
35	3000	3825	60	IP44	szary	tak	zwieszany	53/40/1421	» 771361
35	4000	3925	70	IP20	czarny		zwieszany	53/40/1421	» 770722
35	4000	3925	70	IP20	czarny	tak	zwieszany	53/40/1421	» 770784
35	4000	3950	70	IP20	szary		zwieszany	53/40/1421	» 770708
35	4000	3950	70	IP20	szary	tak	zwieszany	53/40/1421	» 770760
35	3000	3950	70	IP44	biały		zwieszany	53/40/1421	» 771767
35	3000	3950	70	IP44	biały	tak	zwieszany	53/40/1421	» 771828
35	4000	3975	60	IP44	czarny		zwieszany	53/40/1421	» 771200
35	4000	3975	60	IP44	czarny	tak	zwieszany	53/40/1421	» 771262
35	4000	4025	60	IP44	szary		zwieszany	53/40/1421	» 771187
35	4000	4025	60	IP44	szary	tak	zwieszany	53/40/1421	» 771248
35	3000	4100	60	IP20	czarny		zwieszany	53/40/1421	» 769887
35	3000	4100	60	IP20	czarny	tak	zwieszany	53/40/1421	» 769948
35	3000	4150	60	IP20	szary		zwieszany	53/40/1421	» 769863
35	3000	4150	60	IP20	szary	tak	zwieszany	53/40/1421	» 769924
35	4000	4150	70	IP44	biały		zwieszany	53/40/1421	» 771644
35	4000	4150	70	IP44	biały	tak	zwieszany	53/40/1421	» 771705
35	3000	4200	60	IP44	biały		zwieszany	53/40/1421	» 771286
35	3000	4200	60	IP44	biały	tak	zwieszany	53/40/1421	» 771347
35	4000	4300	60	IP20	czarny		zwieszany	53/40/1421	» 769764
35	4000	4300	60	IP20	czarny	tak	zwieszany	53/40/1421	» 769825
35	3000	4325	70	IP20	biały		zwieszany	53/40/1421	» 770807
35	3000	4325	70	IP20	biały	tak	zwieszany	53/40/1421	» 770869
35	4000	4350	60	IP20	szary		zwieszany	53/40/1421	» 769740
35	4000	4350	60	IP20	szary	tak	zwieszany	53/40/1421	» 769801
35	4000	4400	60	IP44	biały		zwieszany	53/40/1421	» 771163

BARIS 40 LED UGR PLUS

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Stopień szczelności	Kolor korpusu	DIMM DALI	Sposób montażu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
35	4000	4400	60	IP44	biały	tak	zwieszany	53/40/1421	» 771224
35	3000	4550	60	IP20	biały		zwieszany	53/40/1421	» 769849
35	3000	4550	60	IP20	biały	tak	zwieszany	53/40/1421	» 769900
35	4000	4550	70	IP20	biały		zwieszany	53/40/1421	» 770685
35	4000	4550	70	IP20	biały	tak	zwieszany	53/40/1421	» 770746
35	4000	4775	60	IP20	biały		zwieszany	53/40/1421	» 769726
35	4000	4775	60	IP20	biały	tak	zwieszany	53/40/1421	» 769788
45	3000	4650	60	IP44	czarny		zwieszany	53/40/1421	» 771330
45	3000	4650	60	IP44	czarny	tak	zwieszany	53/40/1421	» 771392
45	3000	4700	60	IP44	szary		zwieszany	53/40/1421	» 771316
45	3000	4700	60	IP44	szary	tak	zwieszany	53/40/1421	» 771378
45	4000	4900	60	IP44	czarny		zwieszany	53/40/1421	» 771217
45	4000	4900	60	IP44	czarny	tak	zwieszany	53/40/1421	» 771279
45	4000	4925	60	IP44	szary		zwieszany	53/40/1421	» 771194
45	4000	4925	60	IP44	szary	tak	zwieszany	53/40/1421	» 771255
45	3000	5050	60	IP20	czarny		zwieszany	53/40/1421	» 769894
45	3000	5050	60	IP20	czarny	tak	zwieszany	53/40/1421	» 769955
45	3000	5100	60	IP20	szary		zwieszany	53/40/1421	» 769870
45	3000	5100	60	IP20	szary	tak	zwieszany	53/40/1421	» 769931
45	3000	5175	60	IP44	biały		zwieszany	53/40/1421	» 771293
45	3000	5175	60	IP44	biały	tak	zwieszany	53/40/1421	» 771354
45	4000	5300	60	IP20	czarny		zwieszany	53/40/1421	» 769771
45	4000	5300	60	IP20	czarny	tak	zwieszany	53/40/1421	» 769832
45	4000	5350	60	IP20	szary		zwieszany	53/40/1421	» 769757
45	4000	5350	60	IP20	szary	tak	zwieszany	53/40/1421	» 769818
45	4000	5425	60	IP44	biały		zwieszany	53/40/1421	» 771170
45	4000	5425	60	IP44	biały	tak	zwieszany	53/40/1421	» 771231
45	3000	5625	60	IP20	biały		zwieszany	53/40/1421	» 769856
45	3000	5625	60	IP20	biały	tak	zwieszany	53/40/1421	» 769917
45	4000	5875	60	IP20	biały		zwieszany	53/40/1421	» 769733
45	4000	5875	60	IP20	biały	tak	zwieszany	53/40/1421	» 769795

Data utworzenia karty: 12 maj 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:102/2024



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl