
BARIS 40 LED UGR PLUS

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

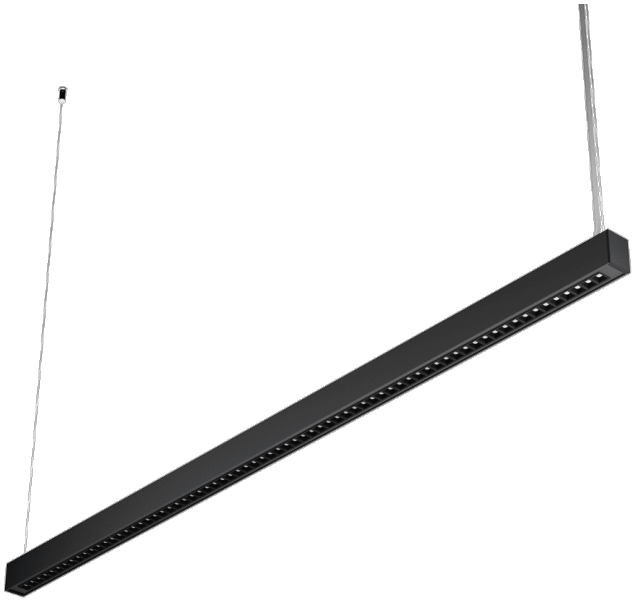

TECHNISCHE PARAMETER

IP-Schutzart:	IP20; IP44
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK03
Nennleistung der Leuchte [W]*:	17.00 - 40.00
Lichtstrom [lm]*:	1875 - 5875
Farbtemperatur [K]:	3000; 4000
Material Gehäuse:	Aluminium
Farbe Gehäuse:	grau; schwarz; weiss
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	transparent
Material Optik:	PC
Montage:	Anbau; Hänge-/abgehängt
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	53/40/1140; 53/40/1421;

CHARAKTERISTIK

Die Leuchte BARIS 40 LED UGR PLUS wurde entwickelt, um maximalen Komfort und Effizienz bei der Arbeit zu gewährleisten. Dank des UGR-Wertes (Unified Glare Rating) unter 19 minimiert es die Blendwirkung, trägt zum Wohlbefinden bei, verringert Ermüdungserscheinungen und verringert die Zahl der gemachten Fehler. Eine Hänge- oder Aufbauleuchte mit sehr schmalem Querschnitt. Sein Korpus besteht aus einem eloxierten grauen Aluminiumprofil oder einem weiß oder schwarz lackierten Aluminiumprofil (andere Farben auf Anfrage erhältlich). Optisches System in Form einer Linse mit parabolischem Raster.

Die Leuchte ist mit einem einzigartigen Aufhängungssystem ausgestattet, das die Installation der Lampe und die Einstellung der Aufhängung erleichtert. Bei allen BARIS 40 LED-Pendelleuchten ist eine 1,2 m lange Pendelleuchte inklusive Box im Lieferumfang enthalten.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Lampe ist für den Inneneinsatz bestimmt. Besonders als Quelle der Hauptbeleuchtung zur Förderung der Büroarbeit empfohlen. Das einzigartige Design, die energiesparenden LED-Module und die Möglichkeit der Zusammenarbeit mit externen Lichtsteuersystemen im DALI-Standard machen diese Lampe für den Einsatz in modernen Bürogebäuden der A+-Klasse mit besonderem Schwerpunkt auf repräsentative Räume geeignet.

BARIS 40 LED UGR PLUS

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

VERFÜGBARE VERSIONEN

Click index >>, to see details

BARIS 40 LED UGR PLUS Anbau

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Lichtausbeute [lm/W]	Abstrahl-winkel [°]	IP-Schutzart	Farbe Gehäuse	DIMM DALI	Montage	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
17	3000	2050	121	70	IP20	schwarz		Anbau	53/40/1140	>> 770128
17	3000	2050	121	70	IP20	schwarz	ja	Anbau	53/40/1140	>> 770180
17	3000	2075	122	70	IP20	grau		Anbau	53/40/1140	>> 770104
17	3000	2075	122	70	IP20	grau	ja	Anbau	53/40/1140	>> 770166
17	4000	2175	128	70	IP20	schwarz		Anbau	53/40/1140	>> 770005
17	4000	2175	128	70	IP20	schwarz	ja	Anbau	53/40/1140	>> 770067
17	4000	2200	129	70	IP20	grau		Anbau	53/40/1140	>> 769986
17	4000	2200	129	70	IP20	grau	ja	Anbau	53/40/1140	>> 770043
17	3000	2250	132	60	IP20	schwarz		Anbau	53/40/1140	>> 769160
17	3000	2250	132	60	IP20	schwarz	ja	Anbau	53/40/1140	>> 769221
17	3000	2275	134	60	IP20	grau		Anbau	53/40/1140	>> 769146
17	3000	2275	134	60	IP20	grau	ja	Anbau	53/40/1140	>> 769207
17	4000	2375	140	60	IP20	schwarz		Anbau	53/40/1140	>> 769047
17	4000	2375	140	60	IP20	schwarz	ja	Anbau	53/40/1140	>> 769108
17	3000	2375	140	70	IP20	weiss		Anbau	53/40/1140	>> 770081
17	3000	2375	140	70	IP20	weiss	ja	Anbau	53/40/1140	>> 770142
17	4000	2400	141	60	IP20	grau		Anbau	53/40/1140	>> 769023
17	4000	2400	141	60	IP20	grau	ja	Anbau	53/40/1140	>> 769085
17	3000	2500	147	60	IP20	weiss		Anbau	53/40/1140	>> 769122
17	3000	2500	147	60	IP20	weiss	ja	Anbau	53/40/1140	>> 769184
17	4000	2500	147	70	IP20	weiss		Anbau	53/40/1140	>> 769962
17	4000	2500	147	70	IP20	weiss	ja	Anbau	53/40/1140	>> 770029
17	4000	2625	154	60	IP20	weiss		Anbau	53/40/1140	>> 769009
17	4000	2625	154	60	IP20	weiss	ja	Anbau	53/40/1140	>> 769061
24	3000	2850	119	70	IP20	schwarz		Anbau	53/40/1140	>> 770135
24	3000	2850	119	70	IP20	schwarz	ja	Anbau	53/40/1140	>> 770197
24	3000	2900	121	70	IP20	grau		Anbau	53/40/1140	>> 770111
24	3000	2900	121	70	IP20	grau	ja	Anbau	53/40/1140	>> 770173
24	4000	2975	124	70	IP20	schwarz		Anbau	53/40/1140	>> 770012
24	4000	2975	124	70	IP20	schwarz	ja	Anbau	53/40/1140	>> 770074
24	4000	3025	126	70	IP20	grau		Anbau	53/40/1140	>> 769993
24	4000	3025	126	70	IP20	grau	ja	Anbau	53/40/1140	>> 770050
24	3000	3125	130	60	IP20	schwarz		Anbau	53/40/1140	>> 769177

BARIS 40 LED UGR PLUS

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Lichtausbeute [lm/W]	Abstrahl-winkel [°]	IP-Schutzart	Farbe Gehäuse	DIMM DALI	Montage	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
24	3000	3125	130	60	IP20	schwarz	ja	Anbau	53/40/1140	>> 769238
24	3000	3175	132	60	IP20	grau		Anbau	53/40/1140	>> 769153
24	3000	3175	132	60	IP20	grau	ja	Anbau	53/40/1140	>> 769214
24	4000	3275	136	60	IP20	schwarz		Anbau	53/40/1140	>> 769054
24	4000	3275	136	60	IP20	schwarz	ja	Anbau	53/40/1140	>> 769115
24	3000	3300	138	70	IP20	weiss		Anbau	53/40/1140	>> 770098
24	3000	3300	138	70	IP20	weiss	ja	Anbau	53/40/1140	>> 770159
24	4000	3325	139	60	IP20	grau		Anbau	53/40/1140	>> 769030
24	4000	3325	139	60	IP20	grau	ja	Anbau	53/40/1140	>> 769092
24	3000	3475	145	60	IP20	weiss		Anbau	53/40/1140	>> 769139
24	3000	3475	145	60	IP20	weiss	ja	Anbau	53/40/1140	>> 769191
24	4000	3475	145	70	IP20	weiss		Anbau	53/40/1140	>> 769979
24	4000	3475	145	70	IP20	weiss	ja	Anbau	53/40/1140	>> 770036
24	4000	3650	152	60	IP20	weiss		Anbau	53/40/1140	>> 769016
24	4000	3650	152	60	IP20	weiss	ja	Anbau	53/40/1140	>> 769078
26	3000	3175	122	70	IP20	schwarz		Anbau	53/40/1421	>> 770371
26	3000	3175	122	70	IP20	schwarz	ja	Anbau	53/40/1421	>> 770432
26	3000	3225	124	70	IP20	grau		Anbau	53/40/1421	>> 770357
26	3000	3225	124	70	IP20	grau	ja	Anbau	53/40/1421	>> 770418
26	4000	3325	128	70	IP20	schwarz		Anbau	53/40/1421	>> 770258
26	4000	3325	128	70	IP20	schwarz	ja	Anbau	53/40/1421	>> 770319
26	4000	3350	129	70	IP20	grau		Anbau	53/40/1421	>> 770234
26	4000	3350	129	70	IP20	grau	ja	Anbau	53/40/1421	>> 770296
26	3000	3700	142	70	IP20	weiss		Anbau	53/40/1421	>> 770333
26	3000	3700	142	70	IP20	weiss	ja	Anbau	53/40/1421	>> 770395
26	4000	3850	148	70	IP20	weiss		Anbau	53/40/1421	>> 770210
26	4000	3850	148	70	IP20	weiss	ja	Anbau	53/40/1421	>> 770272
31	3000	3725	120	70	IP20	schwarz		Anbau	53/40/1421	>> 770364
31	3000	3725	120	70	IP20	schwarz	ja	Anbau	53/40/1421	>> 770425
31	3000	3775	122	70	IP20	grau		Anbau	53/40/1421	>> 770340
31	3000	3775	122	70	IP20	grau	ja	Anbau	53/40/1421	>> 770401
31	4000	3925	127	70	IP20	schwarz		Anbau	53/40/1421	>> 770241
31	4000	3925	127	70	IP20	schwarz	ja	Anbau	53/40/1421	>> 770302
31	4000	3950	127	70	IP20	grau		Anbau	53/40/1421	>> 770227
31	4000	3950	127	70	IP20	grau	ja	Anbau	53/40/1421	>> 770289
31	3000	4100	132	60	IP20	schwarz		Anbau	53/40/1421	>> 769405
31	3000	4100	132	60	IP20	schwarz	ja	Anbau	53/40/1421	>> 769467
31	3000	4150	134	60	IP20	grau		Anbau	53/40/1421	>> 769382

BARIS 40 LED UGR PLUS

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Lichtausbeute [lm/W]	Abstrahl-winkel [°]	IP-Schutzart	Farbe Gehäuse	DIMM DALI	Montage	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
31	3000	4150	134	60	IP20	grau	ja	Anbau	53/40/1421	>> 769443
31	4000	4300	139	60	IP20	schwarz		Anbau	53/40/1421	>> 769283
31	4000	4300	139	60	IP20	schwarz	ja	Anbau	53/40/1421	>> 769344
31	3000	4325	140	70	IP20	weiss		Anbau	53/40/1421	>> 770326
31	3000	4325	140	70	IP20	weiss	ja	Anbau	53/40/1421	>> 770388
31	4000	4350	140	60	IP20	grau		Anbau	53/40/1421	>> 769269
31	4000	4350	140	60	IP20	grau	ja	Anbau	53/40/1421	>> 769320
31	3000	4550	147	60	IP20	weiss		Anbau	53/40/1421	>> 769368
31	3000	4550	147	60	IP20	weiss	ja	Anbau	53/40/1421	>> 769429
31	4000	4550	147	70	IP20	weiss		Anbau	53/40/1421	>> 770203
31	4000	4550	147	70	IP20	weiss	ja	Anbau	53/40/1421	>> 770265
31	4000	4775	154	60	IP20	weiss		Anbau	53/40/1421	>> 769245
31	4000	4775	154	60	IP20	weiss	ja	Anbau	53/40/1421	>> 769306
40	3000	5050	126	60	IP20	schwarz		Anbau	53/40/1421	>> 769412
40	3000	5050	126	60	IP20	schwarz	ja	Anbau	53/40/1421	>> 769474
40	3000	5100	128	60	IP20	grau		Anbau	53/40/1421	>> 769399
40	3000	5100	128	60	IP20	grau	ja	Anbau	53/40/1421	>> 769450
40	4000	5300	133	60	IP20	schwarz		Anbau	53/40/1421	>> 769290
40	4000	5300	133	60	IP20	schwarz	ja	Anbau	53/40/1421	>> 769351
40	4000	5350	134	60	IP20	grau		Anbau	53/40/1421	>> 769276
40	4000	5350	134	60	IP20	grau	ja	Anbau	53/40/1421	>> 769337
40	3000	5625	141	60	IP20	weiss		Anbau	53/40/1421	>> 769375
40	3000	5625	141	60	IP20	weiss	ja	Anbau	53/40/1421	>> 769436
40	4000	5875	147	60	IP20	weiss		Anbau	53/40/1421	>> 769252
40	4000	5875	147	60	IP20	weiss	ja	Anbau	53/40/1421	>> 769313

BARIS 40 LED UGR PLUS Hänge-/abgehängt

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Lichtausbeute [lm/W]	Abstrahl-winkel [°]	IP-Schutzart	Farbe Gehäuse	DIMM DALI	Montage	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
17	3000	1875	110	70	IP44	schwarz		Hänge-/abgehängt	53/40/1140	>> 771569
17	3000	1875	110	70	IP44	schwarz	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1140	>> 771620
17	3000	1900	112	70	IP44	grau		Hänge-/abgehängt	53/40/1140	>> 771545
17	3000	1900	112	70	IP44	grau	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1140	>> 771606
17	4000	1975	116	70	IP44	schwarz		Hänge-/abgehängt	53/40/1140	>> 771446
17	4000	1975	116	70	IP44	schwarz	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1140	>> 771507

BARIS 40 LED UGR PLUS

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Lichtausbeute [lm/W]	Abstrahl-winkel [°]	IP-Schutzart	Farbe Gehäuse	DIMM DALI	Montage	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
17	4000	2000	118	70	IP44	grau		Hänge-/abgehängt	53/40/1140	>> 771422
17	4000	2000	118	70	IP44	grau	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1140	>> 771484
17	3000	2050	121	70	IP20	schwarz		Hänge-/abgehängt	53/40/1140	>> 770609
17	3000	2050	121	70	IP20	schwarz	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1140	>> 770661
17	3000	2075	122	70	IP20	grau		Hänge-/abgehängt	53/40/1140	>> 770586
17	3000	2075	122	70	IP20	grau	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1140	>> 770647
17	3000	2075	122	60	IP44	schwarz		Hänge-/abgehängt	53/40/1140	>> 771088
17	3000	2075	122	60	IP44	schwarz	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1140	>> 771149
17	3000	2100	124	60	IP44	grau		Hänge-/abgehängt	53/40/1140	>> 771064
17	3000	2100	124	60	IP44	grau	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1140	>> 771125
17	4000	2175	128	70	IP20	schwarz		Hänge-/abgehängt	53/40/1140	>> 770487
17	4000	2175	128	70	IP20	schwarz	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1140	>> 770548
17	3000	2175	128	70	IP44	weiss		Hänge-/abgehängt	53/40/1140	>> 771521
17	3000	2175	128	70	IP44	weiss	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1140	>> 771583
17	4000	2200	129	70	IP20	grau		Hänge-/abgehängt	53/40/1140	>> 770463
17	4000	2200	129	70	IP20	grau	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1140	>> 770524
17	4000	2200	129	60	IP44	schwarz		Hänge-/abgehängt	53/40/1140	>> 770968
17	4000	2200	129	60	IP44	schwarz	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1140	>> 771026
17	4000	2225	131	60	IP44	grau		Hänge-/abgehängt	53/40/1140	>> 770944
17	4000	2225	131	60	IP44	grau	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1140	>> 771002
17	3000	2250	132	60	IP20	schwarz		Hänge-/abgehängt	53/40/1140	>> 769641
17	3000	2250	132	60	IP20	schwarz	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1140	>> 769702
17	3000	2275	134	60	IP20	grau		Hänge-/abgehängt	53/40/1140	>> 769627
17	3000	2275	134	60	IP20	grau	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1140	>> 769689
17	4000	2275	134	70	IP44	weiss		Hänge-/abgehängt	53/40/1140	>> 771408

BARIS 40 LED UGR PLUS

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Lichtausbeute [lm/W]	Abstrahl-winkel [°]	IP-Schutzart	Farbe Gehäuse	DIMM DALI	Montage	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
17	4000	2275	134	70	IP44	weiss	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1140	>> 771460
17	3000	2300	135	60	IP44	weiss		Hänge-/abgehängt	53/40/1140	>> 771040
17	3000	2300	135	60	IP44	weiss	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1140	>> 771101
17	4000	2375	140	60	IP20	schwarz		Hänge-/abgehängt	53/40/1140	>> 769528
17	4000	2375	140	60	IP20	schwarz	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1140	>> 769580
17	3000	2375	140	70	IP20	weiss		Hänge-/abgehängt	53/40/1140	>> 770562
17	3000	2375	140	70	IP20	weiss	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1140	>> 770623
17	4000	2400	141	60	IP20	grau		Hänge-/abgehängt	53/40/1140	>> 769504
17	4000	2400	141	60	IP20	grau	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1140	>> 769566
17	4000	2425	143	60	IP44	weiss		Hänge-/abgehängt	53/40/1140	>> 770920
17	4000	2425	143	60	IP44	weiss	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1140	>> 770982
17	3000	2500	147	60	IP20	weiss		Hänge-/abgehängt	53/40/1140	>> 769603
17	3000	2500	147	60	IP20	weiss	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1140	>> 769665
17	4000	2500	147	70	IP20	weiss		Hänge-/abgehängt	53/40/1140	>> 770449
17	4000	2500	147	70	IP20	weiss	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1140	>> 770500
17	4000	2625	154	60	IP20	weiss		Hänge-/abgehängt	53/40/1140	>> 769481
17	4000	2625	154	60	IP20	weiss	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1140	>> 769542
24	3000	2600	108	70	IP44	schwarz		Hänge-/abgehängt	53/40/1140	>> 771576
24	3000	2600	108	70	IP44	schwarz	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1140	>> 771637
24	3000	2650	110	70	IP44	grau		Hänge-/abgehängt	53/40/1140	>> 771552
24	3000	2650	110	70	IP44	grau	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1140	>> 771613
24	4000	2725	114	70	IP44	schwarz		Hänge-/abgehängt	53/40/1140	>> 771453
24	4000	2725	114	70	IP44	schwarz	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1140	>> 771514
24	4000	2775	116	70	IP44	grau		Hänge-/abgehängt	53/40/1140	>> 771439
24	4000	2775	116	70	IP44	grau	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1140	>> 771491

BARIS 40 LED UGR PLUS

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Lichtausbeute [lm/W]	Abstrahl-winkel [°]	IP-Schutzart	Farbe Gehäuse	DIMM DALI	Montage	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
24	3000	2850	119	70	IP20	schwarz		Hänge-/abgehängt	53/40/1140	>> 770616
24	3000	2850	119	70	IP20	schwarz	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1140	>> 770678
24	3000	2875	120	60	IP44	schwarz		Hänge-/abgehängt	53/40/1140	>> 771095
24	3000	2875	120	60	IP44	schwarz	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1140	>> 771156
24	3000	2900	121	70	IP20	grau		Hänge-/abgehängt	53/40/1140	>> 770593
24	3000	2900	121	70	IP20	grau	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1140	>> 770654
24	3000	2925	122	60	IP44	grau		Hänge-/abgehängt	53/40/1140	>> 771071
24	3000	2925	122	60	IP44	grau	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1140	>> 771132
24	4000	2975	124	70	IP20	schwarz		Hänge-/abgehängt	53/40/1140	>> 770494
24	4000	2975	124	70	IP20	schwarz	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1140	>> 770555
24	4000	3025	126	70	IP20	grau		Hänge-/abgehängt	53/40/1140	>> 770470
24	4000	3025	126	70	IP20	grau	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1140	>> 770531
24	4000	3025	126	60	IP44	schwarz		Hänge-/abgehängt	53/40/1140	>> 770975
24	4000	3025	126	60	IP44	schwarz	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1140	>> 771033
24	3000	3025	126	70	IP44	weiss		Hänge-/abgehängt	53/40/1140	>> 771538
24	3000	3025	126	70	IP44	weiss	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1140	>> 771590
24	4000	3075	128	60	IP44	grau		Hänge-/abgehängt	53/40/1140	>> 770951
24	4000	3075	128	60	IP44	grau	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1140	>> 771019
24	3000	3125	130	60	IP20	schwarz		Hänge-/abgehängt	53/40/1140	>> 769658
24	3000	3125	130	60	IP20	schwarz	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1140	>> 769719
24	3000	3175	132	60	IP20	grau		Hänge-/abgehängt	53/40/1140	>> 769634
24	3000	3175	132	60	IP20	grau	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1140	>> 769696
24	4000	3175	132	70	IP44	weiss		Hänge-/abgehängt	53/40/1140	>> 771415
24	4000	3175	132	70	IP44	weiss	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1140	>> 771477
24	3000	3200	133	60	IP44	weiss		Hänge-/abgehängt	53/40/1140	>> 771057

BARIS 40 LED UGR PLUS

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Lichtausbeute [lm/W]	Abstrahl-winkel [°]	IP-Schutzart	Farbe Gehäuse	DIMM DALI	Montage	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
24	3000	3200	133	60	IP44	weiss	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1140	>> 771118
24	4000	3275	136	60	IP20	schwarz		Hänge-/abgehängt	53/40/1140	>> 769535
24	4000	3275	136	60	IP20	schwarz	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1140	>> 769597
24	3000	3300	138	70	IP20	weiss		Hänge-/abgehängt	53/40/1140	>> 770579
24	3000	3300	138	70	IP20	weiss	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1140	>> 770630
24	4000	3325	139	60	IP20	grau		Hänge-/abgehängt	53/40/1140	>> 769511
24	4000	3325	139	60	IP20	grau	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1140	>> 769573
24	4000	3375	141	60	IP44	weiss		Hänge-/abgehängt	53/40/1140	>> 770937
24	4000	3375	141	60	IP44	weiss	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1140	>> 770999
24	3000	3475	145	60	IP20	weiss		Hänge-/abgehängt	53/40/1140	>> 769610
24	3000	3475	145	60	IP20	weiss	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1140	>> 769672
24	4000	3475	145	70	IP20	weiss		Hänge-/abgehängt	53/40/1140	>> 770456
24	4000	3475	145	70	IP20	weiss	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1140	>> 770517
24	4000	3650	152	60	IP20	weiss		Hänge-/abgehängt	53/40/1140	>> 769498
24	4000	3650	152	60	IP20	weiss	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1140	>> 769559
26	3000	2900	112	70	IP44	schwarz		Hänge-/abgehängt	53/40/1421	>> 771811
26	3000	2900	112	70	IP44	schwarz	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1421	>> 771873
26	3000	2925	113	70	IP44	grau		Hänge-/abgehängt	53/40/1421	>> 771798
26	3000	2925	113	70	IP44	grau	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1421	>> 771859
26	4000	3050	117	70	IP44	grau		Hänge-/abgehängt	53/40/1421	>> 771675
26	4000	3050	117	70	IP44	schwarz		Hänge-/abgehängt	53/40/1421	>> 771699
26	4000	3050	117	70	IP44	grau	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1421	>> 771736
26	4000	3050	117	70	IP44	schwarz	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1421	>> 771750
26	3000	3175	122	70	IP20	schwarz		Hänge-/abgehängt	53/40/1421	>> 770852
26	3000	3175	122	70	IP20	schwarz	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1421	>> 770913

BARIS 40 LED UGR PLUS

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Lichtausbeute [lm/W]	Abstrahl-winkel [°]	IP-Schutzart	Farbe Gehäuse	DIMM DALI	Montage	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
26	3000	3225	124	70	IP20	grau		Hänge-/abgehängt	53/40/1421	>> 770838
26	3000	3225	124	70	IP20	grau	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1421	>> 770890
26	4000	3325	128	70	IP20	schwarz		Hänge-/abgehängt	53/40/1421	>> 770739
26	4000	3325	128	70	IP20	schwarz	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1421	>> 770791
26	4000	3350	129	70	IP20	grau		Hänge-/abgehängt	53/40/1421	>> 770715
26	4000	3350	129	70	IP20	grau	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1421	>> 770777
26	3000	3375	130	70	IP44	weiss		Hänge-/abgehängt	53/40/1421	>> 771774
26	3000	3375	130	70	IP44	weiss	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1421	>> 771835
26	4000	3525	136	70	IP44	weiss		Hänge-/abgehängt	53/40/1421	>> 771651
26	4000	3525	136	70	IP44	weiss	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1421	>> 771712
26	3000	3700	142	70	IP20	weiss		Hänge-/abgehängt	53/40/1421	>> 770814
26	3000	3700	142	70	IP20	weiss	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1421	>> 770876
26	4000	3850	148	70	IP20	weiss		Hänge-/abgehängt	53/40/1421	>> 770692
26	4000	3850	148	70	IP20	weiss	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1421	>> 770753
31	3000	3400	110	70	IP44	schwarz		Hänge-/abgehängt	53/40/1421	>> 771804
31	3000	3400	110	70	IP44	schwarz	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1421	>> 771866
31	3000	3450	111	70	IP44	grau		Hänge-/abgehängt	53/40/1421	>> 771781
31	3000	3450	111	70	IP44	grau	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1421	>> 771842
31	4000	3575	115	70	IP44	schwarz		Hänge-/abgehängt	53/40/1421	>> 771682
31	4000	3575	115	70	IP44	schwarz	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1421	>> 771743
31	4000	3625	117	70	IP44	grau		Hänge-/abgehängt	53/40/1421	>> 771668
31	4000	3625	117	70	IP44	grau	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1421	>> 771729
31	3000	3725	120	70	IP20	schwarz		Hänge-/abgehängt	53/40/1421	>> 770845
31	3000	3725	120	70	IP20	schwarz	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1421	>> 770906
31	3000	3775	122	70	IP20	grau		Hänge-/abgehängt	53/40/1421	>> 770821

BARIS 40 LED UGR PLUS

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Lichtausbeute [lm/W]	Abstrahl-winkel [°]	IP-Schutzart	Farbe Gehäuse	DIMM DALI	Montage	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
31	3000	3775	122	70	IP20	grau	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1421	>> 770883
31	3000	3775	122	60	IP44	schwarz		Hänge-/abgehängt	53/40/1421	>> 771323
31	3000	3775	122	60	IP44	schwarz	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1421	>> 771385
31	3000	3825	123	60	IP44	grau		Hänge-/abgehängt	53/40/1421	>> 771309
31	3000	3825	123	60	IP44	grau	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1421	>> 771361
31	4000	3925	127	70	IP20	schwarz		Hänge-/abgehängt	53/40/1421	>> 770722
31	4000	3925	127	70	IP20	schwarz	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1421	>> 770784
31	4000	3950	127	70	IP20	grau		Hänge-/abgehängt	53/40/1421	>> 770708
31	4000	3950	127	70	IP20	grau	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1421	>> 770760
31	3000	3950	127	70	IP44	weiss		Hänge-/abgehängt	53/40/1421	>> 771767
31	3000	3950	127	70	IP44	weiss	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1421	>> 771828
31	4000	3975	128	60	IP44	schwarz		Hänge-/abgehängt	53/40/1421	>> 771200
31	4000	3975	128	60	IP44	schwarz	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1421	>> 771262
31	4000	4025	130	60	IP44	grau		Hänge-/abgehängt	53/40/1421	>> 771187
31	4000	4025	130	60	IP44	grau	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1421	>> 771248
31	3000	4100	132	60	IP20	schwarz		Hänge-/abgehängt	53/40/1421	>> 769887
31	3000	4100	132	60	IP20	schwarz	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1421	>> 769948
31	3000	4150	134	60	IP20	grau		Hänge-/abgehängt	53/40/1421	>> 769863
31	3000	4150	134	60	IP20	grau	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1421	>> 769924
31	4000	4150	134	70	IP44	weiss		Hänge-/abgehängt	53/40/1421	>> 771644
31	4000	4150	134	70	IP44	weiss	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1421	>> 771705
31	3000	4200	135	60	IP44	weiss		Hänge-/abgehängt	53/40/1421	>> 771286
31	3000	4200	135	60	IP44	weiss	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1421	>> 771347
31	4000	4300	139	60	IP20	schwarz		Hänge-/abgehängt	53/40/1421	>> 769764
31	4000	4300	139	60	IP20	schwarz	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1421	>> 769825

BARIS 40 LED UGR PLUS

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Lichtausbeute [lm/W]	Abstrahl-winkel [°]	IP-Schutzart	Farbe Gehäuse	DIMM DALI	Montage	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
31	3000	4325	140	70	IP20	weiss		Hänge-/abgehängt	53/40/1421	>> 770807
31	3000	4325	140	70	IP20	weiss	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1421	>> 770869
31	4000	4350	140	60	IP20	grau		Hänge-/abgehängt	53/40/1421	>> 769740
31	4000	4350	140	60	IP20	grau	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1421	>> 769801
31	4000	4400	142	60	IP44	weiss	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1421	>> 771224
31	3000	4550	147	60	IP20	weiss		Hänge-/abgehängt	53/40/1421	>> 769849
31	3000	4550	147	60	IP20	weiss	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1421	>> 769900
31	4000	4550	147	70	IP20	weiss		Hänge-/abgehängt	53/40/1421	>> 770685
31	4000	4550	147	70	IP20	weiss	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1421	>> 770746
31	4000	4775	154	60	IP20	weiss		Hänge-/abgehängt	53/40/1421	>> 769726
31	4000	4775	154	60	IP20	weiss	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1421	>> 769788
33	4000	4400	133	60	IP44	weiss		Hänge-/abgehängt	53/40/1421	>> 771163
40	3000	4650	116	60	IP44	schwarz		Hänge-/abgehängt	53/40/1421	>> 771330
40	3000	4650	116	60	IP44	schwarz	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1421	>> 771392
40	3000	4700	118	60	IP44	grau		Hänge-/abgehängt	53/40/1421	>> 771316
40	3000	4700	118	60	IP44	grau	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1421	>> 771378
40	4000	4900	123	60	IP44	schwarz		Hänge-/abgehängt	53/40/1421	>> 771217
40	4000	4900	123	60	IP44	schwarz	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1421	>> 771279
40	4000	4925	123	60	IP44	grau		Hänge-/abgehängt	53/40/1421	>> 771194
40	4000	4925	123	60	IP44	grau	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1421	>> 771255
40	3000	5050	126	60	IP20	schwarz		Hänge-/abgehängt	53/40/1421	>> 769894
40	3000	5050	126	60	IP20	schwarz	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1421	>> 769955
40	3000	5100	128	60	IP20	grau		Hänge-/abgehängt	53/40/1421	>> 769870
40	3000	5100	128	60	IP20	grau	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1421	>> 769931
40	3000	5175	129	60	IP44	weiss		Hänge-/abgehängt	53/40/1421	>> 771293

BARIS 40 LED UGR PLUS

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Lichtausbeute [lm/W]	Abstrahl-winkel [°]	IP-Schutzart	Farbe Gehäuse	DIMM DALI	Montage	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
40	3000	5175	129	60	IP44	weiss	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1421	>> 771354
40	4000	5300	133	60	IP20	schwarz		Hänge-/abgehängt	53/40/1421	>> 769771
40	4000	5300	133	60	IP20	schwarz	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1421	>> 769832
40	4000	5350	134	60	IP20	grau		Hänge-/abgehängt	53/40/1421	>> 769757
40	4000	5350	134	60	IP20	grau	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1421	>> 769818
40	4000	5425	136	60	IP44	weiss		Hänge-/abgehängt	53/40/1421	>> 771170
40	4000	5425	136	60	IP44	weiss	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1421	>> 771231
40	3000	5625	141	60	IP20	weiss		Hänge-/abgehängt	53/40/1421	>> 769856
40	3000	5625	141	60	IP20	weiss	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1421	>> 769917
40	4000	5875	147	60	IP20	weiss		Hänge-/abgehängt	53/40/1421	>> 769733
40	4000	5875	147	60	IP20	weiss	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1421	>> 769795

Erstellungsdatum der Karte: 24 Juli 2026

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 122/2025

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl