


# TERRA BALANCE

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

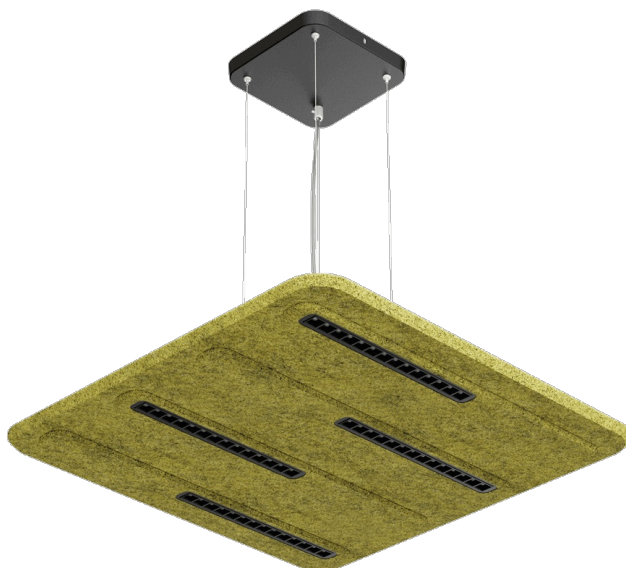

## TECHNISCHE PARAMETER

<b>Nennleistung der Leuchte [W]*:</b>	16.00 - 50.00
<b>Lichtstrom [lm]*:</b>	1650 - 5200
<b>Farbe [K] - Reichweite:</b>	2700-6500; 3000; 4000
<b>Material Gehäuse:</b>	PET + Stahl
<b>Farbe Gehäuse:</b>	Navy blau; braun; dunkelgrau; lichtgrau; matcha; medium grau
<b>Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:</b>	600/600/50; 600/600/44; 595x595x40; 1200/600/52; 1200/600/47; 1440/300/48;
<b>Montage:</b>	Anbau; Einbau; Hänge- /abgehängt

## CHARAKTERISTIK

Terra Balance ist eine moderne Lösung, die fortschrittliche akustische Eigenschaften mit professioneller Beleuchtung kombiniert und aus einem umweltfreundlichen Material - recyceltem PET - hergestellt wird. Das Produkt ist eine innovative Antwort auf die Bedürfnisse der modernen Innenarchitektur, bei der sowohl Funktionalität als auch Ästhetik eine Rolle spielen. Die Leuchten werden aus hochwertigem recyceltem PET-Filz hergestellt. Das Material zeichnet sich durch seine leichte und dauerhafte Struktur aus, die aus recycelten Plastikflaschen gewonnen wurde. Dies macht das Produkt vollständig ökologisch und umweltfreundlich. Terra Balance absorbiert effektiv Schallwellen, reduziert Echos und verbessert die Sprachverständlichkeit. Das Produkt eignet sich gut für Räume mit harten Oberflächen wie Glas, Beton oder Holzinterieur. Die Leuchten sind mit einem kompakten LED-Raster ausgestattet, das einen niedrigen Blendfaktor (UGR 12-19) bietet. Die Lampen sind in verschiedenen Farbtemperaturen erhältlich: 3000K, 4000K und Tunable White im Bereich 2700-6500K. Es stehen 6 Grundfarben zur Auswahl, mit der Möglichkeit, 6 weitere Farbvarianten zu bestellen. Leuchten aus PET zeichnen sich durch eine außergewöhnliche Beständigkeit gegen Feuchtigkeit und mechanische Beschädigungen aus. Das Material ist leicht zu reinigen und vollständig recycelbar. Das Produkt zeichnet sich durch sein modernes Design und die große Auswahl an Formen und Farben aus. Es ist mit DALI-Steuerungssystemen kompatibel und bietet eine Vielzahl von Montagemöglichkeiten, darunter: Pendelplatten, Akustikdecken, Stehleuchten und Wandleuchten. Terra Balance bietet den Nutzern viele Vorteile: Sie verbessert den akustischen Komfort, optimiert die Beleuchtung, bietet eine ökologische Lösung und ist äußerst funktional. Das Produkt erfüllt die höchsten Standards in Bezug auf Design, Akustik und Nachhaltigkeit.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Terra Balance eignet sich ideal für eine Vielzahl von Räumen: Großraumbüros, Konferenzräume, Restaurants, Cafés, Schulen, Hochschulen und Wohnräume.

# TERRA BALANCE

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

## VERFÜGBARE VERSIONEN



Click index >>, to see details

Terra Balance Anbau

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Farbe [K] - Reichweite	Farb- wiedergabe- index (Ra) >	Material Gehäuse	Farbe Gehäuse	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Montage	DIMM DALI	Steuerung	Index
16	1750	4000	80	PET + Stahl	Navy blau	600/600/50	Anbau			<a href="#">&gt;&gt; 805509</a>
16	1650	3000	80	PET + Stahl	Navy blau	600/600/50	Anbau			<a href="#">&gt;&gt; 805622</a>
16	1750	4000	80	PET + Stahl	Navy blau	1200/600/52	Anbau			<a href="#">&gt;&gt; 806155</a>
16	1650	3000	80	PET + Stahl	Navy blau	1200/600/52	Anbau			<a href="#">&gt;&gt; 806230</a>
16	1750	4000	80	PET + Stahl	Navy blau	1440/300/48	Anbau			<a href="#">&gt;&gt; 806698</a>
16	1650	3000	80	PET + Stahl	Navy blau	1440/300/48	Anbau			<a href="#">&gt;&gt; 806773</a>
16	1750	4000	80	PET + Stahl	lichtgrau	600/600/50	Anbau			<a href="#">&gt;&gt; 805004</a>
16	1650	3000	80	PET + Stahl	lichtgrau	600/600/50	Anbau			<a href="#">&gt;&gt; 805141</a>
16	1750	4000	80	PET + Stahl	lichtgrau	1200/600/52	Anbau			<a href="#">&gt;&gt; 805837</a>
16	1650	3000	80	PET + Stahl	lichtgrau	1200/600/52	Anbau			<a href="#">&gt;&gt; 805912</a>
16	1750	4000	80	PET + Stahl	lichtgrau	1440/300/48	Anbau			<a href="#">&gt;&gt; 806377</a>
16	1650	3000	80	PET + Stahl	lichtgrau	1440/300/48	Anbau			<a href="#">&gt;&gt; 806452</a>
16	1750	4000	80	PET + Stahl	medium grau	600/600/50	Anbau			<a href="#">&gt;&gt; 805264</a>
16	1650	3000	80	PET + Stahl	medium grau	600/600/50	Anbau			<a href="#">&gt;&gt; 805387</a>
16	1750	4000	80	PET + Stahl	medium grau	1200/600/52	Anbau			<a href="#">&gt;&gt; 805998</a>
16	1650	3000	80	PET + Stahl	medium grau	1200/600/52	Anbau			<a href="#">&gt;&gt; 806070</a>
16	1750	4000	80	PET + Stahl	medium grau	1440/300/48	Anbau			<a href="#">&gt;&gt; 806537</a>
16	1650	3000	80	PET + Stahl	medium grau	1440/300/48	Anbau			<a href="#">&gt;&gt; 806612</a>
27	3000	4000	80	PET + Stahl	Navy blau	600/600/50	Anbau			<a href="#">&gt;&gt; 805516</a>
27	3000	4000	80	PET + Stahl	Navy blau	600/600/50	Anbau	ja		<a href="#">&gt;&gt; 805530</a>
27	2850	3000	80	PET + Stahl	Navy blau	600/600/50	Anbau			<a href="#">&gt;&gt; 805639</a>
27	2850	3000	80	PET + Stahl	Navy blau	600/600/50	Anbau	ja		<a href="#">&gt;&gt; 805653</a>
27	3000	4000	80	PET + Stahl	Navy blau	1200/600/52	Anbau			<a href="#">&gt;&gt; 806162</a>
27	3000	4000	80	PET + Stahl	Navy blau	1200/600/52	Anbau	ja		<a href="#">&gt;&gt; 806186</a>
27	2850	3000	80	PET + Stahl	Navy blau	1200/600/52	Anbau			<a href="#">&gt;&gt; 806247</a>
27	2850	3000	80	PET + Stahl	Navy blau	1200/600/52	Anbau	ja		<a href="#">&gt;&gt; 806261</a>
27	3000	4000	80	PET + Stahl	Navy blau	1440/300/48	Anbau			<a href="#">&gt;&gt; 806704</a>
27	3000	4000	80	PET + Stahl	Navy blau	1440/300/48	Anbau	ja		<a href="#">&gt;&gt; 806728</a>
27	2850	3000	80	PET + Stahl	Navy blau	1440/300/48	Anbau			<a href="#">&gt;&gt; 806780</a>
27	2850	3000	80	PET + Stahl	Navy blau	1440/300/48	Anbau	ja		<a href="#">&gt;&gt; 806803</a>

# TERRA BALANCE

## GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Farbe [K] - Reichweite	Farb- wiedergabe- index (Ra) >	Material Gehäuse	Farbe Gehäuse	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Montage	DIMM DALI	Steuerung	Index
27	3000	4000	80	PET + Stahl	lichtgrau	600/600/50	Anbau			<a href="#">&gt;&gt; 805011</a>
27	3000	4000	80	PET + Stahl	lichtgrau	600/600/50	Anbau	ja		<a href="#">&gt;&gt; 805035</a>
27	2850	3000	80	PET + Stahl	lichtgrau	600/600/50	Anbau			<a href="#">&gt;&gt; 805158</a>
27	2850	3000	80	PET + Stahl	lichtgrau	600/600/50	Anbau	ja		<a href="#">&gt;&gt; 805172</a>
27	3000	4000	80	PET + Stahl	lichtgrau	1200/600/52	Anbau			<a href="#">&gt;&gt; 805844</a>
27	3000	4000	80	PET + Stahl	lichtgrau	1200/600/52	Anbau	ja		<a href="#">&gt;&gt; 805868</a>
27	2850	3000	80	PET + Stahl	lichtgrau	1200/600/52	Anbau			<a href="#">&gt;&gt; 805929</a>
27	2850	3000	80	PET + Stahl	lichtgrau	1200/600/52	Anbau	ja		<a href="#">&gt;&gt; 805943</a>
27	3000	4000	80	PET + Stahl	lichtgrau	1440/300/48	Anbau			<a href="#">&gt;&gt; 806384</a>
27	3000	4000	80	PET + Stahl	lichtgrau	1440/300/48	Anbau	ja		<a href="#">&gt;&gt; 806407</a>
27	2850	3000	80	PET + Stahl	lichtgrau	1440/300/48	Anbau			<a href="#">&gt;&gt; 806469</a>
27	2850	3000	80	PET + Stahl	lichtgrau	1440/300/48	Anbau	ja		<a href="#">&gt;&gt; 806483</a>
27	3000	4000	80	PET + Stahl	medium grau	600/600/50	Anbau			<a href="#">&gt;&gt; 805271</a>
27	3000	4000	80	PET + Stahl	medium grau	600/600/50	Anbau	ja		<a href="#">&gt;&gt; 805295</a>
27	2850	3000	80	PET + Stahl	medium grau	600/600/50	Anbau			<a href="#">&gt;&gt; 805394</a>
27	2850	3000	80	PET + Stahl	medium grau	600/600/50	Anbau	ja		<a href="#">&gt;&gt; 805417</a>
27	3000	4000	80	PET + Stahl	medium grau	1200/600/52	Anbau			<a href="#">&gt;&gt; 806001</a>
27	3000	4000	80	PET + Stahl	medium grau	1200/600/52	Anbau	ja		<a href="#">&gt;&gt; 806025</a>
27	2850	3000	80	PET + Stahl	medium grau	1200/600/52	Anbau			<a href="#">&gt;&gt; 806087</a>
27	2850	3000	80	PET + Stahl	medium grau	1200/600/52	Anbau	ja		<a href="#">&gt;&gt; 806100</a>
27	3000	4000	80	PET + Stahl	medium grau	1440/300/48	Anbau			<a href="#">&gt;&gt; 806544</a>
27	3000	4000	80	PET + Stahl	medium grau	1440/300/48	Anbau	ja		<a href="#">&gt;&gt; 806568</a>
27	2850	3000	80	PET + Stahl	medium grau	1440/300/48	Anbau			<a href="#">&gt;&gt; 806629</a>
27	2850	3000	80	PET + Stahl	medium grau	1440/300/48	Anbau	ja		<a href="#">&gt;&gt; 806643</a>
48	4800	2700-6500	90	PET + Stahl	lichtgrau	1200/600/52	Anbau	ja	Tunable White	<a href="#">&gt;&gt; 806971</a>
48	4800	2700-6500	90	PET + Stahl	lichtgrau	1440/300/48	Anbau	ja	Tunable White	<a href="#">&gt;&gt; 806995</a>
50	5200	4000	80	PET + Stahl	braun	600/600/50	Anbau			<a href="#">&gt;&gt; 805806</a>
50	5200	4000	80	PET + Stahl	braun	1200/600/52	Anbau			<a href="#">&gt;&gt; 806353</a>
50	5200	4000	80	PET + Stahl	braun	1440/300/48	Anbau			<a href="#">&gt;&gt; 806896</a>
50	5200	4000	80	PET + Stahl	dunkelgrau	600/600/50	Anbau			<a href="#">&gt;&gt; 805745</a>
50	5200	4000	80	PET + Stahl	dunkelgrau	1200/600/52	Anbau			<a href="#">&gt;&gt; 806315</a>

# TERRA BALANCE

## GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Farbe [K] - Reichweite	Farb- wiedergabe- index (Ra) >	Material Gehäuse	Farbe Gehäuse	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Montage	DIMM DALI	Steuerung	Index
50	5200	4000	80	PET + Stahl	dunkelgrau	1440/300/48	Anbau			<a href="#">&gt;&gt; 806858</a>
50	5200	4000	80	PET + Stahl	Navy blau	600/600/50	Anbau			<a href="#">&gt;&gt; 805523</a>
50	4950	3000	80	PET + Stahl	Navy blau	600/600/50	Anbau			<a href="#">&gt;&gt; 805646</a>
50	5200	4000	80	PET + Stahl	Navy blau	1200/600/52	Anbau			<a href="#">&gt;&gt; 806179</a>
50	4950	3000	80	PET + Stahl	Navy blau	1200/600/52	Anbau			<a href="#">&gt;&gt; 806254</a>
50	5200	4000	80	PET + Stahl	Navy blau	1440/300/48	Anbau			<a href="#">&gt;&gt; 806711</a>
50	4950	3000	80	PET + Stahl	Navy blau	1440/300/48	Anbau			<a href="#">&gt;&gt; 806797</a>
50	5200	4000	80	PET + Stahl	lichtgrau	600/600/50	Anbau			<a href="#">&gt;&gt; 805028</a>
50	4950	3000	80	PET + Stahl	lichtgrau	600/600/50	Anbau			<a href="#">&gt;&gt; 805165</a>
50	5200	4000	80	PET + Stahl	lichtgrau	1200/600/52	Anbau			<a href="#">&gt;&gt; 805851</a>
50	4950	3000	80	PET + Stahl	lichtgrau	1200/600/52	Anbau			<a href="#">&gt;&gt; 805936</a>
50	5200	4000	80	PET + Stahl	lichtgrau	1440/300/48	Anbau			<a href="#">&gt;&gt; 806391</a>
50	4950	3000	80	PET + Stahl	lichtgrau	1440/300/48	Anbau			<a href="#">&gt;&gt; 806476</a>
50	5200	4000	80	PET + Stahl	matcha	600/600/50	Anbau			<a href="#">&gt;&gt; 805776</a>
50	5200	4000	80	PET + Stahl	matcha	1200/600/52	Anbau			<a href="#">&gt;&gt; 806339</a>
50	5200	4000	80	PET + Stahl	matcha	1440/300/48	Anbau			<a href="#">&gt;&gt; 806872</a>
50	5200	4000	80	PET + Stahl	medium grau	600/600/50	Anbau			<a href="#">&gt;&gt; 805288</a>
50	4950	3000	80	PET + Stahl	medium grau	600/600/50	Anbau			<a href="#">&gt;&gt; 805400</a>
50	5200	4000	80	PET + Stahl	medium grau	1200/600/52	Anbau			<a href="#">&gt;&gt; 806018</a>
50	4950	3000	80	PET + Stahl	medium grau	1200/600/52	Anbau			<a href="#">&gt;&gt; 806094</a>
50	5200	4000	80	PET + Stahl	medium grau	1440/300/48	Anbau			<a href="#">&gt;&gt; 806551</a>
50	4950	3000	80	PET + Stahl	medium grau	1440/300/48	Anbau			<a href="#">&gt;&gt; 806636</a>

### Terra Balance Einbau

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Farbe [K] - Reichweite	Farb- wiedergabe- index (Ra) >	Material Gehäuse	Farbe Gehäuse	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Montage	DIMM DALI	Steuerung	Index
16	1750	4000	80	PET + Stahl	Navy blau	595x595x40	Einbau			<a href="#">&gt;&gt; 805585</a>
16	1650	3000	80	PET + Stahl	Navy blau	595x595x40	Einbau			<a href="#">&gt;&gt; 805707</a>
16	1750	4000	80	PET + Stahl	lichtgrau	595x595x40	Einbau			<a href="#">&gt;&gt; 805103</a>
16	1650	3000	80	PET + Stahl	lichtgrau	595x595x40	Einbau			<a href="#">&gt;&gt; 805226</a>
16	1750	4000	80	PET + Stahl	medium grau	595x595x40	Einbau			<a href="#">&gt;&gt; 805349</a>
16	1650	3000	80	PET + Stahl	medium grau	595x595x40	Einbau			<a href="#">&gt;&gt; 805462</a>
27	3000	4000	80	PET + Stahl	Navy blau	595x595x40	Einbau			<a href="#">&gt;&gt; 805592</a>
27	3000	4000	80	PET + Stahl	Navy blau	595x595x40	Einbau	ja		<a href="#">&gt;&gt; 805615</a>
27	2850	3000	80	PET + Stahl	Navy blau	595x595x40	Einbau			<a href="#">&gt;&gt; 805714</a>

# TERRA BALANCE

## GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Farbe [K] - Reichweite	Farb- wiedergabe- index (Ra) >	Material Gehäuse	Farbe Gehäuse	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Montage	DIMM DALI	Steuerung	Index
27	2850	3000	80	PET + Stahl	Navy blau	595x595x40	Einbau	ja		<a href="#">&gt;&gt; 805738</a>
27	3000	4000	80	PET + Stahl	lichtgrau	595x595x40	Einbau			<a href="#">&gt;&gt; 805110</a>
27	3000	4000	80	PET + Stahl	lichtgrau	595x595x40	Einbau	ja		<a href="#">&gt;&gt; 805134</a>
27	2850	3000	80	PET + Stahl	lichtgrau	595x595x40	Einbau			<a href="#">&gt;&gt; 805233</a>
27	2850	3000	80	PET + Stahl	lichtgrau	595x595x40	Einbau	ja		<a href="#">&gt;&gt; 805257</a>
27	3000	4000	80	PET + Stahl	medium grau	595x595x40	Einbau			<a href="#">&gt;&gt; 805356</a>
27	3000	4000	80	PET + Stahl	medium grau	595x595x40	Einbau	ja		<a href="#">&gt;&gt; 805370</a>
27	2850	3000	80	PET + Stahl	medium grau	595x595x40	Einbau			<a href="#">&gt;&gt; 805479</a>
27	2850	3000	80	PET + Stahl	medium grau	595x595x40	Einbau	ja		<a href="#">&gt;&gt; 805493</a>
50	5200	4000	80	PET + Stahl	braun	595x595x40	Einbau			<a href="#">&gt;&gt; 805820</a>
50	5200	4000	80	PET + Stahl	dunkelgrau	595x595x40	Einbau			<a href="#">&gt;&gt; 805769</a>
50	5200	4000	80	PET + Stahl	Navy blau	595x595x40	Einbau			<a href="#">&gt;&gt; 805608</a>
50	4950	3000	80	PET + Stahl	Navy blau	595x595x40	Einbau			<a href="#">&gt;&gt; 805721</a>
50	5200	4000	80	PET + Stahl	lichtgrau	595x595x40	Einbau			<a href="#">&gt;&gt; 805127</a>
50	4950	3000	80	PET + Stahl	lichtgrau	595x595x40	Einbau			<a href="#">&gt;&gt; 805240</a>
50	5200	4000	80	PET + Stahl	matcha	595x595x40	Einbau			<a href="#">&gt;&gt; 805790</a>
50	5200	4000	80	PET + Stahl	medium grau	595x595x40	Einbau			<a href="#">&gt;&gt; 805363</a>
50	4950	3000	80	PET + Stahl	medium grau	595x595x40	Einbau			<a href="#">&gt;&gt; 805486</a>

### Terra Balance Hänge-/abgehängt

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Farbe [K] - Reichweite	Farb- wiedergabe- index (Ra) >	Material Gehäuse	Farbe Gehäuse	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Montage	DIMM DALI	Steuerung	Index
16	1750	4000	80	PET + Stahl	Navy blau	600/600/44	Hänge- /abgehängt			<a href="#">&gt;&gt; 805547</a>
16	1650	3000	80	PET + Stahl	Navy blau	600/600/44	Hänge- /abgehängt			<a href="#">&gt;&gt; 805660</a>
16	1750	4000	80	PET + Stahl	Navy blau	1200/600/47	Hänge- /abgehängt			<a href="#">&gt;&gt; 806193</a>
16	1650	3000	80	PET + Stahl	Navy blau	1200/600/47	Hänge- /abgehängt			<a href="#">&gt;&gt; 806278</a>
16	1750	4000	80	PET + Stahl	Navy blau	1440/300/48	Hänge- /abgehängt			<a href="#">&gt;&gt; 806735</a>
16	1650	3000	80	PET + Stahl	Navy blau	1440/300/48	Hänge- /abgehängt			<a href="#">&gt;&gt; 806810</a>
16	1750	4000	80	PET + Stahl	lichtgrau	600/600/44	Hänge- /abgehängt			<a href="#">&gt;&gt; 805059</a>
16	1650	3000	80	PET + Stahl	lichtgrau	600/600/44	Hänge- /abgehängt			<a href="#">&gt;&gt; 805189</a>
16	1750	4000	80	PET + Stahl	lichtgrau	1200/600/47	Hänge- /abgehängt			<a href="#">&gt;&gt; 805875</a>

# TERRA BALANCE

## GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Farbe [K] - Reichweite	Farb- wiedergabe- index (Ra) >	Material Gehäuse	Farbe Gehäuse	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Montage	DIMM DALI	Steuerung	Index
16	1650	3000	80	PET + Stahl	lichtgrau	1200/600/47	Hänge- /abgehängt			<a href="#">&gt;&gt; 805950</a>
16	1750	4000	80	PET + Stahl	lichtgrau	1440/300/48	Hänge- /abgehängt			<a href="#">&gt;&gt; 806414</a>
16	1650	3000	80	PET + Stahl	lichtgrau	1440/300/48	Hänge- /abgehängt			<a href="#">&gt;&gt; 806490</a>
16	1750	4000	80	PET + Stahl	medium grau	600/600/44	Hänge- /abgehängt			<a href="#">&gt;&gt; 805301</a>
16	1650	3000	80	PET + Stahl	medium grau	600/600/44	Hänge- /abgehängt			<a href="#">&gt;&gt; 805424</a>
16	1750	4000	80	PET + Stahl	medium grau	1200/600/47	Hänge- /abgehängt			<a href="#">&gt;&gt; 806032</a>
16	1650	3000	80	PET + Stahl	medium grau	1200/600/47	Hänge- /abgehängt			<a href="#">&gt;&gt; 806117</a>
16	1750	4000	80	PET + Stahl	medium grau	1440/300/48	Hänge- /abgehängt			<a href="#">&gt;&gt; 806575</a>
16	1650	3000	80	PET + Stahl	medium grau	1440/300/48	Hänge- /abgehängt			<a href="#">&gt;&gt; 806650</a>
27	3000	4000	80	PET + Stahl	Navy blau	600/600/44	Hänge- /abgehängt			<a href="#">&gt;&gt; 805554</a>
27	3000	4000	80	PET + Stahl	Navy blau	600/600/44	Hänge- /abgehängt	ja		<a href="#">&gt;&gt; 805578</a>
27	2850	3000	80	PET + Stahl	Navy blau	600/600/44	Hänge- /abgehängt			<a href="#">&gt;&gt; 805677</a>
27	2850	3000	80	PET + Stahl	Navy blau	600/600/44	Hänge- /abgehängt	ja		<a href="#">&gt;&gt; 805691</a>
27	3000	4000	80	PET + Stahl	Navy blau	1200/600/47	Hänge- /abgehängt			<a href="#">&gt;&gt; 806209</a>
27	3000	4000	80	PET + Stahl	Navy blau	1200/600/47	Hänge- /abgehängt	ja		<a href="#">&gt;&gt; 806223</a>
27	2850	3000	80	PET + Stahl	Navy blau	1200/600/47	Hänge- /abgehängt			<a href="#">&gt;&gt; 806285</a>
27	2850	3000	80	PET + Stahl	Navy blau	1200/600/47	Hänge- /abgehängt	ja		<a href="#">&gt;&gt; 806308</a>
27	3000	4000	80	PET + Stahl	Navy blau	1440/300/48	Hänge- /abgehängt			<a href="#">&gt;&gt; 806742</a>
27	3000	4000	80	PET + Stahl	Navy blau	1440/300/48	Hänge- /abgehängt	ja		<a href="#">&gt;&gt; 806766</a>
27	2850	3000	80	PET + Stahl	Navy blau	1440/300/48	Hänge- /abgehängt			<a href="#">&gt;&gt; 806827</a>
27	2850	3000	80	PET + Stahl	Navy blau	1440/300/48	Hänge- /abgehängt	ja		<a href="#">&gt;&gt; 806841</a>
27	3000	4000	80	PET + Stahl	lichtgrau	600/600/44	Hänge- /abgehängt			<a href="#">&gt;&gt; 805066</a>
27	3000	4000	80	PET + Stahl	lichtgrau	600/600/44	Hänge- /abgehängt	ja		<a href="#">&gt;&gt; 805097</a>
27	2850	3000	80	PET + Stahl	lichtgrau	600/600/44	Hänge- /abgehängt			<a href="#">&gt;&gt; 805196</a>
27	2850	3000	80	PET + Stahl	lichtgrau	600/600/44	Hänge- /abgehängt	ja		<a href="#">&gt;&gt; 805219</a>

# TERRA BALANCE

## GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Farbe [K] - Reichweite	Farb- wiedergabe- index (Ra) >	Material Gehäuse	Farbe Gehäuse	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Montage	DIMM DALI	Steuerung	Index
27	3000	4000	80	PET + Stahl	lichtgrau	1200/600/47	Hänge- /abgehängt			<a href="#">&gt;&gt; 805882</a>
27	3000	4000	80	PET + Stahl	lichtgrau	1200/600/47	Hänge- /abgehängt	ja		<a href="#">&gt;&gt; 805905</a>
27	2850	3000	80	PET + Stahl	lichtgrau	1200/600/47	Hänge- /abgehängt			<a href="#">&gt;&gt; 805967</a>
27	2850	3000	80	PET + Stahl	lichtgrau	1200/600/47	Hänge- /abgehängt	ja		<a href="#">&gt;&gt; 805981</a>
27	3000	4000	80	PET + Stahl	lichtgrau	1440/300/48	Hänge- /abgehängt			<a href="#">&gt;&gt; 806421</a>
27	3000	4000	80	PET + Stahl	lichtgrau	1440/300/48	Hänge- /abgehängt	ja		<a href="#">&gt;&gt; 806445</a>
27	2850	3000	80	PET + Stahl	lichtgrau	1440/300/48	Hänge- /abgehängt			<a href="#">&gt;&gt; 806506</a>
27	2850	3000	80	PET + Stahl	lichtgrau	1440/300/48	Hänge- /abgehängt	ja		<a href="#">&gt;&gt; 806520</a>
27	3000	4000	80	PET + Stahl	medium grau	600/600/44	Hänge- /abgehängt			<a href="#">&gt;&gt; 805318</a>
27	3000	4000	80	PET + Stahl	medium grau	600/600/44	Hänge- /abgehängt	ja		<a href="#">&gt;&gt; 805332</a>
27	2850	3000	80	PET + Stahl	medium grau	600/600/44	Hänge- /abgehängt			<a href="#">&gt;&gt; 805431</a>
27	2850	3000	80	PET + Stahl	medium grau	600/600/44	Hänge- /abgehängt	ja		<a href="#">&gt;&gt; 805455</a>
27	3000	4000	80	PET + Stahl	medium grau	1200/600/47	Hänge- /abgehängt			<a href="#">&gt;&gt; 806049</a>
27	3000	4000	80	PET + Stahl	medium grau	1200/600/47	Hänge- /abgehängt	ja		<a href="#">&gt;&gt; 806063</a>
27	2850	3000	80	PET + Stahl	medium grau	1200/600/47	Hänge- /abgehängt			<a href="#">&gt;&gt; 806124</a>
27	2850	3000	80	PET + Stahl	medium grau	1200/600/47	Hänge- /abgehängt	ja		<a href="#">&gt;&gt; 806148</a>
27	3000	4000	80	PET + Stahl	medium grau	1440/300/48	Hänge- /abgehängt			<a href="#">&gt;&gt; 806582</a>
27	3000	4000	80	PET + Stahl	medium grau	1440/300/48	Hänge- /abgehängt	ja		<a href="#">&gt;&gt; 806605</a>
27	2850	3000	80	PET + Stahl	medium grau	1440/300/48	Hänge- /abgehängt			<a href="#">&gt;&gt; 806667</a>
27	2850	3000	80	PET + Stahl	medium grau	1440/300/48	Hänge- /abgehängt	ja		<a href="#">&gt;&gt; 806681</a>
48	4800	2700-6500	90	PET + Stahl	lichtgrau	1200/600/47	Hänge- /abgehängt	ja	Tunable White	<a href="#">&gt;&gt; 806988</a>
48	4800	2700-6500	90	PET + Stahl	lichtgrau	1440/300/48	Hänge- /abgehängt	ja	Tunable White	<a href="#">&gt;&gt; 807008</a>
50	5200	4000	80	PET + Stahl	braun	600/600/44	Hänge- /abgehängt			<a href="#">&gt;&gt; 805813</a>
50	5200	4000	80	PET + Stahl	braun	1200/600/47	Hänge- /abgehängt			<a href="#">&gt;&gt; 806360</a>
50	5200	4000	80	PET + Stahl	braun	1440/300/48	Hänge- /abgehängt			<a href="#">&gt;&gt; 806902</a>

# TERRA BALANCE

## GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE


Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Farbe [K] - Reichweite	Farb- wiedergabe- index (Ra) >	Material Gehäuse	Farbe Gehäuse	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Montage	DIMM DALI	Steuerung	Index
50	5200	4000	80	PET + Stahl	dunkelgrau	600/600/44	Hänge- /abgehängt			<a href="#">&gt;&gt; 805752</a>
50	5200	4000	80	PET + Stahl	dunkelgrau	1200/600/47	Hänge- /abgehängt			<a href="#">&gt;&gt; 806322</a>
50	5200	4000	80	PET + Stahl	dunkelgrau	1440/300/48	Hänge- /abgehängt			<a href="#">&gt;&gt; 806865</a>
50	5200	4000	80	PET + Stahl	Navy blau	600/600/44	Hänge- /abgehängt			<a href="#">&gt;&gt; 805561</a>
50	4950	3000	80	PET + Stahl	Navy blau	600/600/44	Hänge- /abgehängt			<a href="#">&gt;&gt; 805684</a>
50	5200	4000	80	PET + Stahl	Navy blau	1200/600/47	Hänge- /abgehängt			<a href="#">&gt;&gt; 806216</a>
50	4950	3000	80	PET + Stahl	Navy blau	1200/600/47	Hänge- /abgehängt			<a href="#">&gt;&gt; 806292</a>
50	5200	4000	80	PET + Stahl	Navy blau	1440/300/48	Hänge- /abgehängt			<a href="#">&gt;&gt; 806759</a>
50	4950	3000	80	PET + Stahl	Navy blau	1440/300/48	Hänge- /abgehängt			<a href="#">&gt;&gt; 806834</a>
50	5200	4000	80	PET + Stahl	lichtgrau	600/600/44	Hänge- /abgehängt			<a href="#">&gt;&gt; 805080</a>
50	4950	3000	80	PET + Stahl	lichtgrau	600/600/44	Hänge- /abgehängt			<a href="#">&gt;&gt; 805202</a>
50	5200	4000	80	PET + Stahl	lichtgrau	1200/600/47	Hänge- /abgehängt			<a href="#">&gt;&gt; 805899</a>
50	4950	3000	80	PET + Stahl	lichtgrau	1200/600/47	Hänge- /abgehängt			<a href="#">&gt;&gt; 805974</a>
50	5200	4000	80	PET + Stahl	lichtgrau	1440/300/48	Hänge- /abgehängt			<a href="#">&gt;&gt; 806438</a>
50	4950	3000	80	PET + Stahl	lichtgrau	1440/300/48	Hänge- /abgehängt			<a href="#">&gt;&gt; 806513</a>
50	5200	4000	80	PET + Stahl	matcha	600/600/44	Hänge- /abgehängt			<a href="#">&gt;&gt; 805783</a>
50	5200	4000	80	PET + Stahl	matcha	1200/600/47	Hänge- /abgehängt			<a href="#">&gt;&gt; 806346</a>
50	5200	4000	80	PET + Stahl	matcha	1440/300/48	Hänge- /abgehängt			<a href="#">&gt;&gt; 806889</a>
50	5200	4000	80	PET + Stahl	medium grau	600/600/44	Hänge- /abgehängt			<a href="#">&gt;&gt; 805325</a>
50	4950	3000	80	PET + Stahl	medium grau	600/600/44	Hänge- /abgehängt			<a href="#">&gt;&gt; 805448</a>
50	5200	4000	80	PET + Stahl	medium grau	1200/600/47	Hänge- /abgehängt			<a href="#">&gt;&gt; 806056</a>
50	4950	3000	80	PET + Stahl	medium grau	1200/600/47	Hänge- /abgehängt			<a href="#">&gt;&gt; 806131</a>
50	5200	4000	80	PET + Stahl	medium grau	1440/300/48	Hänge- /abgehängt			<a href="#">&gt;&gt; 806599</a>
50	4950	3000	80	PET + Stahl	medium grau	1440/300/48	Hänge- /abgehängt			<a href="#">&gt;&gt; 806674</a>

# TERRA BALANCE


GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

## ZUBEHÖR ERHÄLTlich


index	Name
806919	Terra Balance Steckerset 2 Stück BLUE02
806926	Terra Balance Steckerset 2tlg. GRAYL
806933	Terra Balance Steckerset 2tlg. GRAYD
806940	Terra Balance Steckerset 2tlg. GRAYM
806957	Terra Balance Steckerset 2 Stück BRN01
806964	Terra Balance Kupplungssatz 2 Stück MTCH
807015	Terra Balance – Farbmuster der PET-Paneele




Terra Balance Steckerset 2 Stück  
BLUE02 (806919)




Terra Balance Steckerset 2tlg.  
GRAYL (806926)




Terra Balance Steckerset 2tlg.  
GRAYD (806933)



Terra Balance Steckerset 2tlg.  
GRAYM (806940)



Terra Balance Steckerset 2 Stück  
BRN01 (806957)



Terra Balance Kupplungssatz 2 Stück  
MTCH (806964)



Terra Balance – Farbmuster der PET-  
Paneele (807015)

### Anwendungsbereiche:

**Großraumbüros** - in Büroräumen bietet Terra Balance eine umfassende Akustik- und Beleuchtungslösung. Die Lärmreduzierung ermöglicht es den Mitarbeitern, sich besser zu konzentrieren und produktiv zu sein. Eine optimierte Beleuchtung verringert die visuelle Ermüdung und verbessert das Wohlbefinden. So wird eine einladende Arbeitsumgebung geschaffen, die Kreativität und Teameffektivität fördert.

**Besprechungs- und Schulungsräume** - Leuchten reduzieren effektiv den Nachhall, was die Sprachverständlichkeit bei Präsentationen und Schulungen deutlich verbessert. Eine präzise Beleuchtung unterstützt die Konzentration der Teilnehmer, erleichtert das Lernen und steigert das Engagement bei Besprechungen. Darüber hinaus verringern eine angenehme Akustik und Beleuchtung die Ermüdung bei langen Schulungen.

**Restaurants und Cafés** - Terra Balance schafft eine einzigartige Atmosphäre in Gaststätten, reduziert übermäßigen Lärm und bietet den Gästen eine angenehme Umgebung. Die passend gewählte Beleuchtung schafft eine gemütliche Atmosphäre, fördert die Intimität von Gesprächen und verbessert das ästhetische Gesamterlebnis. Die Lösung ermöglicht eine bessere Kommunikation zwischen Gästen und Personal.

**Schulen und Universitäten** - in Klassenzimmern und Hörsälen verbessern die Leuchten die Akustik, so dass der Dozent besser zu hören ist und die vermittelten Inhalte besser verstanden werden. Eine auf die verschiedenen Arten von Lernaktivitäten abgestimmte Beleuchtung unterstützt kognitive Prozesse, reduziert visuelle Ermüdung und schafft optimale Lernbedingungen.

**Wohnräume** - in großen, offen gestalteten Wohnräumen löst Terra Balance akustische Probleme, indem es unerwünschte Geräusche unterdrückt und einen harmonischen Raum schafft. Durch die Möglichkeit, die Farbtemperatur einzustellen, kann die Beleuchtung an unterschiedliche Aktivitäten und Tageszeiten angepasst werden, was den Komfort und die Funktionalität des Innenraums erhöht.

Erstellungsdatum der Karte: 25 März 2026

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 % Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 20/2025; 21/2025; 22/2025

