
TERRA BALANCE

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

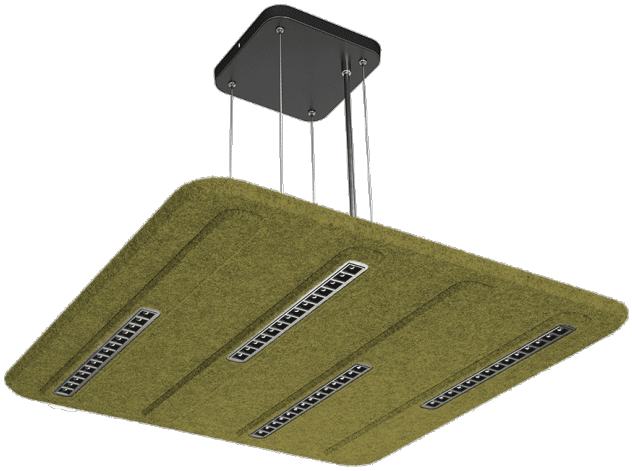

TECHNISCHE PARAMETER

Nennleistung der Leuchte [W]*:	16.00 - 50.00
Lichtstrom [lm]*:	1650 - 5200
Farbe [K] - Reichweite:	2700-6500; 3000; 4000
Material Gehäuse:	PET + Stahl
Farbe Gehäuse:	Navy blau; braun; dunkelgrau; lichtgrau; matcha; medium grau
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	600/600/50; 600/600/44; 595x595x40; 1200/600/52; 1200/600/47; 1440/300/48;
Montage:	Anbau; Einbau; Hänge-/abgehängt

CHARAKTERISTIK

Terra Balance ist eine moderne Lösung, die fortschrittliche akustische Eigenschaften mit professioneller Beleuchtung kombiniert und aus einem umweltfreundlichen Material - recyceltem PET - hergestellt wird. Das Produkt ist eine innovative Antwort auf die Bedürfnisse der modernen Innenarchitektur, bei der sowohl Funktionalität als auch Ästhetik eine Rolle spielen. Die Leuchten werden aus hochwertigem recyceltem PET-Filz hergestellt. Das Material zeichnet sich durch seine leichte und dauerhafte Struktur aus, die aus recycelten Plastikflaschen gewonnen wurde. Dies macht das Produkt vollständig ökologisch und umweltfreundlich. Terra Balance absorbiert effektiv Schallwellen, reduziert Echos und verbessert die Sprachverständlichkeit. Das Produkt eignet sich gut für Räume mit harten Oberflächen wie Glas, Beton oder Holzinterieur. Die Leuchten sind mit einem kompakten LED-Raster ausgestattet, das einen niedrigen Blendfaktor (UGR 12-19) bietet. Die Lampen sind in verschiedenen Farbtemperaturen erhältlich: 3000K, 4000K und Tunable White im Bereich 2700-6500K. Es stehen 6 Grundfarben zur Auswahl, mit der Möglichkeit, 6 weitere Farbvarianten zu bestellen. Leuchten aus PET zeichnen sich durch eine außergewöhnliche Beständigkeit gegen Feuchtigkeit und mechanische Beschädigungen aus. Das Material ist leicht zu reinigen und vollständig recycelbar. Das Produkt zeichnet sich durch sein modernes Design und die große Auswahl an Formen und Farben aus. Es ist mit DALI-Steuerungssystemen kompatibel und bietet eine Vielzahl von Montagemöglichkeiten, darunter: Pendelplatten, Akustikdecken, Stehleuchten und Wandleuchten. Terra Balance bietet den Nutzern viele Vorteile: Sie verbessert den akustischen Komfort, optimiert die Beleuchtung, bietet eine ökologische Lösung und ist äußerst funktional. Das Produkt erfüllt die höchsten Standards in Bezug auf Design, Akustik und Nachhaltigkeit.

ANWENDUNGSBEREICHE

Terra Balance eignet sich ideal für eine Vielzahl von Räumen: Großraumbüros, Konferenzräume, Restaurants, Cafés, Schulen, Hochschulen und Wohnräume.

TERRA BALANCE

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

VERFÜGBARE VERSIONEN

Click index >>, to see details

Terra Balance Anbau

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Farbe [K] - Reichweite	Farb- wiedergabe-index (Ra) >	Material Gehäuse	Farbe Gehäuse	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Montage	DIMM DALI	Steuerung	Index
16	1750	4000	80	PET + Stahl	Navy blau	600/600/50	Anbau			>> 805509
16	1650	3000	80	PET + Stahl	Navy blau	600/600/50	Anbau			>> 805622
16	1750	4000	80	PET + Stahl	Navy blau	1200/600/52	Anbau			>> 806155
16	1650	3000	80	PET + Stahl	Navy blau	1200/600/52	Anbau			>> 806230
16	1750	4000	80	PET + Stahl	Navy blau	1440/300/48	Anbau			>> 806698
16	1650	3000	80	PET + Stahl	Navy blau	1440/300/48	Anbau			>> 806773
16	1750	4000	80	PET + Stahl	lichtgrau	600/600/50	Anbau			>> 805004
16	1650	3000	80	PET + Stahl	lichtgrau	600/600/50	Anbau			>> 805141
16	1750	4000	80	PET + Stahl	lichtgrau	1200/600/52	Anbau			>> 805837
16	1650	3000	80	PET + Stahl	lichtgrau	1200/600/52	Anbau			>> 805912
16	1750	4000	80	PET + Stahl	lichtgrau	1440/300/48	Anbau			>> 806377
16	1650	3000	80	PET + Stahl	lichtgrau	1440/300/48	Anbau			>> 806452
16	1750	4000	80	PET + Stahl	medium grau	600/600/50	Anbau			>> 805264
16	1650	3000	80	PET + Stahl	medium grau	600/600/50	Anbau			>> 805387
16	1750	4000	80	PET + Stahl	medium grau	1200/600/52	Anbau			>> 805998
16	1650	3000	80	PET + Stahl	medium grau	1200/600/52	Anbau			>> 806070
16	1750	4000	80	PET + Stahl	medium grau	1440/300/48	Anbau			>> 806537
16	1650	3000	80	PET + Stahl	medium grau	1440/300/48	Anbau			>> 806612
27	3000	4000	80	PET + Stahl	Navy blau	600/600/50	Anbau			>> 805516
27	3000	4000	80	PET + Stahl	Navy blau	600/600/50	Anbau	ja		>> 805530
27	2850	3000	80	PET + Stahl	Navy blau	600/600/50	Anbau			>> 805639
27	2850	3000	80	PET + Stahl	Navy blau	600/600/50	Anbau	ja		>> 805653
27	3000	4000	80	PET + Stahl	Navy blau	1200/600/52	Anbau			>> 806162
27	3000	4000	80	PET + Stahl	Navy blau	1200/600/52	Anbau	ja		>> 806186
27	2850	3000	80	PET + Stahl	Navy blau	1200/600/52	Anbau			>> 806247
27	2850	3000	80	PET + Stahl	Navy blau	1200/600/52	Anbau	ja		>> 806261
27	3000	4000	80	PET + Stahl	Navy blau	1440/300/48	Anbau			>> 806704
27	3000	4000	80	PET + Stahl	Navy blau	1440/300/48	Anbau	ja		>> 806728
27	2850	3000	80	PET + Stahl	Navy blau	1440/300/48	Anbau			>> 806780
27	2850	3000	80	PET + Stahl	Navy blau	1440/300/48	Anbau	ja		>> 806803

TERRA BALANCE

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Farbe [K] - Reichweite	Farb- wiedergabe-index (Ra) >	Material Gehäuse	Farbe Gehäuse	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Montage	DIMM DALI	Steuerung	Index
27	3000	4000	80	PET + Stahl	lichtgrau	600/600/50	Anbau			>> 805011
27	3000	4000	80	PET + Stahl	lichtgrau	600/600/50	Anbau	ja		>> 805035
27	2850	3000	80	PET + Stahl	lichtgrau	600/600/50	Anbau			>> 805158
27	2850	3000	80	PET + Stahl	lichtgrau	600/600/50	Anbau	ja		>> 805172
27	3000	4000	80	PET + Stahl	lichtgrau	1200/600/52	Anbau			>> 805844
27	3000	4000	80	PET + Stahl	lichtgrau	1200/600/52	Anbau	ja		>> 805868
27	2850	3000	80	PET + Stahl	lichtgrau	1200/600/52	Anbau			>> 805929
27	2850	3000	80	PET + Stahl	lichtgrau	1200/600/52	Anbau	ja		>> 805943
27	3000	4000	80	PET + Stahl	lichtgrau	1440/300/48	Anbau			>> 806384
27	3000	4000	80	PET + Stahl	lichtgrau	1440/300/48	Anbau	ja		>> 806407
27	2850	3000	80	PET + Stahl	lichtgrau	1440/300/48	Anbau			>> 806469
27	2850	3000	80	PET + Stahl	lichtgrau	1440/300/48	Anbau	ja		>> 806483
27	3000	4000	80	PET + Stahl	medium grau	600/600/50	Anbau			>> 805271
27	3000	4000	80	PET + Stahl	medium grau	600/600/50	Anbau	ja		>> 805295
27	2850	3000	80	PET + Stahl	medium grau	600/600/50	Anbau			>> 805394
27	2850	3000	80	PET + Stahl	medium grau	600/600/50	Anbau	ja		>> 805417
27	3000	4000	80	PET + Stahl	medium grau	1200/600/52	Anbau			>> 806001
27	3000	4000	80	PET + Stahl	medium grau	1200/600/52	Anbau	ja		>> 806025
27	2850	3000	80	PET + Stahl	medium grau	1200/600/52	Anbau			>> 806087
27	2850	3000	80	PET + Stahl	medium grau	1200/600/52	Anbau	ja		>> 806100
27	3000	4000	80	PET + Stahl	medium grau	1440/300/48	Anbau			>> 806544
27	3000	4000	80	PET + Stahl	medium grau	1440/300/48	Anbau	ja		>> 806568
27	2850	3000	80	PET + Stahl	medium grau	1440/300/48	Anbau			>> 806629
27	2850	3000	80	PET + Stahl	medium grau	1440/300/48	Anbau	ja		>> 806643
48	4800	2700-6500	90	PET + Stahl	lichtgrau	1200/600/52	Anbau	ja	Tunable White	>> 806971
48	4800	2700-6500	90	PET + Stahl	lichtgrau	1440/300/48	Anbau	ja	Tunable White	>> 806995
50	5200	4000	80	PET + Stahl	braun	600/600/50	Anbau			>> 805806
50	5200	4000	80	PET + Stahl	braun	1200/600/52	Anbau			>> 806353
50	5200	4000	80	PET + Stahl	braun	1440/300/48	Anbau			>> 806896
50	5200	4000	80	PET + Stahl	dunkelgrau	600/600/50	Anbau			>> 805745
50	5200	4000	80	PET + Stahl	dunkelgrau	1200/600/52	Anbau			>> 806315

TERRA BALANCE

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Farbe [K] - Reichweite	Farb- wiedergabe-index (Ra) >	Material Gehäuse	Farbe Gehäuse	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Montage	DIMM DALI	Steuerung	Index
50	5200	4000	80	PET + Stahl	dunkelgrau	1440/300/48	Anbau			>> 806858
50	5200	4000	80	PET + Stahl	Navy blau	600/600/50	Anbau			>> 805523
50	4950	3000	80	PET + Stahl	Navy blau	600/600/50	Anbau			>> 805646
50	5200	4000	80	PET + Stahl	Navy blau	1200/600/52	Anbau			>> 806179
50	4950	3000	80	PET + Stahl	Navy blau	1200/600/52	Anbau			>> 806254
50	5200	4000	80	PET + Stahl	Navy blau	1440/300/48	Anbau			>> 806711
50	4950	3000	80	PET + Stahl	Navy blau	1440/300/48	Anbau			>> 806797
50	5200	4000	80	PET + Stahl	lichtgrau	600/600/50	Anbau			>> 805028
50	4950	3000	80	PET + Stahl	lichtgrau	600/600/50	Anbau			>> 805165
50	5200	4000	80	PET + Stahl	lichtgrau	1200/600/52	Anbau			>> 805851
50	4950	3000	80	PET + Stahl	lichtgrau	1200/600/52	Anbau			>> 805936
50	5200	4000	80	PET + Stahl	lichtgrau	1440/300/48	Anbau			>> 806391
50	4950	3000	80	PET + Stahl	lichtgrau	1440/300/48	Anbau			>> 806476
50	5200	4000	80	PET + Stahl	matcha	600/600/50	Anbau			>> 805776
50	5200	4000	80	PET + Stahl	matcha	1200/600/52	Anbau			>> 806339
50	5200	4000	80	PET + Stahl	matcha	1440/300/48	Anbau			>> 806872
50	5200	4000	80	PET + Stahl	medium grau	600/600/50	Anbau			>> 805288
50	4950	3000	80	PET + Stahl	medium grau	600/600/50	Anbau			>> 805400
50	5200	4000	80	PET + Stahl	medium grau	1200/600/52	Anbau			>> 806018
50	4950	3000	80	PET + Stahl	medium grau	1200/600/52	Anbau			>> 806094
50	5200	4000	80	PET + Stahl	medium grau	1440/300/48	Anbau			>> 806551
50	4950	3000	80	PET + Stahl	medium grau	1440/300/48	Anbau			>> 806636

Terra Balance Einbau

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Farbe [K] - Reichweite	Farb- wiedergabe-index (Ra) >	Material Gehäuse	Farbe Gehäuse	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Montage	DIMM DALI	Steuerung	Index
16	1750	4000	80	PET + Stahl	Navy blau	595x595x40	Einbau			>> 805585
16	1650	3000	80	PET + Stahl	Navy blau	595x595x40	Einbau			>> 805707
16	1750	4000	80	PET + Stahl	lichtgrau	595x595x40	Einbau			>> 805103
16	1650	3000	80	PET + Stahl	lichtgrau	595x595x40	Einbau			>> 805226
16	1750	4000	80	PET + Stahl	medium grau	595x595x40	Einbau			>> 805349
16	1650	3000	80	PET + Stahl	medium grau	595x595x40	Einbau			>> 805462
27	3000	4000	80	PET + Stahl	Navy blau	595x595x40	Einbau			>> 805592
27	3000	4000	80	PET + Stahl	Navy blau	595x595x40	Einbau	ja		>> 805615
27	2850	3000	80	PET + Stahl	Navy blau	595x595x40	Einbau			>> 805714

TERRA BALANCE

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Farbe [K] - Reichweite	Farb- wiedergabe-index (Ra) >	Material Gehäuse	Farbe Gehäuse	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Montage	DIMM DALI	Steuerung	Index
27	2850	3000	80	PET + Stahl	Navy blau	595x595x40	Einbau	ja		>> 805738
27	3000	4000	80	PET + Stahl	lichtgrau	595x595x40	Einbau			>> 805110
27	3000	4000	80	PET + Stahl	lichtgrau	595x595x40	Einbau	ja		>> 805134
27	2850	3000	80	PET + Stahl	lichtgrau	595x595x40	Einbau			>> 805233
27	2850	3000	80	PET + Stahl	lichtgrau	595x595x40	Einbau	ja		>> 805257
27	3000	4000	80	PET + Stahl	medium grau	595x595x40	Einbau			>> 805356
27	3000	4000	80	PET + Stahl	medium grau	595x595x40	Einbau	ja		>> 805370
27	2850	3000	80	PET + Stahl	medium grau	595x595x40	Einbau			>> 805479
27	2850	3000	80	PET + Stahl	medium grau	595x595x40	Einbau	ja		>> 805493
50	5200	4000	80	PET + Stahl	braun	595x595x40	Einbau			>> 805820
50	5200	4000	80	PET + Stahl	dunkelgrau	595x595x40	Einbau			>> 805769
50	5200	4000	80	PET + Stahl	Navy blau	595x595x40	Einbau			>> 805608
50	4950	3000	80	PET + Stahl	Navy blau	595x595x40	Einbau			>> 805721
50	5200	4000	80	PET + Stahl	lichtgrau	595x595x40	Einbau			>> 805127
50	4950	3000	80	PET + Stahl	lichtgrau	595x595x40	Einbau			>> 805240
50	5200	4000	80	PET + Stahl	matcha	595x595x40	Einbau			>> 805790
50	5200	4000	80	PET + Stahl	medium grau	595x595x40	Einbau			>> 805363
50	4950	3000	80	PET + Stahl	medium grau	595x595x40	Einbau			>> 805486

Terra Balance Hänge-/abgehängt

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Farbe [K] - Reichweite	Farb- wiedergabe-index (Ra) >	Material Gehäuse	Farbe Gehäuse	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Montage	DIMM DALI	Steuerung	Index
16	1750	4000	80	PET + Stahl	Navy blau	600/600/44	Hänge-/abgehängt			>> 805547
16	1650	3000	80	PET + Stahl	Navy blau	600/600/44	Hänge-/abgehängt			>> 805660
16	1750	4000	80	PET + Stahl	Navy blau	1200/600/47	Hänge-/abgehängt			>> 806193
16	1650	3000	80	PET + Stahl	Navy blau	1200/600/47	Hänge-/abgehängt			>> 806278
16	1750	4000	80	PET + Stahl	Navy blau	1440/300/48	Hänge-/abgehängt			>> 806735
16	1650	3000	80	PET + Stahl	Navy blau	1440/300/48	Hänge-/abgehängt			>> 806810
16	1750	4000	80	PET + Stahl	lichtgrau	600/600/44	Hänge-/abgehängt			>> 805059
16	1650	3000	80	PET + Stahl	lichtgrau	600/600/44	Hänge-/abgehängt			>> 805189
16	1750	4000	80	PET + Stahl	lichtgrau	1200/600/47	Hänge-/abgehängt			>> 805875

TERRA BALANCE

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Farbe [K] - Reichweite	Farb- wiedergabe-index (Ra) >	Material Gehäuse	Farbe Gehäuse	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Montage	DIMM DALI	Steuerung	Index
16	1650	3000	80	PET + Stahl	lichtgrau	1200/600/47	Hänge-/abgehängt			>> 805950
16	1750	4000	80	PET + Stahl	lichtgrau	1440/300/48	Hänge-/abgehängt			>> 806414
16	1650	3000	80	PET + Stahl	lichtgrau	1440/300/48	Hänge-/abgehängt			>> 806490
16	1750	4000	80	PET + Stahl	medium grau	600/600/44	Hänge-/abgehängt			>> 805301
16	1650	3000	80	PET + Stahl	medium grau	600/600/44	Hänge-/abgehängt			>> 805424
16	1750	4000	80	PET + Stahl	medium grau	1200/600/47	Hänge-/abgehängt			>> 806032
16	1650	3000	80	PET + Stahl	medium grau	1200/600/47	Hänge-/abgehängt			>> 806117
16	1750	4000	80	PET + Stahl	medium grau	1440/300/48	Hänge-/abgehängt			>> 806575
16	1650	3000	80	PET + Stahl	medium grau	1440/300/48	Hänge-/abgehängt			>> 806650
27	3000	4000	80	PET + Stahl	Navy blau	600/600/44	Hänge-/abgehängt			>> 805554
27	3000	4000	80	PET + Stahl	Navy blau	600/600/44	Hänge-/abgehängt	ja		>> 805578
27	2850	3000	80	PET + Stahl	Navy blau	600/600/44	Hänge-/abgehängt			>> 805677
27	2850	3000	80	PET + Stahl	Navy blau	600/600/44	Hänge-/abgehängt	ja		>> 805691
27	3000	4000	80	PET + Stahl	Navy blau	1200/600/47	Hänge-/abgehängt			>> 806209
27	3000	4000	80	PET + Stahl	Navy blau	1200/600/47	Hänge-/abgehängt	ja		>> 806223
27	2850	3000	80	PET + Stahl	Navy blau	1200/600/47	Hänge-/abgehängt			>> 806285
27	2850	3000	80	PET + Stahl	Navy blau	1200/600/47	Hänge-/abgehängt	ja		>> 806308
27	3000	4000	80	PET + Stahl	Navy blau	1440/300/48	Hänge-/abgehängt			>> 806742
27	3000	4000	80	PET + Stahl	Navy blau	1440/300/48	Hänge-/abgehängt	ja		>> 806766
27	2850	3000	80	PET + Stahl	Navy blau	1440/300/48	Hänge-/abgehängt			>> 806827
27	2850	3000	80	PET + Stahl	Navy blau	1440/300/48	Hänge-/abgehängt	ja		>> 806841
27	3000	4000	80	PET + Stahl	lichtgrau	600/600/44	Hänge-/abgehängt			>> 805066
27	3000	4000	80	PET + Stahl	lichtgrau	600/600/44	Hänge-/abgehängt	ja		>> 805097
27	2850	3000	80	PET + Stahl	lichtgrau	600/600/44	Hänge-/abgehängt			>> 805196
27	2850	3000	80	PET + Stahl	lichtgrau	600/600/44	Hänge-/abgehängt	ja		>> 805219

TERRA BALANCE

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Farbe [K] - Reichweite	Farb- wiedergabe-index (Ra) >	Material Gehäuse	Farbe Gehäuse	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Montage	DIMM DALI	Steuerung	Index
27	3000	4000	80	PET + Stahl	lichtgrau	1200/600/47	Hänge-/abgehängt			>> 805882
27	3000	4000	80	PET + Stahl	lichtgrau	1200/600/47	Hänge-/abgehängt	ja		>> 805905
27	2850	3000	80	PET + Stahl	lichtgrau	1200/600/47	Hänge-/abgehängt			>> 805967
27	2850	3000	80	PET + Stahl	lichtgrau	1200/600/47	Hänge-/abgehängt	ja		>> 805981
27	3000	4000	80	PET + Stahl	lichtgrau	1440/300/48	Hänge-/abgehängt			>> 806421
27	3000	4000	80	PET + Stahl	lichtgrau	1440/300/48	Hänge-/abgehängt	ja		>> 806445
27	2850	3000	80	PET + Stahl	lichtgrau	1440/300/48	Hänge-/abgehängt			>> 806506
27	2850	3000	80	PET + Stahl	lichtgrau	1440/300/48	Hänge-/abgehängt	ja		>> 806520
27	3000	4000	80	PET + Stahl	medium grau	600/600/44	Hänge-/abgehängt			>> 805318
27	3000	4000	80	PET + Stahl	medium grau	600/600/44	Hänge-/abgehängt	ja		>> 805332
27	2850	3000	80	PET + Stahl	medium grau	600/600/44	Hänge-/abgehängt			>> 805431
27	2850	3000	80	PET + Stahl	medium grau	600/600/44	Hänge-/abgehängt	ja		>> 805455
27	3000	4000	80	PET + Stahl	medium grau	1200/600/47	Hänge-/abgehängt			>> 806049
27	3000	4000	80	PET + Stahl	medium grau	1200/600/47	Hänge-/abgehängt	ja		>> 806063
27	2850	3000	80	PET + Stahl	medium grau	1200/600/47	Hänge-/abgehängt			>> 806124
27	2850	3000	80	PET + Stahl	medium grau	1200/600/47	Hänge-/abgehängt	ja		>> 806148
27	3000	4000	80	PET + Stahl	medium grau	1440/300/48	Hänge-/abgehängt			>> 806582
27	3000	4000	80	PET + Stahl	medium grau	1440/300/48	Hänge-/abgehängt	ja		>> 806605
27	2850	3000	80	PET + Stahl	medium grau	1440/300/48	Hänge-/abgehängt			>> 806667
27	2850	3000	80	PET + Stahl	medium grau	1440/300/48	Hänge-/abgehängt	ja		>> 806681
48	4800	2700-6500	90	PET + Stahl	lichtgrau	1200/600/47	Hänge-/abgehängt	ja	Tunable White	>> 806988
48	4800	2700-6500	90	PET + Stahl	lichtgrau	1440/300/48	Hänge-/abgehängt	ja	Tunable White	>> 807008
50	5200	4000	80	PET + Stahl	braun	600/600/44	Hänge-/abgehängt			>> 805813
50	5200	4000	80	PET + Stahl	braun	1200/600/47	Hänge-/abgehängt			>> 806360
50	5200	4000	80	PET + Stahl	braun	1440/300/48	Hänge-/abgehängt			>> 806902

TERRA BALANCE

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE


Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Farbe [K] - Reichweite	Farb- wiedergabe-index (Ra) >	Material Gehäuse	Farbe Gehäuse	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Montage	DIMM DALI	Steuerung	Index
50	5200	4000	80	PET + Stahl	dunkelgrau	600/600/44	Hänge-/abgehängt			>> 805752
50	5200	4000	80	PET + Stahl	dunkelgrau	1200/600/47	Hänge-/abgehängt			>> 806322
50	5200	4000	80	PET + Stahl	dunkelgrau	1440/300/48	Hänge-/abgehängt			>> 806865
50	5200	4000	80	PET + Stahl	Navy blau	600/600/44	Hänge-/abgehängt			>> 805561
50	4950	3000	80	PET + Stahl	Navy blau	600/600/44	Hänge-/abgehängt			>> 805684
50	5200	4000	80	PET + Stahl	Navy blau	1200/600/47	Hänge-/abgehängt			>> 806216
50	4950	3000	80	PET + Stahl	Navy blau	1200/600/47	Hänge-/abgehängt			>> 806292
50	5200	4000	80	PET + Stahl	Navy blau	1440/300/48	Hänge-/abgehängt			>> 806759
50	4950	3000	80	PET + Stahl	Navy blau	1440/300/48	Hänge-/abgehängt			>> 806834
50	5200	4000	80	PET + Stahl	lichtgrau	600/600/44	Hänge-/abgehängt			>> 805080
50	4950	3000	80	PET + Stahl	lichtgrau	600/600/44	Hänge-/abgehängt			>> 805202
50	5200	4000	80	PET + Stahl	lichtgrau	1200/600/47	Hänge-/abgehängt			>> 805899
50	4950	3000	80	PET + Stahl	lichtgrau	1200/600/47	Hänge-/abgehängt			>> 805974
50	5200	4000	80	PET + Stahl	lichtgrau	1440/300/48	Hänge-/abgehängt			>> 806438
50	4950	3000	80	PET + Stahl	lichtgrau	1440/300/48	Hänge-/abgehängt			>> 806513
50	5200	4000	80	PET + Stahl	matcha	600/600/44	Hänge-/abgehängt			>> 805783
50	5200	4000	80	PET + Stahl	matcha	1200/600/47	Hänge-/abgehängt			>> 806346
50	5200	4000	80	PET + Stahl	matcha	1440/300/48	Hänge-/abgehängt			>> 806889
50	5200	4000	80	PET + Stahl	medium grau	600/600/44	Hänge-/abgehängt			>> 805325
50	4950	3000	80	PET + Stahl	medium grau	600/600/44	Hänge-/abgehängt			>> 805448
50	5200	4000	80	PET + Stahl	medium grau	1200/600/47	Hänge-/abgehängt			>> 806056
50	4950	3000	80	PET + Stahl	medium grau	1200/600/47	Hänge-/abgehängt			>> 806131
50	5200	4000	80	PET + Stahl	medium grau	1440/300/48	Hänge-/abgehängt			>> 806599
50	4950	3000	80	PET + Stahl	medium grau	1440/300/48	Hänge-/abgehängt			>> 806674

TERRA BALANCE


GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTLICH


index	Name
806919	Terra Balance Steckerset 2 Stück BLUE02
806926	Terra Balance Steckerset 2tlg. GRAYL
806933	Terra Balance Steckerset 2tlg. GRAYD
806940	Terra Balance Steckerset 2tlg. GRAYM
806957	Terra Balance Steckerset 2 Stück BRN01
806964	Terra Balance Kupplungssatz 2 Stück MTCH
807015	Terra Balance – Farbmuster der PET-Paneele




Terra Balance Steckerset 2 Stück BLUE02 (806919)




Terra Balance Steckerset 2tlg. GRAYL (806926)




Terra Balance Steckerset 2tlg. GRAYD (806933)



Terra Balance Steckerset 2tlg. GRAYM (806940)



Terra Balance Steckerset 2 Stück BRN01 (806957)



Terra Balance Kupplungssatz 2 Stück MTCH (806964)



Terra Balance – Farbmuster der PET-Paneele (807015)

TERRA BALANCE

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Anwendungsbereiche:

Großraumbüros - in Büroräumen bietet Terra Balance eine umfassende Akustik- und Beleuchtungslösung. Die Lärmreduzierung ermöglicht es den Mitarbeitern, sich besser zu konzentrieren und produktiv zu sein. Eine optimierte Beleuchtung verringert die visuelle Ermüdung und verbessert das Wohlbefinden. So wird eine einladende Arbeitsumgebung geschaffen, die Kreativität und Teameffektivität fördert.

Besprechungs- und Schulungsräume - Leuchten reduzieren effektiv den Nachhall, was die Sprachverständlichkeit bei Präsentationen und Schulungen deutlich verbessert. Eine präzise Beleuchtung unterstützt die Konzentration der Teilnehmer, erleichtert das Lernen und steigert das Engagement bei Besprechungen. Darüber hinaus verringern eine angenehme Akustik und Beleuchtung die Ermüdung bei langen Schulungen.

Restaurants und Cafés - Terra Balance schafft eine einzigartige Atmosphäre in Gaststätten, reduziert übermäßigen Lärm und bietet den Gästen eine angenehme Umgebung. Die passend gewählte Beleuchtung schafft eine gemütliche Atmosphäre, fördert die Intimität von Gesprächen und verbessert das ästhetische Gesamterlebnis. Die Lösung ermöglicht eine bessere Kommunikation zwischen Gästen und Personal.

Schulen und Universitäten - in Klassenzimmern und Hörsälen verbessern die Leuchten die Akustik, so dass der Dozent besser zu hören ist und die vermittelten Inhalte besser verstanden werden. Eine auf die verschiedenen Arten von Lernaktivitäten abgestimmte Beleuchtung unterstützt kognitive Prozesse, reduziert visuelle Ermüdung und schafft optimale Lernbedingungen.

Wohnräume - in großen, offen gestalteten Wohnräumen löst Terra Balance akustische Probleme, indem es unerwünschte Geräusche unterdrückt und einen harmonischen Raum schafft. Durch die Möglichkeit, die Farbtemperatur einzustellen, kann die Beleuchtung an unterschiedliche Aktivitäten und Tageszeiten angepasst werden, was den Komfort und die Funktionalität des Innenraums erhöht.

Erstellungsdatum der Karte: 24 Juli 2026

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 20/2025; 21/2025; 22/2025

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl



