
BARIS 52 LED SINGLE L

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

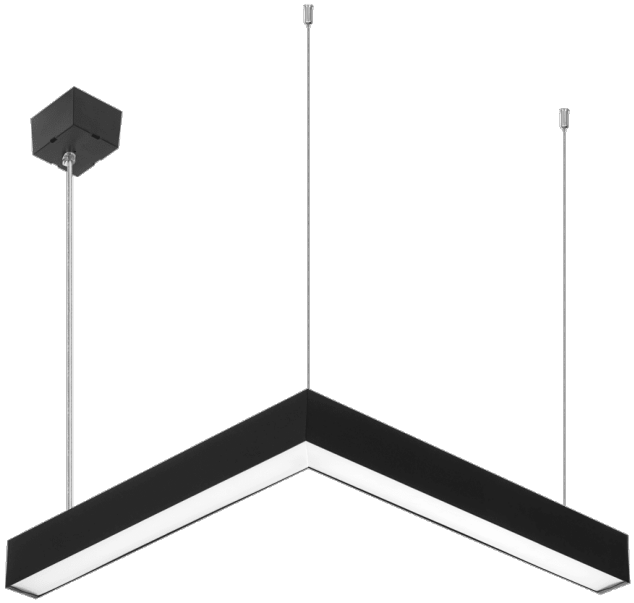

TECHNICKÉ PARAMETRY

Stupeň těsnosti:	IP20
Odolnost proti nárazu:	IK03
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	18.00; 30.00
Světelný tok svítidla [lm]*:	2400; 3975
Teplota barvy [K]:	4000
Barva těla:	černá
Materiál difuzoru:	PC
Typ difuzoru:	OPÁL
Montážní verze:	závěsné
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	605/605/52;

VLASTNOSTI PRODUKTU

Závěsné svítidlo klasických rozměrů a moderního designu. Tělo lampy je vyrobeno z eloxovaného hliníkového profilu v šedé barvě nebo z hliníkového profilu lakovaného bílou nebo černou barvou (jiné barvy jsou k dispozici na vyžádání). Optický systém v podobě prizmatického difuzoru (PRM) nebo vyhrazeného pružného opálového stínidla rovnoměrně osvětluje svítidlo. Modularita a rozebíratelnost svítidla umožňují výměnu elektronických součástí, jako je LED pásek, napájecí zdroj a výměnu difuzoru, kvalifikovanými osobami. Profil lampy byl přizpůsoben pro spolupráci s inteligentními moduly IoT, které dále optimalizují úroveň a množství světla, jež poskytuje. Lampa je vybavena jedinečným závěsným systémem pro snadnou instalaci lampy a nastavení závěsu. Všechna závěsná svítidla Baris 52 LED Single obsahují 1,2m závěs s krabičkou v ceně a jsou vybavena difuzorem.

APLIKACE

Baris 52 LED Single ve tvaru písmene L nabízí mimořádné možnosti konfigurace osvětlení, které lze přizpůsobit charakteru a dispozici interiéru. Umožňuje vytvářet širokou škálu tvarů a světelných kompozic podle požadavků daného prostoru.

BARIS 52 LED SINGLE L

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DOSTUPNÉ VERZE

Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

Baris 52 LED Single L L

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Produktová řada	Index
18	4000	2400	OPÁL	605/605/52	L	>> 159947
30	4000	3975	OPÁL	605/605/52	L	>> 159954

Datum vytvoření karty: 02 září 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 33/2026; 40/2025

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl