

# SKVER LED S (F)

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

|   |  |
|---|--|
| Degré d'étanchéité:                         | IP66                                     |
| Résistance aux chocs:                       | IK10                                     |
| Puissance nominale du luminaire [W]*:       | 21.00 - 50.00                            |
| Flux lumineux du luminaire [lm]*:           | 3050 - 7400                              |
| Température de couleur [K]:                 | 3000; 4000                               |
| Indice de rendu des couleurs (Ra) >:        | 70; 80                                   |
| Classe de protection:                       | II                                       |
| Optique:                                    | ASW-R; RM7                               |
| Type de prise:                              | ZHAGA                                    |
| La gestion:                                 | Oui + réduction de puissance à 5 niveaux |
| Couleur du corps:                           | noir                                     |
| Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]: | 115.00 - 163.00                          |
| Classe énergétique:                         | B; C; D                                  |
| Matériau du corps:                          | aluminium revêtu de poudre               |
| Type de diffuseur:                          | transparent                              |
| Matériau du diffuseur:                      | PC                                       |
| SDMC:                                       | 4  |

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Skver LED S (F) est la nouvelle génération de luminaires LED pour parcs et espaces urbains. Il utilise des matrices de lentilles multi-directionnelles en PMMA, chaque lentille ayant la même optique, garantissant des caractéristiques lumineuses constantes dans le temps. La conception du luminaire garantit l'étanchéité de la chambre interne. En standard, le luminaire offre un accès sans outil à l'équipement électrique à l'aide de deux boutons indépendants, qui, sur demande et pour protéger contre le vandalisme ou l'ouverture non autorisée, peuvent être sécurisés en permanence avec des vis. La partie supérieure du luminaire est dotée d'une charnière dédiée. Le luminaire permet le remplacement du module interne d'alimentation/éclairage intégré (conforme aux normes ZhagaBook 13 et ZhagaBook 15) sans utiliser d'outils, ce qui permet un service rapide et pratique, permettant l'échange d'un composant intégré sans démonter tout le luminaire et réaliser des connexions soudées ou vissées. Il n'est pas nécessaire d'effectuer un service sur site. Remplacez simplement le module par un modèle de rechange (accessoire), fermez le luminaire, puis effectuez les travaux de service sur le site de service : dans les locaux du propriétaire du luminaire ou retournez-le au service du fabricant. Le corps et le support sont en aluminium moulé sous pression, revêtu de poudre noire, caractérisé par un degré très élevé d'étanchéité IP66 et une résistance aux chocs mécaniques IK10. Équipement standard : protection contre la surchauffe accidentelle du luminaire NTC ; pilote DALI entièrement programmable ; fonctions de maintenance de la sortie lumineuse constante au fil du temps CLO et réduction de puissance autonome en 5 étapes disponibles ; bornes de connexion ; accès sans outil. Options supplémentaires : auvents d'accessoire transformant l'apparence externe du luminaire, connecteur Zhaga (ZhagaBook 18) ; compatibilité avec les systèmes de contrôle, protection antivandalisme avec des vis ; protection supplémentaire SPI0kV en dehors de l'alimentation, alimentation on/off sans réduction de puissance ; interrupteur à couteau déconnectant la tension du module intégré en cas d'ouverture de la chambre ; fabriqué avec un fil terminé par un connecteur rapide ; peinture dans n'importe quelle couleur de la palette RAL. Certificats : CE, RoHS, ENEC, ENEC+, Zhaga-D4i.

## APPLICATION

Zones extérieures des endroits tels que : mairies, bibliothèques, bureaux municipaux, établissements de santé, écoles, garderies, jardins publics, rues, trottoirs, espaces de loisirs : terrains de sport, aires de jeux, pistes cyclables, sites historiques, vieilles villes.

# SKVER LED S (F)

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

## VERSIONS DISPONIBLES



Click index >>, to see details

| Puissance nominale du luminaire [W]* | Flux lumineux du luminaire [lm]* | Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W] | Classe énergétique | Température de couleur [K] | Indice de rendu des couleurs (Ra) > | Classe de protection | Optique | DIMM DALI | DIMM 1-10V | Référence                       |
|--------------------------------------|----------------------------------|--|--------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------|---------|-----------|------------|---------------------------------|
| 26                                   | 3775                             | 145  | C                  | 3000                       | 80                                  | II                   | RM7     | oui       |            | <a href="#">&gt;&gt; 435232</a> |
| 33                                   | 4625                             | 140  | C                  | 3000                       | 80                                  | II                   | RM7     | oui       |            | <a href="#">&gt;&gt; 435249</a> |
| 39                                   | 5350                             | 137  | C                  | 3000                       | 80                                  | II                   | RM7     | oui       |            | <a href="#">&gt;&gt; 435256</a> |
| 44                                   | 5800                             | 132  | D                  | 3000                       | 80                                  | II                   | RM7     | oui       |            | <a href="#">&gt;&gt; 435263</a> |
| 50                                   | 6400                             | 128  | D                  | 3000                       | 80                                  | II                   | RM7     | oui       |            | <a href="#">&gt;&gt; 435270</a> |
| 26                                   | 3850                             | 115  | C                  | 4000                       | 80                                  | II                   | RM7     | oui       |            | <a href="#">&gt;&gt; 435294</a> |
| 33                                   | 4825                             | 146  | C                  | 4000                       | 80                                  | II                   | RM7     | oui       |            | <a href="#">&gt;&gt; 435300</a> |
| 39                                   | 5525                             | 142  | C                  | 4000                       | 80                                  | II                   | RM7     | oui       |            | <a href="#">&gt;&gt; 435317</a> |
| 44                                   | 6075                             | 138  | C                  | 4000                       | 80                                  | II                   | RM7     | oui       |            | <a href="#">&gt;&gt; 435324</a> |
| 50                                   | 6900                             | 138  | C                  | 4000                       | 80                                  | II                   | RM7     | oui       |            | <a href="#">&gt;&gt; 435331</a> |
| 26                                   | 3975                             | 153  | C                  | 3000                       | 70                                  | II                   | RM7     | oui       |            | <a href="#">&gt;&gt; 421778</a> |
| 33                                   | 4950                             | 150  | C                  | 3000                       | 70                                  | II                   | RM7     | oui       |            | <a href="#">&gt;&gt; 421785</a> |
| 39                                   | 5675                             | 146  | C                  | 3000                       | 70                                  | II                   | RM7     | oui       |            | <a href="#">&gt;&gt; 421792</a> |
| 44                                   | 6400                             | 145  | C                  | 3000                       | 70                                  | II                   | RM7     | oui       |            | <a href="#">&gt;&gt; 421808</a> |
| 50                                   | 7100                             | 142  | C                  | 3000                       | 70                                  | II                   | RM7     | oui       |            | <a href="#">&gt;&gt; 421815</a> |
| 26                                   | 4225                             | 163  | B                  | 4000                       | 70                                  | II                   | RM7     | oui       |            | <a href="#">&gt;&gt; 421839</a> |
| 33                                   | 5175                             | 157  | C                  | 4000                       | 70                                  | II                   | RM7     | oui       |            | <a href="#">&gt;&gt; 421846</a> |
| 39                                   | 5925                             | 152  | C                  | 4000                       | 70                                  | II                   | RM7     | oui       |            | <a href="#">&gt;&gt; 421853</a> |
| 44                                   | 6700                             | 152  | C                  | 4000                       | 70                                  | II                   | RM7     | oui       |            | <a href="#">&gt;&gt; 421860</a> |
| 50                                   | 7400                             | 148  | C                  | 4000                       | 70                                  | II                   | RM7     | oui       |            | <a href="#">&gt;&gt; 421877</a> |

# SKVER LED S (F)

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

## ACCESSOIRES DISPONIBLES

| Référence | NOM                               |
|-----------|-----------------------------------|
| 435515    | SKVER Backshield RAL9005          |
|           | SKVER auvent. modèle 1 RAL9005    |
| 421518    | SKVER auvent ULR modèle 2 RAL9005 |
| 435461    | SKVER couverture fi 48mm          |
|           | SKVER couverture fi 60mm          |



SKVER Backshield RAL9005 (435515)




SKVER auvent. modèle 1  
RAL9005 (435522)



SKVER auvent ULR modèle 2  
RAL9005 (421518)

# SKVER LED S (F)

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

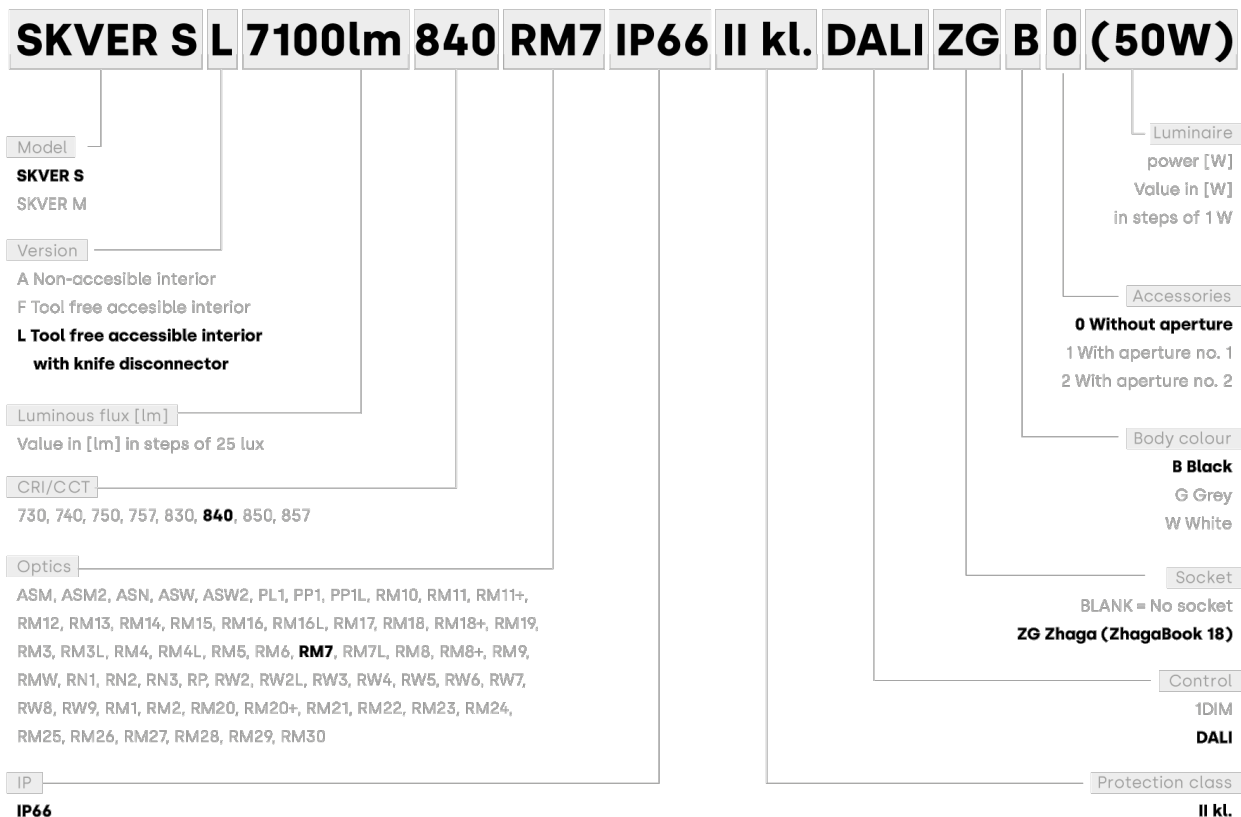

Le luminaire Skver LED est disponible en 6 versions :

Version **A** : montage sur poteau, non démontable, éclairage général.

Version **F** : montage sur poteau, accès sans outils à la chambre intérieure.

Version **L** : montage sur poteau, accès sans outils à la chambre intérieure, remplacement rapide et sans outils du module interne intégré.

Version **R** : montage suspendu, accès sans outils à la chambre intérieure, remplacement rapide et sans outils du module interne intégré.

Version **W** : montage suspendu sur câbles, accès sans outils à la chambre intérieure, remplacement rapide et sans outils du module interne intégré.

Version **Z** : montage modulaire, le mode de montage dépend de l'accessoire, accès sans outils à la chambre intérieure, remplacement rapide et sans outils du module interne intégré.

Date de création de la carte: 24 février 2026

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr.49/2024



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl



## Les luminaires sur poteaux

Les luminaires Skver pour les parcs et les espaces urbains combinent une efficacité lumineuse élevée et une fonctionnalité utilisateur inégalée avec un design modulaire et ingénieux.

Cette caractéristique permet des modifications de conception et visuelles faciles et rapides dans le luminaire.

## Backshield

Le luminaire peut être équipé d'un pare-lumière, appelé backshield, qui limite la diffusion de la lumière dans une direction non désirée.



## Les luminaires sur poteaux

Les luminaires routiers Skver dans leur version sur mesure offrent une offre exceptionnelle qui souligne notre engagement à répondre aux besoins individuels de nos clients.

## Vaiante Bespoke - Conception 6

Skver LED avec son auvent en forme de calice de fleur offre non seulement un éclairage efficace, mais ajoute également une touche de charme et d'esthétique aux rues urbaines, créant une atmosphère agréable.