
BARIS 40 LED UGR PLUS IOT

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

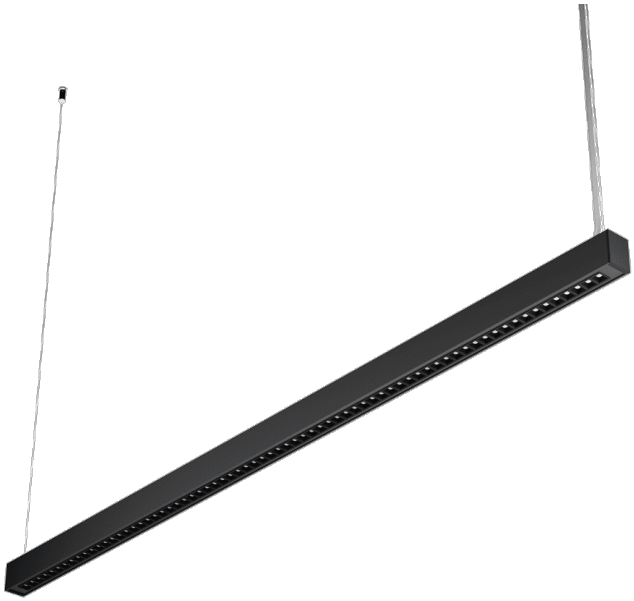

PARAMETRY TECHNICZNE

Stopień szczelności:	IP20
Odporność na uderzenia:	IK03
Moc znamionowa oprawy [W]*:	24.00; 26.00; 31.00
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	2850 - 4550
Temperatura barwowa [K]:	3000; 4000
SDCM:	3
Klasa energetyczna:	C; D
Materiał korpusu:	aluminium
Kolor korpusu:	biały; czarny; szary
Materiał optyki:	PC
Optyka:	soczewka
Sposób montażu:	natynkowy; zwieszany
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	53/40/1461; 53/40/1180;

CHARAKTERYSTYKA

Lampa BARIS 40 LED UGR PLUS IoT została stworzona, by zapewnić maksymalny komfort i efektywność pracy. Dzięki wartości UGR (Unified Glare Rating) poniżej 19 minimalizuje efekt olśnienia wpływając na dobre samopoczucie, ograniczenie zmęczenia oraz mniejszą liczbę popełnianych błędów. Zwieszana lub natynkowa lampa oświetleniowa o bardzo wąskim przekroju poprzecznym. Jej korpus wykonany został z anodyzowanego profilu aluminiowego w kolorze szarym lub profilu aluminiowego malowanego na kolor biały lub czarny (inne kolory dostępne na zapytanie). Układ optyczny w formie soczewki z rastrem parabolicznym.
Lampa wyposażona jest w unikalny system zwieszania, ułatwiający montaż lampy i regulację zawiesia. Wszystkie oprawy zwieszane BARIS 40 LED zawierają zwiesia o długości 1,2m z puszką w zestawie.
Charakterystyka
IoT
IoT BT PIR HYT DALI: moduł **Bluetooth HYT** sterowany w aplikacji Lena Lighting Clue, czujnik ruchu i światła **PIR**, driver **DALI** umożliwiający ściemnianie źródła światła.

ZASTOSOWANIE

Lampa dedykowana jest do użytku wewnętrznego. Znajduje zastosowanie jako źródło światła głównego i sprzyja pracy biurowej wymagającej skupienia wzroku. Unikalne wzornictwo, energooszczędne moduły LED oraz możliwość współpracy z zewnętrznymi systemami sterowania oświetleniem w standardzie DALI dedykują lampę do zastosowania w nowoczesnych biurowcach klasy A+, ze szczególnym uwzględnieniem pomieszczeń reprezentacyjnych.

BARIS 40 LED UGR PLUS IOT

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE WERSJE

Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

BARIS 40 LED UGR PLUS IoT 53/40/1180mm

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kolor korpusu	PIR	Master/slave	DIMM DALI	Wersja	Sposób montażu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
24	3000	2850	czarny	tak	master	tak	BT PIR HYT DALI	natynkowy	53/40/1180	>> 939808
24	3000	2850	czarny	tak	master	tak	BT PIR HYT DALI	zwieszany	53/40/1180	>> 939747
24	3000	2900	szary	tak	master	tak	BT PIR HYT DALI	natynkowy	53/40/1180	>> 939815
24	3000	2900	szary	tak	master	tak	BT PIR HYT DALI	zwieszany	53/40/1180	>> 939754
24	4000	2975	czarny	tak	master	tak	BT PIR HYT DALI	natynkowy	53/40/1180	>> 939839
24	4000	2975	czarny	tak	master	tak	BT PIR HYT DALI	zwieszany	53/40/1180	>> 939778
24	4000	3025	szary	tak	master	tak	BT PIR HYT DALI	natynkowy	53/40/1180	>> 939846
24	4000	3025	szary	tak	master	tak	BT PIR HYT DALI	zwieszany	53/40/1180	>> 939785
24	3000	3300	biały	tak	master	tak	BT PIR HYT DALI	natynkowy	53/40/1180	>> 939792
24	3000	3300	biały	tak	master	tak	BT PIR HYT DALI	zwieszany	53/40/1180	>> 939730
24	4000	3475	biały	tak	master	tak	BT PIR HYT DALI	natynkowy	53/40/1180	>> 939822
24	4000	3475	biały	tak	master	tak	BT PIR HYT DALI	zwieszany	53/40/1180	>> 939761

BARIS 40 LED UGR PLUS IoT 53/40/1461mm

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kolor korpusu	PIR	Master/slave	DIMM DALI	Wersja	Sposób montażu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
26	3000	3175	czarny	tak	master	tak	BT PIR HYT DALI	natynkowy	53/40/1461	>> 939686
26	3000	3175	czarny	tak	master	tak	BT PIR HYT DALI	zwieszany	53/40/1461	>> 939624
26	3000	3225	szary	tak	master	tak	BT PIR HYT DALI	zwieszany	53/40/1461	>> 939631
26	3000	3225	szary	tak	master	tak	BT PIR HYT DALI	natynkowy	53/40/1461	>> 939693
26	4000	3325	czarny	tak	master	tak	BT PIR HYT DALI	natynkowy	53/40/1461	>> 939716
26	4000	3325	czarny	tak	master	tak	BT PIR HYT DALI	zwieszany	53/40/1461	>> 939655
26	4000	3350	szary	tak	master	tak	BT PIR HYT DALI	zwieszany	53/40/1461	>> 939662
26	4000	3350	szary	tak	master	tak	BT PIR HYT DALI	natynkowy	53/40/1461	>> 939723
26	3000	3700	biały	tak	master	tak	BT PIR HYT DALI	zwieszany	53/40/1461	>> 939617
26	3000	3700	biały	tak	master	tak	BT PIR HYT DALI	natynkowy	53/40/1461	>> 939679
26	4000	3850	biały	tak	master	tak	BT PIR HYT DALI	zwieszany	53/40/1461	>> 939648
26	4000	3850	biały	tak	master	tak	BT PIR HYT DALI	natynkowy	53/40/1461	>> 939709
31	3000	3725	czarny	tak	master	tak	BT PIR HYT DALI	natynkowy	53/40/1461	>> 939563
31	3000	3725	czarny	tak	master	tak	BT PIR HYT DALI	zwieszany	53/40/1461	>> 939501
31	3000	3775	szary	tak	master	tak	BT PIR HYT DALI	natynkowy	53/40/1461	>> 939570
31	3000	3775	szary	tak	master	tak	BT PIR HYT DALI	zwieszany	53/40/1461	>> 939518
31	4000	3925	czarny	tak	master	tak	BT PIR HYT DALI	natynkowy	53/40/1461	>> 939594

BARIS 40 LED UGR PLUS IOT

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kolor korpusu	PIR	Master/slave	DIMM DALI	Wersja	Sposób montażu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
31	4000	3925	czarny	tak	master	tak	BT PIR HYT DALI	zwieszany	53/40/1461	>> 939532
31	4000	3950	szary	tak	master	tak	BT PIR HYT DALI	natynkowy	53/40/1461	>> 939600
31	4000	3950	szary	tak	master	tak	BT PIR HYT DALI	zwieszany	53/40/1461	>> 939549
31	3000	4325	biały	tak	master	tak	BT PIR HYT DALI	natynkowy	53/40/1461	>> 939556
31	3000	4325	biały	tak	master	tak	BT PIR HYT DALI	zwieszany	53/40/1461	>> 939495
31	4000	4550	biały	tak	master	tak	BT PIR HYT DALI	zwieszany	53/40/1461	>> 939525
31	4000	4550	biały	tak	master	tak	BT PIR HYT DALI	natynkowy	53/40/1461	>> 939587

Data utworzenia karty: 24 lipiec 2026

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr:133/2025

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl