
BARIS 40 LED UGR PLUS IOT

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

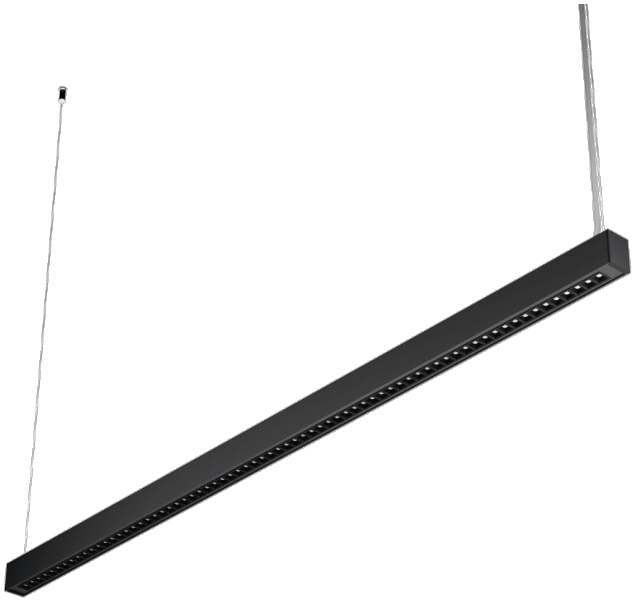

TECHNICKÉ PARAMETRY

Stupeň těsnosti:	IP20
Odolnost proti nárazu:	IK03
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	24.00; 26.00; 31.00
Světelný tok svítidla [lm]*:	2850 - 4550
Teplota barvy [K]:	3000; 4000
SDCM:	3
Energetická třída:	C; D
Materiál karoserie:	hliník
Barva těla:	bílý; černá; šedá
Materiál optiky:	PC
Optika:	objektiv
Montážní verze:	povrchová montáž; závěsné
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	53/40/1461; 53/40/1180;

VLASTNOSTI PRODUKTU

Svítidlo BARIS 40 LED UGR PLUS IoT bylo vytvořeno pro zajištění maximálního komfortu a efektivity práce. Díky hodnotě UGR (Unified Glare Rating) pod 19 minimalizuje efekt oslnění, přispívá k pohodě, snižuje únavu a snižuje počet chyb. Závěsná nebo přisazená osvětlovací lampa s velmi úzkým průřezem. Jeho tělo je vyrobeno z eloxovaného šedého hliníkového profilu nebo hliníkového profilu lakovaného bílou nebo černou barvou (jiné barvy na vyžádání). Optická soustava v podobě čočky s parabolickým rastrem.

Svítidlo je vybaveno unikátním závěsným systémem, který usnadňuje instalaci lampy a nastavení zavěšení. Součástí všech závěsných svítidel BARIS 40 LED je 1,2 m dlouhý závěs s krabičkou, která je součástí balení.
Vlastnosti IoT
IoT BT PIR HYT DALI: modul **HYT Bluetooth** ovládaný aplikací Lena Lighting Clue, **PIR** senzor pohybu a světla, ovladač **DALI** umožňující stmívání světelného zdroje.

APLIKACE

Svítidlo je určeno pro vnitřní použití. Doporučuje se zejména jako zdroj hlavního osvětlení vhodného pro kancelářskou práci. Díky jedinečnému designu, energeticky úsporným LED modulům a možné integraci s externími systémy řízení osvětlení ve standardu DALI je toto svítidlo vhodné pro použití v moderních kancelářských budovách třídy A+, se zvláštním důrazem na reprezentativní prostory.

BARIS 40 LED UGR PLUS IOT

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DOSTUPNÉ VERZE

Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

BARIS 40 LED UGR PLUS IoT 53/40/1180mm

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Barva těla	PIR	Master/slave	DIMM DALI	Verze	Montážní verze	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
24	3000	2850	černá	ano	mistr	ano	BT PIR HYT DALI	povrchová montáž	53/40/1180	>> 939808
24	3000	2850	černá	ano	mistr	ano	BT PIR HYT DALI	závěsné	53/40/1180	>> 939747
24	3000	2900	šedá	ano	mistr	ano	BT PIR HYT DALI	povrchová montáž	53/40/1180	>> 939815
24	3000	2900	šedá	ano	mistr	ano	BT PIR HYT DALI	závěsné	53/40/1180	>> 939754
24	4000	2975	černá	ano	mistr	ano	BT PIR HYT DALI	povrchová montáž	53/40/1180	>> 939839
24	4000	2975	černá	ano	mistr	ano	BT PIR HYT DALI	závěsné	53/40/1180	>> 939778
24	4000	3025	šedá	ano	mistr	ano	BT PIR HYT DALI	povrchová montáž	53/40/1180	>> 939846
24	4000	3025	šedá	ano	mistr	ano	BT PIR HYT DALI	závěsné	53/40/1180	>> 939785
24	3000	3300	bílý	ano	mistr	ano	BT PIR HYT DALI	povrchová montáž	53/40/1180	>> 939792
24	3000	3300	bílý	ano	mistr	ano	BT PIR HYT DALI	závěsné	53/40/1180	>> 939730
24	4000	3475	bílý	ano	mistr	ano	BT PIR HYT DALI	povrchová montáž	53/40/1180	>> 939822
24	4000	3475	bílý	ano	mistr	ano	BT PIR HYT DALI	závěsné	53/40/1180	>> 939761

BARIS 40 LED UGR PLUS IoT 53/40/1461mm

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Barva těla	PIR	Master/slave	DIMM DALI	Verze	Montážní verze	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
26	3000	3175	černá	ano	mistr	ano	BT PIR HYT DALI	povrchová montáž	53/40/1461	>> 939686
26	3000	3175	černá	ano	mistr	ano	BT PIR HYT DALI	závěsné	53/40/1461	>> 939624
26	3000	3225	šedá	ano	mistr	ano	BT PIR HYT DALI	závěsné	53/40/1461	>> 939631
26	3000	3225	šedá	ano	mistr	ano	BT PIR HYT DALI	povrchová montáž	53/40/1461	>> 939693
26	4000	3325	černá	ano	mistr	ano	BT PIR HYT DALI	povrchová montáž	53/40/1461	>> 939716
26	4000	3325	černá	ano	mistr	ano	BT PIR HYT DALI	závěsné	53/40/1461	>> 939655
26	4000	3350	šedá	ano	mistr	ano	BT PIR HYT DALI	závěsné	53/40/1461	>> 939662
26	4000	3350	šedá	ano	mistr	ano	BT PIR HYT DALI	povrchová montáž	53/40/1461	>> 939723
26	3000	3700	bílý	ano	mistr	ano	BT PIR HYT DALI	závěsné	53/40/1461	>> 939617
26	3000	3700	bílý	ano	mistr	ano	BT PIR HYT DALI	povrchová montáž	53/40/1461	>> 939679
26	4000	3850	bílý	ano	mistr	ano	BT PIR HYT DALI	závěsné	53/40/1461	>> 939648
26	4000	3850	bílý	ano	mistr	ano	BT PIR HYT DALI	povrchová montáž	53/40/1461	>> 939709

BARIS 40 LED UGR PLUS IOT

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Barva těla	PIR	Master/slave	DIMM DALI	Verze	Montážní verze	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
31	3000	3725	černá	ano	mistr	ano	BT PIR HYT DALI	povrchová montáž	53/40/1461	>> 939563
31	3000	3725	černá	ano	mistr	ano	BT PIR HYT DALI	závěsné	53/40/1461	>> 939501
31	3000	3775	šedá	ano	mistr	ano	BT PIR HYT DALI	povrchová montáž	53/40/1461	>> 939570
31	3000	3775	šedá	ano	mistr	ano	BT PIR HYT DALI	závěsné	53/40/1461	>> 939518
31	4000	3925	černá	ano	mistr	ano	BT PIR HYT DALI	povrchová montáž	53/40/1461	>> 939594
31	4000	3925	černá	ano	mistr	ano	BT PIR HYT DALI	závěsné	53/40/1461	>> 939532
31	4000	3950	šedá	ano	mistr	ano	BT PIR HYT DALI	povrchová montáž	53/40/1461	>> 939600
31	4000	3950	šedá	ano	mistr	ano	BT PIR HYT DALI	závěsné	53/40/1461	>> 939549
31	3000	4325	bílý	ano	mistr	ano	BT PIR HYT DALI	povrchová montáž	53/40/1461	>> 939556
31	3000	4325	bílý	ano	mistr	ano	BT PIR HYT DALI	závěsné	53/40/1461	>> 939495
31	4000	4550	bílý	ano	mistr	ano	BT PIR HYT DALI	závěsné	53/40/1461	>> 939525
31	4000	4550	bílý	ano	mistr	ano	BT PIR HYT DALI	povrchová montáž	53/40/1461	>> 939587

Datum vytvoření karty: 30 březen 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

CE Certifikát CE - č.: 133/2025

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl