


INDUSTRY SLIM LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

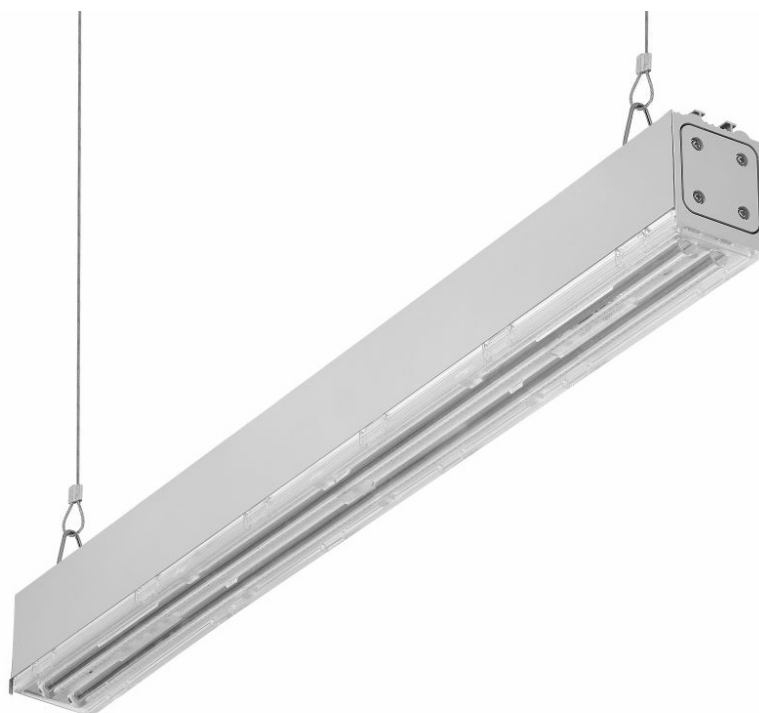

PARAMETRY TECHNICZNE

Stopień szczelności:	IP66
Odporność na uderzenia:	IK09
Moc nominalna [W]:	22.00 - 115.00
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	2000 - 17500
Temperatura barwowa [K]:	3000; 4000; 5000
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80; 90
SDCM:	3
Materiał korpusu:	aluminium
Kolor korpusu:	czarny; srebrny; szary
Materiał klosza:	PC
Rodzaj klosza:	OPAL; matryca soczewkowa; transparentny
Materiał optyki:	PC
Optyka:	105D; 120D; 46/117D; 46x117D; soczewka
Kąt świecenia [°]:	30 - butterfly
Sposób montażu:	natynkowy, zwieszany
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	621/50/75; 651/50/75; 1177/50/75 ; 590/50/75;
Gwarancja [lata]:	5

CHARAKTERYSTYKA

Industry Slim Led – zupełnie nowa oprawa przemysłowa charakteryzuje się wysoką wartością strumienia świetlnego i bardzo wysoką efektywnością świetlną >160 lm/W, co czyni tę oprawę wysoce energooszczędną i ekologiczną. Wyróżnia się bardzo wysoką szczelnością IP66. Szczelność tę zawdzięcza swojej przemysłowej konstrukcji. Poliwęglanowy klosz jest przytwierdzony na stałe do obudowy za pomocą silikonowej, wytrzymałej uszczelki. Oznacza to, że oprócz uzyskiwanej w ten sposób szczelności, moduł świetlny jest zabezpieczony przed niekontrolowaną ingerencją i dostępem do diod. Szczelność lampie, zapewnia dławnicę, która zakręcana powoduje zaciskanie uszczelki i zapobiega wnikaniu do środka pyłów czy wilgoci i wody. Industry Slim Led pozwala na montaż zwieszany lub natynkowy.

ZASTOSOWANIE

Oprawa przeznaczona jest do oświetlania obiektów przemysłowych i magazynowych, ze względu na minimalne rozmiary również w trudno dostępnych miejscach. Oprawa Industry Slim Led jest dostępna w różnych wersjach: ze zróżnicowaną optyką, rozsyłami szerokimi, wąskimi oraz dedykowanymi do magazynów wysokiego składowania i pięcioma rodzajami klosza, włączając klosz przeciwdziałający oślnieniu.

INDUSTRY SLIM LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE WERSJE



Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

INDUSTRY SLIM LED 105°

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	DIMM DALI	Rodzaj klosza	Okablowanie przelotowe	Optyka	Kolor korpusu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
14	4000	2100	105	VW		transparentny			srebrny	1177/50/75	>> 838125
14	4000	2100	105	VW	tak	transparentny			srebrny	1177/50/75	>> 973802
14	4000	2100	105	VW		transparentny		2 rzędy	srebrny	1177/50/75	>> 838125/2
14	4000	2100	105	VW	tak	transparentny		2 rzędy	srebrny	1177/50/75	>> 973802/2
18	4000	2700	105	VW		transparentny			srebrny	1177/50/75	>> 838132
18	4000	2700	105	VW	tak	transparentny			srebrny	1177/50/75	>> 973819
18	4000	2700	105	VW		transparentny		2 rzędy	srebrny	1177/50/75	>> 838132/2
18	4000	2700	105	VW	tak	transparentny		2 rzędy	srebrny	1177/50/75	>> 973819/2
22	4000	3500	105	VW		matryca soczewkowa			szary	590/50/75	>> 827570
22	4000	3500	105	VW	tak	matryca soczewkowa			szary	590/50/75	>> 827587
22	4000	3500	105	VW		matryca soczewkowa		2 rzędy	szary	590/50/75	>> 827570/2
22	4000	3500	105	VW	tak	matryca soczewkowa		2 rzędy	szary	590/50/75	>> 827587/2
23	4000	2950	105	symetryczny		OPAL			szary	621/50/75	>> 933004
23	4000	2950	105	symetryczny	tak	OPAL			szary	621/50/75	>> 933011
23	4000	2950	105	symetryczny		OPAL	LS2		szary	651/50/75	>> 933028
23	4000	2950	105	symetryczny		OPAL	LS2		szary	651/50/75	>> 933035
23	5000	2950	105	symetryczny		OPAL			szary	621/50/75	>> 933486
23	5000	2950	105	symetryczny	tak	OPAL			szary	621/50/75	>> 933493
23	5000	2950	105	symetryczny		OPAL	LS2		szary	651/50/75	>> 933509
23	5000	2950	105	symetryczny		OPAL	LS2		szary	651/50/75	>> 933516
26	4000	4100	105	VW		transparentny			srebrny	1177/50/75	>> 838149
26	4000	4100	105	VW	tak	transparentny			srebrny	1177/50/75	>> 973826
26	4000	4100	105	VW		transparentny		2 rzędy	srebrny	1177/50/75	>> 838149/2
26	4000	4100	105	VW	tak	transparentny		2 rzędy	srebrny	1177/50/75	>> 973826/2
27	4000	4150	105	VW	tak	matryca soczewkowa			szary	590/50/75	>> 827600
27	4000	4150	105	VW		matryca soczewkowa			szary	590/50/75	>> 827594

INDUSTRY SLIM LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	DIMM DALI	Rodzaj klosza	Okablowanie przelotowe	Optyka	Kolor korpusu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
27	4000	4150	105	VW		matryca soczewkowa		2 rzędy	szary	590/50/75	>> 827594/2
27	4000	4150	105	VW	tak	matryca soczewkowa		2 rzędy	szary	590/50/75	>> 827600/2
28	4000	4200	105	symetryczny		OPAL			szary	621/50/75	>> 934247
28	4000	4200	105	symetryczny	tak	OPAL			szary	621/50/75	>> 934254
28	4000	4200	105	symetryczny		OPAL	LS2		szary	651/50/75	>> 934261
28	4000	4200	105	symetryczny		OPAL	LS2		szary	651/50/75	>> 934278
28	5000	4200	105	symetryczny		OPAL			szary	621/50/75	>> 935008
28	5000	4200	105	symetryczny	tak	OPAL			szary	621/50/75	>> 935015
28	5000	4200	105	symetryczny		OPAL	LS2		szary	651/50/75	>> 935022
28	5000	4200	105	symetryczny		OPAL	LS2		szary	651/50/75	>> 935039
30	3000	3900	105	symetryczny		OPAL		105D	czarny	1177/50/75	>> 945724
31	4000	5000	105	VW		transparentny			srebrny	1177/50/75	>> 838156
31	4000	5000	105	VW	tak	transparentny			srebrny	1177/50/75	>> 973833
31	4000	5000	105	VW		transparentny		2 rzędy	srebrny	1177/50/75	>> 838156/2
31	4000	5000	105	VW	tak	transparentny		2 rzędy	srebrny	1177/50/75	>> 973833/2
33	4000	4450	105	symetryczny		OPAL			szary	621/50/75	>> 933165
33	4000	4450	105	symetryczny	tak	OPAL			szary	621/50/75	>> 933172
33	4000	4450	105	symetryczny		OPAL	LS2		szary	651/50/75	>> 933189
33	4000	4450	105	symetryczny		OPAL	LS2		szary	651/50/75	>> 933196
33	5000	4450	105	symetryczny		OPAL			szary	621/50/75	>> 933646
33	5000	4450	105	symetryczny	tak	OPAL			szary	621/50/75	>> 933653
33	5000	4450	105	symetryczny		OPAL	LS2		szary	651/50/75	>> 933660
33	5000	4450	105	symetryczny		OPAL	LS2		szary	651/50/75	>> 933677
33	4000	4900	105	VW	tak	matryca soczewkowa			szary	590/50/75	>> 827624
33	4000	4900	105	VW		matryca soczewkowa			szary	590/50/75	>> 827617
33	4000	4900	105	VW		matryca soczewkowa		2 rzędy	szary	590/50/75	>> 827617/2
33	4000	4900	105	VW	tak	matryca soczewkowa		2 rzędy	szary	590/50/75	>> 827624/2
37	4000	5500	105	VW	tak	matryca soczewkowa			szary	590/50/75	>> 827648
37	4000	5500	105	VW		matryca soczewkowa			szary	590/50/75	>> 827631
37	4000	5500	105	VW		matryca soczewkowa		2 rzędy	szary	590/50/75	>> 827631/2
37	4000	5500	105	VW	tak	matryca soczewkowa		2 rzędy	szary	590/50/75	>> 827648/2

INDUSTRY SLIM LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	DIMM DALI	Rodzaj klosza	Okablowanie przelotowe	Optyka	Kolor korpusu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
40	4000	6400	105	VW		transparentny			srebrny	1177/50/75	>> 838163
40	4000	6400	105	VW	tak	transparentny			srebrny	1177/50/75	>> 973840
40	4000	6400	105	VW		transparentny		2 rzędy	srebrny	1177/50/75	>> 838163/2
40	4000	6400	105	VW	tak	transparentny		2 rzędy	srebrny	1177/50/75	>> 973840/2
47	4000	7000	105	symetryczny		OPAL			szary	621/50/75	>> 934445
47	4000	7000	105	symetryczny	tak	OPAL			szary	621/50/75	>> 934452
47	4000	7000	105	symetryczny		OPAL	LS2		szary	651/50/75	>> 934469
47	4000	7000	105	symetryczny		OPAL	LS2		szary	651/50/75	>> 934476
47	5000	7000	105	symetryczny		OPAL			szary	621/50/75	>> 935206
47	5000	7000	105	symetryczny	tak	OPAL			szary	621/50/75	>> 935213
47	5000	7000	105	symetryczny		OPAL	LS2		szary	651/50/75	>> 935220
47	5000	7000	105	symetryczny		OPAL	LS2		szary	651/50/75	>> 935237
47	4000	8000	105	VW		transparentny			srebrny	1177/50/75	>> 838170
47	4000	8000	105	VW	tak	transparentny			srebrny	1177/50/75	>> 973857
47	4000	8000	105	VW		transparentny		2 rzędy	srebrny	1177/50/75	>> 838170/2
47	4000	8000	105	VW	tak	transparentny		2 rzędy	srebrny	1177/50/75	>> 973857/2
55	4000	8400	105	symetryczny		OPAL		105D	szary	1177/50/75	>> 945281
55	4000	8400	105	symetryczny	tak	OPAL		105D	szary	1177/50/75	>> 945298
55	4000	8400	105	symetryczny		OPAL	LS2	105D	szary	1177/50/75	>> 945304
55	4000	8400	105	symetryczny		OPAL	LS2,5	105D	szary	1177/50/75	>> 945311
56	4000	7500	105	symetryczny		OPAL			szary	621/50/75	>> 933325
56	4000	7500	105	symetryczny	tak	OPAL			szary	621/50/75	>> 933332
56	4000	7500	105	symetryczny		OPAL	LS2		szary	651/50/75	>> 933349
56	4000	7500	105	symetryczny		OPAL	LS2		szary	651/50/75	>> 933356
56	5000	7500	105	symetryczny		OPAL			szary	621/50/75	>> 933806
56	5000	7500	105	symetryczny	tak	OPAL			szary	621/50/75	>> 933813
56	5000	7500	105	symetryczny		OPAL	LS2		szary	651/50/75	>> 933820
56	5000	7500	105	symetryczny		OPAL	LS2		szary	651/50/75	>> 933837
57	4000	9500	105	VW		transparentny			srebrny	1177/50/75	>> 838187
57	4000	9500	105	VW	tak	transparentny			srebrny	1177/50/75	>> 973864
57	4000	9500	105	VW		transparentny		2 rzędy	srebrny	1177/50/75	>> 838187/2
57	4000	9500	105	VW	tak	transparentny		2 rzędy	srebrny	1177/50/75	>> 973864/2
59	4000	8600	105	symetryczny		OPAL			szary	621/50/75	>> 934643
59	4000	8600	105	symetryczny	tak	OPAL			szary	621/50/75	>> 934650

INDUSTRY SLIM LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	DIMM DALI	Rodzaj klosza	Okablowanie przelotowe	Optyka	Kolor korpusu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
59	4000	8600	105	symetryczny		OPAL	LS2		szary	651/50/75	>> 934667
59	4000	8600	105	symetryczny		OPAL	LS2		szary	651/50/75	>> 934674
59	5000	8600	105	symetryczny		OPAL			szary	621/50/75	>> 935404
59	5000	8600	105	symetryczny	tak	OPAL			szary	621/50/75	>> 935411
59	5000	8600	105	symetryczny		OPAL	LS2		szary	651/50/75	>> 935428
59	5000	8600	105	symetryczny		OPAL	LS2		szary	651/50/75	>> 935435
67	4000	10300	105	VW		transparentny			srebrny	1177/50/75	>> 838194
67	4000	10300	105	VW	tak	transparentny			srebrny	1177/50/75	>> 973871
67	4000	10300	105	VW		transparentny		2 rzędy	srebrny	1177/50/75	>> 838194/2
67	4000	10300	105	VW	tak	transparentny		2 rzędy	srebrny	1177/50/75	>> 973871/2
71	4000	11800	105	VW		transparentny			srebrny	1177/50/75	>> 838200
71	4000	11800	105	VW	tak	transparentny			srebrny	1177/50/75	>> 973888
71	4000	11800	105	VW		transparentny		2 rzędy	srebrny	1177/50/75	>> 838200/2
71	4000	11800	105	VW	tak	transparentny		2 rzędy	srebrny	1177/50/75	>> 973888/2
80	4000	13300	105	VW		transparentny			srebrny	1177/50/75	>> 838217
80	4000	13300	105	VW	tak	transparentny			srebrny	1177/50/75	>> 973895
80	4000	13300	105	VW		transparentny		2 rzędy	srebrny	1177/50/75	>> 838217/2
80	4000	13300	105	VW	tak	transparentny		2 rzędy	srebrny	1177/50/75	>> 973895/2
81	4000	12100	105	symetryczny		OPAL		105D	szary	1177/50/75	>> 944765
81	4000	12100	105	symetryczny	tak	OPAL		105D	szary	1177/50/75	>> 944772
81	4000	12100	105	symetryczny		OPAL	LS2	105D	szary	1177/50/75	>> 944789
81	4000	12100	105	symetryczny		OPAL	LS2,5	105D	szary	1177/50/75	>> 944796
84	4000	12300	105	symetryczny		OPAL		105D	szary	1177/50/75	>> 944444
84	4000	12300	105	symetryczny	tak	OPAL		105D	szary	1177/50/75	>> 944451
84	4000	12300	105	symetryczny		OPAL	LS2	105D	szary	1177/50/75	>> 944468
84	4000	12300	105	symetryczny		OPAL	LS2,5	105D	szary	1177/50/75	>> 944475
91	4000	14900	105	VW		transparentny			srebrny	1177/50/75	>> 838224
91	4000	14900	105	VW	tak	transparentny			srebrny	1177/50/75	>> 973901
91	4000	14900	105	VW		transparentny		2 rzędy	srebrny	1177/50/75	>> 838224/2
91	4000	14900	105	VW	tak	transparentny		2 rzędy	srebrny	1177/50/75	>> 973901/2
94	4000	14100	105	symetryczny		OPAL		105D	szary	1177/50/75	>> 944604
94	4000	14100	105	symetryczny	tak	OPAL		105D	szary	1177/50/75	>> 944611
94	4000	14100	105	symetryczny		OPAL	LS2	105D	szary	1177/50/75	>> 944628

INDUSTRY SLIM LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	DIMM DALI	Rodzaj klosza	Okablowanie przelotowe	Optyka	Kolor korpusu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
94	4000	14100	105	symetryczny		OPAL	LS2,5	105D	szary	1177/50/75	>> 944635
117	4000	16200	105	symetryczny		OPAL		105D	szary	1177/50/75	>> 944284
117	4000	16200	105	symetryczny	tak	OPAL		105D	szary	1177/50/75	>> 944291
117	4000	16200	105	symetryczny		OPAL	LS2	105D	szary	1177/50/75	>> 944307
117	4000	16200	105	symetryczny		OPAL	LS2,5	105D	szary	1177/50/75	>> 944314

INDUSTRY SLIM LED 120°

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	DIMM DALI	Rodzaj klosza	Okablowanie przelotowe	Optyka	Kolor korpusu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
23	4000	3200	120	symetryczny		transparentny			szary	621/50/75	>> 934001
23	4000	3200	120	symetryczny	tak	transparentny			szary	621/50/75	>> 934018
23	4000	3200	120	symetryczny		transparentny	LS2		szary	651/50/75	>> 934025
23	4000	3200	120	symetryczny		transparentny	LS2		szary	651/50/75	>> 934032
23	5000	3200	120	symetryczny		transparentny			szary	621/50/75	>> 934124
23	5000	3200	120	symetryczny	tak	transparentny			szary	621/50/75	>> 934131
23	5000	3200	120	symetryczny		transparentny	LS2		szary	651/50/75	>> 934148
23	5000	3200	120	symetryczny		transparentny	LS2		szary	651/50/75	>> 934155
28	4000	4550	120	symetryczny	tak	transparentny			szary	621/50/75	>> 934292
28	4000	4550	120	symetryczny		transparentny	LS2		szary	651/50/75	>> 934308
28	4000	4550	120	symetryczny		transparentny	LS2		szary	651/50/75	>> 934315
28	5000	4550	120	symetryczny		transparentny			szary	621/50/75	>> 935046
28	5000	4550	120	symetryczny	tak	transparentny			szary	621/50/75	>> 935053
28	5000	4550	120	symetryczny		transparentny	LS2		szary	651/50/75	>> 935060
28	5000	4550	120	symetryczny		transparentny	LS2		szary	651/50/75	>> 935077
33	4000	4800	120	symetryczny		transparentny			szary	621/50/75	>> 934049
33	4000	4800	120	symetryczny	tak	transparentny			szary	621/50/75	>> 934056
33	4000	4800	120	symetryczny		transparentny	LS2		szary	651/50/75	>> 934070
33	4000	4800	120	symetryczny		transparentny	LS2		szary	651/50/75	>> 934063
33	5000	4800	120	symetryczny		transparentny			szary	621/50/75	>> 934162
33	5000	4800	120	symetryczny	tak	transparentny			szary	621/50/75	>> 934179
33	5000	4800	120	symetryczny		transparentny	LS2		szary	651/50/75	>> 934193
33	5000	4800	120	symetryczny		transparentny	LS2		szary	651/50/75	>> 934186
47	4000	7550	120	symetryczny		transparentny			szary	621/50/75	>> 934483
47	4000	7550	120	symetryczny	tak	transparentny			szary	621/50/75	>> 934490
47	4000	7550	120	symetryczny		transparentny	LS2		szary	651/50/75	>> 934506
47	4000	7550	120	symetryczny		transparentny	LS2		szary	651/50/75	>> 934513
47	5000	7550	120	symetryczny		transparentny			szary	621/50/75	>> 935244
47	5000	7550	120	symetryczny	tak	transparentny			szary	621/50/75	>> 935251

INDUSTRY SLIM LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	DIMM DALI	Rodzaj klosza	Okablowanie przelotowe	Optyka	Kolor korpusu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
47	5000	7550	120	symetryczny		transparentny	LS2		szary	651/50/75	>> 935268
47	5000	7550	120	symetryczny		transparentny	LS2		szary	651/50/75	>> 935275
55	4000	9000	120	symetryczny		transparentny		120D	szary	1177/50/75	>> 945243
55	4000	9000	120	symetryczny	tak	transparentny		120D	szary	1177/50/75	>> 945250
55	4000	9000	120	symetryczny		transparentny	LS2	120D	szary	1177/50/75	>> 945267
55	4000	9000	120	symetryczny		transparentny	LS2,5	120D	szary	1177/50/75	>> 945274
56	4000	8100	120	symetryczny		transparentny			szary	621/50/75	>> 934087
56	4000	8100	120	symetryczny	tak	transparentny			szary	621/50/75	>> 934094
56	4000	8100	120	symetryczny		transparentny	LS2		szary	651/50/75	>> 934117
56	4000	8100	120	symetryczny		transparentny	LS2		szary	651/50/75	>> 934100
56	5000	8100	120	symetryczny		transparentny			szary	621/50/75	>> 934209
56	5000	8100	120	symetryczny	tak	transparentny			szary	621/50/75	>> 934216
56	5000	8100	120	symetryczny		transparentny	LS2		szary	651/50/75	>> 934230
56	5000	8100	120	symetryczny		transparentny	LS2		szary	651/50/75	>> 934223
59	4000	9250	120	symetryczny		transparentny			szary	621/50/75	>> 934681
59	4000	9250	120	symetryczny	tak	transparentny			szary	621/50/75	>> 934698
59	4000	9250	120	symetryczny		transparentny	LS2		szary	651/50/75	>> 934704
59	4000	9250	120	symetryczny		transparentny	LS2		szary	651/50/75	>> 934711
59	5000	9250	120	symetryczny		transparentny			szary	621/50/75	>> 935442
59	5000	9250	120	symetryczny	tak	transparentny			szary	621/50/75	>> 935459
59	5000	9250	120	symetryczny		transparentny	LS2		szary	651/50/75	>> 935466
59	5000	9250	120	symetryczny		transparentny	LS2		szary	651/50/75	>> 935473
81	4000	13000	120	symetryczny		transparentny		120D	szary	1177/50/75	>> 944727
81	4000	13000	120	symetryczny	tak	transparentny		120D	szary	1177/50/75	>> 944734
81	4000	13000	120	symetryczny		transparentny	LS2	120D	szary	1177/50/75	>> 944741
81	4000	13000	120	symetryczny		transparentny	LS2,5	120D	szary	1177/50/75	>> 944758
84	4000	13300	120	symetryczny		transparentny		120D	szary	1177/50/75	>> 944406
84	4000	13300	120	symetryczny	tak	transparentny		120D	szary	1177/50/75	>> 944413
84	4000	13300	120	symetryczny		transparentny	LS2	120D	szary	1177/50/75	>> 944420
84	4000	13300	120	symetryczny		transparentny	LS2,5	120D	szary	1177/50/75	>> 944437
94	4000	15300	120	symetryczny		transparentny		120D	szary	1177/50/75	>> 944567
94	4000	15300	120	symetryczny	tak	transparentny		120D	szary	1177/50/75	>> 944574
94	4000	15300	120	symetryczny		transparentny	LS2	120D	szary	1177/50/75	>> 944581
94	4000	15300	120	symetryczny		transparentny	LS2,5	120D	szary	1177/50/75	>> 944598
103	4000	17000	120	symetryczny		transparentny		2 rzędy	szary	1177/50/75	>> 944994/2
117	4000	17500	120	symetryczny		transparentny		120D	szary	1177/50/75	>> 944246
117	4000	17500	120	symetryczny	tak	transparentny		120D	szary	1177/50/75	>> 944253

INDUSTRY SLIM LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	DIMM DALI	Rodzaj klosza	Okablowanie przelotowe	Optyka	Kolor korpusu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
117	4000	17500	120	symetryczny		transparentny	LS2	120D	szary	1177/50/75	>> 944260
117	4000	17500	120	symetryczny		transparentny	LS2,5	120D	szary	1177/50/75	>> 944277

INDUSTRY SLIM LED 30°

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	DIMM DALI	Rodzaj klosza	Okablowanie przelotowe	Optyka	Kolor korpusu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
22	4000	3400	30	VN	tak	matryca soczewkowa			szary	590/50/75	>> 827501
22	4000	3400	30	VN		matryca soczewkowa			szary	590/50/75	>> 827495
27	4000	4050	30	VN	tak	matryca soczewkowa			szary	590/50/75	>> 827525
27	4000	4050	30	VN		matryca soczewkowa			szary	590/50/75	>> 827518
33	4000	4800	30	VN	tak	matryca soczewkowa			szary	590/50/75	>> 827549
33	4000	4800	30	VN		matryca soczewkowa			szary	590/50/75	>> 827532
37	4000	5400	30	VN	tak	matryca soczewkowa			szary	590/50/75	>> 827563
37	4000	5400	30	VN		matryca soczewkowa			szary	590/50/75	>> 827556

INDUSTRY SLIM LED 35/67°

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	DIMM DALI	Rodzaj klosza	Okablowanie przelotowe	Optyka	Kolor korpusu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
22	4000	3400	35/67	CN	tak	matryca soczewkowa			szary	590/50/75	>> 827020
22	4000	3400	35/67	CN		matryca soczewkowa			szary	590/50/75	>> 827013
27	4000	4050	35/67	CN	tak	matryca soczewkowa			szary	590/50/75	>> 827044
27	4000	4050	35/67	CN		matryca soczewkowa			szary	590/50/75	>> 827037
33	4000	4800	35/67	CN	tak	matryca soczewkowa			szary	590/50/75	>> 827068
33	4000	4800	35/67	CN		matryca soczewkowa			szary	590/50/75	>> 827051
37	4000	5400	35/67	CN	tak	matryca soczewkowa			szary	590/50/75	>> 827082
37	4000	5400	35/67	CN		matryca soczewkowa			szary	590/50/75	>> 827075

INDUSTRY SLIM LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

INDUSTRY SLIM LED 46/117°

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień światłny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	DIMM DALI	Rodzaj klosza	Okablowanie przelotowe	Optyka	Kolor korpusu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
23	4000	2950	46/117	korytarzowy		transparentny		46/117D	szary	621/50/75	>> 933042
23	4000	2950	46/117	korytarzowy	tak	transparentny		46/117D	szary	621/50/75	>> 933059
23	4000	2950	46/117	korytarzowy		transparentny	LS2	46/117D	szary	651/50/75	>> 933066
23	4000	2950	46/117	korytarzowy		transparentny	LS2	46/117D	szary	651/50/75	>> 933073
23	5000	2950	46/117	korytarzowy		transparentny		46/117D	szary	621/50/75	>> 933523
23	5000	2950	46/117	korytarzowy	tak	transparentny		46/117D	szary	621/50/75	>> 933530
23	5000	2950	46/117	korytarzowy		transparentny	LS2	46/117D	szary	651/50/75	>> 933547
23	5000	2950	46/117	korytarzowy		transparentny	LS2	46/117D	szary	651/50/75	>> 933554
28	4000	4250	46/117	korytarzowy		transparentny		46/117D	szary	621/50/75	>> 934322
28	4000	4250	46/117	korytarzowy	tak	transparentny		46/117D	szary	621/50/75	>> 934339
28	4000	4250	46/117	korytarzowy		transparentny	LS2	46/117D	szary	651/50/75	>> 934346
28	4000	4250	46/117	korytarzowy		transparentny	LS2	46/117D	szary	651/50/75	>> 934353
28	5000	4250	46/117	korytarzowy		transparentny		46/117D	szary	621/50/75	>> 935084
28	5000	4250	46/117	korytarzowy	tak	transparentny		46/117D	szary	621/50/75	>> 935091
28	5000	4250	46/117	korytarzowy		transparentny	LS2	46/117D	szary	651/50/75	>> 935107
28	5000	4250	46/117	korytarzowy		transparentny	LS2	46/117D	szary	651/50/75	>> 935114
33	4000	4500	46/117	korytarzowy		transparentny		46/117D	szary	621/50/75	>> 933202
33	4000	4500	46/117	korytarzowy	tak	transparentny		46/117D	szary	621/50/75	>> 933219
33	4000	4500	46/117	korytarzowy		transparentny	LS2	46/117D	szary	651/50/75	>> 933226
33	4000	4500	46/117	korytarzowy		transparentny	LS2	46/117D	szary	651/50/75	>> 933233
33	5000	4500	46/117	korytarzowy		transparentny		46/117D	szary	621/50/75	>> 933684
33	5000	4500	46/117	korytarzowy	tak	transparentny		46/117D	szary	621/50/75	>> 933691
33	5000	4500	46/117	korytarzowy		transparentny	LS2	46/117D	szary	651/50/75	>> 933707
33	5000	4500	46/117	korytarzowy		transparentny	LS2	46/117D	szary	651/50/75	>> 933714
47	4000	7100	46/117	korytarzowy		transparentny		46/117D	szary	621/50/75	>> 934520
47	4000	7100	46/117	korytarzowy	tak	transparentny		46/117D	szary	621/50/75	>> 934537
47	4000	7100	46/117	korytarzowy		transparentny	LS2	46/117D	szary	651/50/75	>> 934544
47	4000	7100	46/117	korytarzowy		transparentny	LS2	46/117D	szary	651/50/75	>> 934551
47	5000	7100	46/117	korytarzowy		transparentny		46/117D	szary	621/50/75	>> 935282
47	5000	7100	46/117	korytarzowy	tak	transparentny		46/117D	szary	621/50/75	>> 935299
47	5000	7100	46/117	korytarzowy		transparentny	LS2	46/117D	szary	651/50/75	>> 935305
47	5000	7100	46/117	korytarzowy		transparentny	LS2	46/117D	szary	651/50/75	>> 935312
55	4000	8500	46/117	korytarzowy		transparentny		46x117D	szary	1177/50/75	>> 945328
55	4000	8500	46/117	korytarzowy	tak	transparentny		46x117D	szary	1177/50/75	>> 945335
55	4000	8500	46/117	korytarzowy		transparentny	LS2	46x117D	szary	1177/50/75	>> 945342
55	4000	8500	46/117	korytarzowy		transparentny	LS2,5	46x117D	szary	1177/50/75	>> 945359

INDUSTRY SLIM LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień światlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	DIMM DALI	Rodzaj klosza	Okablowanie przelotowe	Optyka	Kolor korpusu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
56	4000	7600	46/117	korytarzowy		transparentny		46/117D	szary	621/50/75	>> 933363
56	4000	7600	46/117	korytarzowy	tak	transparentny		46/117D	szary	621/50/75	>> 933370
56	4000	7600	46/117	korytarzowy		transparentny	LS2	46/117D	szary	651/50/75	>> 933387
56	4000	7600	46/117	korytarzowy		transparentny	LS2	46/117D	szary	651/50/75	>> 933394
56	5000	7600	46/117	korytarzowy		transparentny		46/117D	szary	621/50/75	>> 933844
56	5000	7600	46/117	korytarzowy	tak	transparentny		46/117D	szary	621/50/75	>> 933851
56	5000	7600	46/117	korytarzowy		transparentny	LS2	46/117D	szary	651/50/75	>> 933868
56	5000	7600	46/117	korytarzowy		transparentny	LS2	46/117D	szary	651/50/75	>> 933875
59	4000	8700	46/117	korytarzowy		transparentny		46/117D	szary	621/50/75	>> 934728
59	4000	8700	46/117	korytarzowy	tak	transparentny		46/117D	szary	621/50/75	>> 934735
59	4000	8700	46/117	korytarzowy		transparentny	LS2	46/117D	szary	651/50/75	>> 934742
59	4000	8700	46/117	korytarzowy		transparentny	LS2	46/117D	szary	651/50/75	>> 934759
59	5000	8700	46/117	korytarzowy		transparentny		46/117D	szary	621/50/75	>> 935480
59	5000	8700	46/117	korytarzowy	tak	transparentny		46/117D	szary	621/50/75	>> 935497
59	5000	8700	46/117	korytarzowy		transparentny	LS2	46/117D	szary	651/50/75	>> 935503
59	5000	8700	46/117	korytarzowy		transparentny	LS2	46/117D	szary	651/50/75	>> 935510
81	4000	12300	46/117	korytarzowy		transparentny		46x117D	szary	1177/50/75	>> 944802
81	4000	12300	46/117	korytarzowy	tak	transparentny		46x117D	szary	1177/50/75	>> 944819
81	4000	12300	46/117	korytarzowy		transparentny	LS2	46x117D	szary	1177/50/75	>> 944826
81	4000	12300	46/117	korytarzowy		transparentny	LS2,5	46x117D	szary	1177/50/75	>> 944833
84	4000	12450	46/117	korytarzowy		transparentny		46x117D	szary	1177/50/75	>> 944482
84	4000	12450	46/117	korytarzowy	tak	transparentny		46x117D	szary	1177/50/75	>> 944499
84	4000	12450	46/117	korytarzowy		transparentny	LS2	46x117D	szary	1177/50/75	>> 944505
84	4000	12450	46/117	korytarzowy		transparentny	LS2,5	46x117D	szary	1177/50/75	>> 944512
94	4000	14400	46/117	korytarzowy		transparentny		46x117D	szary	1177/50/75	>> 944642
94	4000	14400	46/117	korytarzowy	tak	transparentny		46x117D	szary	1177/50/75	>> 944659
94	4000	14400	46/117	korytarzowy		transparentny	LS2	46x117D	szary	1177/50/75	>> 944666
94	4000	14400	46/117	korytarzowy		transparentny	LS2,5	46x117D	szary	1177/50/75	>> 944673
117	4000	16350	46/117	korytarzowy		transparentny		46x117D	szary	1177/50/75	>> 944321
117	4000	16350	46/117	korytarzowy	tak	transparentny		46x117D	szary	1177/50/75	>> 944338
117	4000	16350	46/117	korytarzowy		transparentny	LS2	46x117D	szary	1177/50/75	>> 944345
117	4000	16350	46/117	korytarzowy		transparentny	LS2,5	46x117D	szary	1177/50/75	>> 944352

INDUSTRY SLIM LED 65°

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień światlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	DIMM DALI	Rodzaj klosza	Okablowanie przelotowe	Optyka	Kolor korpusu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
22	4000	3400	65	SN	tak	matryca soczewkowa			szary	590/50/75	>> 827341

INDUSTRY SLIM LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	DIMM DALI	Rodzaj klosza	Okablowanie przelotowe	Optyka	Kolor korpusu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
22	4000	3400	65	SN		matryca soczewkowa			szary	590/50/75	>> 827334
27	4000	4050	65	SN	tak	matryca soczewkowa			szary	590/50/75	>> 827365
27	4000	4050	65	SN		matryca soczewkowa			szary	590/50/75	>> 827358
33	4000	4800	65	SN	tak	matryca soczewkowa			szary	590/50/75	>> 827389
33	4000	4800	65	SN		matryca soczewkowa			szary	590/50/75	>> 827372
37	4000	5400	65	SN	tak	matryca soczewkowa			szary	590/50/75	>> 827402
37	4000	5400	65	SN		matryca soczewkowa			szary	590/50/75	>> 827396

INDUSTRY SLIM LED 80°

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	DIMM DALI	Rodzaj klosza	Okablowanie przelotowe	Optyka	Kolor korpusu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
14	4000	2100	80	SW		transparentny			srebrny	1177/50/75	>> 838033
14	4000	2100	80	SW	tak	transparentny			srebrny	1177/50/75	>> 973703
14	4000	2100	80	SW		transparentny		2 rzędy	srebrny	1177/50/75	>> 838033/2
14	4000	2100	80	SW	tak	transparentny		2 rzędy	srebrny	1177/50/75	>> 973703/2
18	4000	2700	80	SW		transparentny			srebrny	1177/50/75	>> 672989
18	4000	2700	80	SW	tak	transparentny			srebrny	1177/50/75	>> 973710
18	4000	2700	80	SW	tak	transparentny		2 rzędy	srebrny	1177/50/75	>> 973710/2
22	4000	3500	80	SW		matryca soczewkowa			szary	590/50/75	>> 827419
22	4000	3500	80	SW	tak	matryca soczewkowa			szary	590/50/75	>> 827426
22	4000	3500	80	SW		matryca soczewkowa		2 rzędy	szary	590/50/75	>> 827419/2
22	4000	3500	80	SW	tak	matryca soczewkowa		2 rzędy	szary	590/50/75	>> 827426/2
26	4000	4100	80	SW		transparentny			srebrny	1177/50/75	>> 672996
26	4000	4100	80	SW	tak	transparentny			srebrny	1177/50/75	>> 973727
26	4000	4100	80	SW	tak	transparentny		2 rzędy	srebrny	1177/50/75	>> 973727/2
27	4000	4150	80	SW	tak	matryca soczewkowa			szary	590/50/75	>> 827440
27	4000	4150	80	SW		matryca soczewkowa			szary	590/50/75	>> 827433
27	4000	4150	80	SW		matryca soczewkowa		2 rzędy	szary	590/50/75	>> 827433/2

INDUSTRY SLIM LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień światły oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	DIMM DALI	Rodzaj klosza	Okablowanie przelotowe	Optyka	Kolor korpusu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
27	4000	4150	80	SW	tak	matryca soczewkowa		2 rzędy	szary	590/50/75	>> 827440/2
31	4000	5000	80	SW		transparentny			srebrny	1177/50/75	>> 838040
31	4000	5000	80	SW	tak	transparentny			srebrny	1177/50/75	>> 973734
31	4000	5000	80	SW		transparentny		2 rzędy	srebrny	1177/50/75	>> 838040/2
31	4000	5000	80	SW	tak	transparentny		2 rzędy	srebrny	1177/50/75	>> 973734/2
33	4000	4900	80	SW	tak	matryca soczewkowa			szary	590/50/75	>> 827464
33	4000	4900	80	SW		matryca soczewkowa			szary	590/50/75	>> 827457
33	4000	4900	80	SW		matryca soczewkowa		2 rzędy	szary	590/50/75	>> 827457/2
33	4000	4900	80	SW	tak	matryca soczewkowa		2 rzędy	szary	590/50/75	>> 827464/2
37	4000	5500	80	SW	tak	matryca soczewkowa			szary	590/50/75	>> 827488
37	4000	5500	80	SW		matryca soczewkowa			szary	590/50/75	>> 827471
37	4000	5500	80	SW		matryca soczewkowa		2 rzędy	szary	590/50/75	>> 827471/2
37	4000	5500	80	SW	tak	matryca soczewkowa		2 rzędy	szary	590/50/75	>> 827488/2
40	4000	6400	80	SW		transparentny			srebrny	1177/50/75	>> 838057
40	4000	6400	80	SW	tak	transparentny			srebrny	1177/50/75	>> 973741
40	4000	6400	80	SW		transparentny		2 rzędy	srebrny	1177/50/75	>> 838057/2
40	4000	6400	80	SW	tak	transparentny		2 rzędy	srebrny	1177/50/75	>> 973741/2
47	4000	8000	80	SW		transparentny			srebrny	1177/50/75	>> 838064
47	4000	8000	80	SW	tak	transparentny			srebrny	1177/50/75	>> 973758
47	4000	8000	80	SW		transparentny		2 rzędy	srebrny	1177/50/75	>> 838064/2
47	4000	8000	80	SW	tak	transparentny		2 rzędy	srebrny	1177/50/75	>> 973758/2
57	4000	9500	80	SW		transparentny			srebrny	1177/50/75	>> 838071
57	4000	9500	80	SW	tak	transparentny			srebrny	1177/50/75	>> 973765
57	4000	9500	80	SW		transparentny		2 rzędy	srebrny	1177/50/75	>> 838071/2
57	4000	9500	80	SW	tak	transparentny		2 rzędy	srebrny	1177/50/75	>> 973765/2
61	4000	10300	80	SW		transparentny			srebrny	1177/50/75	>> 838088
61	4000	10300	80	SW	tak	transparentny			srebrny	1177/50/75	>> 973772
61	4000	10300	80	SW		transparentny		2 rzędy	srebrny	1177/50/75	>> 838088/2

INDUSTRY SLIM LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień światły oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	DIMM DALI	Rodzaj klosza	Okablowanie przelotowe	Optyka	Kolor korpusu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
61	4000	10300	80	SW	tak	transparentny		2 rzędy	srebrny	1177/50/75	>> 973772/2
71	4000	11800	80	SW		transparentny			srebrny	1177/50/75	>> 838095
71	4000	11800	80	SW	tak	transparentny			srebrny	1177/50/75	>> 973789
71	4000	11800	80	SW		transparentny		2 rzędy	srebrny	1177/50/75	>> 838095/2
71	4000	11800	80	SW	tak	transparentny		2 rzędy	srebrny	1177/50/75	>> 973789/2
80	4000	13300	80	SW		transparentny			srebrny	1177/50/75	>> 838101
80	4000	13300	80	SW	tak	transparentny			srebrny	1177/50/75	>> 944987
80	4000	13300	80	SW		transparentny		2 rzędy	srebrny	1177/50/75	>> 838101/2
91	4000	14900	80	SW		transparentny			srebrny	1177/50/75	>> 838118
91	4000	14900	80	SW	tak	transparentny			srebrny	1177/50/75	>> 973796
91	4000	14900	80	SW		transparentny		2 rzędy	srebrny	1177/50/75	>> 838118/2
91	4000	14900	80	SW	tak	transparentny		2 rzędy	srebrny	1177/50/75	>> 973796/2

INDUSTRY SLIM LED 90°

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień światły oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	DIMM DALI	Rodzaj klosza	Okablowanie przelotowe	Optyka	Kolor korpusu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
14	4000	2100	90	MW		transparentny			srebrny	1177/50/75	>> 838231
14	4000	2100	90	MW	tak	transparentny			srebrny	1177/50/75	>> 973918
14	4000	2021	90	MW MAT		transparentny			srebrny	1177/50/75	>> 208874
14	4000	2021	90	MW MAT	tak	transparentny			srebrny	1177/50/75	>> 209055
14	4000	2000	90	MW MAT		transparentny		2 rzędy	srebrny	1177/50/75	>> 208874/2
14	4000	2000	90	MW MAT	tak	transparentny		2 rzędy	srebrny	1177/50/75	>> 209055/2
14	4000	2043	90	SA MAT		transparentny			srebrny	1177/50/75	>> 210501
14	4000	2043	90	SA MAT	tak	transparentny			srebrny	1177/50/75	>> 210679
14	4000	2000	90	SA MAT		transparentny		2 rzędy	srebrny	1177/50/75	>> 210501/2
14	4000	2000	90	SA MAT	tak	transparentny		2 rzędy	srebrny	1177/50/75	>> 210679/2
14	4000	2043	90	SN MAT		transparentny			srebrny	1177/50/75	>> 210075
14	4000	2043	90	SN MAT	tak	transparentny			srebrny	1177/50/75	>> 210280
14	4000	2021	90	SW MAT		transparentny			srebrny	1177/50/75	>> 209277

INDUSTRY SLIM LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	DIMM DALI	Rodzaj klosza	Okablowanie przelotowe	Optyka	Kolor korpusu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
14	4000	2021	90	SW MAT	tak	transparentny			srebrny	1177/50/75	>> 209444
14	4000	2000	90	SW MAT		transparentny		2 rzędy	srebrny	1177/50/75	>> 209277/2
14	4000	2000	90	SW MAT	tak	transparentny		2 rzędy	srebrny	1177/50/75	>> 209444/2
14	4000	2021	90	VW MAT		transparentny			srebrny	1177/50/75	>> 209666
14	4000	2021	90	VW MAT	tak	transparentny			srebrny	1177/50/75	>> 209833
14	4000	2000	90	VW MAT		transparentny		2 rzędy	srebrny	1177/50/75	>> 209666/2
14	4000	2000	90	VW MAT	tak	transparentny		2 rzędy	srebrny	1177/50/75	>> 209833/2
14	4000	2089	90	DAN MAT		transparentny			srebrny	1177/50/75	>> 210891
14	4000	2089	90	DAN MAT	tak	transparentny			srebrny	1177/50/75	>> 211072
14	4000	2050	90	DAN MAT		transparentny		2 rzędy	srebrny	1177/50/75	>> 210891/2
14	4000	2050	90	DAN MAT	tak	transparentny		2 rzędy	srebrny	1177/50/75	>> 211072/2
14	4000	2100	90	MW		transparentny		2 rzędy	srebrny	1177/50/75	>> 838231/2
14	4000	2100	90	MW	tak	transparentny		2 rzędy	srebrny	1177/50/75	>> 973918/2
18	4000	2700	90	MW		transparentny			srebrny	1177/50/75	>> 838248
18	4000	2700	90	MW	tak	transparentny			srebrny	1177/50/75	>> 973925
18	4000	2599	90	MW MAT		transparentny			srebrny	1177/50/75	>> 208881
18	4000	2599	90	MW MAT	tak	transparentny			srebrny	1177/50/75	>> 209062
18	4000	2550	90	MW MAT		transparentny		2 rzędy	srebrny	1177/50/75	>> 208881/2
18	4000	2550	90	MW MAT	tak	transparentny		2 rzędy	srebrny	1177/50/75	>> 209062/2
18	4000	2599	90	SW MAT		transparentny			srebrny	1177/50/75	>> 209284
18	4000	2599	90	SW MAT	tak	transparentny			srebrny	1177/50/75	>> 209451
18	4000	2550	90	SW MAT		transparentny		2 rzędy	srebrny	1177/50/75	>> 209284/2
18	4000	2550	90	SW MAT	tak	transparentny		2 rzędy	srebrny	1177/50/75	>> 209451/2
18	4000	2599	90	VW MAT		transparentny			srebrny	1177/50/75	>> 209673
18	4000	2599	90	VW MAT	tak	transparentny			srebrny	1177/50/75	>> 209840
18	4000	2550	90	VW MAT		transparentny		2 rzędy	srebrny	1177/50/75	>> 209673/2

INDUSTRY SLIM LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	DIMM DALI	Rodzaj klosza	Okablowanie przelotowe	Optyka	Kolor korpusu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
18	4000	2550	90	VW MAT	tak	transparentny		2 rzędy	srebrny	1177/50/75	>> 209840/2
18	4000	2626	90	SA MAT		transparentny			srebrny	1177/50/75	>> 210518
18	4000	2626	90	SA MAT	tak	transparentny			srebrny	1177/50/75	>> 210686
18	4000	2600	90	SA MAT		transparentny		2 rzędy	srebrny	1177/50/75	>> 210518/2
18	4000	2600	90	SA MAT	tak	transparentny		2 rzędy	srebrny	1177/50/75	>> 210686/2
18	4000	2626	90	SN MAT		transparentny			srebrny	1177/50/75	>> 210082
18	4000	2626	90	SN MAT	tak	transparentny			srebrny	1177/50/75	>> 210297
18	4000	2686	90	DAN MAT		transparentny			srebrny	1177/50/75	>> 210907
18	4000	2686	90	DAN MAT	tak	transparentny			srebrny	1177/50/75	>> 211089
18	4000	2650	90	DAN MAT		transparentny		2 rzędy	srebrny	1177/50/75	>> 210907/2
18	4000	2650	90	DAN MAT	tak	transparentny		2 rzędy	srebrny	1177/50/75	>> 211089/2
18	4000	2700	90	MW		transparentny		2 rzędy	srebrny	1177/50/75	>> 838248/2
18	4000	2700	90	MW	tak	transparentny		2 rzędy	srebrny	1177/50/75	>> 973925/2
22	4000	3500	90	MW	tak	matryca soczewkowa			szary	590/50/75	>> 827181
22	4000	3321	90	MW MAT		matryca soczewkowa			szary	590/50/75	>> 208751
22	4000	3321	90	MW MAT	tak	matryca soczewkowa			szary	590/50/75	>> 208768
22	4000	3300	90	MW MAT		matryca soczewkowa		2 rzędy	szary	590/50/75	>> 208751/2
22	4000	3300	90	MW MAT	tak	matryca soczewkowa		2 rzędy	szary	590/50/75	>> 208768/2
22	4000	3356	90	SA MAT		matryca soczewkowa			szary	590/50/75	>> 210389
22	4000	3356	90	SA MAT	tak	matryca soczewkowa			szary	590/50/75	>> 210396
22	4000	3300	90	SA MAT		matryca soczewkowa		2 rzędy	szary	590/50/75	>> 210389/2
22	4000	3300	90	SA MAT	tak	matryca soczewkowa		2 rzędy	szary	590/50/75	>> 210396/2
22	4000	3356	90	SN MAT		matryca soczewkowa			szary	590/50/75	>> 209932
22	4000	3356	90	SN MAT	tak	matryca soczewkowa			szary	590/50/75	>> 209949
22	4000	3321	90	SW MAT		matryca soczewkowa			szary	590/50/75	>> 209154

INDUSTRY SLIM LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	DIMM DALI	Rodzaj klosza	Okablowanie przelotowe	Optyka	Kolor korpusu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
22	4000	3321	90	SW MAT	tak	matryca soczewkowa			szary	590/50/75	>> 209161
22	4000	3300	90	SW MAT		matryca soczewkowa		2 rzędy	szary	590/50/75	>> 209154/2
22	4000	3300	90	SW MAT	tak	matryca soczewkowa		2 rzędy	szary	590/50/75	>> 209161/2
22	4000	3321	90	VW MAT		matryca soczewkowa			szary	590/50/75	>> 209543
22	4000	3321	90	VW MAT	tak	matryca soczewkowa			szary	590/50/75	>> 209550
22	4000	3300	90	VW MAT		matryca soczewkowa		2 rzędy	szary	590/50/75	>> 209543/2
22	4000	3300	90	VW MAT	tak	matryca soczewkowa		2 rzędy	szary	590/50/75	>> 209550/2
22	4000	3432	90	DAN MAT		matryca soczewkowa			szary	590/50/75	>> 210778
22	4000	3432	90	DAN MAT	tak	matryca soczewkowa			szary	590/50/75	>> 210785
22	4000	3400	90	DAN MAT		matryca soczewkowa		2 rzędy	szary	590/50/75	>> 210778/2
22	4000	3400	90	DAN MAT	tak	matryca soczewkowa		2 rzędy	szary	590/50/75	>> 210785/2
22	4000	3500	90	MW		matryca soczewkowa		2 rzędy	szary	590/50/75	>> 827174/2
22	4000	3500	90	MW	tak	matryca soczewkowa		2 rzędy	szary	590/50/75	>> 827181/2
26	4000	4100	90	MW		transparentny			srebrny	1177/50/75	>> 838255
26	4000	4100	90	MW	tak	transparentny			srebrny	1177/50/75	>> 973932
26	4000	4100	90	MW	tak	transparentny		soczewka	srebrny	1177/50/75	>> 827655
26	4000	3946	90	MW MAT	tak	transparentny		soczewka	srebrny	1177/50/75	>> 208836
26	4000	3900	90	MW MAT	tak	transparentny		2 rzędy	srebrny	1177/50/75	>> 208836/2
26	4000	3946	90	SW MAT	tak	transparentny		soczewka	srebrny	1177/50/75	>> 209239
26	4000	3900	90	SW MAT	tak	transparentny		2 rzędy	srebrny	1177/50/75	>> 209239/2
26	4000	3946	90	VW MAT	tak	transparentny		soczewka	srebrny	1177/50/75	>> 209628
26	4000	3900	90	VW MAT	tak	transparentny		2 rzędy	srebrny	1177/50/75	>> 209628/2
26	4000	3946	90	MW MAT		transparentny			srebrny	1177/50/75	>> 208898
26	4000	3946	90	MW MAT	tak	transparentny			srebrny	1177/50/75	>> 209079
26	4000	3900	90	MW MAT		transparentny		2 rzędy	srebrny	1177/50/75	>> 208898/2

INDUSTRY SLIM LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	DIMM DALI	Rodzaj klosza	Okablowanie przelotowe	Optyka	Kolor korpusu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
26	4000	3900	90	MW MAT	tak	transparentny		2 rzędy	srebrny	1177/50/75	>> 209079/2
26	4000	3946	90	SW MAT		transparentny			srebrny	1177/50/75	>> 209291
26	4000	3946	90	SW MAT	tak	transparentny			srebrny	1177/50/75	>> 209468
26	4000	3900	90	SW MAT		transparentny		2 rzędy	srebrny	1177/50/75	>> 209291/2
26	4000	3900	90	SW MAT	tak	transparentny		2 rzędy	srebrny	1177/50/75	>> 209468/2
26	4000	3946	90	VW MAT		transparentny			srebrny	1177/50/75	>> 209680
26	4000	3946	90	VW MAT	tak	transparentny			srebrny	1177/50/75	>> 209857
26	4000	3900	90	VW MAT		transparentny		2 rzędy	srebrny	1177/50/75	>> 209680/2
26	4000	3900	90	VW MAT	tak	transparentny		2 rzędy	srebrny	1177/50/75	>> 209857/2
26	4000	3988	90	SA MAT	tak	transparentny		soczewka	srebrny	1177/50/75	>> 210464
26	4000	3950	90	SA MAT	tak	transparentny		2 rzędy	srebrny	1177/50/75	>> 210464/2
26	4000	3988	90	SN MAT	tak	transparentny		soczewka	srebrny	1177/50/75	>> 210037
26	4000	3988	90	SA MAT		transparentny			srebrny	1177/50/75	>> 210525
26	4000	3988	90	SA MAT	tak	transparentny			srebrny	1177/50/75	>> 210693
26	4000	3950	90	SA MAT		transparentny		2 rzędy	srebrny	1177/50/75	>> 210525/2
26	4000	3950	90	SA MAT	tak	transparentny		2 rzędy	srebrny	1177/50/75	>> 210693/2
26	4000	3988	90	SN MAT		transparentny			srebrny	1177/50/75	>> 210099
26	4000	3988	90	SN MAT	tak	transparentny			srebrny	1177/50/75	>> 210303
26	4000	4079	90	DAN MAT	tak	transparentny		soczewka	srebrny	1177/50/75	>> 210853
26	4000	4050	90	DAN MAT	tak	transparentny		2 rzędy	srebrny	1177/50/75	>> 210853/2
26	4000	4079	90	DAN MAT		transparentny			srebrny	1177/50/75	>> 210914
26	4000	4079	90	DAN MAT	tak	transparentny			srebrny	1177/50/75	>> 211096
26	4000	4050	90	DAN MAT		transparentny		2 rzędy	srebrny	1177/50/75	>> 210914/2
26	4000	4050	90	DAN MAT	tak	transparentny		2 rzędy	srebrny	1177/50/75	>> 211096/2
26	4000	4100	90	MW		transparentny		2 rzędy	srebrny	1177/50/75	>> 838255/2

INDUSTRY SLIM LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	DIMM DALI	Rodzaj klosza	Okablowanie przelotowe	Optyka	Kolor korpusu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
26	4000	4100	90	MW	tak	transparentny		2 rzędy	srebrny	1177/50/75	>> 973932/2
27	4000	4150	90	MW	tak	matryca soczewkowa			szary	590/50/75	>> 827204
27	4000	4150	90	MW		matryca soczewkowa			szary	590/50/75	>> 827198
27	4000	3994	90	MW MAT		matryca soczewkowa			szary	590/50/75	>> 208775
27	4000	3994	90	MW MAT	tak	matryca soczewkowa			szary	590/50/75	>> 208782
27	4000	3950	90	MW MAT		matryca soczewkowa		2 rzędy	szary	590/50/75	>> 208775/2
27	4000	3950	90	MW MAT	tak	matryca soczewkowa		2 rzędy	szary	590/50/75	>> 208782/2
27	4000	3994	90	SW MAT		matryca soczewkowa			szary	590/50/75	>> 209178
27	4000	3994	90	SW MAT	tak	matryca soczewkowa			szary	590/50/75	>> 209185
27	4000	3950	90	SW MAT		matryca soczewkowa		2 rzędy	szary	590/50/75	>> 209178/2
27	4000	3950	90	SW MAT	tak	matryca soczewkowa		2 rzędy	szary	590/50/75	>> 209185/2
27	4000	3994	90	VW MAT		matryca soczewkowa			szary	590/50/75	>> 209567
27	4000	3994	90	VW MAT	tak	matryca soczewkowa			szary	590/50/75	>> 209574
27	4000	3950	90	VW MAT		matryca soczewkowa		2 rzędy	szary	590/50/75	>> 209567/2
27	4000	3950	90	VW MAT	tak	matryca soczewkowa		2 rzędy	szary	590/50/75	>> 209574/2
27	4000	4036	90	SA MAT		matryca soczewkowa			szary	590/50/75	>> 210402
27	4000	4036	90	SA MAT	tak	matryca soczewkowa			szary	590/50/75	>> 210419
27	4000	4000	90	SA MAT		matryca soczewkowa		2 rzędy	szary	590/50/75	>> 210402/2
27	4000	4000	90	SA MAT	tak	matryca soczewkowa		2 rzędy	szary	590/50/75	>> 210419/2
27	4000	4036	90	SN MAT		matryca soczewkowa			szary	590/50/75	>> 209956
27	4000	4036	90	SN MAT	tak	matryca soczewkowa			szary	590/50/75	>> 209963
27	4000	4129	90	DAN MAT		matryca soczewkowa			szary	590/50/75	>> 210792
27	4000	4129	90	DAN MAT	tak	matryca soczewkowa			szary	590/50/75	>> 210808
27	4000	4100	90	DAN MAT		matryca soczewkowa		2 rzędy	szary	590/50/75	>> 210792/2
27	4000	4100	90	DAN MAT	tak	matryca soczewkowa		2 rzędy	szary	590/50/75	>> 210808/2

INDUSTRY SLIM LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	DIMM DALI	Rodzaj klosza	Okablowanie przelotowe	Optyka	Kolor korpusu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
27	4000	4150	90	MW		matryca soczewkowa		2 rzędy	szary	590/50/75	>> 827198/2
27	4000	4150	90	MW	tak	matryca soczewkowa		2 rzędy	szary	590/50/75	>> 827204/2
31	4000	5000	90	MW		transparentny			srebrny	1177/50/75	>> 838262
31	4000	5000	90	MW	tak	transparentny			srebrny	1177/50/75	>> 973949
31	4000	4813	90	MW MAT		transparentny			srebrny	1177/50/75	>> 208904
31	4000	4813	90	MW MAT	tak	transparentny			srebrny	1177/50/75	>> 209086
31	4000	4750	90	MW MAT		transparentny		2 rzędy	srebrny	1177/50/75	>> 208904/2
31	4000	4750	90	MW MAT	tak	transparentny		2 rzędy	srebrny	1177/50/75	>> 209086/2
31	4000	4813	90	SW MAT		transparentny			srebrny	1177/50/75	>> 209307
31	4000	4813	90	SW MAT	tak	transparentny			srebrny	1177/50/75	>> 209475
31	4000	4750	90	SW MAT		transparentny		2 rzędy	srebrny	1177/50/75	>> 209307/2
31	4000	4750	90	SW MAT	tak	transparentny		2 rzędy	srebrny	1177/50/75	>> 209475/2
31	4000	4813	90	VW MAT		transparentny			srebrny	1177/50/75	>> 209697
31	4000	4813	90	VW MAT	tak	transparentny			srebrny	1177/50/75	>> 209864
31	4000	4750	90	VW MAT		transparentny		2 rzędy	srebrny	1177/50/75	>> 209697/2
31	4000	4750	90	VW MAT	tak	transparentny		2 rzędy	srebrny	1177/50/75	>> 209864/2
31	4000	4863	90	SA MAT		transparentny			srebrny	1177/50/75	>> 210532
31	4000	4863	90	SA MAT	tak	transparentny			srebrny	1177/50/75	>> 210709
31	4000	4800	90	SA MAT		transparentny		2 rzędy	srebrny	1177/50/75	>> 210532/2
31	4000	4800	90	SA MAT	tak	transparentny		2 rzędy	srebrny	1177/50/75	>> 210709/2
31	4000	4863	90	SN MAT		transparentny			srebrny	1177/50/75	>> 210105
31	4000	4863	90	SN MAT	tak	transparentny			srebrny	1177/50/75	>> 210310
31	4000	4974	90	DAN MAT		transparentny			srebrny	1177/50/75	>> 210921
31	4000	4974	90	DAN MAT	tak	transparentny			srebrny	1177/50/75	>> 211102
31	4000	4950	90	DAN MAT		transparentny		2 rzędy	srebrny	1177/50/75	>> 210921/2

INDUSTRY SLIM LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	DIMM DALI	Rodzaj klosza	Okablowanie przelotowe	Optyka	Kolor korpusu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
31	4000	4950	90	DAN MAT	tak	transparentny		2 rzędy	srebrny	1177/50/75	>> 211102/2
31	4000	5000	90	MW		transparentny		2 rzędy	srebrny	1177/50/75	>> 838262/2
31	4000	5000	90	MW	tak	transparentny		2 rzędy	srebrny	1177/50/75	>> 973949/2
33	4000	4900	90	MW	tak	matryca soczewkowa			szary	590/50/75	>> 827228
33	4000	4900	90	MW		matryca soczewkowa			szary	590/50/75	>> 827211
33	4000	4716	90	MW MAT		matryca soczewkowa			szary	590/50/75	>> 208799
33	4000	4716	90	MW MAT	tak	matryca soczewkowa			szary	590/50/75	>> 208805
33	4000	4650	90	MW MAT		matryca soczewkowa		2 rzędy	szary	590/50/75	>> 208799/2
33	4000	4650	90	MW MAT	tak	matryca soczewkowa		2 rzędy	szary	590/50/75	>> 208805/2
33	4000	4716	90	SW MAT		matryca soczewkowa			szary	590/50/75	>> 209192
33	4000	4716	90	SW MAT	tak	matryca soczewkowa			szary	590/50/75	>> 209208
33	4000	4650	90	SW MAT		matryca soczewkowa		2 rzędy	szary	590/50/75	>> 209192/2
33	4000	4650	90	SW MAT	tak	matryca soczewkowa		2 rzędy	szary	590/50/75	>> 209208/2
33	4000	4716	90	VW MAT		matryca soczewkowa			szary	590/50/75	>> 209581
33	4000	4716	90	VW MAT	tak	matryca soczewkowa			szary	590/50/75	>> 209598
33	4000	4650	90	VW MAT		matryca soczewkowa		2 rzędy	szary	590/50/75	>> 209581/2
33	4000	4650	90	VW MAT	tak	matryca soczewkowa		2 rzędy	szary	590/50/75	>> 209598/2
33	4000	4766	90	SA MAT		matryca soczewkowa			szary	590/50/75	>> 210426
33	4000	4766	90	SA MAT	tak	matryca soczewkowa			szary	590/50/75	>> 210433
33	4000	4700	90	SA MAT		matryca soczewkowa		2 rzędy	szary	590/50/75	>> 210426/2
33	4000	4700	90	SA MAT	tak	matryca soczewkowa		2 rzędy	szary	590/50/75	>> 210433/2
33	4000	4766	90	SN MAT		matryca soczewkowa			szary	590/50/75	>> 209970
33	4000	4766	90	SN MAT	tak	matryca soczewkowa			szary	590/50/75	>> 209987
33	4000	4875	90	DAN MAT		matryca soczewkowa			szary	590/50/75	>> 210815
33	4000	4875	90	DAN MAT	tak	matryca soczewkowa			szary	590/50/75	>> 210822

INDUSTRY SLIM LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	DIMM DALI	Rodzaj klosza	Okablowanie przelotowe	Optyka	Kolor korpusu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
33	4000	4850	90	DAN MAT		matryca soczewkowa		2 rzędy	szary	590/50/75	>> 210815/2
33	4000	4850	90	DAN MAT	tak	matryca soczewkowa		2 rzędy	szary	590/50/75	>> 210822/2
33	4000	4900	90	MW		matryca soczewkowa		2 rzędy	szary	590/50/75	>> 827211/2
33	4000	4900	90	MW	tak	matryca soczewkowa		2 rzędy	szary	590/50/75	>> 827228/2
37	4000	5500	90	MW	tak	matryca soczewkowa			szary	590/50/75	>> 827242
37	4000	5500	90	MW		matryca soczewkowa			szary	590/50/75	>> 827235
37	4000	5294	90	MW MAT		matryca soczewkowa			szary	590/50/75	>> 208812
37	4000	5294	90	MW MAT	tak	matryca soczewkowa			szary	590/50/75	>> 208829
37	4000	5250	90	MW MAT		matryca soczewkowa		2 rzędy	szary	590/50/75	>> 208812/2
37	4000	5250	90	MW MAT	tak	matryca soczewkowa		2 rzędy	szary	590/50/75	>> 208829/2
37	4000	5294	90	SW MAT		matryca soczewkowa			szary	590/50/75	>> 209215
37	4000	5294	90	SW MAT	tak	matryca soczewkowa			szary	590/50/75	>> 209222
37	4000	5250	90	SW MAT		matryca soczewkowa		2 rzędy	szary	590/50/75	>> 209215/2
37	4000	5250	90	SW MAT	tak	matryca soczewkowa		2 rzędy	szary	590/50/75	>> 209222/2
37	4000	5294	90	VW MAT		matryca soczewkowa			szary	590/50/75	>> 209604
37	4000	5294	90	VW MAT	tak	matryca soczewkowa			szary	590/50/75	>> 209611
37	4000	5250	90	VW MAT		matryca soczewkowa		2 rzędy	szary	590/50/75	>> 209604/2
37	4000	5250	90	VW MAT	tak	matryca soczewkowa		2 rzędy	szary	590/50/75	>> 209611/2
37	4000	5349	90	SA MAT		matryca soczewkowa			szary	590/50/75	>> 210440
37	4000	5349	90	SA MAT	tak	matryca soczewkowa			szary	590/50/75	>> 210457
37	4000	5300	90	SA MAT		matryca soczewkowa		2 rzędy	szary	590/50/75	>> 210440/2
37	4000	5300	90	SA MAT	tak	matryca soczewkowa		2 rzędy	szary	590/50/75	>> 210457/2
37	4000	5349	90	SN MAT		matryca soczewkowa			szary	590/50/75	>> 209994
37	4000	5349	90	SN MAT	tak	matryca soczewkowa			szary	590/50/75	>> 210020

INDUSTRY SLIM LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	DIMM DALI	Rodzaj klosza	Okablowanie przelotowe	Optyka	Kolor korpusu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
37	4000	5472	90	DAN MAT		matryca soczewkowa			szary	590/50/75	>> 210839
37	4000	5472	90	DAN MAT	tak	matryca soczewkowa			szary	590/50/75	>> 210846
37	4000	5400	90	DAN MAT		matryca soczewkowa		2 rzędy	szary	590/50/75	>> 210839/2
37	4000	5400	90	DAN MAT	tak	matryca soczewkowa		2 rzędy	szary	590/50/75	>> 210846/2
37	4000	5500	90	MW		matryca soczewkowa		2 rzędy	szary	590/50/75	>> 827235/2
37	4000	5500	90	MW	tak	matryca soczewkowa		2 rzędy	szary	590/50/75	>> 827242/2
40	4000	6400	90	MW		transparentny			srebrny	1177/50/75	>> 838279
40	4000	6400	90	MW	tak	transparentny			srebrny	1177/50/75	>> 973956
40	4000	6160	90	MW MAT		transparentny			srebrny	1177/50/75	>> 208911
40	4000	6160	90	MW MAT	tak	transparentny			srebrny	1177/50/75	>> 209093
40	4000	6100	90	MW MAT		transparentny		2 rzędy	srebrny	1177/50/75	>> 208911/2
40	4000	6100	90	MW MAT	tak	transparentny		2 rzędy	srebrny	1177/50/75	>> 209093/2
40	4000	6160	90	SW MAT		transparentny			srebrny	1177/50/75	>> 209314
40	4000	6160	90	SW MAT	tak	transparentny			srebrny	1177/50/75	>> 209482
40	4000	6100	90	SW MAT		transparentny		2 rzędy	srebrny	1177/50/75	>> 209314/2
40	4000	6100	90	SW MAT	tak	transparentny		2 rzędy	srebrny	1177/50/75	>> 209482/2
40	4000	6160	90	VW MAT		transparentny			srebrny	1177/50/75	>> 209703
40	4000	6160	90	VW MAT	tak	transparentny			srebrny	1177/50/75	>> 209871
40	4000	6100	90	VW MAT		transparentny		2 rzędy	srebrny	1177/50/75	>> 209703/2
40	4000	6100	90	VW MAT	tak	transparentny		2 rzędy	srebrny	1177/50/75	>> 209871/2
40	4000	6225	90	SA MAT		transparentny			srebrny	1177/50/75	>> 210549
40	4000	6225	90	SA MAT	tak	transparentny			srebrny	1177/50/75	>> 210716
40	4000	6150	90	SA MAT		transparentny		2 rzędy	srebrny	1177/50/75	>> 210549/2
40	4000	6150	90	SA MAT	tak	transparentny		2 rzędy	srebrny	1177/50/75	>> 210716/2
40	4000	6225	90	SN MAT		transparentny			srebrny	1177/50/75	>> 210112

INDUSTRY SLIM LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	DIMM DALI	Rodzaj klosza	Okablowanie przelotowe	Optyka	Kolor korpusu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
40	4000	6225	90	SN MAT	tak	transparentny			srebrny	1177/50/75	>> 210327
40	4000	6367	90	DAN MAT		transparentny			srebrny	1177/50/75	>> 210938
40	4000	6367	90	DAN MAT	tak	transparentny			srebrny	1177/50/75	>> 211119
40	4000	6300	90	DAN MAT		transparentny		2 rzędy	srebrny	1177/50/75	>> 210938/2
40	4000	6300	90	DAN MAT	tak	transparentny		2 rzędy	srebrny	1177/50/75	>> 211119/2
40	4000	6400	90	MW		transparentny		2 rzędy	srebrny	1177/50/75	>> 838279/2
40	4000	6400	90	MW	tak	transparentny		2 rzędy	srebrny	1177/50/75	>> 973956/2
47	4000	8000	90	MW		transparentny			srebrny	1177/50/75	>> 944925
47	4000	8000	90	MW	tak	transparentny			srebrny	1177/50/75	>> 973963
47	4000	6882	90	MW MAT		transparentny			srebrny	1177/50/75	>> 208997
47	4000	6800	90	MW MAT		transparentny		2 rzędy	srebrny	1177/50/75	>> 208997/2
47	4000	6882	90	SW MAT		transparentny			srebrny	1177/50/75	>> 209390
47	4000	6800	90	SW MAT		transparentny		2 rzędy	srebrny	1177/50/75	>> 209390/2
47	4000	6882	90	VW MAT		transparentny			srebrny	1177/50/75	>> 209789
47	4000	6800	90	VW MAT		transparentny		2 rzędy	srebrny	1177/50/75	>> 209789/2
47	4000	6954	90	SA MAT		transparentny			srebrny	1177/50/75	>> 210624
47	4000	6900	90	SA MAT		transparentny		2 rzędy	srebrny	1177/50/75	>> 210624/2
47	4000	6954	90	SN MAT		transparentny			srebrny	1177/50/75	>> 210235
47	4000	7113	90	DAN MAT		transparentny			srebrny	1177/50/75	>> 211027
47	4000	7050	90	DAN MAT		transparentny		2 rzędy	srebrny	1177/50/75	>> 211027/2
47	4000	7700	90	MW MAT	tak	transparentny			srebrny	1177/50/75	>> 209109
47	4000	7600	90	MW MAT	tak	transparentny		2 rzędy	srebrny	1177/50/75	>> 209109/2
47	4000	7700	90	SW MAT	tak	transparentny			srebrny	1177/50/75	>> 209499
47	4000	7600	90	SW MAT	tak	transparentny		2 rzędy	srebrny	1177/50/75	>> 209499/2
47	4000	7700	90	VW MAT	tak	transparentny			srebrny	1177/50/75	>> 209888
47	4000	7600	90	VW MAT	tak	transparentny		2 rzędy	srebrny	1177/50/75	>> 209888/2

INDUSTRY SLIM LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	DIMM DALI	Rodzaj klosza	Okablowanie przelotowe	Optyka	Kolor korpusu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
47	4000	7781	90	SA MAT	tak	transparentny			srebrny	1177/50/75	>> 210723
47	4000	7700	90	SA MAT	tak	transparentny		2 rzędy	srebrny	1177/50/75	>> 210723/2
47	4000	7781	90	SN MAT	tak	transparentny			srebrny	1177/50/75	>> 210334
47	4000	7959	90	DAN MAT	tak	transparentny			srebrny	1177/50/75	>> 211126
47	4000	7900	90	DAN MAT	tak	transparentny		2 rzędy	srebrny	1177/50/75	>> 211126/2
47	4000	8000	90	MW	tak	transparentny		2 rzędy	srebrny	1177/50/75	>> 973963/2
57	4000	9500	90	MW		transparentny			srebrny	1177/50/75	>> 838286
57	4000	9500	90	MW	tak	transparentny			srebrny	1177/50/75	>> 973970
57	4000	9500	90	MW	tak	transparentny		soczewka	srebrny	1177/50/75	>> 827662
57	4000	9144	90	MW MAT	tak	transparentny		soczewka	srebrny	1177/50/75	>> 208843
57	4000	9050	90	MW MAT	tak	transparentny		2 rzędy	srebrny	1177/50/75	>> 208843/2
57	4000	9144	90	SW MAT	tak	transparentny		soczewka	srebrny	1177/50/75	>> 209246
57	4000	9050	90	SW MAT	tak	transparentny		2 rzędy	srebrny	1177/50/75	>> 209246/2
57	4000	9144	90	VW MAT	tak	transparentny		soczewka	srebrny	1177/50/75	>> 209635
57	4000	9050	90	VW MAT	tak	transparentny		2 rzędy	srebrny	1177/50/75	>> 209635/2
57	4000	9144	90	MW MAT		transparentny			srebrny	1177/50/75	>> 208928
57	4000	9144	90	MW MAT	tak	transparentny			srebrny	1177/50/75	>> 209116
57	4000	9050	90	MW MAT		transparentny		2 rzędy	srebrny	1177/50/75	>> 208928/2
57	4000	9050	90	MW MAT	tak	transparentny		2 rzędy	srebrny	1177/50/75	>> 209116/2
57	4000	9144	90	SW MAT		transparentny			srebrny	1177/50/75	>> 209321
57	4000	9144	90	SW MAT	tak	transparentny			srebrny	1177/50/75	>> 209505
57	4000	9050	90	SW MAT		transparentny		2 rzędy	srebrny	1177/50/75	>> 209321/2
57	4000	9050	90	SW MAT	tak	transparentny		2 rzędy	srebrny	1177/50/75	>> 209505/2
57	4000	9144	90	VW MAT		transparentny			srebrny	1177/50/75	>> 209710
57	4000	9144	90	VW MAT	tak	transparentny			srebrny	1177/50/75	>> 209895
57	4000	9050	90	VW MAT		transparentny		2 rzędy	srebrny	1177/50/75	>> 209710/2

INDUSTRY SLIM LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	DIMM DALI	Rodzaj klosza	Okablowanie przelotowe	Optyka	Kolor korpusu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
57	4000	9050	90	VW MAT	tak	transparentny		2 rzędy	srebrny	1177/50/75	>> 209895/2
57	4000	9240	90	SA MAT	tak	transparentny		soczewka	srebrny	1177/50/75	>> 210471
57	4000	9150	90	SA MAT	tak	transparentny		2 rzędy	srebrny	1177/50/75	>> 210471/2
57	4000	9240	90	SN MAT	tak	transparentny		soczewka	srebrny	1177/50/75	>> 210044
57	4000	9240	90	SA MAT		transparentny			srebrny	1177/50/75	>> 210556
57	4000	9240	90	SA MAT	tak	transparentny			srebrny	1177/50/75	>> 210730
57	4000	9150	90	SA MAT		transparentny		2 rzędy	srebrny	1177/50/75	>> 210556/2
57	4000	9150	90	SA MAT	tak	transparentny		2 rzędy	srebrny	1177/50/75	>> 210730/2
57	4000	9240	90	SN MAT		transparentny			srebrny	1177/50/75	>> 210129
57	4000	9240	90	SN MAT	tak	transparentny			srebrny	1177/50/75	>> 210341
57	4000	9451	90	DAN MAT	tak	transparentny		soczewka	srebrny	1177/50/75	>> 210860
57	4000	9350	90	DAN MAT	tak	transparentny		2 rzędy	srebrny	1177/50/75	>> 210860/2
57	4000	9451	90	DAN MAT		transparentny			srebrny	1177/50/75	>> 210945
57	4000	9451	90	DAN MAT	tak	transparentny			srebrny	1177/50/75	>> 211133
57	4000	9350	90	DAN MAT		transparentny		2 rzędy	srebrny	1177/50/75	>> 210945/2
57	4000	9350	90	DAN MAT	tak	transparentny		2 rzędy	srebrny	1177/50/75	>> 211133/2
57	4000	9500	90	MW		transparentny		2 rzędy	srebrny	1177/50/75	>> 838286/2
57	4000	9500	90	MW	tak	transparentny		2 rzędy	srebrny	1177/50/75	>> 973970/2
67	4000	10300	90	MW		transparentny			srebrny	1177/50/75	>> 838293
67	4000	10300	90	MW	tak	transparentny			srebrny	1177/50/75	>> 973987
67	4000	10247	90	DAN MAT		transparentny			srebrny	1177/50/75	>> 210952
67	4000	10247	90	DAN MAT	tak	transparentny			srebrny	1177/50/75	>> 211140
67	4000	10150	90	DAN MAT		transparentny		2 rzędy	srebrny	1177/50/75	>> 210952/2
67	4000	10150	90	DAN MAT	tak	transparentny		2 rzędy	srebrny	1177/50/75	>> 211140/2
67	4000	10300	90	MW		transparentny		2 rzędy	srebrny	1177/50/75	>> 838293/2
67	4000	10300	90	MW	tak	transparentny		2 rzędy	srebrny	1177/50/75	>> 973987/2

INDUSTRY SLIM LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	DIMM DALI	Rodzaj klosza	Okablowanie przelotowe	Optyka	Kolor korpusu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
67	4000	9914	90	MW MAT		transparentny			srebrny	1177/50/75	>> 208935
67	4000	9914	90	MW MAT	tak	transparentny			srebrny	1177/50/75	>> 209123
67	4000	9800	90	MW MAT		transparentny		2 rzędy	srebrny	1177/50/75	>> 208935/2
67	4000	9800	90	MW MAT	tak	transparentny		2 rzędy	srebrny	1177/50/75	>> 209123/2
67	4000	9914	90	SW MAT		transparentny			srebrny	1177/50/75	>> 209338
67	4000	9914	90	SW MAT	tak	transparentny			srebrny	1177/50/75	>> 209512
67	4000	9800	90	SW MAT		transparentny		2 rzędy	srebrny	1177/50/75	>> 209338/2
67	4000	9800	90	SW MAT	tak	transparentny		2 rzędy	srebrny	1177/50/75	>> 209512/2
67	4000	9914	90	VW MAT		transparentny			srebrny	1177/50/75	>> 209727
67	4000	9914	90	VW MAT	tak	transparentny			srebrny	1177/50/75	>> 209901
67	4000	9800	90	VW MAT		transparentny		2 rzędy	srebrny	1177/50/75	>> 209727/2
67	4000	9800	90	VW MAT	tak	transparentny		2 rzędy	srebrny	1177/50/75	>> 209901/2
67	4000	10018	90	SA MAT		transparentny			srebrny	1177/50/75	>> 210563
67	4000	10018	90	SA MAT	tak	transparentny			srebrny	1177/50/75	>> 210747
67	4000	9900	90	SA MAT		transparentny		2 rzędy	srebrny	1177/50/75	>> 210563/2
67	4000	9900	90	SA MAT	tak	transparentny		2 rzędy	srebrny	1177/50/75	>> 210747/2
67	4000	10018	90	SN MAT		transparentny			srebrny	1177/50/75	>> 210174
67	4000	10018	90	SN MAT	tak	transparentny			srebrny	1177/50/75	>> 210358
71	4000	11800	90	MW		transparentny			srebrny	1177/50/75	>> 838309
71	4000	11800	90	MW	tak	transparentny			srebrny	1177/50/75	>> 973994
71	4000	11358	90	MW MAT		transparentny			srebrny	1177/50/75	>> 208942
71	4000	11358	90	MW MAT	tak	transparentny			srebrny	1177/50/75	>> 209130
71	4000	11250	90	MW MAT		transparentny		2 rzędy	srebrny	1177/50/75	>> 208942/2
71	4000	11250	90	MW MAT	tak	transparentny		2 rzędy	srebrny	1177/50/75	>> 209130/2
71	4000	11358	90	SW MAT		transparentny			srebrny	1177/50/75	>> 209345

INDUSTRY SLIM LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	DIMM DALI	Rodzaj klosza	Okablowanie przelotowe	Optyka	Kolor korpusu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
71	4000	11358	90	SW MAT	tak	transparentny			srebrny	1177/50/75	>> 209529
71	4000	11250	90	SW MAT		transparentny		2 rzędy	srebrny	1177/50/75	>> 209345/2
71	4000	11250	90	SW MAT	tak	transparentny		2 rzędy	srebrny	1177/50/75	>> 209529/2
71	4000	11358	90	VW MAT		transparentny			srebrny	1177/50/75	>> 209734
71	4000	11358	90	VW MAT	tak	transparentny			srebrny	1177/50/75	>> 209918
71	4000	11250	90	VW MAT		transparentny		2 rzędy	srebrny	1177/50/75	>> 209734/2
71	4000	11250	90	VW MAT	tak	transparentny		2 rzędy	srebrny	1177/50/75	>> 209918/2
71	4000	11477	90	SA MAT		transparentny			srebrny	1177/50/75	>> 210570
71	4000	11477	90	SA MAT	tak	transparentny			srebrny	1177/50/75	>> 210754
71	4000	11350	90	SA MAT		transparentny		2 rzędy	srebrny	1177/50/75	>> 210570/2
71	4000	11350	90	SA MAT	tak	transparentny		2 rzędy	srebrny	1177/50/75	>> 210754/2
71	4000	11477	90	SN MAT		transparentny			srebrny	1177/50/75	>> 210181
71	4000	11477	90	SN MAT	tak	transparentny			srebrny	1177/50/75	>> 210365
71	4000	11739	90	DAN MAT		transparentny			srebrny	1177/50/75	>> 210969
71	4000	11739	90	DAN MAT	tak	transparentny			srebrny	1177/50/75	>> 211157
71	4000	11600	90	DAN MAT		transparentny		2 rzędy	srebrny	1177/50/75	>> 210969/2
71	4000	11600	90	DAN MAT	tak	transparentny		2 rzędy	srebrny	1177/50/75	>> 211157/2
71	4000	11800	90	MW		transparentny		2 rzędy	srebrny	1177/50/75	>> 838309/2
71	4000	11800	90	MW	tak	transparentny		2 rzędy	srebrny	1177/50/75	>> 973994/2
80	4000	13300	90	MW		transparentny			srebrny	1177/50/75	>> 838316
80	4000	13300	90	MW	tak	transparentny			srebrny	1177/50/75	>> 838019
80	4000	12802	90	MW MAT		transparentny			srebrny	1177/50/75	>> 208959
80	4000	12802	90	MW MAT	tak	transparentny			srebrny	1177/50/75	>> 208850
80	4000	12650	90	MW MAT		transparentny		2 rzędy	srebrny	1177/50/75	>> 208959/2
80	4000	12650	90	MW MAT	tak	transparentny		2 rzędy	srebrny	1177/50/75	>> 208850/2
80	4000	12802	90	SW MAT		transparentny			srebrny	1177/50/75	>> 209352

INDUSTRY SLIM LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	DIMM DALI	Rodzaj klosza	Okablowanie przelotowe	Optyka	Kolor korpusu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
80	4000	12802	90	SW MAT	tak	transparentny			srebrny	1177/50/75	>> 209253
80	4000	12650	90	SW MAT		transparentny		2 rzędy	srebrny	1177/50/75	>> 209352/2
80	4000	12650	90	SW MAT	tak	transparentny		2 rzędy	srebrny	1177/50/75	>> 209253/2
80	4000	12802	90	VW MAT		transparentny			srebrny	1177/50/75	>> 209741
80	4000	12802	90	VW MAT	tak	transparentny			srebrny	1177/50/75	>> 209642
80	4000	12650	90	VW MAT		transparentny		2 rzędy	srebrny	1177/50/75	>> 209741/2
80	4000	12650	90	VW MAT	tak	transparentny		2 rzędy	srebrny	1177/50/75	>> 209642/2
80	4000	12936	90	SA MAT		transparentny			srebrny	1177/50/75	>> 210587
80	4000	12936	90	SA MAT	tak	transparentny			srebrny	1177/50/75	>> 210488
80	4000	12800	90	SA MAT		transparentny		2 rzędy	srebrny	1177/50/75	>> 210587/2
80	4000	12800	90	SA MAT	tak	transparentny		2 rzędy	srebrny	1177/50/75	>> 210488/2
80	4000	12936	90	SN MAT		transparentny			srebrny	1177/50/75	>> 210198
80	4000	12936	90	SN MAT	tak	transparentny			srebrny	1177/50/75	>> 210051
80	4000	13232	90	DAN MAT		transparentny			srebrny	1177/50/75	>> 210976
80	4000	13232	90	DAN MAT	tak	transparentny			srebrny	1177/50/75	>> 210877
80	4000	13100	90	DAN MAT		transparentny		2 rzędy	srebrny	1177/50/75	>> 210976/2
80	4000	13100	90	DAN MAT	tak	transparentny		2 rzędy	srebrny	1177/50/75	>> 210877/2
80	4000	13300	90	MW		transparentny		2 rzędy	srebrny	1177/50/75	>> 838316/2
80	4000	13300	90	MW	tak	transparentny		2 rzędy	srebrny	1177/50/75	>> 838019/2
91	4000	14900	90	MW		transparentny			srebrny	1177/50/75	>> 944970
91	4000	14900	90	MW	tak	transparentny			srebrny	1177/50/75	>> 838026
91	4000	14342	90	MW MAT		transparentny			srebrny	1177/50/75	>> 209017
91	4000	14342	90	MW MAT	tak	transparentny			srebrny	1177/50/75	>> 208867
91	4000	14200	90	MW MAT		transparentny		2 rzędy	srebrny	1177/50/75	>> 209017/2
91	4000	14200	90	MW MAT	tak	transparentny		2 rzędy	srebrny	1177/50/75	>> 208867/2
91	4000	14342	90	SW MAT		transparentny			srebrny	1177/50/75	>> 209406

INDUSTRY SLIM LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	DIMM DALI	Rodzaj klosza	Okablowanie przelotowe	Optyka	Kolor korpusu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
91	4000	14342	90	SW MAT	tak	transparentny			srebrny	1177/50/75	>> 209260
91	4000	14200	90	SW MAT		transparentny		2 rzędy	srebrny	1177/50/75	>> 209406/2
91	4000	14200	90	SW MAT	tak	transparentny		2 rzędy	srebrny	1177/50/75	>> 209260/2
91	4000	14342	90	VW MAT		transparentny			srebrny	1177/50/75	>> 209796
91	4000	14342	90	VW MAT	tak	transparentny			srebrny	1177/50/75	>> 209659
91	4000	14200	90	VW MAT		transparentny		2 rzędy	srebrny	1177/50/75	>> 209796/2
91	4000	14200	90	VW MAT	tak	transparentny		2 rzędy	srebrny	1177/50/75	>> 209659/2
91	4000	14492	90	SA MAT		transparentny			srebrny	1177/50/75	>> 210631
91	4000	14492	90	SA MAT	tak	transparentny			srebrny	1177/50/75	>> 210495
91	4000	14350	90	SA MAT		transparentny		2 rzędy	srebrny	1177/50/75	>> 210631/2
91	4000	14350	90	SA MAT	tak	transparentny		2 rzędy	srebrny	1177/50/75	>> 210495/2
91	4000	14492	90	SN MAT		transparentny			srebrny	1177/50/75	>> 210242
91	4000	14492	90	SN MAT	tak	transparentny			srebrny	1177/50/75	>> 210068
91	4000	14823	90	DAN MAT		transparentny			srebrny	1177/50/75	>> 211034
91	4000	14823	90	DAN MAT	tak	transparentny			srebrny	1177/50/75	>> 210884
91	4000	14700	90	DAN MAT		transparentny		2 rzędy	srebrny	1177/50/75	>> 211034/2
91	4000	14700	90	DAN MAT	tak	transparentny		2 rzędy	srebrny	1177/50/75	>> 210884/2
91	4000	14900	90	MW	tak	transparentny		2 rzędy	srebrny	1177/50/75	>> 838026/2

INDUSTRY SLIM LED asymmetric°

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	DIMM DALI	Rodzaj klosza	Okablowanie przelotowe	Optyka	Kolor korpusu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
22	4000	3350	asymmetric	SA	tak	matryca soczewkowa			szary	590/50/75	>> 827266
22	4000	3350	asymmetric	SA		matryca soczewkowa			szary	590/50/75	>> 827259
22	4000	3350	asymmetric	SA		matryca soczewkowa		2 rzędy	szary	590/50/75	>> 827259/2
22	4000	3350	asymmetric	SA	tak	matryca soczewkowa		2 rzędy	szary	590/50/75	>> 827266/2

INDUSTRY SLIM LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień światły oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	DIMM DALI	Rodzaj klosza	Okablowanie przelotowe	Optyka	Kolor korpusu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
27	4000	4000	asymmetric	SA	tak	matryca soczewkowa			szary	590/50/75	>> 827280
27	4000	4000	asymmetric	SA		matryca soczewkowa			szary	590/50/75	>> 827273
27	4000	4000	asymmetric	SA		matryca soczewkowa		2 rzędy	szary	590/50/75	>> 827273/2
27	4000	4000	asymmetric	SA	tak	matryca soczewkowa		2 rzędy	szary	590/50/75	>> 827280/2
33	4000	4700	asymmetric	SA	tak	matryca soczewkowa			szary	590/50/75	>> 827303
33	4000	4700	asymmetric	SA		matryca soczewkowa			szary	590/50/75	>> 827297
33	4000	4700	asymmetric	SA		matryca soczewkowa		2 rzędy	szary	590/50/75	>> 827297/2
33	4000	4700	asymmetric	SA	tak	matryca soczewkowa		2 rzędy	szary	590/50/75	>> 827303/2
37	4000	5300	asymmetric	SA	tak	matryca soczewkowa			szary	590/50/75	>> 827327
37	4000	5300	asymmetric	SA		matryca soczewkowa			szary	590/50/75	>> 827310
37	4000	5300	asymmetric	SA		matryca soczewkowa		2 rzędy	szary	590/50/75	>> 827310/2
37	4000	5300	asymmetric	SA	tak	matryca soczewkowa		2 rzędy	szary	590/50/75	>> 827327/2

INDUSTRY SLIM LED butterfly°

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień światły oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	DIMM DALI	Rodzaj klosza	Okablowanie przelotowe	Optyka	Kolor korpusu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
22	4000	3300	butterfly	DAN	tak	matryca soczewkowa			szary	590/50/75	>> 827105
22	4000	3300	butterfly	DAN		matryca soczewkowa			szary	590/50/75	>> 827099
22	4000	3300	butterfly	DAN		matryca soczewkowa		2 rzędy	szary	590/50/75	>> 827099/2
22	4000	3300	butterfly	DAN	tak	matryca soczewkowa		2 rzędy	szary	590/50/75	>> 827105/2
27	4000	3900	butterfly	DAN	tak	matryca soczewkowa			szary	590/50/75	>> 827129
27	4000	3900	butterfly	DAN		matryca soczewkowa			szary	590/50/75	>> 827112
27	4000	3900	butterfly	DAN		matryca soczewkowa		2 rzędy	szary	590/50/75	>> 827112/2
27	4000	3900	butterfly	DAN	tak	matryca soczewkowa		2 rzędy	szary	590/50/75	>> 827129/2
33	4000	4650	butterfly	DAN	tak	matryca soczewkowa			szary	590/50/75	>> 827143
33	4000	4650	butterfly	DAN		matryca soczewkowa			szary	590/50/75	>> 827136

INDUSTRY SLIM LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW


Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	DIMM DALI	Rodzaj klosza	Okablowanie przelotowe	Optyka	Kolor korpusu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
33	4000	4650	butterfly	DAN		matryca soczewkowa		2 rzędy	szary	590/50/75	>> 827136/2
33	4000	4650	butterfly	DAN	tak	matryca soczewkowa		2 rzędy	szary	590/50/75	>> 827143/2
37	4000	5200	butterfly	DAN	tak	matryca soczewkowa			szary	590/50/75	>> 827167
37	4000	5200	butterfly	DAN		matryca soczewkowa			szary	590/50/75	>> 827150
37	4000	5200	butterfly	DAN		matryca soczewkowa		2 rzędy	szary	590/50/75	>> 827150/2
37	4000	5200	butterfly	DAN	tak	matryca soczewkowa		2 rzędy	szary	590/50/75	>> 827167/2

INDUSTRY SLIM LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
908200	UCHWYT REGULOWANY - TYTAN LED. INDUSTRY LED KOMPLET (2szt.)
60000006	Zaślepka dławnicy M16 różne PA czarna M-16 - BPM-21



UCHWYT REGULOWANY - TYTAN
LED. INDUSTRY LED KOMPLET
(2szt.) (908200)



Zaślepka dławnicy M16 różne PA
czarna M-16 - BPM-21 (60000006)

Data utworzenia karty: 23 lipiec 2026

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr: max 45839



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl