


BARIS 52 LED UGR PLUS

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

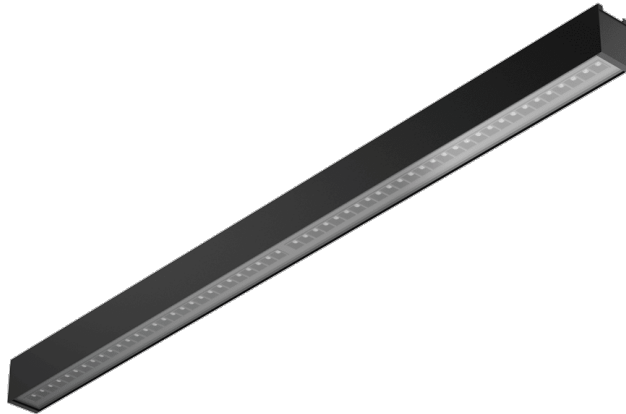

PARAMETRY TECHNICZNE

Stopień szczelności:	IP44
Odporność na uderzenia:	IK03
Moc oprawy [W/m]:	20.00; 27.00; 30.00; 37.00
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	2750 - 22850
Temperatura barwowa [K]:	3000; 4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80
SDCM:	3
Klasa energetyczna:	C; D; E
Materiał korpusu:	aluminium
Kolor korpusu:	biały; czarny; szary
Materiał optyki:	PC
Optyka:	soczewka
Sposób montażu:	natynkowy; zwieszany
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	69/52/1143; 69/52/1703; 69/52/2263; 69/52/2823; 69/52/3383

CHARAKTERYSTYKA

Baris 52 LED UGR Plus to nowoczesna oprawa liniowa LED stworzona do elastycznych, eleganckich aranżacji świetlnych. Dostępna w 9 długościach (1143–5623 mm) i z możliwością łączenia w nieograniczone linie, idealnie dopasowuje się do każdego wnętrza. Precyzyjna optyka UGR < 19 zapewnia komfort pracy, a skuteczność do 143 lm/W gwarantuje wysoką efektywność i oszczędność energii. Dostępna w wersji natynkowej lub zwieszanej, w kolorach szarym, białym i czarnym, z aluminiowym korpusem i sterowaniem DALI lub on/off. To perfekcyjne połączenie nowoczesnego designu, jakości i funkcjonalności – idealne do biur, przestrzeni komercyjnych i nowoczesnych wnętrz.

ZASTOSOWANIE

Oprawa dedykowana jest do użytku wewnętrznego. Znajduje zastosowanie jako źródło światła głównego i sprzyja pracy biurowej wymagającej skupienia wzroku. Unikalne wzornictwo, energooszczędne moduły LED oraz możliwość współpracy z zewnętrznymi systemami sterowania oświetleniem w standardzie DALI dedykują lampę do zastosowania w nowoczesnych biurach klasy A+, ze szczególnym uwzględnieniem pomieszczeń reprezentacyjnych.

BARIS 52 LED UGR PLUS

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE WERSJE



Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

Baris 52 LED UGR Plus 69/52/1143mm

Moc oprawy [W/m]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	DIMM DALI	Kolor korpusu	Sposób montażu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
20	3000	2750	138		biały	natynkowy	69/52/1143	>> 122040
20	3000	2750	138	tak	biały	natynkowy	69/52/1143	>> 122163
20	3000	2750	138		biały	zwieszany	69/52/1143	>> 124600
20	3000	2750	138	tak	biały	zwieszany	69/52/1143	>> 124723
20	4000	2850	143		biały	natynkowy	69/52/1143	>> 122101
20	4000	2850	143	tak	biały	natynkowy	69/52/1143	>> 122224
20	4000	2850	143		biały	zwieszany	69/52/1143	>> 124662
20	4000	2850	143	tak	biały	zwieszany	69/52/1143	>> 124785
27	3000	3525	131		biały	natynkowy	69/52/1143	>> 122057
27	3000	3525	131	tak	biały	natynkowy	69/52/1143	>> 122170
27	3000	3525	131		biały	zwieszany	69/52/1143	>> 124617
27	3000	3525	131	tak	biały	zwieszany	69/52/1143	>> 124730
27	4000	3675	136		biały	natynkowy	69/52/1143	>> 122118
27	4000	3675	136	tak	biały	natynkowy	69/52/1143	>> 122231
27	4000	3675	136		biały	zwieszany	69/52/1143	>> 124679
27	4000	3675	136	tak	biały	zwieszany	69/52/1143	>> 124792
30	3000	3425	114		czarny	natynkowy	69/52/1143	>> 122026
30	3000	3425	114	tak	czarny	natynkowy	69/52/1143	>> 122149
30	3000	3425	114		czarny	zwieszany	69/52/1143	>> 124587
30	3000	3425	114	tak	czarny	zwieszany	69/52/1143	>> 124709
30	3000	3475	116		szary	natynkowy	69/52/1143	>> 122064
30	3000	3475	116	tak	szary	natynkowy	69/52/1143	>> 122187
30	3000	3475	116		szary	zwieszany	69/52/1143	>> 124624
30	3000	3475	116	tak	szary	zwieszany	69/52/1143	>> 124747
30	4000	3575	119		czarny	natynkowy	69/52/1143	>> 122088
30	4000	3575	119	tak	czarny	natynkowy	69/52/1143	>> 122200
30	4000	3575	119		czarny	zwieszany	69/52/1143	>> 124648
30	4000	3575	119	tak	czarny	zwieszany	69/52/1143	>> 124761
30	4000	3625	121		szary	natynkowy	69/52/1143	>> 122125
30	4000	3625	121	tak	szary	natynkowy	69/52/1143	>> 122248
30	4000	3625	121		szary	zwieszany	69/52/1143	>> 124686
30	4000	3625	121	tak	szary	zwieszany	69/52/1143	>> 124808
37	3000	4350	118		czarny	natynkowy	69/52/1143	>> 122033

BARIS 52 LED UGR PLUS

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc oprawy [W/m]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	DIMM DALI	Kolor korpusu	Sposób montażu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
37	3000	4350	118	tak	czarny	natynkowy	69/52/1143	>> 122156
37	3000	4350	118		czarny	zwieszany	69/52/1143	>> 124594
37	3000	4350	118	tak	czarny	zwieszany	69/52/1143	>> 124716
37	3000	4400	119		szary	natynkowy	69/52/1143	>> 122071
37	3000	4400	119	tak	szary	natynkowy	69/52/1143	>> 122194
37	3000	4400	119		szary	zwieszany	69/52/1143	>> 124631
37	3000	4400	119	tak	szary	zwieszany	69/52/1143	>> 124754
37	4000	4525	122		czarny	natynkowy	69/52/1143	>> 122095
37	4000	4525	122	tak	czarny	natynkowy	69/52/1143	>> 122217
37	4000	4525	122		czarny	zwieszany	69/52/1143	>> 124655
37	4000	4525	122	tak	czarny	zwieszany	69/52/1143	>> 124778
37	4000	4575	124		szary	natynkowy	69/52/1143	>> 122132
37	4000	4575	124	tak	szary	natynkowy	69/52/1143	>> 122255
37	4000	4575	124		szary	zwieszany	69/52/1143	>> 124693
37	4000	4575	124	tak	szary	zwieszany	69/52/1143	>> 124815

Baris 52 LED UGR Plus 69/52/1703mm

Moc oprawy [W/m]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	DIMM DALI	Kolor korpusu	Sposób montażu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
20	3000	4100	128		biały	natynkowy	69/52/1703	>> 122286
20	3000	4100	128	tak	biały	natynkowy	69/52/1703	>> 122408
20	3000	4100	128		biały	zwieszany	69/52/1703	>> 124846
20	3000	4100	128	tak	biały	zwieszany	69/52/1703	>> 124969
20	4000	4275	134		biały	natynkowy	69/52/1703	>> 122347
20	4000	4275	134	tak	biały	natynkowy	69/52/1703	>> 122460
20	4000	4275	134		biały	zwieszany	69/52/1703	>> 124907
20	4000	4275	134	tak	biały	zwieszany	69/52/1703	>> 125331
27	3000	5300	133		biały	natynkowy	69/52/1703	>> 122293
27	3000	5300	133	tak	biały	natynkowy	69/52/1703	>> 122415
27	3000	5300	133		biały	zwieszany	69/52/1703	>> 124853
27	3000	5300	133	tak	biały	zwieszany	69/52/1703	>> 124976
27	4000	5525	138		biały	natynkowy	69/52/1703	>> 122354
27	4000	5525	138	tak	biały	natynkowy	69/52/1703	>> 122477
27	4000	5525	138		biały	zwieszany	69/52/1703	>> 124914
27	4000	5525	138	tak	biały	zwieszany	69/52/1703	>> 125348
30	3000	5125	114		czarny	natynkowy	69/52/1703	>> 122262
30	3000	5125	114	tak	czarny	natynkowy	69/52/1703	>> 122385
30	3000	5125	114		czarny	zwieszany	69/52/1703	>> 124822
30	3000	5125	114	tak	czarny	zwieszany	69/52/1703	>> 124945

BARIS 52 LED UGR PLUS

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc oprawy [W/m]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	DIMM DALI	Kolor korpusu	Sposób montażu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
30	3000	5200	116		szary	natynkowy	69/52/1703	>> 122309
30	3000	5200	116	tak	szary	natynkowy	69/52/1703	>> 122422
30	3000	5200	116		szary	zwieszany	69/52/1703	>> 124860
30	3000	5200	116	tak	szary	zwieszany	69/52/1703	>> 124983
30	4000	5375	119		czarny	natynkowy	69/52/1703	>> 122323
30	4000	5375	119	tak	czarny	natynkowy	69/52/1703	>> 122446
30	4000	5375	119		czarny	zwieszany	69/52/1703	>> 124884
30	4000	5375	119	tak	czarny	zwieszany	69/52/1703	>> 125317
30	4000	5450	121		szary	natynkowy	69/52/1703	>> 122361
30	4000	5450	121	tak	szary	natynkowy	69/52/1703	>> 122484
30	4000	5450	121		szary	zwieszany	69/52/1703	>> 124921
30	4000	5450	121	tak	szary	zwieszany	69/52/1703	>> 125355
37	3000	6500	118		czarny	natynkowy	69/52/1703	>> 122279
37	3000	6500	118	tak	czarny	natynkowy	69/52/1703	>> 122392
37	3000	6500	118		czarny	zwieszany	69/52/1703	>> 124839
37	3000	6500	118	tak	czarny	zwieszany	69/52/1703	>> 124952
37	3000	6600	120		szary	natynkowy	69/52/1703	>> 122316
37	3000	6600	120	tak	szary	natynkowy	69/52/1703	>> 122439
37	3000	6600	120		szary	zwieszany	69/52/1703	>> 124877
37	3000	6600	120	tak	szary	zwieszany	69/52/1703	>> 124990
37	4000	6775	123		czarny	natynkowy	69/52/1703	>> 122330
37	4000	6775	123	tak	czarny	natynkowy	69/52/1703	>> 122453
37	4000	6775	123		czarny	zwieszany	69/52/1703	>> 124891
37	4000	6775	123	tak	czarny	zwieszany	69/52/1703	>> 125324
37	4000	6875	125		szary	natynkowy	69/52/1703	>> 122378
37	4000	6875	125	tak	szary	natynkowy	69/52/1703	>> 122491
37	4000	6875	125		szary	zwieszany	69/52/1703	>> 124938
37	4000	6875	125	tak	szary	zwieszany	69/52/1703	>> 125362

Baris 52 LED UGR Plus 69/52/2263mm

Moc oprawy [W/m]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	DIMM DALI	Kolor korpusu	Sposób montażu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
20	3000	5475	137		biały	natynkowy	69/52/2263	>> 122538
20	3000	5475	137	tak	biały	natynkowy	69/52/2263	>> 122651
20	3000	5475	137		biały	zwieszany	69/52/2263	>> 125393
20	3000	5475	137	tak	biały	zwieszany	69/52/2263	>> 125522
20	4000	5675	142		biały	natynkowy	69/52/2263	>> 122590
20	4000	5675	142	tak	biały	natynkowy	69/52/2263	>> 122712
20	4000	5675	142		biały	zwieszany	69/52/2263	>> 125454

BARIS 52 LED UGR PLUS

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc oprawy [W/m]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	DIMM DALI	Kolor korpusu	Sposób montażu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
20	4000	5675	142	tak	biały	zwieszany	69/52/2263	>> 125584
27	3000	7050	131		biały	natynkowy	69/52/2263	>> 122545
27	3000	7050	131	tak	biały	natynkowy	69/52/2263	>> 122668
27	3000	7050	131		biały	zwieszany	69/52/2263	>> 125409
27	3000	7050	131	tak	biały	zwieszany	69/52/2263	>> 125539
27	4000	7350	136		biały	natynkowy	69/52/2263	>> 122606
27	4000	7350	136	tak	biały	natynkowy	69/52/2263	>> 122729
27	4000	7350	136		biały	zwieszany	69/52/2263	>> 125461
27	4000	7350	136	tak	biały	zwieszany	69/52/2263	>> 125591
30	3000	6825	114		czarny	natynkowy	69/52/2263	>> 122514
30	3000	6825	114	tak	czarny	natynkowy	69/52/2263	>> 122637
30	3000	6825	114		czarny	zwieszany	69/52/2263	>> 125379
30	3000	6825	114	tak	czarny	zwieszany	69/52/2263	>> 125492
30	3000	6950	116		szary	natynkowy	69/52/2263	>> 122552
30	3000	6950	116	tak	szary	natynkowy	69/52/2263	>> 122675
30	3000	6950	116		szary	zwieszany	69/52/2263	>> 125416
30	3000	6950	116	tak	szary	zwieszany	69/52/2263	>> 125546
30	4000	7150	119		czarny	natynkowy	69/52/2263	>> 122576
30	4000	7150	119	tak	czarny	natynkowy	69/52/2263	>> 122699
30	4000	7150	119		czarny	zwieszany	69/52/2263	>> 125430
30	4000	7150	119	tak	czarny	zwieszany	69/52/2263	>> 125560
30	4000	7250	121		szary	natynkowy	69/52/2263	>> 122613
30	4000	7250	121	tak	szary	natynkowy	69/52/2263	>> 122736
30	4000	7250	121		szary	zwieszany	69/52/2263	>> 125478
30	4000	7250	121	tak	szary	zwieszany	69/52/2263	>> 125607
37	3000	8675	117		czarny	natynkowy	69/52/2263	>> 122521
37	3000	8675	117	tak	czarny	natynkowy	69/52/2263	>> 122644
37	3000	8675	117		czarny	zwieszany	69/52/2263	>> 125386
37	3000	8675	117	tak	czarny	zwieszany	69/52/2263	>> 125515
37	3000	8775	119		szary	natynkowy	69/52/2263	>> 122569
37	3000	8775	119	tak	szary	natynkowy	69/52/2263	>> 122682
37	3000	8775	119		szary	zwieszany	69/52/2263	>> 125423
37	3000	8775	119	tak	szary	zwieszany	69/52/2263	>> 125553
37	4000	9050	122		czarny	natynkowy	69/52/2263	>> 122583
37	4000	9050	122	tak	czarny	natynkowy	69/52/2263	>> 122705
37	4000	9050	122		czarny	zwieszany	69/52/2263	>> 125447
37	4000	9050	122	tak	czarny	zwieszany	69/52/2263	>> 125577
37	4000	9150	124		szary	natynkowy	69/52/2263	>> 122620

BARIS 52 LED UGR PLUS

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc oprawy [W/m]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	DIMM DALI	Kolor korpusu	Sposób montażu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
37	4000	9150	124	tak	szary	natynkowy	69/52/2263	>> 122743
37	4000	9150	124		szary	zwieszany	69/52/2263	>> 125485
37	4000	9150	124	tak	szary	zwieszany	69/52/2263	>> 125614

Baris 52 LED UGR Plus 69/52/2823mm

Moc oprawy [W/m]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	DIMM DALI	Kolor korpusu	Sposób montażu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
20	3000	6825	131		biały	natynkowy	69/52/2823	>> 122774
20	3000	6825	131	tak	biały	natynkowy	69/52/2823	>> 122897
20	3000	6825	131		biały	zwieszany	69/52/2823	>> 125645
20	3000	6825	131	tak	biały	zwieszany	69/52/2823	>> 125768
20	4000	7100	137		biały	natynkowy	69/52/2823	>> 122835
20	4000	7100	137	tak	biały	natynkowy	69/52/2823	>> 122958
20	4000	7100	137		biały	zwieszany	69/52/2823	>> 125706
20	4000	7100	137	tak	biały	zwieszany	69/52/2823	>> 125829
27	3000	8800	131		biały	natynkowy	69/52/2823	>> 122781
27	3000	8800	131	tak	biały	natynkowy	69/52/2823	>> 122903
27	3000	8800	131		biały	zwieszany	69/52/2823	>> 125652
27	3000	8800	131	tak	biały	zwieszany	69/52/2823	>> 125775
27	4000	9200	137		biały	natynkowy	69/52/2823	>> 122842
27	4000	9200	137	tak	biały	natynkowy	69/52/2823	>> 122965
27	4000	9200	137		biały	zwieszany	69/52/2823	>> 125713
27	4000	9200	137	tak	biały	zwieszany	69/52/2823	>> 125836
30	3000	8550	114		czarny	natynkowy	69/52/2823	>> 122750
30	3000	8550	114	tak	czarny	natynkowy	69/52/2823	>> 122873
30	3000	8550	114		czarny	zwieszany	69/52/2823	>> 125621
30	3000	8550	114	tak	czarny	zwieszany	69/52/2823	>> 125744
30	3000	8675	116		szary	natynkowy	69/52/2823	>> 122798
30	3000	8675	116	tak	szary	natynkowy	69/52/2823	>> 122910
30	3000	8675	116		szary	zwieszany	69/52/2823	>> 125669
30	3000	8675	116	tak	szary	zwieszany	69/52/2823	>> 125782
30	4000	8925	119		czarny	natynkowy	69/52/2823	>> 122811
30	4000	8925	119	tak	czarny	natynkowy	69/52/2823	>> 122934
30	4000	8925	119		czarny	zwieszany	69/52/2823	>> 125683
30	4000	8925	119	tak	czarny	zwieszany	69/52/2823	>> 125805
30	4000	9075	121		szary	natynkowy	69/52/2823	>> 122859
30	4000	9075	121	tak	szary	natynkowy	69/52/2823	>> 122972
30	4000	9075	121		szary	zwieszany	69/52/2823	>> 125720
30	4000	9075	121	tak	szary	zwieszany	69/52/2823	>> 125843

BARIS 52 LED UGR PLUS

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc oprawy [W/m]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	DIMM DALI	Kolor korpusu	Sposób montażu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
37	3000	10850	118		czarny	natynkowy	69/52/2823	>> 122767
37	3000	10850	118	tak	czarny	natynkowy	69/52/2823	>> 122880
37	3000	10850	118		czarny	zwieszany	69/52/2823	>> 125638
37	3000	10850	118	tak	czarny	zwieszany	69/52/2823	>> 125751
37	3000	10975	119		szary	natynkowy	69/52/2823	>> 122804
37	3000	10975	119	tak	szary	natynkowy	69/52/2823	>> 122927
37	3000	10975	119		szary	zwieszany	69/52/2823	>> 125676
37	3000	10975	119	tak	szary	zwieszany	69/52/2823	>> 125799
37	4000	11300	123		czarny	natynkowy	69/52/2823	>> 122828
37	4000	11300	123	tak	czarny	natynkowy	69/52/2823	>> 122941
37	4000	11300	123		czarny	zwieszany	69/52/2823	>> 125690
37	4000	11300	123	tak	czarny	zwieszany	69/52/2823	>> 125812
37	4000	11425	124		szary	natynkowy	69/52/2823	>> 122866
37	4000	11425	124	tak	szary	natynkowy	69/52/2823	>> 122989
37	4000	11425	124		szary	zwieszany	69/52/2823	>> 125737
37	4000	11425	124	tak	szary	zwieszany	69/52/2823	>> 125850

Baris 52 LED UGR Plus 69/52/3383mm

Moc oprawy [W/m]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	DIMM DALI	Kolor korpusu	Sposób montażu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
20	3000	8200	137		biały	natynkowy	69/52/3383	>> 123191
20	3000	8200	137	tak	biały	natynkowy	69/52/3383	>> 123313
20	3000	8200	137		biały	zwieszany	69/52/3383	>> 125881
20	3000	8200	137	tak	biały	zwieszany	69/52/3383	>> 126017
20	4000	8525	142		biały	natynkowy	69/52/3383	>> 123252
20	4000	8525	142	tak	biały	natynkowy	69/52/3383	>> 123375
20	4000	8525	142		biały	zwieszany	69/52/3383	>> 125942
20	4000	8525	142	tak	biały	zwieszany	69/52/3383	>> 126079
27	3000	10575	131		biały	natynkowy	69/52/3383	>> 123207
27	3000	10575	131	tak	biały	natynkowy	69/52/3383	>> 123320
27	3000	10575	131		biały	zwieszany	69/52/3383	>> 125898
27	3000	10575	131	tak	biały	zwieszany	69/52/3383	>> 126024
27	4000	11025	136		biały	natynkowy	69/52/3383	>> 123269
27	4000	11025	136	tak	biały	natynkowy	69/52/3383	>> 123382
27	4000	11025	136		biały	zwieszany	69/52/3383	>> 125959
27	4000	11025	136	tak	biały	zwieszany	69/52/3383	>> 126086
30	3000	10250	114		czarny	natynkowy	69/52/3383	>> 122996
30	3000	10250	114	tak	czarny	natynkowy	69/52/3383	>> 123290
30	3000	10250	114		czarny	zwieszany	69/52/3383	>> 125867

BARIS 52 LED UGR PLUS

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc oprawy [W/m]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	DIMM DALI	Kolor korpusu	Sposób montażu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
30	3000	10250	114	tak	czarny	zwieszany	69/52/3383	>> 125980
30	3000	10400	116		szary	natynkowy	69/52/3383	>> 123214
30	3000	10400	116	tak	szary	natynkowy	69/52/3383	>> 123337
30	3000	10400	116		szary	zwieszany	69/52/3383	>> 125904
30	3000	10400	116	tak	szary	zwieszany	69/52/3383	>> 126031
30	4000	10725	119		czarny	natynkowy	69/52/3383	>> 123238
30	4000	10725	119	tak	czarny	natynkowy	69/52/3383	>> 123351
30	4000	10725	119		czarny	zwieszany	69/52/3383	>> 125928
30	4000	10725	119	tak	czarny	zwieszany	69/52/3383	>> 126055
30	4000	10875	121		szary	natynkowy	69/52/3383	>> 123276
30	4000	10875	121	tak	szary	natynkowy	69/52/3383	>> 123399
30	4000	10875	121		szary	zwieszany	69/52/3383	>> 125966
30	4000	10875	121	tak	szary	zwieszany	69/52/3383	>> 126093
37	3000	13000	117		czarny	natynkowy	69/52/3383	>> 123184
37	3000	13000	117	tak	czarny	natynkowy	69/52/3383	>> 123306
37	3000	13000	117		czarny	zwieszany	69/52/3383	>> 125874
37	3000	13000	117	tak	czarny	zwieszany	69/52/3383	>> 125997
37	3000	13175	119		szary	natynkowy	69/52/3383	>> 123221
37	3000	13175	119	tak	szary	natynkowy	69/52/3383	>> 123344
37	3000	13175	119		szary	zwieszany	69/52/3383	>> 125911
37	3000	13175	119	tak	szary	zwieszany	69/52/3383	>> 126048
37	4000	13550	122		czarny	natynkowy	69/52/3383	>> 123245
37	4000	13550	122	tak	czarny	natynkowy	69/52/3383	>> 123368
37	4000	13550	122		czarny	zwieszany	69/52/3383	>> 125935
37	4000	13550	122	tak	czarny	zwieszany	69/52/3383	>> 126062
37	4000	13725	124		szary	natynkowy	69/52/3383	>> 123283
37	4000	13725	124	tak	szary	natynkowy	69/52/3383	>> 123405
37	4000	13725	124		szary	zwieszany	69/52/3383	>> 125973
37	4000	13725	124	tak	szary	zwieszany	69/52/3383	>> 126109

Baris 52 LED UGR Plus 69/52/3943mm

Moc oprawy [W/m]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	DIMM DALI	Kolor korpusu	Sposób montażu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
20	3000	9575	133		biały	natynkowy	69/52/3943	>> 123436
20	3000	9575	133	tak	biały	natynkowy	69/52/3943	>> 123559
20	3000	9575	133		biały	zwieszany	69/52/3943	>> 126130
20	3000	9575	133	tak	biały	zwieszany	69/52/3943	>> 126253
20	4000	9925	138		biały	natynkowy	69/52/3943	>> 123498
20	4000	9925	138	tak	biały	natynkowy	69/52/3943	>> 123610

BARIS 52 LED UGR PLUS

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc oprawy [W/m]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	DIMM DALI	Kolor korpusu	Sposób montażu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
20	4000	9925	138		biały	zwieszany	69/52/3943	>> 126192
20	4000	9925	138	tak	biały	zwieszany	69/52/3943	>> 126314
27	3000	12325	131		biały	natynkowy	69/52/3943	>> 123443
27	3000	12325	131	tak	biały	natynkowy	69/52/3943	>> 123566
27	3000	12325	131		biały	zwieszany	69/52/3943	>> 126147
27	3000	12325	131	tak	biały	zwieszany	69/52/3943	>> 126260
27	4000	12875	137		biały	natynkowy	69/52/3943	>> 123504
27	4000	12875	137	tak	biały	natynkowy	69/52/3943	>> 123627
27	4000	12875	137		biały	zwieszany	69/52/3943	>> 126208
27	4000	12875	137	tak	biały	zwieszany	69/52/3943	>> 126321
30	3000	11950	114		czarny	natynkowy	69/52/3943	>> 123412
30	3000	11950	114	tak	czarny	natynkowy	69/52/3943	>> 123535
30	3000	11950	114		czarny	zwieszany	69/52/3943	>> 126116
30	3000	11950	114	tak	czarny	zwieszany	69/52/3943	>> 126239
30	3000	12150	116		szary	natynkowy	69/52/3943	>> 123450
30	3000	12150	116	tak	szary	natynkowy	69/52/3943	>> 123573
30	3000	12150	116		szary	zwieszany	69/52/3943	>> 126154
30	3000	12150	116	tak	szary	zwieszany	69/52/3943	>> 126277
30	4000	12500	119		czarny	natynkowy	69/52/3943	>> 123474
30	4000	12500	119	tak	czarny	natynkowy	69/52/3943	>> 123597
30	4000	12500	119		czarny	zwieszany	69/52/3943	>> 126178
30	4000	12500	119	tak	czarny	zwieszany	69/52/3943	>> 126291
30	4000	12700	121		szary	natynkowy	69/52/3943	>> 123511
30	4000	12700	121	tak	szary	natynkowy	69/52/3943	>> 123634
30	4000	12700	121		szary	zwieszany	69/52/3943	>> 126215
30	4000	12700	121	tak	szary	zwieszany	69/52/3943	>> 126338
37	3000	15175	118		czarny	natynkowy	69/52/3943	>> 123429
37	3000	15175	118	tak	czarny	natynkowy	69/52/3943	>> 123542
37	3000	15175	118		czarny	zwieszany	69/52/3943	>> 126123
37	3000	15175	118	tak	czarny	zwieszany	69/52/3943	>> 126246
37	3000	15350	119		szary	natynkowy	69/52/3943	>> 123467
37	3000	15350	119	tak	szary	natynkowy	69/52/3943	>> 123580
37	3000	15350	119		szary	zwieszany	69/52/3943	>> 126161
37	3000	15350	119	tak	szary	zwieszany	69/52/3943	>> 126284
37	4000	15825	123		czarny	natynkowy	69/52/3943	>> 123481
37	4000	15825	123	tak	czarny	natynkowy	69/52/3943	>> 123603
37	4000	15825	123		czarny	zwieszany	69/52/3943	>> 126185
37	4000	15825	123	tak	czarny	zwieszany	69/52/3943	>> 126307

BARIS 52 LED UGR PLUS

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc oprawy [W/m]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	DIMM DALI	Kolor korpusu	Sposób montażu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
37	4000	16000	124		szary	natynkowy	69/52/3943	>> 123528
37	4000	16000	124	tak	szary	natynkowy	69/52/3943	>> 123641
37	4000	16000	124		szary	zwieszany	69/52/3943	>> 126222
37	4000	16000	124	tak	szary	zwieszany	69/52/3943	>> 126345

Baris 52 LED UGR Plus 69/52/4503mm

Moc oprawy [W/m]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	DIMM DALI	Kolor korpusu	Sposób montażu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
20	3000	10925	137		biały	natynkowy	69/52/4503	>> 123672
20	3000	10925	137	tak	biały	natynkowy	69/52/4503	>> 123795
20	3000	10925	137		biały	zwieszany	69/52/4503	>> 126376
20	3000	10925	137	tak	biały	zwieszany	69/52/4503	>> 126499
20	4000	11350	142		biały	natynkowy	69/52/4503	>> 123733
20	4000	11350	142	tak	biały	natynkowy	69/52/4503	>> 123856
20	4000	11350	142		biały	zwieszany	69/52/4503	>> 126437
20	4000	11350	142	tak	biały	zwieszany	69/52/4503	>> 126574
27	3000	14075	130		biały	natynkowy	69/52/4503	>> 123689
27	3000	14075	130	tak	biały	natynkowy	69/52/4503	>> 123801
27	3000	14075	130		biały	zwieszany	69/52/4503	>> 126383
27	3000	14075	130	tak	biały	zwieszany	69/52/4503	>> 126529
27	4000	14700	136		biały	natynkowy	69/52/4503	>> 123740
27	4000	14700	136	tak	biały	natynkowy	69/52/4503	>> 123863
27	4000	14700	136		biały	zwieszany	69/52/4503	>> 126444
27	4000	14700	136	tak	biały	zwieszany	69/52/4503	>> 126581
30	3000	13650	114		czarny	natynkowy	69/52/4503	>> 123658
30	3000	13650	114	tak	czarny	natynkowy	69/52/4503	>> 123771
30	3000	13650	114		czarny	zwieszany	69/52/4503	>> 126352
30	3000	13650	114	tak	czarny	zwieszany	69/52/4503	>> 126475
30	3000	13875	116		szary	natynkowy	69/52/4503	>> 123696
30	3000	13875	116	tak	szary	natynkowy	69/52/4503	>> 123818
30	3000	13875	116		szary	zwieszany	69/52/4503	>> 126390
30	3000	13875	116	tak	szary	zwieszany	69/52/4503	>> 126536
30	4000	14300	119		czarny	natynkowy	69/52/4503	>> 123719
30	4000	14300	119	tak	czarny	natynkowy	69/52/4503	>> 123832
30	4000	14300	119		czarny	zwieszany	69/52/4503	>> 126413
30	4000	14300	119	tak	czarny	zwieszany	69/52/4503	>> 126550
30	4000	14500	121		szary	natynkowy	69/52/4503	>> 123757
30	4000	14500	121	tak	szary	natynkowy	69/52/4503	>> 123870
30	4000	14500	121		szary	zwieszany	69/52/4503	>> 126451

BARIS 52 LED UGR PLUS

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc oprawy [W/m]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	DIMM DALI	Kolor korpusu	Sposób montażu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
30	4000	14500	121	tak	szary	zwieszany	69/52/4503	>> 126598
37	3000	17325	117		czarny	natynkowy	69/52/4503	>> 123665
37	3000	17325	117	tak	czarny	natynkowy	69/52/4503	>> 123788
37	3000	17325	117		czarny	zwieszany	69/52/4503	>> 126369
37	3000	17325	117	tak	czarny	zwieszany	69/52/4503	>> 126482
37	3000	17550	119		szary	natynkowy	69/52/4503	>> 123702
37	3000	17550	119	tak	szary	natynkowy	69/52/4503	>> 123825
37	3000	17550	119		szary	zwieszany	69/52/4503	>> 126406
37	3000	17550	119	tak	szary	zwieszany	69/52/4503	>> 126543
37	4000	18075	122		czarny	natynkowy	69/52/4503	>> 123726
37	4000	18075	122	tak	czarny	natynkowy	69/52/4503	>> 123849
37	4000	18075	122		czarny	zwieszany	69/52/4503	>> 126420
37	4000	18075	122	tak	czarny	zwieszany	69/52/4503	>> 126567
37	4000	18275	123		szary	natynkowy	69/52/4503	>> 123764
37	4000	18275	123	tak	szary	natynkowy	69/52/4503	>> 123887
37	4000	18275	123		szary	zwieszany	69/52/4503	>> 126468
37	4000	18275	123	tak	szary	zwieszany	69/52/4503	>> 126604

Baris 52 LED UGR Plus 69/52/5063mm

Moc oprawy [W/m]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	DIMM DALI	Kolor korpusu	Sposób montażu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
20	3000	12300	134		biały	natynkowy	69/52/5063	>> 123917
20	3000	12300	134	tak	biały	natynkowy	69/52/5063	>> 124235
20	3000	12300	134		biały	zwieszany	69/52/5063	>> 126635
20	3000	12300	134	tak	biały	zwieszany	69/52/5063	>> 126758
20	4000	12775	139		biały	natynkowy	69/52/5063	>> 123979
20	4000	12775	139	tak	biały	natynkowy	69/52/5063	>> 124297
20	4000	12775	139		biały	zwieszany	69/52/5063	>> 126697
20	4000	12775	139	tak	biały	zwieszany	69/52/5063	>> 126819
27	3000	15850	131		biały	natynkowy	69/52/5063	>> 123924
27	3000	15850	131	tak	biały	natynkowy	69/52/5063	>> 124242
27	3000	15850	131		biały	zwieszany	69/52/5063	>> 126642
27	3000	15850	131	tak	biały	zwieszany	69/52/5063	>> 126765
27	4000	16550	137		biały	natynkowy	69/52/5063	>> 123986
27	4000	16550	137	tak	biały	natynkowy	69/52/5063	>> 124303
27	4000	16550	137		biały	zwieszany	69/52/5063	>> 126703
27	4000	16550	137	tak	biały	zwieszany	69/52/5063	>> 126826
30	3000	15375	114		czarny	natynkowy	69/52/5063	>> 123894
30	3000	15375	114	tak	czarny	natynkowy	69/52/5063	>> 124211

BARIS 52 LED UGR PLUS

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc oprawy [W/m]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	DIMM DALI	Kolor korpusu	Sposób montażu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
30	3000	15375	114		czarny	zwieszany	69/52/5063	>> 126611
30	3000	15375	114	tak	czarny	zwieszany	69/52/5063	>> 126734
30	3000	15600	116		szary	natynkowy	69/52/5063	>> 123931
30	3000	15600	116	tak	szary	natynkowy	69/52/5063	>> 124259
30	3000	15600	116		szary	zwieszany	69/52/5063	>> 126659
30	3000	15600	116	tak	szary	zwieszany	69/52/5063	>> 126772
30	4000	16075	119		czarny	natynkowy	69/52/5063	>> 123955
30	4000	16075	119	tak	czarny	natynkowy	69/52/5063	>> 124273
30	4000	16075	119		czarny	zwieszany	69/52/5063	>> 126673
30	4000	16075	119	tak	czarny	zwieszany	69/52/5063	>> 126796
30	4000	16325	121		szary	natynkowy	69/52/5063	>> 123993
30	4000	16325	121	tak	szary	natynkowy	69/52/5063	>> 124310
30	4000	16325	121		szary	zwieszany	69/52/5063	>> 126710
30	4000	16325	121	tak	szary	zwieszany	69/52/5063	>> 126833
37	3000	19500	117		czarny	natynkowy	69/52/5063	>> 123900
37	3000	19500	117	tak	czarny	natynkowy	69/52/5063	>> 124228
37	3000	19500	117		czarny	zwieszany	69/52/5063	>> 126628
37	3000	19500	117	tak	czarny	zwieszany	69/52/5063	>> 126741
37	3000	19750	119		szary	natynkowy	69/52/5063	>> 123948
37	3000	19750	119	tak	szary	natynkowy	69/52/5063	>> 124266
37	3000	19750	119		szary	zwieszany	69/52/5063	>> 126666
37	3000	19750	119	tak	szary	zwieszany	69/52/5063	>> 126789
37	4000	20325	122		czarny	natynkowy	69/52/5063	>> 123962
37	4000	20325	122	tak	czarny	natynkowy	69/52/5063	>> 124280
37	4000	20325	122		czarny	zwieszany	69/52/5063	>> 126680
37	4000	20325	122	tak	czarny	zwieszany	69/52/5063	>> 126802
37	4000	20575	124		szary	natynkowy	69/52/5063	>> 124198
37	4000	20575	124	tak	szary	natynkowy	69/52/5063	>> 124327
37	4000	20575	124		szary	zwieszany	69/52/5063	>> 126727
37	4000	20575	124	tak	szary	zwieszany	69/52/5063	>> 126840

Baris 52 LED UGR Plus 69/52/5623mm

Moc oprawy [W/m]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	DIMM DALI	Kolor korpusu	Sposób montażu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
20	3000	13650	137		biały	natynkowy	69/52/5623	>> 124358
20	3000	13650	137	tak	biały	natynkowy	69/52/5623	>> 124471
20	3000	13650	137		biały	zwieszany	69/52/5623	>> 126871
20	3000	13650	137	tak	biały	zwieszany	69/52/5623	>> 126994
20	4000	14175	142		biały	natynkowy	69/52/5623	>> 124419

BARIS 52 LED UGR PLUS

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc oprawy [W/m]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	DIMM DALI	Kolor korpusu	Sposób montażu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
20	4000	14175	142	tak	biały	natynkowy	69/52/5623	>> 124549
20	4000	14175	142		biały	zwieszany	69/52/5623	>> 126932
20	4000	14175	142	tak	biały	zwieszany	69/52/5623	>> 127069
27	3000	17600	130		biały	natynkowy	69/52/5623	>> 124365
27	3000	17600	130	tak	biały	natynkowy	69/52/5623	>> 124488
27	3000	17600	130		biały	zwieszany	69/52/5623	>> 126888
27	3000	17600	130	tak	biały	zwieszany	69/52/5623	>> 127014
27	4000	18375	136		biały	natynkowy	69/52/5623	>> 124426
27	4000	18375	136	tak	biały	natynkowy	69/52/5623	>> 124556
27	4000	18375	136		biały	zwieszany	69/52/5623	>> 126949
27	4000	18375	136	tak	biały	zwieszany	69/52/5623	>> 127076
30	3000	17075	114		czarny	natynkowy	69/52/5623	>> 124334
30	3000	17075	114	tak	czarny	natynkowy	69/52/5623	>> 124457
30	3000	17075	114		czarny	zwieszany	69/52/5623	>> 126857
30	3000	17075	114	tak	czarny	zwieszany	69/52/5623	>> 126970
30	3000	17325	116		szary	natynkowy	69/52/5623	>> 124372
30	3000	17325	116	tak	szary	natynkowy	69/52/5623	>> 124495
30	3000	17325	116		szary	zwieszany	69/52/5623	>> 126895
30	3000	17325	116	tak	szary	zwieszany	69/52/5623	>> 127021
30	4000	17850	119		czarny	natynkowy	69/52/5623	>> 124396
30	4000	17850	119	tak	czarny	natynkowy	69/52/5623	>> 124525
30	4000	17850	119		czarny	zwieszany	69/52/5623	>> 126918
30	4000	17850	119	tak	czarny	zwieszany	69/52/5623	>> 127045
30	4000	18125	121		szary	natynkowy	69/52/5623	>> 124433
30	4000	18125	121	tak	szary	natynkowy	69/52/5623	>> 124563
30	4000	18125	121		szary	zwieszany	69/52/5623	>> 126956
30	4000	18125	121	tak	szary	zwieszany	69/52/5623	>> 127083
37	3000	21675	117		czarny	natynkowy	69/52/5623	>> 124341
37	3000	21675	117	tak	czarny	natynkowy	69/52/5623	>> 124464
37	3000	21675	117		czarny	zwieszany	69/52/5623	>> 126864
37	3000	21675	117	tak	czarny	zwieszany	69/52/5623	>> 126987
37	3000	21925	119		szary	natynkowy	69/52/5623	>> 124389
37	3000	21925	119	tak	szary	natynkowy	69/52/5623	>> 124518
37	3000	21925	119		szary	zwieszany	69/52/5623	>> 126901
37	3000	21925	119	tak	szary	zwieszany	69/52/5623	>> 127038
37	4000	22575	122		czarny	natynkowy	69/52/5623	>> 124402
37	4000	22575	122	tak	czarny	natynkowy	69/52/5623	>> 124532
37	4000	22575	122		czarny	zwieszany	69/52/5623	>> 126925

BARIS 52 LED UGR PLUS

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc oprawy [W/m]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	DIMM DALI	Kolor korpusu	Sposób montażu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
37	4000	22575	122	tak	czarny	zwieszany	69/52/5623	>> 127052
37	4000	22850	124		szary	natynkowy	69/52/5623	>> 124440
37	4000	22850	124	tak	szary	natynkowy	69/52/5623	>> 124570
37	4000	22850	124		szary	zwieszany	69/52/5623	>> 126963
37	4000	22850	124	tak	szary	zwieszany	69/52/5623	>> 127090

BARIS 52 LED UGR PLUS


OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE AKCESORIA


indeks	Nazwa
318023	Baris 52 - łącznik liniowy, prosty
318030	Baris 52 - zwiesie zasilające białe
318047	Baris 52 - zwiesie zasilające czarne
318054	Baris 52 - zwiesie zasilające anodowane
318061	Baris 52 - zwiesie zasilające Dali białe
318078	Baris 52 - zwiesie zasilające Dali czarne
318085	Baris 52 - zwiesie zasilające Dali anodowane
318092	Baris 52 - zwiesie nośne
673979	Baris 52 - łącznik liniowy DALI
442629	Baris 52 - łącznik liniowy Touch DIM
465703	Baris 52 klosz UGR długość 12500mm (12.5m)
465710	Baris 52 klosz UGR długość 13000mm (13.0m)
465727	Baris 52 klosz UGR długość 13500mm (13.5m)
465734	Baris 52 klosz UGR długość 14000mm (14.0m)
465741	Baris 52 klosz UGR długość 14500mm (14.5m)
465758	Baris 52 klosz UGR długość 15000mm (15.0m)
465765	Baris 52 klosz UGR długość 15500mm (15.5m)
465772	Baris 52 klosz UGR długość 16000mm (16.0m)
465789	Baris 52 klosz UGR długość 16500mm (16.5m)
465796	Baris 52 klosz UGR długość 17000mm (17.0m)
465802	Baris 52 klosz UGR długość 17500mm (17.5m)
465819	Baris 52 klosz UGR długość 18000mm (18.0m)
465826	Baris 52 klosz UGR długość 18500mm (18.5m)
465833	Baris 52 klosz UGR długość 19000mm (19.0m)
465840	Baris 52 klosz UGR długość 19500mm (19.5m)
465857	Baris 52 klosz UGR długość 20000mm (20.0m)
465864	Baris 52 klosz UGR długość 20500mm (20.5m)
465871	Baris 52 klosz UGR długość 21000mm (21.0m)
465888	Baris 52 klosz UGR długość 21500mm (21.5m)
465895	Baris 52 klosz UGR długość 22000mm (22.0m)
465901	Baris 52 klosz UGR długość 22500mm (22.5m)
465918	Baris 52 klosz UGR długość 23000mm (23.0m)
465925	Baris 52 klosz UGR długość 23500mm (23.5m)

BARIS 52 LED UGR PLUS

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW



Baris 52 - łącznik liniowy (318023)



Baris 52 - zwiesie zasilające Dali czarne (318078)

Data utworzenia karty: 18 marzec 2026

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:146/2025