


CONTRA II LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

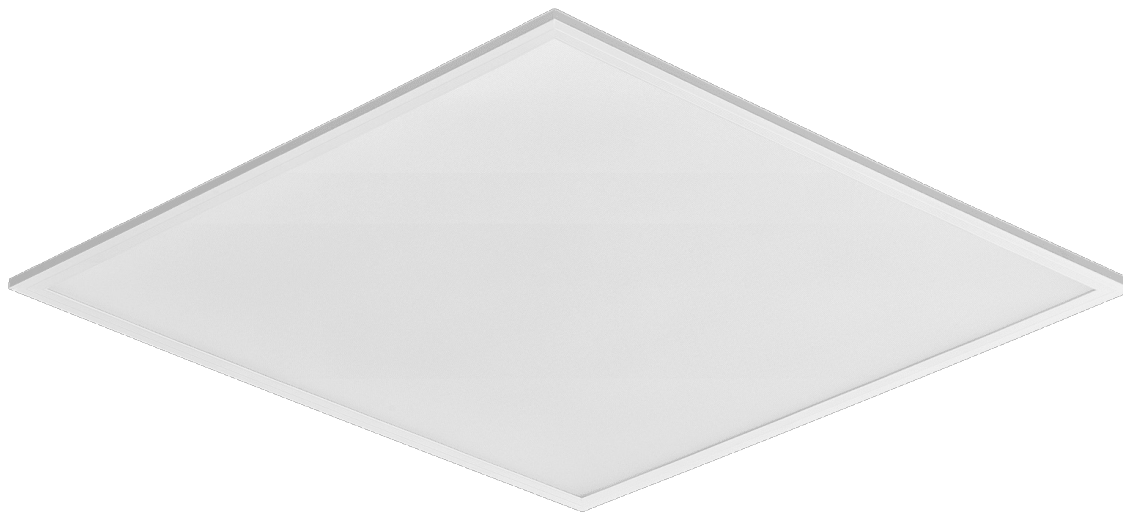

PARAMETRY TECHNICZNE

Stopień szczelności:	IP40/IP20
Moc znamionowa oprawy [W]*:	24.00 - 36.00
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	3500 - 5850
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	145.00 - 163.00
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80
SDCM:	3
Klasa energetyczna:	B; C
Materiał korpusu:	stal powlekana
Materiał klosza:	PS
Rodzaj klosza:	PRM; matowy
Sposób montażu:	podtynkowy, natynkowy, zwieszany
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	1195/295/30; 595/595/30;

CHARAKTERYSTYKA

Contra II LED wszechstronny panel LED charakteryzująca się niskim, smukłym profilem i eleganckim wyglądem. Przystosowany do montażu podtynkowego w sufitach modułowych, natynkowego lub zwieszanego przy zastosowaniu dodatkowej ramki (dostępnej jako akcesorium). Oprawa z wbudowanym energooszczędnym modułem LED, wykonana z profilu aluminiowego malowanego na kolor biały, wyposażona w strukturyzowaną wielowarstwową przestonę PS MAT lub PRM zapewniającą perfekcyjne rozproszenie światła. Contra II LED to nowa odsłona sprawdzonej serii paneli kasetonowych LED, zaprojektowana z myślą o maksymalnej efektywności energetycznej, komforcie użytkowników oraz nowoczesnych przestrzeniach komercyjnych i biurowych. Zastosowanie nowego, wysokowydajnego modułu LED o skuteczności świetlnej 145–163 lm/W pozwala znacząco obniżyć zużycie energii przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości światła. Contra II LED idealnie wpisuje się w wymagania nowoczesnych inwestycji, w których kluczowe znaczenie mają energooszczędność, trwałość oraz zgodność z aktualnymi normami oświetleniowymi.

ZASTOSOWANIE

Oprawa przeznaczona do użytku wewnętrznego w pomieszczeniach biurowych (gabinety, sale konferencyjne) lub użytkowych o charakterze reprezentacyjnym (hotele, restauracje); oświetlanie obiektów użyteczności publicznej, w tym obiektów szpitalnych, oświatowo-wychowawczych, biur, hal, garaży, przejść, magazynów, sklepów oraz w przemyśle spożywczym i obiektach handlowo-usługowych związanych z towarami spożywczymi. Unikalny design oraz doskonałe parametry świetlne pozwalają na zastosowanie CONTRA LED jako główne źródło światła, również przy pracach wymagających skupienia wzroku. Lampa do zastosowania zarówno przy nowych aplikacjach jak i zamianach tradycyjnych opraw T8 i T5 na energooszczędne rozwiązania LED.

CONTRA II LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE WERSJE



Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

CONTRA II LED 1195/295/30mm

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	Rodzaj klosza	Kąt świecenia [°]	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
24	4000	3500	146	matowy	110	1195/295/30	>> 375804
24	4000	3900	163	PRM	115	1195/295/30	>> 379758
31	4000	4500	145	matowy	110	1195/295/30	>> 375811
31	4000	5050	163	PRM	115	1195/295/30	>> 375989

CONTRA II LED 595/595/30mm


Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	Rodzaj klosza	Kąt świecenia [°]	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
24	4000	3500	146	matowy	110	595/595/30	>> 375842
24	4000	3900	163	PRM	115	595/595/30	>> 375873
31	4000	4500	145	matowy	110	595/595/30	>> 375859
31	4000	5050	163	PRM	115	595/595/30	>> 375866
36	4000	5250	146	matowy	110	595/595/30	>> 375996
36	4000	5850	163	PRM	115	595/595/30	>> 375880

CONTRA II LED


OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE AKCESORIA


indeks	Nazwa
374845	RAMKA adapter KG 635x635 BIAŁA
999543	Ramka adapter KG 630x630 biała (wersja stalowa)
374708	CONTRA LED ramka natynkowa typu CLICK 1200x300x65mm Ramka stal biały struktura RAL9016 600x600 SM "efekt studni"
374715	CONTRA LED ramka natynkowa typu CLICK 600x600x65mm
374852	RAMKA adapter KG 1235x335 BIAŁA CONTRA LED system zwieszania 1200x300
374739	CONTRA LED - system zwieszania 1200x300 DALI CONTRA LED system zwieszania 600x600
374722	CONTRA LED - system zwieszania 600x600 DALI
374838	CONTRA LED KLIPSY DO MONTAŻU W KG (4SZT) Moduł awaryjny 2W/10-50V Li-ION EMG-A-Li-2L 3h 3.6V 2.5Ah AT - CONTRA (GKO)
374708/próbka handlowa	CONTRA LED ramka natynkowa typu CLICK 1500x300x65mm

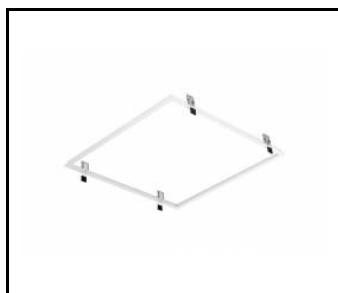


ramka adapter KG 630x630 biała (999543)

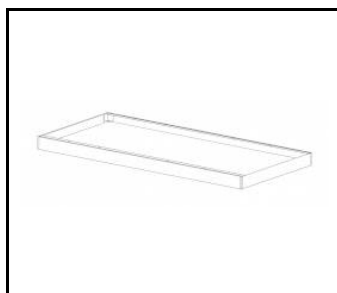

CONTRA LED ramka natynkowa typu CLICK 1200x300 (374708)



Ramka stal biały struktura RAL9016 600x600 SM "efekt studni" (998966)



CONTRA LED ramka natynkowa typu CLICK 600x600 (374715)



CONTRA LED system zwieszania 1200x300 (374692)



CONTRA LED system zwieszania 600x600 (374685)

Data utworzenia karty: 26 marzec 2026

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:06/2026