
CONTRA II LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

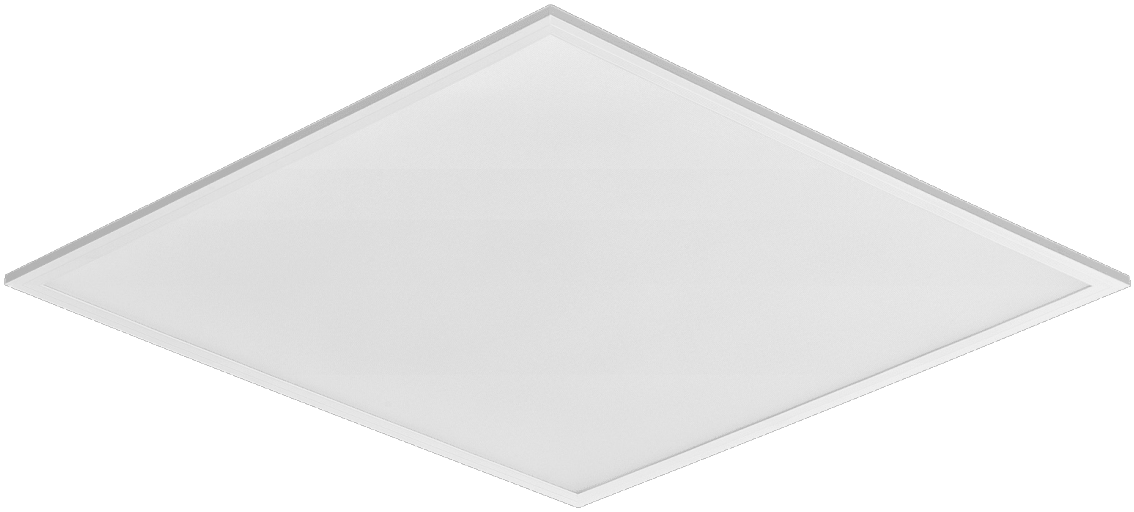

PARAMETRY TECHNICZNE

Stopień szczelności:	IP40/IP20; IP44/IP20
Moc znamionowa oprawy [W]*:	24.00 - 46.00
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	3325 - 6600
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	119.00 - 163.00
Temperatura barwowa [K]:	3000; 4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80
SDCM:	3
Klasa energetyczna:	B; C
Materiał korpusu:	stal powlekana
Materiał klosza:	PS
Rodzaj klosza:	PRM; matowy
Sposób montażu:	podtynkowy, natynkowy, zwieszany
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	1195/295/30; 595/595/30;

CHARAKTERYSTYKA

Contra II LED wszechstronny panel LED charakteryzująca się niskim, smukłym profilem i eleganckim wyglądem. Przystosowany do montażu podtynkowego w sufitach modułowych, natynkowego lub zwieszanego przy zastosowaniu dodatkowej ramki (dostępnej jako akcesorium). Oprawa z wbudowanym energooszczędnym modułem LED,ramka wykonana z profilu aluminiowego malowanego na kolor biały, czarny lub dowolny kolor z palety RAL, korpus wykonany ze stali powlekanej w kolorze białym, wyposażona w strukturyzowaną wielowarstwową przesłonę PS MAT lub PRM zapewniającą perfekcyjne rozproszenie światła. Contra II LED to nowa odsłona sprawdzonej serii paneli kasetonowych LED, zaprojektowana z myślą o maksymalnej efektywności energetycznej, komforcie użytkowników oraz nowoczesnych przestrzeniach komercyjnych i biurowych. Zastosowanie nowego, wysokowydajnego modułu LED o skuteczności świetlnej 145–163 lm/W pozwala znacząco obniżyć zużycie energii przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości światła. Contra II LED idealnie wpisuje się w wymagania nowoczesnych inwestycji, w których kluczowe znaczenie mają energooszczędność, trwałość oraz zgodność z aktualnymi normami oświetleniowymi.

ZASTOSOWANIE

Oprawa przeznaczona do użytku wewnętrznego w pomieszczeniach biurowych (gabinety, sale konferencyjne) lub użytkowych o charakterze reprezentacyjnym (hotele, restauracje); oświetlanie obiektów użyteczności publicznej, w tym obiektów szpitalnych, oświatowo-wychowawczych, biur, hal, garaży, przejść, magazynów, sklepów oraz w przemyśle spożywczym i obiektach handlowo usługowych związanych z towarami spożywczymi. Unikalny design oraz doskonałe parametry świetlne pozwalają na zastosowanie CONTRA LED jako główne źródło światła, również przy pracach wymagających skupienia wzroku. Lampa do zastosowania zarówno przy nowych aplikacjach jak i zamianach tradycyjnych opraw T8 i T5 na energooszczędne rozwiązania LED.

CONTRA II LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE WERSJE



Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

CONTRA II LED 1195/295/30mm

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	Rodzaj klosza	Wersja	DIMM DALI	Stopień szczelności	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
24	3000	3325	139	matowy	biała	tak	IP40/IP20	1195/295/30	>> 978753
24	3000	3325	139	matowy	biała		IP40/IP20	1195/295/30	>> 978746
24	4000	3500	146	matowy	biała		IP40/IP20	1195/295/30	>> 375804
24	3000	3660	153	PRM	biała	tak	IP40/IP20	1195/295/30	>> 978654
24	3000	3660	153	PRM	biała		IP40/IP20	1195/295/30	>> 978647
24	4000	3900	163	PRM	biała		IP40/IP20	1195/295/30	>> 379758
31	3000	4275	119	matowy	biała	tak	IP40/IP20	1195/295/30	>> 978777
31	3000	4275	153	matowy	biała		IP40/IP20	1195/295/30	>> 978760
31	4000	4500	145	matowy	biała	tak	IP40/IP20	1195/295/30	>> 978524
31	4000	4500	145	matowy	biała		IP40/IP20	1195/295/30	>> 375811
31	3000	4760	154	PRM	biała	tak	IP40/IP20	1195/295/30	>> 978678
31	3000	4760	154	PRM	biała		IP40/IP20	1195/295/30	>> 978661
31	4000	5050	163	PRM	biała		IP40/IP20	1195/295/30	>> 375989

CONTRA II LED 595/595/30mm

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	Rodzaj klosza	Wersja	DIMM DALI	Stopień szczelności	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
24	3000	3325	139	matowy	biała		IP40/IP20	595/595/30	>> 978784
24	3000	3325	139	matowy	biała	tak	IP40/IP20	595/595/30	>> 978791
24	3000	3325	139	matowy	biała	tak	IP44/IP20	595/595/30	>> 170614
24	3000	3325	139	matowy	biała		IP44/IP20	595/595/30	>> 170607
24	4000	3500	146	matowy	czarna		IP40/IP20	595/595/30	>> 761461
24	4000	3500	146	matowy	biała		IP40/IP20	595/595/30	>> 375842
24	4000	3500	146	matowy	biała	tak	IP40/IP20	595/595/30	>> 978548
24	4000	3500	146	matowy	biała		IP44/IP20	595/595/30	>> 379963
24	4000	3500	146	matowy	biała	tak	IP44/IP20	595/595/30	>> 170645
24	3000	3660	153	PRM	biała		IP40/IP20	595/595/30	>> 978685
24	3000	3660	153	PRM	biała	tak	IP40/IP20	595/595/30	>> 978692
24	3000	3660	153	PRM	biała		IP44/IP20	595/595/30	>> 170621
24	3000	3660	153	PRM	biała	tak	IP44/IP20	595/595/30	>> 170638
24	4000	3900	163	PRM	biała	tak	IP44/IP20	595/595/30	>> 379970
24	4000	3900	163	PRM	biała		IP40/IP20	595/595/30	>> 375873
24	4000	3900	163	PRM	biała		IP44/IP20	595/595/30	>> 170652
24	4000	3900	163	PRM	biała	tak	IP40/IP20	595/595/30	>> 978555

CONTRA II LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW


Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	Rodzaj klosza	Wersja	DIMM DALI	Stopień szczelności	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
31	3000	4325	153	matowy	biała		IP44/IP20	595/595/30	>> 170683
31	3000	4325	153	matowy	biała	tak	IP40/IP20	595/595/30	>> 978814
31	3000	4325	153	matowy	biała		IP40/IP20	595/595/30	>> 978807
31	3000	4325	153	matowy	biała	tak	IP44/IP20	595/595/30	>> 170690
31	4000	4500	145	matowy	biała	tak	IP44/IP20	595/595/30	>> 379994
31	4000	4500	145	matowy	biała		IP44/IP20	595/595/30	>> 379987
31	4000	4500	145	matowy	biała	tak	IP40/IP20	595/595/30	>> 978562
31	4000	4500	145	matowy	czarna		IP40/IP20	595/595/30	>> 761492
31	4000	4500	145	matowy	biała		IP40/IP20	595/595/30	>> 375859
31	3000	4760	154	PRM	biała	tak	IP44/IP20	595/595/30	>> 170676
31	3000	4760	154	PRM	biała		IP44/IP20	595/595/30	>> 170669
31	3000	4760	154	PRM	biała		IP40/IP20	595/595/30	>> 978708
31	3000	4760	154	PRM	biała	tak	IP40/IP20	595/595/30	>> 978715
31	4000	5050	163	PRM	biała		IP44/IP20	595/595/30	>> 729577
31	4000	5050	163	PRM	biała		IP40/IP20	595/595/30	>> 375866
31	4000	5050	163	PRM	biała	tak	IP40/IP20	595/595/30	>> 978579
31	4000	5050	163	PRM	biała	tak	IP44/IP20	595/595/30	>> 729584
36	3000	5000	139	matowy	biała	tak	IP44/IP20	595/595/30	>> 170713
36	3000	5000	139	matowy	biała		IP44/IP20	595/595/30	>> 170706
36	3000	5000	139	matowy	biała	tak	IP40/IP20	595/595/30	>> 978838
36	4000	5250	146	matowy	biała	tak	IP44/IP20	595/595/30	>> 170744
36	4000	5250	146	matowy	biała		IP40/IP20	595/595/30	>> 375996
36	4000	5250	146	matowy	biała		IP44/IP20	595/595/30	>> 170751
36	4000	5250	146	matowy	biała	tak	IP40/IP20	595/595/30	>> 978586
36	4000	5250	146	matowy	czarna		IP40/IP20	595/595/30	>> 761478
36	3000	5500	153	PRM	biała	tak	IP40/IP20	595/595/30	>> 978739
36	3000	5500	153	PRM	biała		IP44/IP20	595/595/30	>> 170720
36	3000	5500	153	PRM	biała	tak	IP44/IP20	595/595/30	>> 170737
36	3000	5500	153	PRM	biała		IP40/IP20	595/595/30	>> 978722
36	3000	5500	139	matowy	biała		IP40/IP20	595/595/30	>> 978821
36	4000	5850	163	PRM	biała	tak	IP40/IP20	595/595/30	>> 978593
36	4000	5850	163	PRM	biała		IP40/IP20	595/595/30	>> 375880
36	4000	5850	163	PRM	biała		IP44/IP20	595/595/30	>> 170768
36	4000	5850	163	PRM	biała	tak	IP44/IP20	595/595/30	>> 170775
46	4000	6600	143	matowy	biała		IP40/IP20	595/595/30	>> 978982
46	4000	6600	143	matowy	czarna		IP40/IP20	595/595/30	>> 761485

CONTRA II LED


OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE AKCESORIA


indeks	Nazwa
374845	RAMKA adapter KG 635x635 BIAŁA
374708	CONTRA LED ramka natynkowa typu CLICK 1200x300x65mm
374715	CONTRA LED ramka natynkowa typu CLICK 600x600x65mm
374852	RAMKA adapter KG 1235x335 BIAŁA
	CONTRA LED system zwieszania 1200x300
374739	CONTRA LED - system zwieszania 1200x300 DALI
374722	CONTRA LED - system zwieszania 600x600 DALI
374838	CONTRA LED KLIPSY DO MONTAŻU W KG (4SZT)
374708/próbka handlowa	CONTRA LED ramka natynkowa typu CLICK 1500x300x65mm
	Moduł awaryjny 2W/10-50V Li-ION EMG-A-Li-2L 3h 3.6V 2.5Ah AT - CONTRA (GKO)




RAMKA adapter KG 635x635 BIAŁA (374845)



CONTRA LED ramka natynkowa typu CLICK 1200x300x65mm (374708)



CONTRA LED ramka natynkowa typu CLICK 600x600x65mm (374715)



CONTRA LED system zwieszania 1200x300 (374692)

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 06/2026; 102/2026; 125/2026; 138/2026; 164/2026

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl