
CONTRA II LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

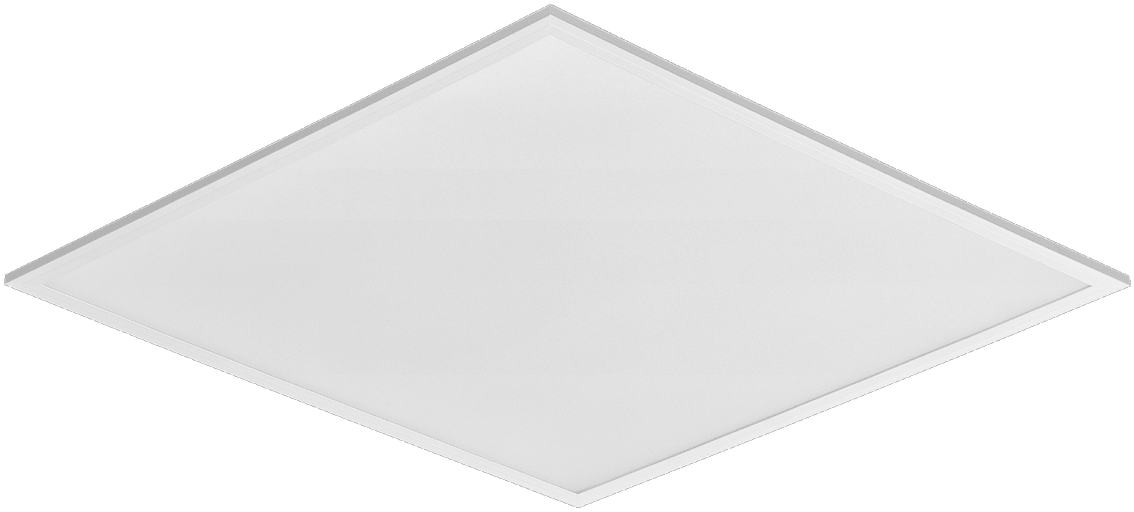

TECHNISCHE PARAMETER

IP-Schutzart:	IP40/IP20; IP44/IP20
Nennleistung der Leuchte [W]*:	24.00 - 46.00
Lichtstrom [lm]*:	3325 - 6600
Lichtausbeute [lm/W]:	119.00 - 163.00
Farbtemperatur [K]:	3000; 4000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
SDCM:	3
Energieeffizienzklasse:	B; C
Material Gehäuse:	beschichtetem Stahl
Material Diffusor:	PS
Typ Diffusor:	PRM; matt
Montage:	Einbau, Anbau-, Hänge-
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	1195/295/30; 595/595/30; 620/620/30;

CHARAKTERISTIK

Contra II LED – ein vielseitiges LED-Panel, das sich durch ein flaches, schlankes Profil und ein elegantes Design auszeichnet. Geeignet für den Unterputzeinbau in Moduldecken, den Aufputzeinbau oder die hängende Montage unter Verwendung eines zusätzlichen Rahmens (als Zubehör erhältlich). Die Leuchte verfügt über ein integriertes, energiesparendes LED-Modul, einen Rahmen aus einem Aluminiumprofil, das in Weiß, Schwarz oder einer beliebigen Farbe aus der RAL-Palette lackiert ist, sowie ein Gehäuse aus weiß beschichtetem Stahl. Sie ist mit einer strukturierten, mehrschichtigen PS MAT- oder PRM-Blende ausgestattet, die für eine perfekte Lichtstreuung sorgt. Contra II LED ist die neue Version der bewährten Serie von LED-Kassettenleuchten, die im Hinblick auf maximale Energieeffizienz, Nutzerkomfort sowie moderne Gewerbe- und Büroräume entwickelt wurde. Durch den Einsatz eines neuen, hocheffizienten LED-Moduls mit einer Lichtausbeute von 145–163 lm/W lässt sich der Energieverbrauch deutlich senken, während gleichzeitig eine hohe Lichtqualität gewährleistet bleibt. Contra II LED erfüllt ideal die Anforderungen moderner Bauprojekte, bei denen Energieeffizienz, Langlebigkeit und die Einhaltung aktueller Beleuchtungsnormen von entscheidender Bedeutung sind.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte ist für den Innenbereich im Büro (Büros, Konferenzräume) oder im repräsentativen Bereich (Hotels, Restaurants), für die Beleuchtung von öffentlichen Einrichtungen wie Krankenhäusern, Bildungseinrichtungen, Büros, Hallen, Garagen, Gängen, Lagern, Geschäften sowie in der Lebensmittelindustrie und in lebensmittelbezogenen Einzelhandels- und Dienstleistungseinrichtungen vorgesehen. Das einzigartige Design und die hervorragende Lichtleistung ermöglichen den Einsatz der CONTRA LED als Hauptlichtquelle, auch für Arbeiten, die eine visuelle Fokussierung erfordern. Die Lampe eignet sich sowohl für neue Anwendungen als auch für den Ersatz von herkömmlichen T8- und T5-Leuchten durch energieeffiziente LED-Lösungen.

CONTRA II LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

VERFÜGBARE VERSIONEN

Click index >>, to see details

CONTRA II LED 1195/295/30mm

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Lichtausbeute [lm/W]	Typ Diffusor	Version	DIMM DALI	IP-Schutzart	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
24	3000	3325	139	matt	weiss	ja	IP40/IP20	1195/295/30	>> 978753
24	3000	3325	139	matt	weiss		IP40/IP20	1195/295/30	>> 978746
24	4000	3500	146	matt	weiss		IP40/IP20	1195/295/30	>> 375804
24	3000	3660	153	PRM	weiss	ja	IP40/IP20	1195/295/30	>> 978654
24	3000	3660	153	PRM	weiss		IP40/IP20	1195/295/30	>> 978647
24	4000	3900	163	PRM	weiss		IP40/IP20	1195/295/30	>> 379758
31	3000	4275	119	matt	weiss	ja	IP40/IP20	1195/295/30	>> 978777
31	3000	4275	153	matt	weiss		IP40/IP20	1195/295/30	>> 978760
31	4000	4500	145	matt	weiss		IP40/IP20	1195/295/30	>> 375811
31	4000	4500	145	matt	weiss	ja	IP40/IP20	1195/295/30	>> 978524
31	3000	4760	154	PRM	weiss		IP40/IP20	1195/295/30	>> 978661
31	3000	4760	154	PRM	weiss	ja	IP40/IP20	1195/295/30	>> 978678
31	4000	5050	163	PRM	weiss		IP40/IP20	1195/295/30	>> 375989

CONTRA II LED 595/595/30mm

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Lichtausbeute [lm/W]	Typ Diffusor	Version	DIMM DALI	IP-Schutzart	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
24	3000	3325	139	matt	weiss		IP40/IP20	595/595/30	>> 978784
24	3000	3325	139	matt	weiss	ja	IP40/IP20	595/595/30	>> 978791
24	3000	3325	139	matt	weiss	ja	IP44/IP20	595/595/30	>> 170614
24	3000	3325	139	matt	weiss		IP44/IP20	595/595/30	>> 170607
24	4000	3500	146	matt	weiss	ja	IP40/IP20	595/595/30	>> 978548
24	4000	3500	146	matt	schwarz		IP40/IP20	595/595/30	>> 761461
24	4000	3500	146	matt	weiss	ja	IP44/IP20	595/595/30	>> 170645
24	4000	3500	146	matt	weiss		IP44/IP20	595/595/30	>> 379963
24	4000	3500	146	matt	weiss		IP40/IP20	595/595/30	>> 375842
24	3000	3660	153	PRM	weiss		IP40/IP20	595/595/30	>> 978685
24	3000	3660	153	PRM	weiss	ja	IP40/IP20	595/595/30	>> 978692
24	3000	3660	153	PRM	weiss	ja	IP44/IP20	595/595/30	>> 170638
24	3000	3660	153	PRM	weiss		IP44/IP20	595/595/30	>> 170621
24	4000	3900	163	PRM	weiss	ja	IP44/IP20	595/595/30	>> 379970
24	4000	3900	163	PRM	weiss		IP40/IP20	595/595/30	>> 375873
24	4000	3900	163	PRM	weiss	ja	IP40/IP20	595/595/30	>> 978555
24	4000	3900	163	PRM	weiss		IP44/IP20	595/595/30	>> 170652

CONTRA II LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Lichtausbeute [lm/W]	Typ Diffusor	Version	DIMM DALI	IP-Schutzart	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
31	3000	4325	153	matt	weiss	ja	IP44/IP20	595/595/30	>> 170690
31	3000	4325	153	matt	weiss		IP44/IP20	595/595/30	>> 170683
31	3000	4325	153	matt	weiss	ja	IP40/IP20	595/595/30	>> 978814
31	3000	4325	153	matt	weiss		IP40/IP20	595/595/30	>> 978807
31	4000	4500	145	matt	weiss		IP44/IP20	595/595/30	>> 379987
31	4000	4500	145	matt	weiss	ja	IP40/IP20	595/595/30	>> 978562
31	4000	4500	145	matt	weiss	ja	IP44/IP20	595/595/30	>> 379994
31	4000	4500	145	matt	schwarz		IP40/IP20	595/595/30	>> 761492
31	4000	4500	145	matt	weiss		IP40/IP20	595/595/30	>> 375859
31	3000	4760	154	PRM	weiss	ja	IP40/IP20	595/595/30	>> 978715
31	3000	4760	154	PRM	weiss		IP40/IP20	595/595/30	>> 978708
31	3000	4760	154	PRM	weiss		IP44/IP20	595/595/30	>> 170669
31	3000	4760	154	PRM	weiss	ja	IP44/IP20	595/595/30	>> 170676
31	4000	5050	163	PRM	weiss	ja	IP40/IP20	595/595/30	>> 978579
31	4000	5050	163	PRM	weiss		IP44/IP20	595/595/30	>> 729577
31	4000	5050	163	PRM	weiss	ja	IP44/IP20	595/595/30	>> 729584
31	4000	5050	163	PRM	weiss		IP40/IP20	595/595/30	>> 375866
36	3000	5000	139	matt	weiss	ja	IP44/IP20	595/595/30	>> 170713
36	3000	5000	139	matt	weiss		IP44/IP20	595/595/30	>> 170706
36	3000	5000	139	matt	weiss	ja	IP40/IP20	595/595/30	>> 978838
36	4000	5250	146	matt	schwarz		IP40/IP20	595/595/30	>> 761478
36	4000	5250	146	matt	weiss		IP44/IP20	595/595/30	>> 170751
36	4000	5250	146	matt	weiss	ja	IP44/IP20	595/595/30	>> 170744
36	4000	5250	146	matt	weiss		IP40/IP20	595/595/30	>> 375996
36	4000	5250	146	matt	weiss	ja	IP40/IP20	595/595/30	>> 978586
36	3000	5500	153	PRM	weiss		IP44/IP20	595/595/30	>> 170720
36	3000	5500	153	PRM	weiss	ja	IP44/IP20	595/595/30	>> 170737
36	3000	5500	153	PRM	weiss	ja	IP40/IP20	595/595/30	>> 978739
36	3000	5500	153	PRM	weiss		IP40/IP20	595/595/30	>> 978722
36	3000	5500	139	matt	weiss		IP40/IP20	595/595/30	>> 978821
36	4000	5850	163	PRM	weiss		IP44/IP20	595/595/30	>> 170768
36	4000	5850	163	PRM	weiss	ja	IP44/IP20	595/595/30	>> 170775
36	4000	5850	163	PRM	weiss		IP40/IP20	595/595/30	>> 375880
36	4000	5850	163	PRM	weiss	ja	IP40/IP20	595/595/30	>> 978593
46	4000	6600	143	matt	weiss		IP40/IP20	595/595/30	>> 978982
46	4000	6600	143	matt	schwarz		IP40/IP20	595/595/30	>> 761485

CONTRA II LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

CONTRA II LED 620/620/30mm


Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Lichtausbeute [lm/W]	Typ Diffusor	Version	DIMM DALI	IP-Schutzart	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
24	3000	3325	139	matt	weiss		IP40/IP20	620/620/30	>> 379413
24	3000	3325	139	matt	weiss	ja	IP40/IP20	620/620/30	>> 379420
24	4000	3500	146	matt	weiss	ja	IP40/IP20	620/620/30	>> 379437
24	4000	3500	146	matt	weiss		IP40/IP20	620/620/30	>> 379390
24	3000	3660	153	PRM	weiss	ja	IP40/IP20	620/620/30	>> 379383
24	3000	3660	153	PRM	weiss		IP40/IP20	620/620/30	>> 379376
24	4000	3900	163	PRM	weiss		IP40/IP20	620/620/30	>> 379451
24	4000	3900	163	PRM	weiss	ja	IP40/IP20	620/620/30	>> 379444
31	3000	4325	153	matt	weiss	ja	IP40/IP20	620/620/30	>> 379475
31	3000	4325	153	matt	weiss		IP40/IP20	620/620/30	>> 379482
31	4000	4500	145	matt	weiss	ja	IP40/IP20	620/620/30	>> 379529
31	4000	4500	145	matt	weiss		IP40/IP20	620/620/30	>> 379512
31	3000	4760	154	PRM	weiss		IP40/IP20	620/620/30	>> 379468
31	3000	4760	154	PRM	weiss	ja	IP40/IP20	620/620/30	>> 379499
31	4000	5050	163	PRM	weiss		IP40/IP20	620/620/30	>> 379543
31	4000	5050	163	PRM	weiss	ja	IP40/IP20	620/620/30	>> 379536
36	3000	5000	139	matt	weiss	ja	IP40/IP20	620/620/30	>> 379567
36	4000	5250	146	matt	weiss	ja	IP40/IP20	620/620/30	>> 379598
36	4000	5250	146	matt	weiss		IP40/IP20	620/620/30	>> 379666
36	3000	5500	139	matt	weiss		IP40/IP20	620/620/30	>> 379550
36	3000	5500	153	PRM	weiss		IP40/IP20	620/620/30	>> 379574
36	3000	5500	153	PRM	weiss	ja	IP40/IP20	620/620/30	>> 379581
36	4000	5850	163	PRM	weiss	ja	IP40/IP20	620/620/30	>> 379680
36	4000	5850	163	PRM	weiss		IP40/IP20	620/620/30	>> 379673

CONTRA II LED


GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTLICH


index	Name
374708	CONTRA LED Aufputzrahmen CLICK 1200x300x65mm
374715	CONTRA LED Aufputzrahmen CLICK 600x600x65mm
374845	FRAME-Adapter KG 635x635 WEISS
374852	FRAME-Adapter KG 1235x335 WEISS
374692	CONTRA LED-Pendelsystem 1200x300
374739	CONTRA LED - Aufhängung 1200x300 DALI
374722	CONTRA LED-Aufhängung 600x600 DALI
374838	CONTRA LED MONTAGEKLAMMERN IN KG (4 STK)
761294	Notfallmodul 2 W/10–50 V Li-ION EMG-A-Li-2L 3 h 3.6 V 2.5 Ah AT – CONTRA (GKO)
374708/próbka handlowa	CONTRA LED Aufputzrahmen CLICK 1500x300x65mm




CONTRA LED Aufputzrahmen CLICK 1200x300x65mm (374708)



CONTRA LED Aufputzrahmen CLICK 600x600x65mm (374715)



FRAME-Adapter KG 635x635 WEISS (374845)



CONTRA LED-Pendelsystem 1200x300 (374692)

Erstellungsdatum der Karte: 08 October 2026

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 06/2026; 102/2026; 125/2026; 138/2026; 164/2026

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl