
CONTRA II LED

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

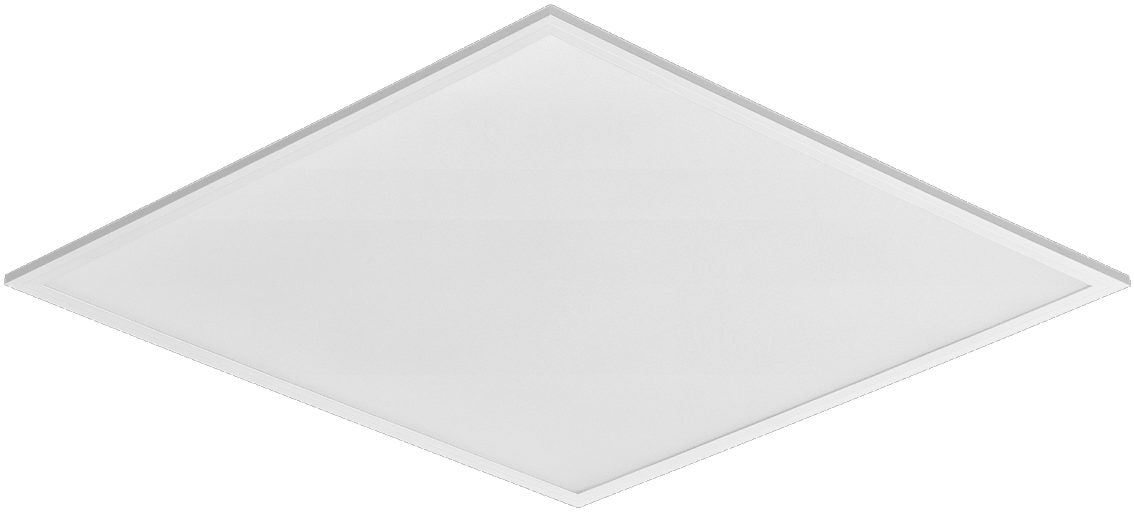

PARAMÈTRES TECHNIQUE

Degré d'étanchéité:	IP40/IP20; IP44/IP20
Puissance nominale du luminaire [W]*:	24.00 - 46.00
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	3325 - 6600
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	119.00 - 163.00
Température de couleur [K]:	3000; 4000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
SDMC:	3
Classe énergétique:	B; C
Matériau du corps:	acier revêtu
Matériau du diffuseur:	PS
Type de diffuseur:	PRM; mat
Méthode de montage:	encastré, en saillie, en suspention
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	1195/295/30; 595/595/30; 620/620/30;

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Contra II LED est un panneau LED polyvalent qui se caractérise par un profil bas et fin ainsi qu'un design élégant. Il est adapté à un montage encastré dans les plafonds modulaires, en saillie ou en suspension à l'aide d'un cadre supplémentaire (disponible en accessoire). Luminaire doté d'un module LED à économie d'énergie intégré, cadre en profilé d'aluminium peint en blanc, noir ou dans n'importe quelle couleur de la palette RAL, corps en acier revêtu de blanc, équipé d'un diffuseur structuré multicouche PS MAT ou PRM assurant une diffusion parfaite de la lumière. Contra II LED est la nouvelle version d'une série éprouvée de panneaux LED à caissons, conçue pour offrir une efficacité énergétique maximale, un confort optimal aux utilisateurs et s'adapter aux espaces commerciaux et de bureaux modernes. L'utilisation d'un nouveau module LED haute performance, d'un rendement lumineux de 145 à 163 lm/W, permet de réduire considérablement la consommation d'énergie tout en conservant une lumière de haute qualité. Contra II LED répond parfaitement aux exigences des projets modernes, pour lesquels l'efficacité énergétique, la durabilité et la conformité aux normes d'éclairage en vigueur revêtent une importance capitale.

APPLICATION

Le luminaire est destiné à une utilisation intérieure dans les bureaux (bureaux, salles de conférence) ou à une utilisation représentative (hôtels, restaurants) ; l'éclairage des installations publiques, y compris les hôpitaux, les établissements d'enseignement, les bureaux, les halls, les garages, les passages, les entrepôts, les magasins, ainsi que dans l'industrie alimentaire et les installations de vente au détail et de service liées à l'alimentation. Sa conception unique et ses excellentes performances lumineuses permettent d'utiliser CONTRA LED comme source principale d'éclairage, y compris pour les travaux nécessitant une focalisation visuelle. La lampe convient à la fois aux nouvelles applications et au remplacement des luminaires T8 et T5 traditionnels par des solutions LED à haut rendement énergétique.

CONTRA II LED

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

VERSIONS DISPONIBLES

Click index >>, to see details

CONTRA II LED 1195/295/30mm

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]	Type de diffuseur	Version	DIMM DALI	Degré d'étanchéité	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
24	3000	3325	139	mat	blanc	oui	IP40/IP20	1195/295/30	>> 978753
24	3000	3325	139	mat	blanc		IP40/IP20	1195/295/30	>> 978746
24	4000	3500	146	mat	blanc		IP40/IP20	1195/295/30	>> 375804
24	3000	3660	153	PRM	blanc	oui	IP40/IP20	1195/295/30	>> 978654
24	3000	3660	153	PRM	blanc		IP40/IP20	1195/295/30	>> 978647
24	4000	3900	163	PRM	blanc		IP40/IP20	1195/295/30	>> 379758
31	3000	4275	119	mat	blanc	oui	IP40/IP20	1195/295/30	>> 978777
31	3000	4275	153	mat	blanc		IP40/IP20	1195/295/30	>> 978760
31	4000	4500	145	mat	blanc		IP40/IP20	1195/295/30	>> 375811
31	4000	4500	145	mat	blanc	oui	IP40/IP20	1195/295/30	>> 978524
31	3000	4760	154	PRM	blanc		IP40/IP20	1195/295/30	>> 978661
31	3000	4760	154	PRM	blanc	oui	IP40/IP20	1195/295/30	>> 978678
31	4000	5050	163	PRM	blanc		IP40/IP20	1195/295/30	>> 375989

CONTRA II LED 595/595/30mm

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]	Type de diffuseur	Version	DIMM DALI	Degré d'étanchéité	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
24	3000	3325	139	mat	blanc		IP40/IP20	595/595/30	>> 978784
24	3000	3325	139	mat	blanc	oui	IP40/IP20	595/595/30	>> 978791
24	3000	3325	139	mat	blanc	oui	IP44/IP20	595/595/30	>> 170614
24	3000	3325	139	mat	blanc		IP44/IP20	595/595/30	>> 170607
24	4000	3500	146	mat	blanc	oui	IP40/IP20	595/595/30	>> 978548
24	4000	3500	146	mat	noir		IP40/IP20	595/595/30	>> 761461
24	4000	3500	146	mat	blanc	oui	IP44/IP20	595/595/30	>> 170645
24	4000	3500	146	mat	blanc		IP44/IP20	595/595/30	>> 379963
24	4000	3500	146	mat	blanc		IP40/IP20	595/595/30	>> 375842
24	3000	3660	153	PRM	blanc		IP40/IP20	595/595/30	>> 978685
24	3000	3660	153	PRM	blanc	oui	IP40/IP20	595/595/30	>> 978692
24	3000	3660	153	PRM	blanc	oui	IP44/IP20	595/595/30	>> 170638
24	3000	3660	153	PRM	blanc		IP44/IP20	595/595/30	>> 170621
24	4000	3900	163	PRM	blanc	oui	IP44/IP20	595/595/30	>> 379970
24	4000	3900	163	PRM	blanc		IP40/IP20	595/595/30	>> 375873
24	4000	3900	163	PRM	blanc	oui	IP40/IP20	595/595/30	>> 978555
24	4000	3900	163	PRM	blanc		IP44/IP20	595/595/30	>> 170652

CONTRA II LED

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]	Type de diffuseur	Version	DIMM DALI	Degré d'étanchéité	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
31	3000	4325	153	mat	blanc	oui	IP44/IP20	595/595/30	>> 170690
31	3000	4325	153	mat	blanc		IP44/IP20	595/595/30	>> 170683
31	3000	4325	153	mat	blanc	oui	IP40/IP20	595/595/30	>> 978814
31	3000	4325	153	mat	blanc		IP40/IP20	595/595/30	>> 978807
31	4000	4500	145	mat	blanc		IP44/IP20	595/595/30	>> 379987
31	4000	4500	145	mat	blanc	oui	IP40/IP20	595/595/30	>> 978562
31	4000	4500	145	mat	blanc	oui	IP44/IP20	595/595/30	>> 379994
31	4000	4500	145	mat	noir		IP40/IP20	595/595/30	>> 761492
31	4000	4500	145	mat	blanc		IP40/IP20	595/595/30	>> 375859
31	3000	4760	154	PRM	blanc	oui	IP40/IP20	595/595/30	>> 978715
31	3000	4760	154	PRM	blanc		IP40/IP20	595/595/30	>> 978708
31	3000	4760	154	PRM	blanc		IP44/IP20	595/595/30	>> 170669
31	3000	4760	154	PRM	blanc	oui	IP44/IP20	595/595/30	>> 170676
31	4000	5050	163	PRM	blanc	oui	IP40/IP20	595/595/30	>> 978579
31	4000	5050	163	PRM	blanc		IP44/IP20	595/595/30	>> 729577
31	4000	5050	163	PRM	blanc	oui	IP44/IP20	595/595/30	>> 729584
31	4000	5050	163	PRM	blanc		IP40/IP20	595/595/30	>> 375866
36	3000	5000	139	mat	blanc	oui	IP44/IP20	595/595/30	>> 170713
36	3000	5000	139	mat	blanc		IP44/IP20	595/595/30	>> 170706
36	3000	5000	139	mat	blanc	oui	IP40/IP20	595/595/30	>> 978838
36	4000	5250	146	mat	noir		IP40/IP20	595/595/30	>> 761478
36	4000	5250	146	mat	blanc		IP44/IP20	595/595/30	>> 170751
36	4000	5250	146	mat	blanc	oui	IP44/IP20	595/595/30	>> 170744
36	4000	5250	146	mat	blanc		IP40/IP20	595/595/30	>> 375996
36	4000	5250	146	mat	blanc	oui	IP40/IP20	595/595/30	>> 978586
36	3000	5500	153	PRM	blanc		IP44/IP20	595/595/30	>> 170720
36	3000	5500	153	PRM	blanc	oui	IP44/IP20	595/595/30	>> 170737
36	3000	5500	153	PRM	blanc	oui	IP40/IP20	595/595/30	>> 978739
36	3000	5500	153	PRM	blanc		IP40/IP20	595/595/30	>> 978722
36	3000	5500	139	mat	blanc		IP40/IP20	595/595/30	>> 978821
36	4000	5850	163	PRM	blanc		IP44/IP20	595/595/30	>> 170768
36	4000	5850	163	PRM	blanc	oui	IP44/IP20	595/595/30	>> 170775
36	4000	5850	163	PRM	blanc		IP40/IP20	595/595/30	>> 375880
36	4000	5850	163	PRM	blanc	oui	IP40/IP20	595/595/30	>> 978593
46	4000	6600	143	mat	blanc		IP40/IP20	595/595/30	>> 978982
46	4000	6600	143	mat	noir		IP40/IP20	595/595/30	>> 761485

CONTRA II LED

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

CONTRA II LED 620/620/30mm


Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]	Type de diffuseur	Version	DIMM DALI	Degré d'étanchéité	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
24	3000	3325	139	mat	blanc		IP40/IP20	620/620/30	>> 379413
24	3000	3325	139	mat	blanc	oui	IP40/IP20	620/620/30	>> 379420
24	4000	3500	146	mat	blanc	oui	IP40/IP20	620/620/30	>> 379437
24	4000	3500	146	mat	blanc		IP40/IP20	620/620/30	>> 379390
24	3000	3660	153	PRM	blanc	oui	IP40/IP20	620/620/30	>> 379383
24	3000	3660	153	PRM	blanc		IP40/IP20	620/620/30	>> 379376
24	4000	3900	163	PRM	blanc		IP40/IP20	620/620/30	>> 379451
24	4000	3900	163	PRM	blanc	oui	IP40/IP20	620/620/30	>> 379444
31	3000	4325	153	mat	blanc	oui	IP40/IP20	620/620/30	>> 379475
31	3000	4325	153	mat	blanc		IP40/IP20	620/620/30	>> 379482
31	4000	4500	145	mat	blanc	oui	IP40/IP20	620/620/30	>> 379529
31	4000	4500	145	mat	blanc		IP40/IP20	620/620/30	>> 379512
31	3000	4760	154	PRM	blanc		IP40/IP20	620/620/30	>> 379468
31	3000	4760	154	PRM	blanc	oui	IP40/IP20	620/620/30	>> 379499
31	4000	5050	163	PRM	blanc		IP40/IP20	620/620/30	>> 379543
31	4000	5050	163	PRM	blanc	oui	IP40/IP20	620/620/30	>> 379536
36	3000	5000	139	mat	blanc	oui	IP40/IP20	620/620/30	>> 379567
36	4000	5250	146	mat	blanc	oui	IP40/IP20	620/620/30	>> 379598
36	4000	5250	146	mat	blanc		IP40/IP20	620/620/30	>> 379666
36	3000	5500	139	mat	blanc		IP40/IP20	620/620/30	>> 379550
36	3000	5500	153	PRM	blanc		IP40/IP20	620/620/30	>> 379574
36	3000	5500	153	PRM	blanc	oui	IP40/IP20	620/620/30	>> 379581
36	4000	5850	163	PRM	blanc	oui	IP40/IP20	620/620/30	>> 379680
36	4000	5850	163	PRM	blanc		IP40/IP20	620/620/30	>> 379673

CONTRA II LED


CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

ACCESSOIRES DISPONIBLES


Référence	NOM
374708	CONTRA LED cadre apparent CLICK 1200x300x65mm
374715	CONTRA LED cadre apparent CLICK 600x600x65mm
374845	Adaptateur de cadre KG 635x635 BLANC
374852	Adaptateur de cadre KG 1235x335 BLANC
374692	CONTRA Système de suspension LED 1200x300
374739	Système de suspension CONTRA LED 1200x300 DALI
374722	Système de suspension CONTRA LED 600x600 DALI
374838	CLIPS DE MONTAGE CONTRA LED EN KG (4PCS)
374708/próbka handlowa	CONTRA LED cadre apparent CLICK 1200x300x65mm
761294	Module de secours 2 W/10-50 V Li-ION EMG-A-Li-2L 3 h 3.6 V 2.5 Ah AT - CONTRA (GKO)



CONTRA LED cadre apparent CLICK 1200x300x65mm (374708)



CONTRA LED cadre apparent CLICK 600x600x65mm (374715)



Adaptateur de cadre KG 635x635 BLANC (374845)



CONTRA Système de suspension LED 1200x300 (374692)

Date de création de la carte: 08 octobre 2026

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 06/2026; 102/2026; 125/2026; 138/2026; 164/2026

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl