MAGNUM FUTURE LED XS

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

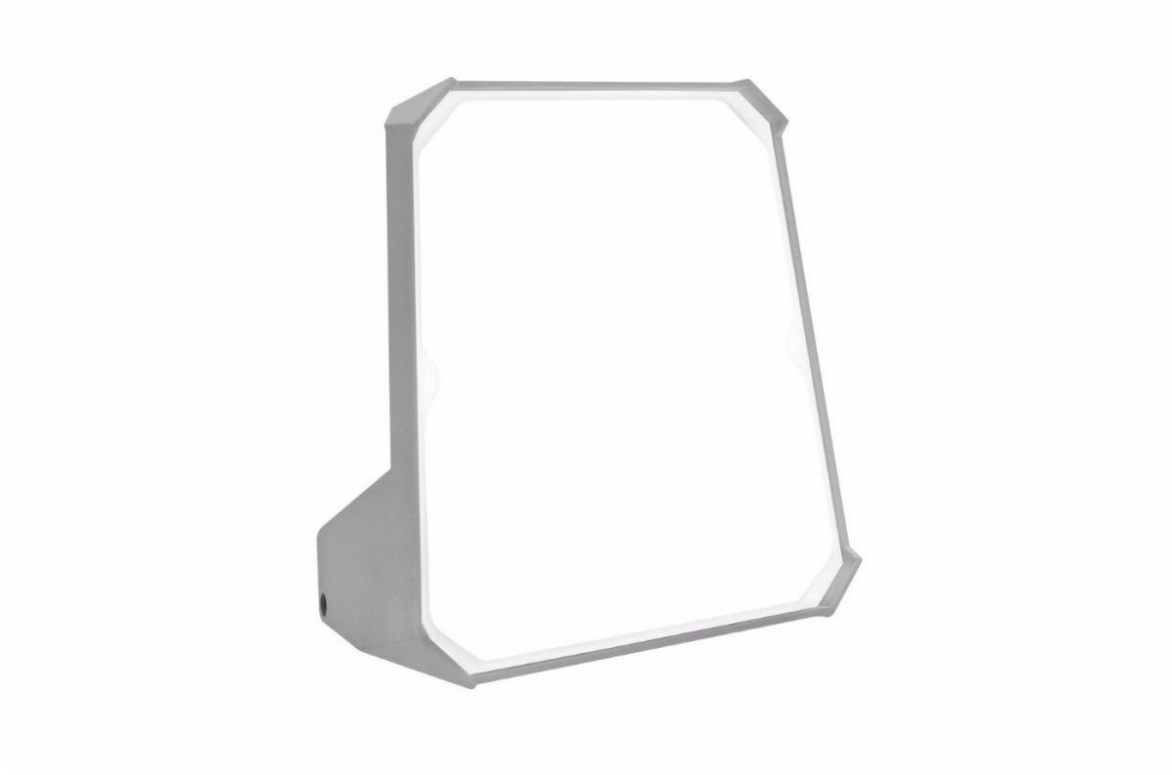

TECHNICKÉ PARAMETRY

Stupeň těsnosti:	IP44; IP54
Odolnost proti nárazu:	IK10
Nominální výkon [W]:	20.00
Teplota barvy [K]:	4000
Světelný tok svítidla [lm]*:	2300
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240; 24; 42-48
Třída ochrany:	I; II; III
Materiál karoserie:	PP
Barva těla:	šedá
Materiál difuzoru:	PC
Typ difuzoru:	zamrzlý
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	192/193/123;
Energetická třída:	D

VLASTNOSTI PRODUKTU

Kompaktní a lehký LED reflektor pro profesionální použití. Zajišťuje rovnoměrné a stabilní směrové osvětlení. Vyrobeno z nárazuvzdorného polypropylenu (PP). Antireflexní stínidlo z polycarbonátu (PC) propouští až 80 % světla vyzařovaného LED diodou. Menší rozměry a kompaktní konstrukce usnadňují přepravu. Je vybaven pohyblivým, vícepolohovým ramenem, které slouží zároveň jako hák. Součástí balení je univerzální upevňovací držák.
Lze jej namontovat na stativ Future Stand, což výrazně zvyšuje rozsah a pohodlí při používání.

APLIKACE

Používá se jako pracovní lampa k osvětlení pracoviště, dílny nebo garáže.

MAGNUM FUTURE LED XS

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DOSTUPNÉ VERZE

Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

MAGNUM FUTURE LED XS 220-240V

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Typ zástrčky	Typ zásuvky	Počet zásuvek	Délka vodiče [m]	Třída ochrany	Stupeň těsnosti	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Energetická třída	Index
20	4000	2300	120	DC			3	II	IP44	192/193/123	D	>> 248481
20	4000	2300	45	DC			3	II	IP44	192/193/123	D	>> 248757
20	4000	2300	120	DC	DC	1	3	I	IP44	192/193/123	D	>> 248498
20	4000	2300	45	DC	DC	1	3	I	IP44	192/193/123	D	>> 248764
20	4000	2300	120	UNI-SCHUKO			3	II	IP54	192/193/123	D	>> 248351
20	4000	2300	45	UNI-SCHUKO			3	II	IP54	192/193/123	D	>> 248528
20	4000	2300	120	UNI-SCHUKO	PL-FR	1	3	I	IP54	192/193/123	D	>> 248368
20	4000	2300	45	UNI-SCHUKO	PL-FR	1	3	I	IP54	192/193/123	D	>> 248535
20	4000	2300	120	UNI-SCHUKO	SCHUKO	1	3	I	IP54	192/193/123	D	>> 248405
20	4000	2300	45	UNI-SCHUKO	SCHUKO	1	3	I	IP54	192/193/123	D	>> 248689

MAGNUM FUTURE LED XS 24V

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Typ zástrčky	Typ zásuvky	Počet zásuvek	Délka vodiče [m]	Třída ochrany	Stupeň těsnosti	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Energetická třída	Index
20	4000	2300	120	CEE			3	III	IP44	192/193/123	D	>> 248467
20	4000	2300	45	CEE			3	III	IP44	192/193/123	D	>> 248733
20	4000	2300	120	TRAF			3	III	IP44	192/193/123	D	>> 248474
20	4000	2300	45	TRAF			3	III	IP44	192/193/123	D	>> 248740

MAGNUM FUTURE LED XS 42-48V

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Typ zástrčky	Typ zásuvky	Počet zásuvek	Délka vodiče [m]	Třída ochrany	Stupeň těsnosti	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Energetická třída	Index
20	4000	2300	120	CEE			3	III	IP44	192/193/123	D	>> 248450
20	4000	2300	45	CEE			3	III	IP44	192/193/123	D	>> 248726

MAGNUM FUTURE LED XS

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
000737	FUTURE STAND Černý stojan 2 m se systémem Click Head
000720	Standardní stativ



FUTURE STAND Černý stojan 2 m se systémem Click Head (000737)



Standardní stativ (000720)