
CONTRA II LED IOT

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

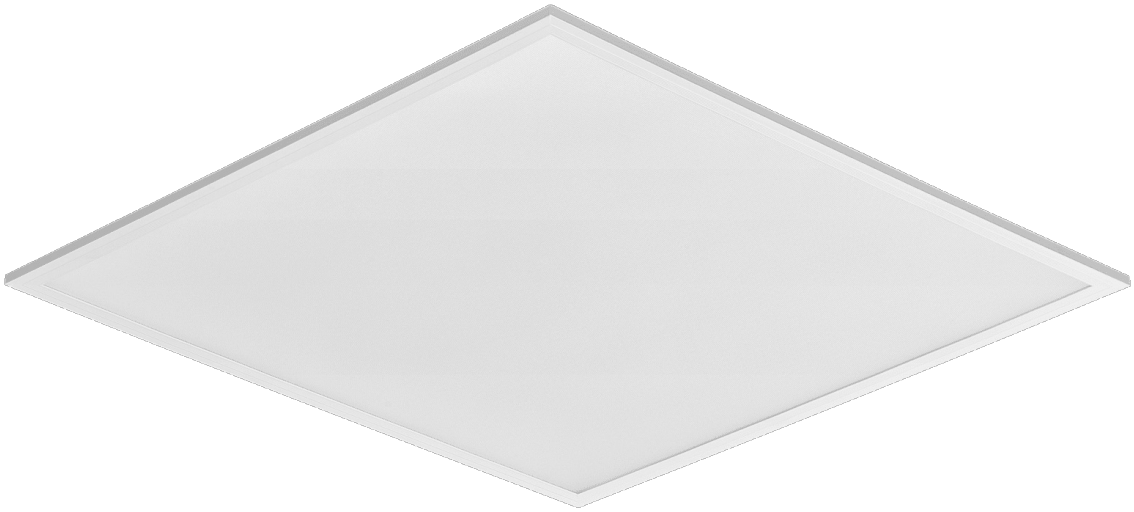

TECHNICKÉ PARAMETRY

Stupeň těsnosti:	IP40/IP20
Odolnost proti nárazu:	IK06
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	24.00; 31.00; 36.00
Světelný tok svítidla [lm]*:	3200; 4300; 5000
Teplota barvy [K]:	4000
Index podání barev (Ra) >:	80
SDCM:	2
Materiál karoserie:	hliník s povrchovou úpravou
Materiál difuzoru:	PS
Typ difuzoru:	mat
Montážní verze:	zapuštěné, přisazené, závěsné
Verze:	DS HYT DALI
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	595/595/60; 1195/295/60;

VLASTNOSTI PRODUKTU

Univerzální LED panel Contra II LED se vyznačuje nízkým, tenkým profilem a elegantním designem. Přizpůsobený pro instalaci pod omítku v moduláních podhledech, povrchovou montáž nebo zavěšení pomocí přídavného rámu (k dispozici jako příslušenství). Svítidlo s integrovaným energeticky úsporným LED modulem, vyrobené z bíle lakovaného hliníkového profilu, vybavené strukturovaným vícevrstvým stínidlem PS MAT nebo PRM pro dokonalý rozptyl světla. Contra II LED je nová verze osvědčené řady LED panelů, navržená s ohledem na maximální energetickou účinnost, pohodlí uživatelů a moderní komerční a kancelářské prostory. Použití nového vysoce účinného LED modulu s světelnou účinností 145–163 lm/W umožňuje výrazně snížit spotřebu energie při zachování vysoké kvality světla. Contra II LED ideálně splňuje požadavky moderních investic, kde klíčový význam má energetická účinnost, trvanlivost a soulad s aktuálními normami pro osvětlení.

Vlastnosti IoT

Verze IoT RC DS HYT DALI je vybavena: vestavěným senzorem denního světla DS, který se ovládá pomocí dálkového ovladače RC (HRC-11), a ovladačem DALI umožňujícím stmívání světelného zdroje.

APLIKACE

Svítidlo je určeno pro vnitřní použití v kancelářských (kanceláře, konferenční místnosti) nebo reprezentativních prostorách (hotely, restaurace); pro osvětlení veřejných prostor, včetně nemocnic, vzdělávacích zařízení, kanceláří, hal, garáží, průchodů, skladů, obchodů a v potravinářském průmyslu a v prodejnách a službách spojených s potravinami. Jedinečná konstrukce a vynikající světelný výkon umožňují používat svítidla CONTRA LED jako hlavní zdroj světla, a to i při práci, která vyžaduje vizuální zaměření. Svítidlo je vhodné jak pro nové aplikace, tak pro náhradu tradičních svítidel T8 a T5 energeticky úspornými LED řešeními.

CONTRA II LED IOT

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DOSTUPNÉ VERZE

Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Řízení	DALI-2	Verze	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
24	4000	3200	DS.	ano	DS HYT DALI	595/595/60	>> 761324
24	4000	3200	DS.	ano	DS HYT DALI	1195/295/60	>> 761348
31	4000	4300	DS.	ano	DS HYT DALI	595/595/60	>> 761317
31	4000	4300	DS.	ano	DS HYT DALI	1195/295/60	>> 761331
36	4000	5000	DS.	ano	DS HYT DALI	595/595/60	>> 761300

Datum vytvoření karty: 25 květen 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 06/2026

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl