
# TERRACO SQUARE LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

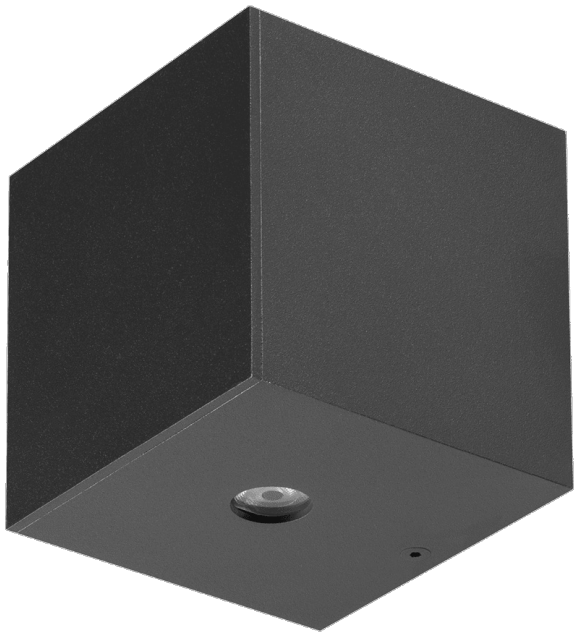

## PARAMETRY TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Moc znamionowa oprawy [W]*:** | 4.40; 5.00 |
| **Strumień świetlny oprawy [lm]*:** | 250; 350 |
| **Temperatura barwowa [K]:** | 3000 |
| **Stopień szczelności:** | IP66 |
| **Odporność na uderzenia:** | IK08 |
| **Materiał korpusu:** | aluminium |
| **Kolor korpusu:** | RAL7016 |
| **Materiał klosza:** | PC |
| **Kąt świecenia [°]:** | 16 |
| **Certyfikat CE:** | 86/2026 |

## CHARAKTERYSTYKA

Nowoczesna oprawa architektoniczna łącząca w sobie doskonałe parametry techniczne z uniwersalnym, minimalistycznym designem. Jej korpus został wykonany z aluminium, co zapewnia wyjątkową odporność na zmienne warunki atmosferyczne. Ta energooszczędna oprawa bazuje na podzespołach renomowanych producentów, gwarantując niezawodność i długą żywotność. Charakteryzuje się wysokim stopniem szczelności IP66, co oznacza pełną ochronę przed pyłem oraz strugami wody. Przemyślana konstrukcja zapewnia bardzo łatwy montaż.

## ZASTOSOWANIE

Zewnętrzna oprawa dedykowana do efektownego oświetlania elewacji oraz tworzenia unikalnych aranżacji i efektów świetlnych na fasadach budynków. Dzięki swojej minimalistycznej formie doskonale wpisuje się w stylistykę niemal każdego obiektu, stanowiąc atrakcyjne rozwiązanie dekoracyjne, które subtelnie lub dynamicznie podkreśla architekturę oświetlanej bryły. Idealnie sprawdzi się zarówno w nowoczesnym budownictwie mieszkaniowym, jak i na elewacjach obiektów komercyjnych czy biurowych.

# TERRACO SQUARE LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

## DOSTĘPNE WERSJE

Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

| Moc znamionowa oprawy [W]* | Temperatura barwowa [K] | Strumień świetlny oprawy [lm]* | Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | Wymiary (W/S/G/Z) [mm] | Indeks |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.40 | 3000 | 250 | 57 | 100/100/96 | >> 280023 |
| 5 | 3000 | 350 | 70 | 100/100/96 | >> 280016 |

Data utworzenia karty: 12 czerwiec 2026

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 86/2026

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl