TERRACO SQUARE LED

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

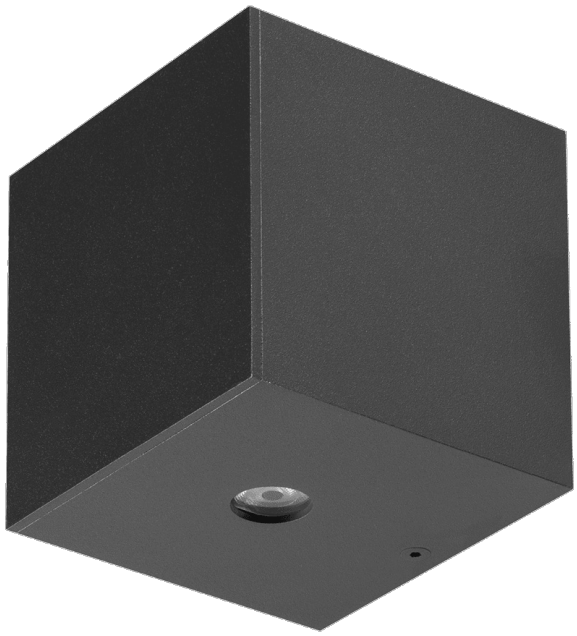

PARAMÈTRES TECHNIQUE

Puissance nominale du luminaire [W]*:	4.40; 5.00
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	250; 350
Température de couleur [K]:	3000
Degré d'étanchéité:	IP66
Résistance aux chocs:	IK08
Matériau du corps:	aluminium
Couleur du corps:	RAL7016
Matériau du diffuseur:	PC
Angle d'éclairage [°]:	16
Certificat CE:	86/2026

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Un luminaire architectural moderne alliant d'excellentes performances techniques à un design universel et minimaliste. Son corps est fabriqué en aluminium, ce qui lui confère une résistance exceptionnelle aux intempéries. Ce luminaire économe en énergie repose sur des composants provenant de fabricants renommés, garantissant fiabilité et longue durée de vie. Il se caractérise par un indice de protection IP66 élevé, ce qui signifie une protection totale contre la poussière et les jets d'eau. Sa conception bien pensée assure un montage très facile.

APPLICATION

Luminaire d'extérieur dédié à l'éclairage spectaculaire des façades et à la création d'aménagements et d'effets lumineux uniques sur les façades des bâtiments. Grâce à sa forme minimaliste, il s'intègre parfaitement au style de presque tous les bâtiments, constituant une solution décorative attrayante qui met en valeur, de manière subtile ou dynamique, l'architecture du bâtiment éclairé. Il convient parfaitement aussi bien aux constructions résidentielles modernes qu'aux façades de bâtiments commerciaux ou de bureaux.

TERRACO SQUARE LED

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

VERSIONS DISPONIBLES

Click index >>, to see details

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
4.40	3000	250	57	100/100/96	>> 280023
5	3000	350	70	100/100/96	>> 280016

Date de création de la carte: 12 juin 2026

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 86/2026

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl