
SQ 300 LED EVO PLUS

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

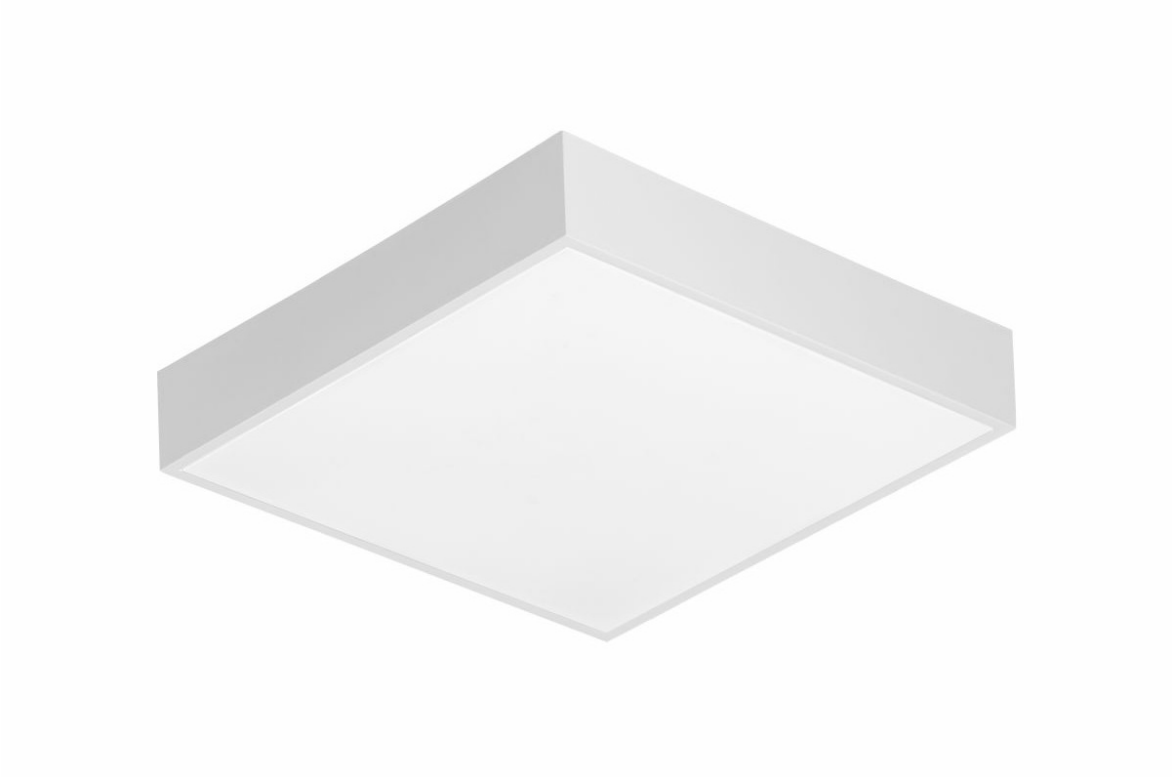

PARAMETRY TECHNICZNE

Stopień szczelności:	IP54
Odporność na uderzenia:	IK08
Moc znamionowa oprawy [W]*:	13.00 - 31.00
Sposób montażu:	natynkowy
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	1350 - 3100
Temperatura barwowa [K]:	3000; 4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80
SDCM:	3
Klasa energetyczna:	E; F
Materiał korpusu:	ABS
Materiał klosza:	PC
Rodzaj klosza:	OPAL
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	300/300/58;

CHARAKTERYSTYKA

Nowa linia kwadratowych lamp typu plafon. Zaprojektowana od podstaw konstrukcja wprowadza nowe rozwiązania zapewaniające doskonałe parametry świetlne. Korpus wykonany został z tworzywa, dzięki czemu charakteryzuje się niską wagą i wysoką odpornością na uderzenia (IK08). Klosz wykonany z poliwęglanu PC zapewnia lampie doskonałe właściwości świetlne. Zintegrowany moduł LED zapewnia niskie zużycie energii elektrycznej i wszystkie zalety nowoczesnych lamp ze źródłem LED. Linia opraw w wersji PLUS wyposażona jest w markowe komponenty uznanych światowych producentów. Charakteryzuje się wydłużoną żywotnością i gwarancją, podwyższoną skutecznością świetlną oraz optymalnym wykorzystaniem energii elektrycznej (Power Factor).

ZASTOSOWANIE

Lampa natynkowa do montażu sufitowego lub ściennego przeznaczona jest zarówno do użytku wewnętrznego - w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności, ciągach komunikacyjnych, na klatkach schodowych, jak i zewnętrznego jako oświetlenie elewacyjne.

SQ 300 LED EVO PLUS

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE WERSJE

Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

SQ 300 LED EVO PLUS 3000K

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	DIMM DALI	Radiowy czujnik ruchu	Wersja	Indeks
13	3000	1350		tak	RCR Hytronik	>> 412875
13	3000	1350		tak	RCR Merrytek	>> 742484
13	3000	1350				>> 729744
17	3000	1750		tak	RCR Hytronik	>> 412868
17	3000	1750				>> 729737
17	3000	1750		tak	RCR Merrytek	>> 742477
23	3000	2300		tak	RCR Hytronik	>> 412851
23	3000	2300				>> 729713
23	3000	2300		tak	RCR Merrytek	>> 742460
27	3000	2650		tak	RCR Hytronik	>> 412844
27	3000	2650				>> 729706
27	3000	2650		tak	RCR Merrytek	>> 742453
31	3000	3000	tak			>> 742507
31	3000	3000		tak	RCR Merrytek	>> 742446
31	3000	3000		tak	RCR Hytronik	>> 412837
31	3000	3000				>> 729690

SQ 300 LED EVO PLUS 4000K

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	DIMM DALI	Radiowy czujnik ruchu	Wersja	Indeks
13	4000	1450		tak	RCR Merrytek	>> 742439
13	4000	1450				>> 729683
13	4000	1450		tak	RCR Hytronik	>> 412820
17	4000	1850		tak	RCR Merrytek	>> 742422
17	4000	1850				>> 729676
17	4000	1850		tak	RCR Hytronik	>> 412813
23	4000	2400		tak	RCR Merrytek	>> 742415
23	4000	2400				>> 729652
23	4000	2400		tak	RCR Hytronik	>> 412806
27	4000	2800		tak	RCR Hytronik	>> 412790
27	4000	2800				>> 729645
27	4000	2800		tak	RCR Merrytek	>> 742408
31	4000	3100		tak	RCR Merrytek	>> 742392
31	4000	3100		tak	RCR Hytronik	>> 412783
31	4000	3100				>> 729638

SQ 300 LED EVO PLUS

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	DIMM DALI	Radiowy czujnik ruchu	Wersja	Indeks
31	4000	3100	tak			>> 742491

Data utworzenia karty: 29 październik 2026

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 97/2026

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl