SQ 300 LED EVO PLUS

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

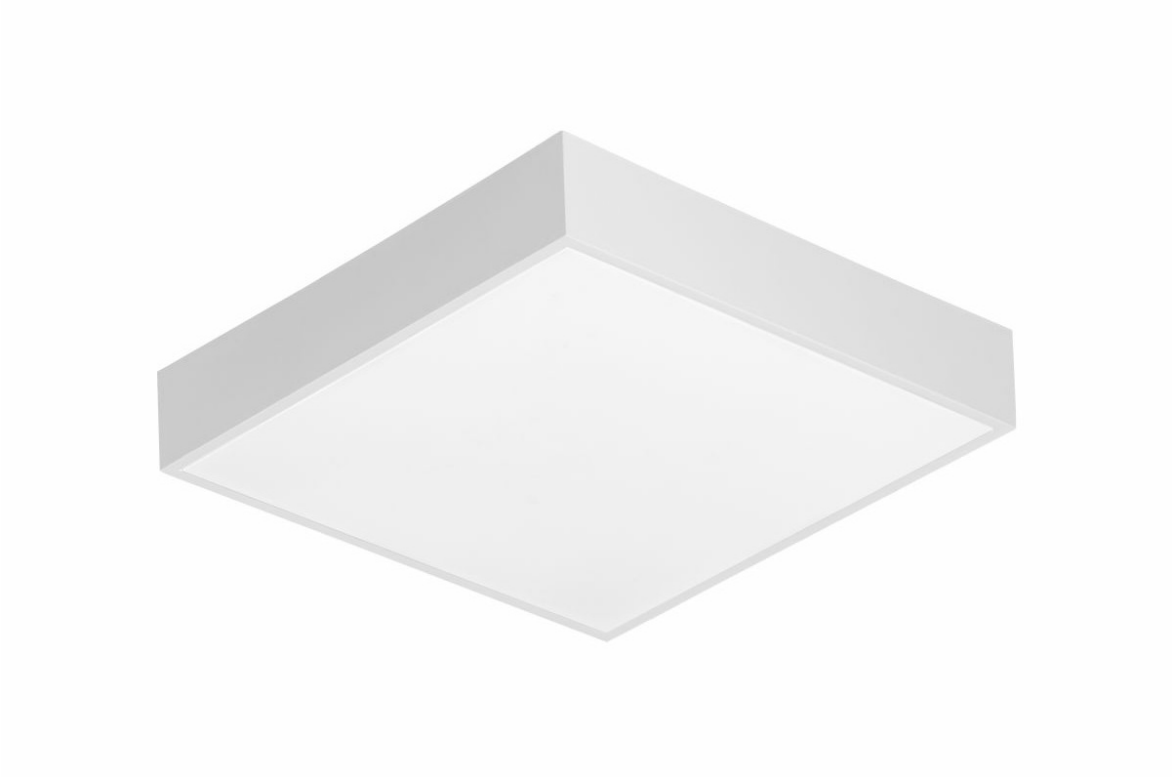

TECHNISCHE PARAMETER

IP-Schutzart:	IP54
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK08
Nennleistung der Leuchte [W]*:	13.00 - 31.00
Montage:	Anbau
Lichtstrom [lm]*:	1350 - 3100
Farbtemperatur [K]:	3000; 4000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
SDCM:	3
Energieeffizienzklasse:	E; F
Material Gehäuse:	ABS
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	OPAL
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	300/300/58;

CHARAKTERISTIK

Ist eine neue Linie quadratischer Deckenleuchten. Die von Grundlagen auf entworfene Konstruktion führt neue Lösungen ein, die hervorragende Leuchtparamter gewährleisten. Das Gehäuse wurde aus Kunststoff hergestellt, wodurch es sich durch ein niedriges Gewicht und hohe Schlagfestigkeit (IK08) auszeichnet. Der Diffusor aus PC-Polycarbonat bietet eine universelle Verteilung von 120 Grad. Integriertes energiesparendes LED modul Garantiert niedrigen Stromverbrauch und alle Vorteile moderner Leuchten mit LED-Lichtquelle. Die Linie der Leuchten in PLUS-Version ist mit Markenkomponenten weltweit anerkannter Hersteller ausgestattet. Sie zeichnet sich durch verlängerte Lebensdauer und Garantie, erhöhte Lichteffizienz und optimalen Stromverbrauch (Power Factor) aus.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Aufbauleuchte zur Decken- oder Wandmontage ist sowohl für den Einsatz im Innenbereich – in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit, Durchgängen, Treppenhäusern, als auch im Außenbereich als Fassadenbeleuchtung – gedacht.

SQ 300 LED EVO PLUS

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

VERFÜGBARE VERSIONEN

Click index >>, to see details

SQ 300 LED EVO PLUS 3000K

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	DIMM DALI	Bewegungs- sensor	Version	Index
13	3000	1350		ja	RCR Hytronik	>> 412875
13	3000	1350		ja	RCR Merrytek	>> 742484
13	3000	1350				>> 729744
17	3000	1750		ja	RCR Hytronik	>> 412868
17	3000	1750				>> 729737
17	3000	1750		ja	RCR Merrytek	>> 742477
23	3000	2300		ja	RCR Hytronik	>> 412851
23	3000	2300				>> 729713
23	3000	2300		ja	RCR Merrytek	>> 742460
27	3000	2650		ja	RCR Hytronik	>> 412844
27	3000	2650				>> 729706
27	3000	2650		ja	RCR Merrytek	>> 742453
31	3000	3000	ja			>> 742507
31	3000	3000		ja	RCR Merrytek	>> 742446
31	3000	3000		ja	RCR Hytronik	>> 412837
31	3000	3000				>> 729690

SQ 300 LED EVO PLUS 4000K

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	DIMM DALI	Bewegungs- sensor	Version	Index
13	4000	1450		ja	RCR Merrytek	>> 742439
13	4000	1450				>> 729683
13	4000	1450		ja	RCR Hytronik	>> 412820
17	4000	1850		ja	RCR Merrytek	>> 742422
17	4000	1850				>> 729676
17	4000	1850		ja	RCR Hytronik	>> 412813
23	4000	2400		ja	RCR Merrytek	>> 742415
23	4000	2400				>> 729652
23	4000	2400		ja	RCR Hytronik	>> 412806
27	4000	2800		ja	RCR Hytronik	>> 412790
27	4000	2800				>> 729645
27	4000	2800		ja	RCR Merrytek	>> 742408
31	4000	3100		ja	RCR Merrytek	>> 742392
31	4000	3100		ja	RCR Hytronik	>> 412783
31	4000	3100				>> 729638

SQ 300 LED EVO PLUS

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	DIMM DALI	Bewegungs- sensor	Version	Index
31	4000	3100	ja			>> 742491

Erstellungsdatum der Karte: 29 October 2026

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 97/2026

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl