
SQ 300 LED EVO PLUS

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

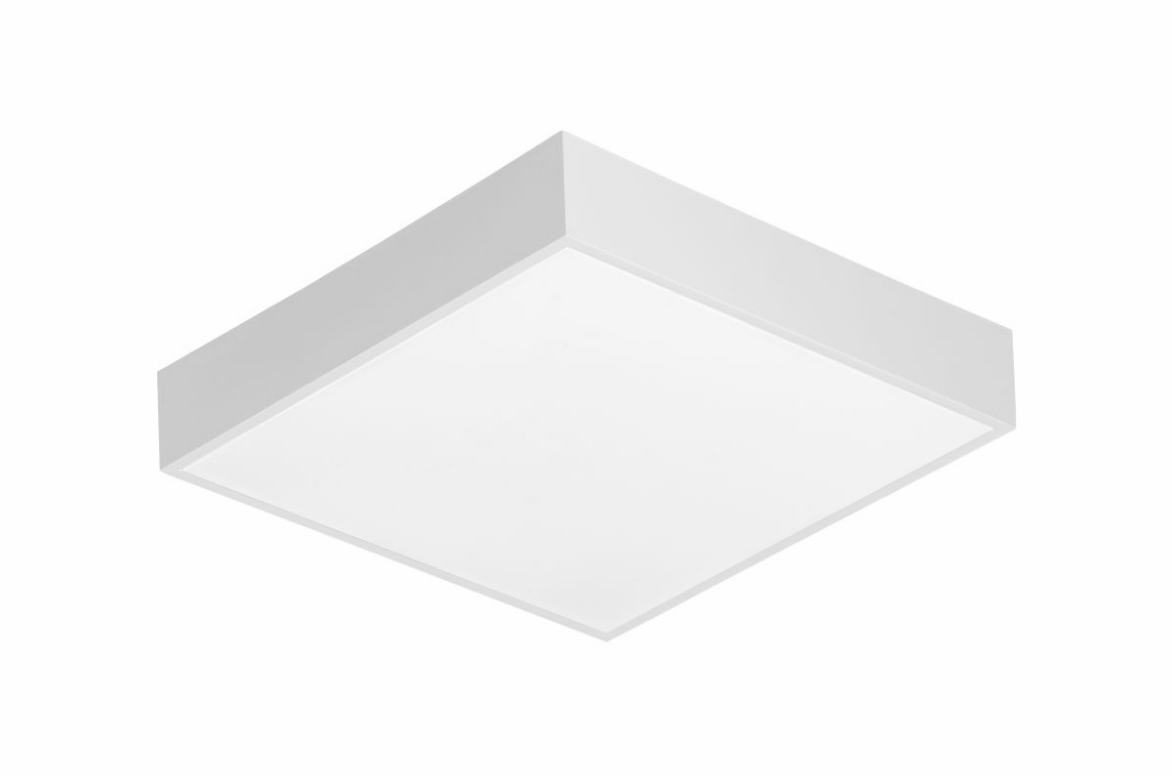

PARAMÈTRES TECHNIQUE

Degré d'étanchéité:	IP54
Résistance aux chocs:	IK08
Puissance nominale du luminaire [W]*:	13.00 - 31.00
Méthode de montage:	en saillie
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	1350 - 3100
Température de couleur [K]:	3000; 4000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
SDMC:	3
Classe énergétique:	E; F
Matériau du corps:	ABS
Matériau du diffuseur:	PC
Type de diffuseur:	OPALE
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	300/300/58;

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Est une nouvelle ligne de luminaires carrés. Conçue à partir de zéro, sa conception introduit de nouvelles solutions pour assurer d'excellentes performances lumineuses. Le corps est fait en matière plastique, grâce à laquelle il se caractérise par son faible poids et sa haute résistance aux chocs (IK08). La vasque faite de polycarbonate PC confère d'excellentes propriétés d'éclairage au luminaire. Le module LED intégré assure une faible consommation d'énergie et tous les avantages des luminaires modernes à source LED. La version PLUS de la gamme de luminaires est équipée de composants de marque provenant de fabricants mondiaux renommés. Il se caractérise par une durée de vie et une garantie prolongées, une efficacité d'éclairage accrue et une consommation optimale de l'énergie électrique (facteur de puissance).

APPLICATION

La lampe en saillie pour montage au plafond ou au mur est destinée à une utilisation en intérieur - dans des pièces à forte humidité, des passages, des escaliers et en extérieur comme éclairage de façade.

SQ 300 LED EVO PLUS

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

VERSIONS DISPONIBLES



Click index >>, to see details

SQ 300 LED EVO PLUS 3000K

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	DIMM DALI	Détecteur de mouvement	Version	Référence
13	3000	1350		oui	RCR Hytronik	>> 412875
13	3000	1350		oui	RCR Merrytek	>> 742484
13	3000	1350				>> 729744
17	3000	1750		oui	RCR Hytronik	>> 412868
17	3000	1750				>> 729737
17	3000	1750		oui	RCR Merrytek	>> 742477
23	3000	2300		oui	RCR Hytronik	>> 412851
23	3000	2300				>> 729713
23	3000	2300		oui	RCR Merrytek	>> 742460
27	3000	2650		oui	RCR Hytronik	>> 412844
27	3000	2650				>> 729706
27	3000	2650		oui	RCR Merrytek	>> 742453
31	3000	3000	oui			>> 742507
31	3000	3000		oui	RCR Merrytek	>> 742446
31	3000	3000		oui	RCR Hytronik	>> 412837
31	3000	3000				>> 729690

SQ 300 LED EVO PLUS 4000K

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	DIMM DALI	Détecteur de mouvement	Version	Référence
13	4000	1450		oui	RCR Merrytek	>> 742439
13	4000	1450				>> 729683
13	4000	1450		oui	RCR Hytronik	>> 412820
17	4000	1850		oui	RCR Merrytek	>> 742422
17	4000	1850				>> 729676
17	4000	1850		oui	RCR Hytronik	>> 412813
23	4000	2400		oui	RCR Merrytek	>> 742415
23	4000	2400				>> 729652
23	4000	2400		oui	RCR Hytronik	>> 412806
27	4000	2800		oui	RCR Hytronik	>> 412790
27	4000	2800				>> 729645
27	4000	2800		oui	RCR Merrytek	>> 742408
31	4000	3100		oui	RCR Merrytek	>> 742392
31	4000	3100		oui	RCR Hytronik	>> 412783
31	4000	3100				>> 729638

SQ 300 LED EVO PLUS

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	DIMM DALI	Détecteur de mouvement	Version	Référence
31	4000	3100	oui			>> 742491

Date de création de la carte: 29 octobre 2026

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 97/2026

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl